

CATALOGO GENERALE

info e preventivi

<http://www.bellittiserrature.it/contact.asp>

Cerutti®



Info e preventivi
<http://www.bellitisserrature.it/contact.asp>

www.rina.it

CISQ is a member of

IQNet

www.certification.com

After the issuance of the world's first
 steel certification bodies, in the upper
 position of management System
 Certification in the world.
 CISQ is composed of steel plant, 31
 bodies and covers over 100 countries
 in all the globe.

For information about CISQ
 Certificates, visit us at
www.rina.it

For information concerning
 status of this certificate, you
 can visit the URL
www.rina.it

CERTIFICATO N. 2453/99/S
CERTIFICATE No. 2453/99/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
 IT IS CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CERUTTI S.R.L.

VA BRICHERASIO, 7 10136 TORINO (TO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VA DANIELLO-CENNE, 20 10065 GRUGLIASCO (TO) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA
 IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELDS OF ACTIVITIES

24-17

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SERRATURE DI SICUREZZA;
 COMMERCIALIZZAZIONE DI CARREPPORTI A MURO E A MOBILE

DESIGN, PRODUCTION AND TRADE OF SECURITY LOCKS; TRADE OF SAFES AND ACCESSORIES

L'validità del presente certificato è subordinata al mantenimento continuo e corretto del sistema integrato con procedure correlate.

The validity of this certificate is dependent upon annual or quarterly audit and/or surveillance visits, every item, parts of the management system.
 Every 11 months an external verification is required by the Institution RINA. Requirements for the Certification of System of Quality per ISO 9001:
 The certificate validity of this certificate are subject to compliance certificate (ISO 9001:2000) Rules for the certification of Quality Management System.

Prima emissione First Issue	26.10.2000
Emissione corrente Current Issue	01.12.2008
Data scadenza Expiry Date	30.11.2011

Dr. Fulvio Casazza
 Direttore della Divisione Certificazione e Servizi

F. Casazza

RINA Spa
 Via Corfù 12 - 10128 Genova/Italy

SINCERT
 www.sincert.it

SEDE SOCIALE: VIA S. PIETRO 10
 10121 TORINO (TO) - ITALIA
 Tel. +39 011 56101

Registro Imp. Torino n. 10760
 Numero di IVA n. 01507010124
 Numero di REA n. 292084

Referenza al presente della qualità
 per i dettagli della struttura è
 report della visita

Reference to the present of the
 Quality Monitor for details
 regarding the compliance from the
 requirements of the standard

CISQ è la Federazione Nazionale di
 Organismi di Certificazione del
 sistema di gestione aziendale

CISQ is the Italian
 Federation of management
 system Certification Bodies

FEDERAZIONE
CISQ

www.cisq.it

Foto: G. Scattolon

Cerutti®

Da oltre 60 anni al servizio della sicurezza

La Cerutti fu fondata negli anni '40 dal dott. Luigi Cerutti; nel 1947 viene acquistata da un gruppo di investitori che la portano presto al successo, grazie anche alla qualità e affidabilità dei prodotti.

Inizialmente la produzione si concentra sulle serrature di sicurezza, da applicare, a doppia mappa e a pompa; segue la produzione di casseforti a muro e armadi blindati, porte blindate e di sicurezza per il sistema bancario.

Nel corso degli anni, in seguito alla diffusione delle porte blindate, la gamma di prodotti viene ulteriormente ampliata.

Oggi la Cerutti è una realtà consolidata nel mercato della sicurezza ed è apprezzata per l'affidabilità dei prodotti e la professionalità del personale.

CATALOGO GENERALE

SERRATURE DI SICUREZZA

ACCESSORI

CASSEFORTI A MURO E A MOBILE

SERRATURE DI SICUREZZA

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

Serrature a doppia mappa da applicare serie 4000	pag. 7
Serrature a doppia mappa da infilare serie 4000	pag. 10
Serrature a cilindro europeo da applicare serie 7000	pag. 12
Serrature a doppia mappa da applicare serie 9000	pag. 13
Serrature a doppia mappa da infilare serie 9000	pag. 16

SERRATURE CON CILINDRO A POMPA

Serrature da applicare serie Champion	pag. 18
Serrature da applicare serie 9000	pag. 24
Cilindri e accessori per serrature a pompa	pag. 28

SERRATURE DA APPLICARE

Serrature a doppia mappa serie Bulldog	pag. 29
Serrature a cilindro europeo serie Bulldog	pag. 32
Serrature a doppia mappa serie 9000	pag. 33
Ferroglietti serie Mignon e Jolly	pag. 35
Ferroglietti serie Panzer	pag. 36
Serrature con cilindro a pompa serie CL3	pag. 37
Serrature con cilindro a pompa serie Alfa	pag. 38

SERRATURE DA INFILARE

LATERALI SENZA 1/2 GIRO

Serrature a doppia mappa 2100-2101-2102 1034-1032-1033	pag. 39
Coppia di serrature KA a doppia mappa 2103	pag. 42
Serrature a doppia mappa 1027-1028-1030	pag. 43
Serrature a doppia mappa 2004	pag. 45
Serrature a doppia mappa 2023-2025-2027-2029	pag. 46

SERRATURE DI SICUREZZA

SERRATURE DA INFILARE LATERALI CON 1/2 GIRO

Serrature a doppia mappa 2024-2026-2028 2030-3028-3030-3150	pag. 48
Serratura a doppia mappa 1029	pag. 58

SERRATURE DA INFILARE TRIPLICI SENZA 1/2 GIRO

Serrature a doppia mappa 2031-2033-2035 2037-3035-3037	pag. 52
---	---------

SERRATURE DA INFILARE TRIPLICI CON 1/2 GIRO

Serrature a doppia mappa 2032-2034-2036 2038-3036-3038	pag. 55
Serratura a doppia mappa 1031	pag. 58

SERRATURE PER SERRANDE

Serrande centrali 1037	pag. 59
Serrande centrali triplici 1039	pag. 60
Serrande laterali 1035-1036	pag. 61

SERRATURE PER ARMADI CORAZZATI

Serratura triplice 1040 SC3	pag. 62
-----------------------------	---------

SERRATURE PER CASSEFORTI A MURO

Serrature a doppia mappa 8000-8100-8150	pag. 63
---	---------

ACCESSORI

ACCESSORI PER SERRATURE PER PORTE BLINDATE

Deviatore a leva semplice	pag. 64
Limitatori di apertura	pag. 64

SERIE ASTE E ACCESSORI PER SERRATURE DA APPLICARE E DA INFILARE

Serie aste triplici per serrature serie Champion	pag. 65
Serie aste triplici per serrature serie 9000 e Bulldog	pag. 66
Serie aste quintuple per serrature serie Champion	pag. 67
Serie aste quintuple per serrature serie Bulldog	pag. 68
Serie aste triplici per serrature da infilare	pag. 68
Accessori vari per aste	pag. 69

ACCESSORI E RICAMBI PER SERRATURE

Placchette copritoppa interne ed esterne	pag. 70
Ferrogliere per serrature da applicare	pag. 72
Ferrogliere per serrature da infilare	pag. 75
Accessori di sicurezza	pag. 78
Serie gorges con chiavi	pag. 79
Chiavi cromate	pag. 81

CASSEFORTI A MURO E A MOBILE

CASSEFORTI DA MURO E DA APPOGGIO

Casseforti da muro serie Z	pag. 86
Casseforti da appoggio e da albergo serie ZA	pag. 91

ARMADI BLINDATI PORTAFUCILI

Armadi portafucili	pag. 94
--------------------	---------

ARMADI DI SICUREZZA

Armadi di sicurezza componibili normali e atermici serie PS/A-PS/AT	pag. 96
Armadi di sicurezza monoblocco serie PS-PC	pag. 100

CASSEFORTI A MOBILE

Casseforti a mobile serie NC-NRC	pag. 102
Casseforti a mobile serie CMA	pag. 104
Casseforti a mobile serie RC	pag. 106

PORTE CORAZZATE

Porte corazzate tipo PC - RC	pag. 108
------------------------------	----------

Info e preventivi
<http://www.bellittiserrature.it/contact.asp>

SERIE 4000 DA APPLICARE



4000

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
n. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



4003

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
n. 5 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 4000 DA APPLICARE



4003.3CHST

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
n. 3 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



4037

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
n. 3 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 4000 DA APPLICARE

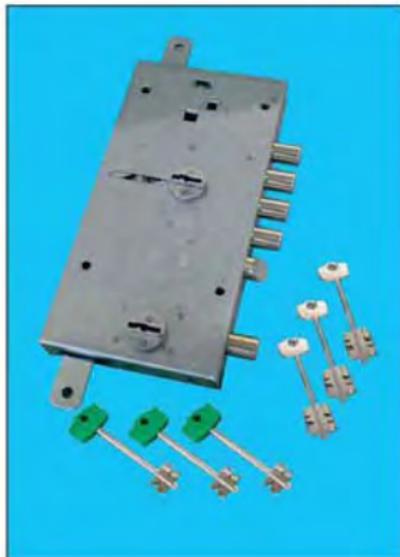

4001

DOPPIA SERRATURA TRIPLICE
CON ½ GIRO E CHIUDITOPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche serratura:

Entrata maniglia e chiavi mm 60
n. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 280x140x30
Serratura inferiore a 1 chiavistello e chiusura
entrata chiave serratura superiore

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C (serratura superiore)
- n. 3 chiavi art. LE4207.CTP (serratura inferiore)
- n. 2 placchette esterne art. SP2763.A
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- viti e minuteria



4038

DOPPIA SERRATURA TRIPLICE
CON ½ GIRO E CHIUDITOPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche serratura:

Entrata maniglia e chiavi mm 60
n. 3 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 280x140x30
Serratura inferiore a 1 chiavistello e chiusura
entrata chiave serratura superiore

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C (serratura superiore)
- n. 3 chiavi art. LE1752.C (serratura inferiore)
- n. 2 placchette esterne art. SP2763.A
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 4000 DA INFILARE



4010

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
n. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

4013

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
n. 5 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 240x140x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 4000 DA INFILARE



4011

DOPPIA SERRATURA TRIPLICE
CON ½ GIRO E CHIUDITOPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche serratura:

Entrata maniglia e chiavi mm 60
n. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 280x140x30
Serratura inferiore a 1 chiavistello e chiusura entrata chiave serratura superiore

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C (serratura superiore)
- n. 3 chiavi art. LE1752.C (serratura inferiore)
- n. 2 placchette esterne art. SP2763.A
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- viti e minuteria



SL4034

PIASTRA DI FISSAGGIO
PER PORTE BLINDATE

Piastra di fissaggio per le
serrature 4000-4037-4001

SERIE 7000 DA APPLICARE



7100

TRIPLICE CON ½ GIRO
AMBIDESTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 62
n. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 20
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 205x135x30

7037

TRIPLICE CON ½ GIRO
AMBIDESTRA - INTERASSE 37

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 62
n. 3 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 20
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 205x135x30

SERIE 7000 DA APPLICARE



7200.3CHST

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
N. 3 chiavistelli diametro mm 18
Interasse mm 56
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

n. 1 protezione corazzata
Viti M8 12.9
Supporto cilindro europeo

7200

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
N. 5 chiavistelli diametro mm 18
Interasse mm 28
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

n. 1 protezione corazzata
Viti M8 12.9
Supporto cilindro europeo

SERIE 7000 DA APPLICARE

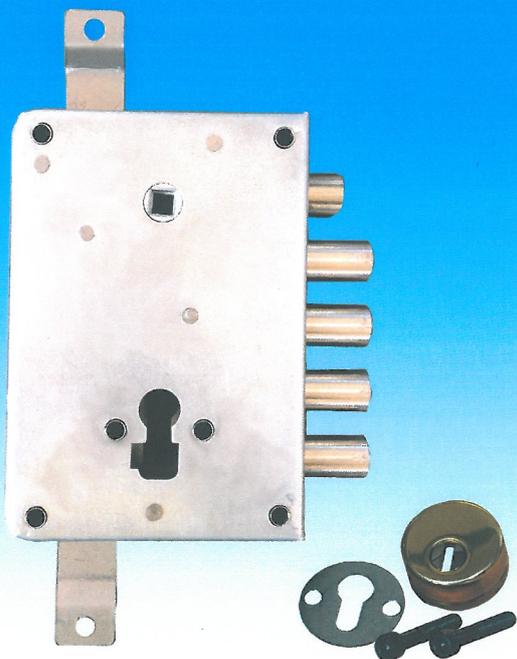

7500

VERSIONE CILINDRO EUROPEO DELLA SERRATURA 9500

**TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA**


Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85
N. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 1 protezione corazzata
- n. 2 Viti M8 12.9
- n. 1 supporto cilindro europeo

SERIE 7000 DA INFILARE

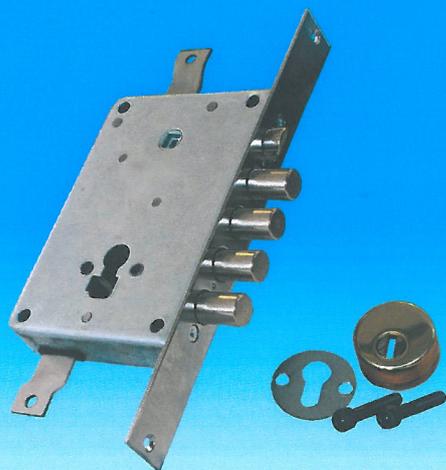

7510

VERSIONE CILINDRO EUROPEO DELLA SERRATURA 9510

**TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA**

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85
N. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 1 protezione corazzata
- n. 2 Viti M8 12.9
- 1 supporto cilindro europeo

SERIE 9000 DA APPLICARE



9003

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
N. 5 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



9003.3CHST

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
N. 3 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER PORTE BLINDATE



9004

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
N. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE



9300

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE SOLO DESTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
N. 3 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL0966.C



9500

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85
N. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA INFILARE



9009

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata chiave mm 60
N. 5 chiavistelli diametro mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

9010

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
N. 4 chiavistelli diametro mm 18
Chiavistello ½ giro diametro mm 19
Con comando a maniglia quadro mm 8
Corsa aste mm 20
Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA INFILARE



9510

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Entrata maniglia e chiave mm 60
Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85

N. 4 chiavistelli diametro mm 18

Chiavistello ½ giro diametro mm 19

Con comando a maniglia quadro mm 8

Corsa aste mm 20

Dimensioni scatola mm 177x122x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE



1017 – con pomello

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

1207 – con pomello

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE

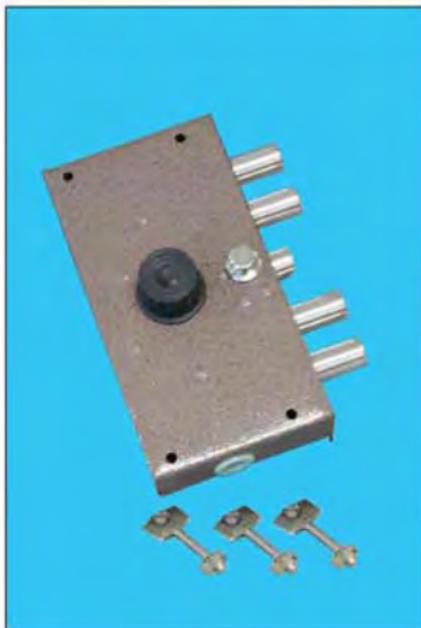

1018 – con pomello

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

1208 – con pomello

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE



2117 – con pomello

QUINTUPLA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

2118 – con pomello

QUINTUPLA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE

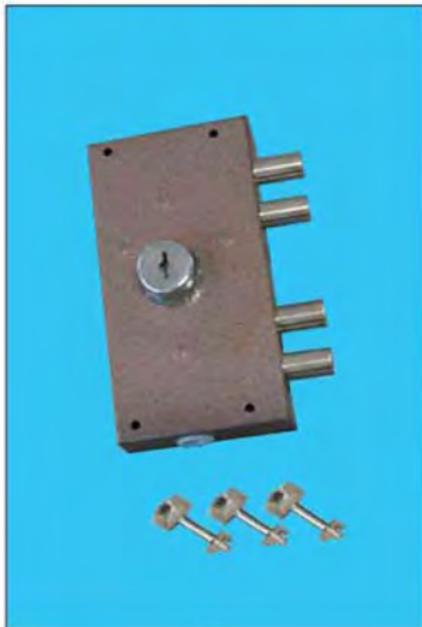

1015 – con calotta

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

1305 – con calotta

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE



1016 – con calotta

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

1306 – con calotta

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE CAMPION DA APPLICARE



2115 - con calotta

QUINTUPLA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

2116 - con calotta

QUINTUPLA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 200x105x32
(con aletta 52)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim.
mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE



9200 – con pomello

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

9201 – con pomello

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE



9202 – con pomello

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

9203 – con pomello

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con pomello
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE

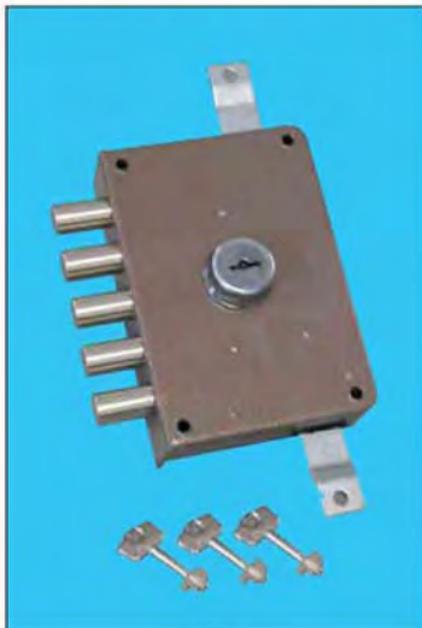

9204 – con calotta

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

9205 – con calotta

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

SERIE 9000 DA APPLICARE

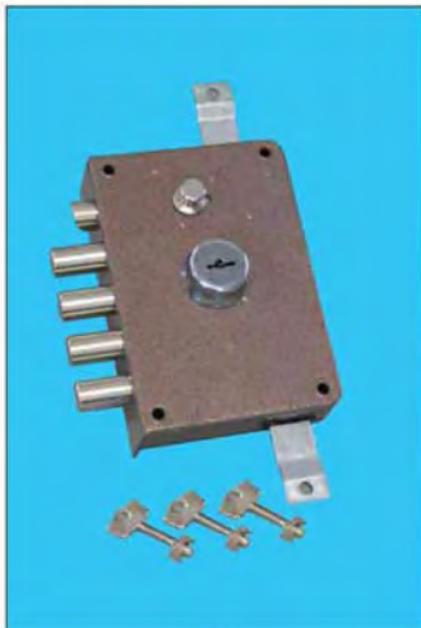

9206 – con calotta

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

9207 – con calotta

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Apertura interna con chiave
Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta
mm 60-70-90)
Copripompa art. SP0431.C
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim.
mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- viti e minuteria

CILINDRI E ACCESSORI PER SERRATURE A POMPA



SP2476

CILINDRO A POMPA

LUNGHEZZA MM 50

Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C

SP2490

CILINDRO A POMPA

LUNGHEZZA MM 60

Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP2491

CILINDRO A POMPA

LUNGHEZZA MM 70

Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C

SP2493

CILINDRO A POMPA

LUNGHEZZA MM 90

Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP0431.C


COPRIPOMPA



SL0523.Z

COPERCHIO PER SERRATURA
CAMPION

SERIE BULLDOG

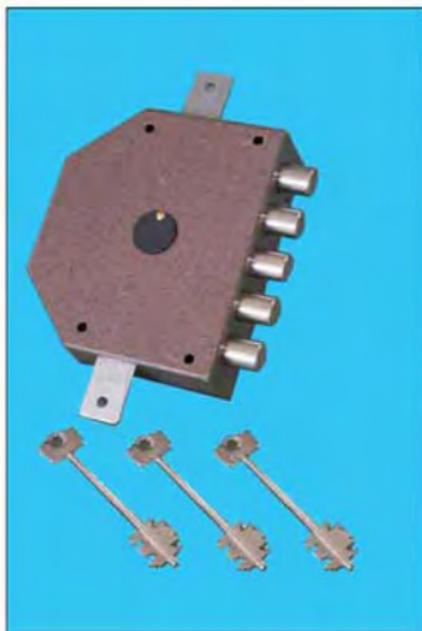

1005

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

1007

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE BULLDOG

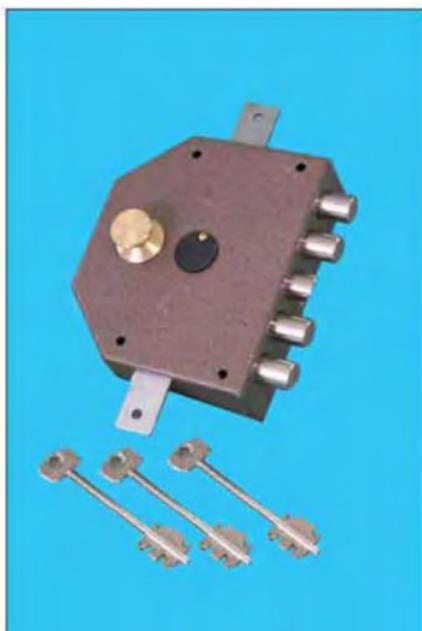

1006

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

1008

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE BULLDOG

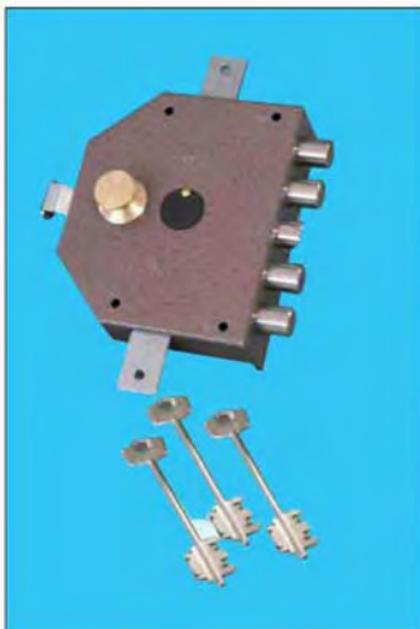

2107

QUINTUPLA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

2108

QUINTUPLA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE BULLDOG



3107


TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- viti e minuteria



3108

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 160x135x32
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:


- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V
(dim. mm 160x41x32)
- viti e minuteria



4200

PROTEZIONE CORAZZATA

SERIE 9000

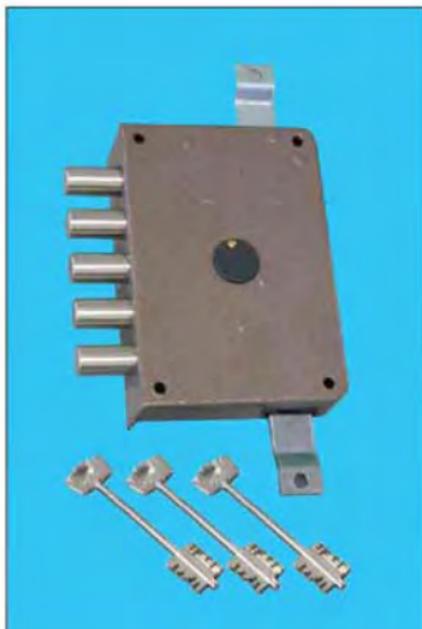

9001

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9039.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V
(dim. mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

9007

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9039.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V
(dim. mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE 9000



9011

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9039.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V
(dim. mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

9012

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Dimensioni scatola mm 177x122x30
(con aletta 50)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE9039.C
- n. 1 ferrogliera art. SL9040.V
(dim. mm 177x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE MIGNON E JOLLY



1001 – MIGNON


FERROGLIETTO A POMPA
A UNA MANDATA
APERTURA INTERNA
CON POMELLO

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50
(a richiesta mm 60-70-90)
Corsa chiavistello mm 51
Dimensioni scatola mm 80x88x33

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0460.V
(dim. mm 80x37x33)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- viti e minuteria



1003 – JOLLY

FERROGLIETTO A DOPPIA MAPPA
A SEI MANDATE
APERTURA INTERNA
CON CHIAVE

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Corsa chiavistello mm 66
Dimensioni scatola mm 80x88x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0362.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0397.V
(dim. mm 80x37x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE PANZER



1004 – PANZER CON PIASTRA

FERROGLIETTO A SEI MANDATE
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON CHIAVE

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Corsa chiavistello mm 66
Dimensioni scatola mm 92x205x24
(compresa piastra)

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0370.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0358.V
(dim. mm 92x62x24)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



1004 – PANZER SENZA PIASTRA

FERROGLIETTO A SEI MANDATE
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON CHIAVE

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Corsa chiavistello mm 66
Dimensioni scatola mm 92x125x24

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0370.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0358.V
(dim. mm 92x62x24)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

SERIE CL/3



1011 - CL/3

LATERALE SENZA ½ GIRO
A UNA MANDATA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON POMELLO

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50
(a richiesta mm 60-70-90)
Corsa chiavistello mm 25
Dimensioni scatola mm 145x100x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0003.V
(dim. mm 145x45x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- viti e minuteria

1012 - CL/3

LATERALE CON ½ GIRO
A UNA MANDATA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON POMELLO


Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50
(a richiesta mm 60-70-90)
Corsa chiavistello mm 25
Dimensioni scatola mm 145x100x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0003.V
(dim. mm 145x45x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- viti e minuteria

SERIE ALFA

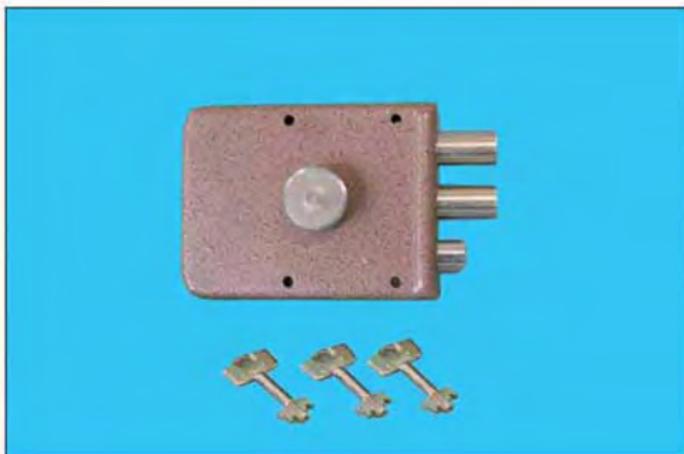

1043 - ALFA

LATERALE CON ½ GIRO
A UNA MANDATA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON POMELLO

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50
(a richiesta mm 60-70-90)
Corsa chiavistello mm 30
Dimensioni scatola mm 100x131x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0076.V
(dim. mm 100x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- viti e minuteria

1044 - ALFA

LATERALE SENZA ½ GIRO
A UNA MANDATA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA
CON POMELLO

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Cilindro a pompa mm 50
(a richiesta mm 60-70-90)
Corsa chiavistello mm 30
Dimensioni scatola mm 100x131x30

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0076.V
(dim. mm 100x40x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2100.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 85x97x17

Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1410.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2797
- viti e minuteria

2101.E70

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 85x107x17


Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE01409.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1410.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2797
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE

SERRATURE A DOPPIA MAPPA DA INFILARE

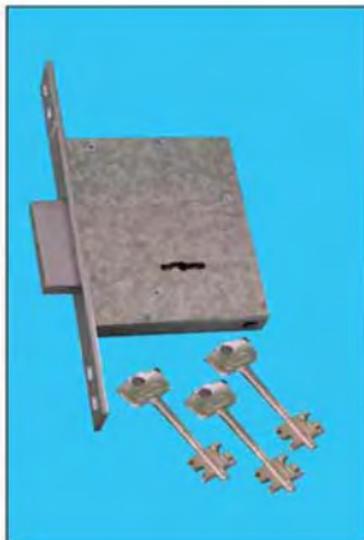

2102.E50

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 107x90x17

Dimensioni testata mm 200x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1954.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1034.E70

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 99x110x17

Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



1032.E50

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 99x94x17

Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

1033.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 99x100x17

Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE

SERRATURE A DOPPIA MAPPA DA INFILARE



2103.E50KA

COPPIA DI SERRATURE KA LATERALI SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 50
Dimensioni scatola mm 107x90x17
Dimensioni testata mm 200x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 2 ferrogliere art. SL1954.V
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- n. 2 placchette interne art. SP2723
- viti e minuteria

2103.E60KA

COPPIA DI SERRATURE KA LATERALI SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 60
Dimensioni scatola mm 85x97x17
Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 2 ferrogliere art. SL1405.C
- n. 2 placchette esterne art. SL1410.A
- n. 2 placchette interne art. SP2797
- viti e minuteria

2103.E70KA

COPPIA DI SERRATURE KA LATERALI SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 70
Dimensioni scatola mm 85x107x17
Dimensioni testata mm 170x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 2 ferrogliere art. SL1405.C
- n. 2 placchette esterne art. SL1410.A
- n. 2 placchette interne art. SP2797
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



1027.E50

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 99x94x17

Dimensioni testata mm 200x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

1028.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 99x100x17

Dimensioni testata mm 200x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE

SERRATURE A DOPPIA MAPPA DA INFILARE



1030.E70

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 99x110x17

Dimensioni testata mm 200x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2004.E40

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 40

Dimensioni scatola mm 95x71x17

Dimensioni testata mm 230x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0985.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2004.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 99x100x17

Dimensioni testata mm 230x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0985.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2023.E50

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 170x73x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2025.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x83x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2027.E60

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x97x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2029.E70

LATERALE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2024.E50

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 170x73x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2026.E60

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x83x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2028.E60

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x97x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2030.E70

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 240x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



3028.E60

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 60
Dimensioni scatola mm 170x97x17
Dimensioni testata mm 240x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

3030.E70

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 70
Dimensioni scatola mm 170x107x17
Dimensioni testata mm 240x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



3150.E70

**LATERALE CON ½ GIRO
SPECIALE 2 GIRI**

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 240x22x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 85

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2031.E50

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie; nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 170x73x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2033.E60

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie; nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x83x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2035.E60

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x97x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2037.E70

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



3035.E60

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x97x17

Dimensioni testata mm 320x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

3037.E70

TRIPLICE SENZA ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 320x25x3

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2032.E50

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 50

Dimensioni scatola mm 170x73x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2034.E60

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x83x17

Dimensioni testata mm 265x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



2036.E60

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 60
Dimensioni scatola mm 170x97x17
Dimensioni testata mm 265x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2038.E70

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 70
Dimensioni scatola mm 170x107x17
Dimensioni testata mm 265x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE



3036.E60

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 60

Dimensioni scatola mm 170x97x17

Dimensioni testata mm 320x25x3

Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 85

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

3038.E70

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate

Finitura di serie: nichelata

Entrata chiave mm 70

Dimensioni scatola mm 170x107x17

Dimensioni testata mm 320x25x3


Distanza quadro maniglia-centro chiave
mm 85

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE DA INFILARE

SERRATURE A DOPPIA MAPPA DA INFILARE

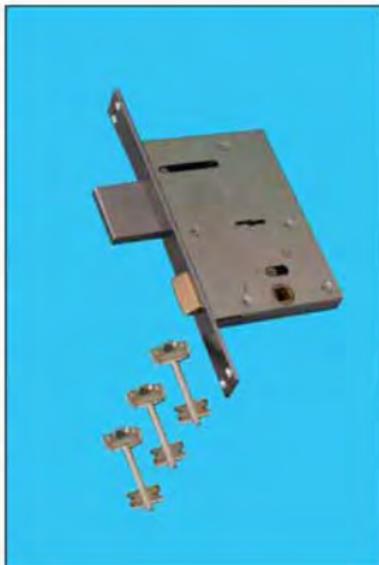

1029.E60

LATERALE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 60
Dimensioni scatola mm 155x104x18
Dimensioni testata mm 250x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 62

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0912.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0906.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1031.E60

TRIPLICE CON ½ GIRO

Caratteristiche tecniche:

4 mandate
Finitura di serie: nichelata
Entrata chiave mm 60
Dimensioni scatola mm 155x104x18
Dimensioni testata mm 250x25x3
Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 62

Accessori in dotazione:

- n. 3 chiavi art. LE0912.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0906.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

SERRATURE PER SERRANDE



1037

SERRANDA CENTRALE CON AGGANCI PER ASTE CURVI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132

1037.AD

SERRANDA CENTRALE CON AGGANCI PER ASTE DIRITTI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132A

1037.45

SERRANDA CENTRALE CON AGGANCI PER ASTE CURVI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di canotto guida chiave
(sporgenza mm 45)
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A

1037.AD45

SERRANDA CENTRALE CON AGGANCI PER ASTE DIRITTI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di canotto guida chiave
(sporgenza mm 45)
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A

SERRATURE PER SERRANDE



1039

SERRANDA CENTRALE
TRIPLICE CON AGGANCI
PER ASTE CURVI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132

1039.AD

SERRANDA CENTRALE
TRIPLICE CON AGGANCI
PER ASTE DIRITTI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132A

1039.45

SERRANDA CENTRALE
TRIPLICE CON AGGANCI
PER ASTE CURVI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di canotto guida chiave
(sporgenza mm 45)
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A

1039.AD45

SERRANDA CENTRALE
TRIPLICE CON AGGANCI
PER ASTE DIRITTI

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa aste mm 20
Dotata di canotto guida chiave
(sporgenza mm 45)
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 2 perni di fissaggio aste art. LE0132A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A

SERRATURE PER SERRANDE



1035.D

SERRANDA LATERALE DESTRA
CON AGGANGLIO PER ASTA
CURVO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa asta mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C



1036.S

SERRANDA LATERALE SINISTRA
CON AGGANGLIO PER ASTA
CURVO

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa asta mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C

1035.1036KA

COPPIA DI SERRATURE
SERRANDE LATERALI
DESTRA E SINISTRA
COMPOSTA DA:

- n. 1 serranda 1035.D
- n. 1 serranda 1036.S

Caratteristiche tecniche:

2 mandate
Corsa asta mm 20
Dotata di bocchetta guida chiave
Dimensioni scatola mm 56x157x20

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C




SL0143

PIASTRA DI FISSAGGIO PER
SERRANDE

Piastra di fissaggio delle serrature
1035.D-1036.S-1037 alla serranda

SERRATURE PER ARMADI CORAZZATI

SERRATURE PER APPLICAZIONI SPECIALI - SERRATURE PER ARMADI CORAZZATI

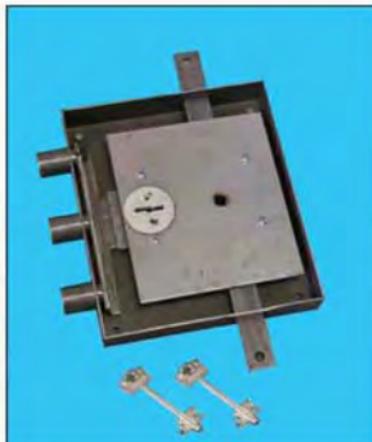

1040 – SC/3

SERRATURA TRIPLICE
PER ARMADI CORAZZATI
E PORTE CORAZZATE

Caratteristiche tecniche:

Finitura di serie: verniciata
Comando chiavistelli a maniglia
foro diametro mm 8
Dimensioni scatola mm 200x175x30

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE0912.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL0965.C

SERRATURE PER CASSEFORTI



8000

SERRATURA A DOPPIA MAPPA
PER CASSEFORTI A MURO

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni scatola mm 107x107x28

Accessori in dotazione:

- n. 2 chiavi art. LE8230.C




8100

SERRATURA A DOPPIA MAPPA
PER CASSEFORTI A MURO
CON 7 LEVE E 2 CHIAVISTELLI

Caratteristiche tecniche:

Misure disponibili a richiesta



8150

SERRATURA A DOPPIA MAPPA
PER CASSEFORTI A MURO
CON 7 LEVE E 4 CHIAVISTELLI

Caratteristiche tecniche:

Misure disponibili a richiesta

DEVIATORI E LIMITATORI DI APERTURA



1058

DEVIATORE A LEVA SEMPLICE

Caratteristiche tecniche:

Versione destra o sinistra
Corsa leva mm 20-25-30-40
(in funzione del posizionamento
dell'asta nei fori della leva)
Corsa perno max mm 40
Sporgenza perno mm 5-35-45



1064

LIMITATORE DI APERTURA

Caratteristiche tecniche:

Chiusura supplementare
con limitatore di apertura
Versione destra o sinistra
Corsa perno mm 27-37
Sporgenza perno mm 10

1064.P

LIMITATORE DI APERTURA CON POMOLO

Caratteristiche tecniche:

Chiusura supplementare
con limitatore di apertura,
completa di pomolo e quadro
Versione destra o sinistra
Corsa perno mm 27-37
Sporgenza perno mm 10

SERIE ASTE TRIPLICI

SP2970

SERIE ASTE TRIPLICI PER SERRATURE CAMPION VERNICIATE

Serie aste composta da:

- n. 2 aste \varnothing 18 - lung. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste \varnothing 15 - lung. mm 700 art. SL1208.V
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 2 boccole nylon \varnothing 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado SMA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250



SP2971

SERIE ASTE TRIPLICI PER SERRATURE CAMPION CROMATE

Serie aste composta da:

- n. 2 aste \varnothing 18 - lung. mm 700 art. SL1207.C
- n. 2 aste \varnothing 15 - lung. mm 700 art. SL1208.C
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.C
- n. 2 boccole nylon \varnothing 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado SMA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250

SERIE ASTE TRIPLICI

SP2972

SERIE ASTE TRIPLICI PER SERRATURE 9000 VERNICIATE

Serie aste composta da:

- n. 2 aste \varnothing 18 - lung. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste \varnothing 15 - lung. mm 700 art. SL1205.V
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 2 boccole nylon \varnothing 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 2 bulloni 6 Mx20 art. LE1223
- n. 2 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280



SP2972B

SERIE ASTE TRIPLICI PER SERRATURE BULLDOG VERNICIATE

Serie aste composta da:

- n. 2 aste \varnothing 18 - lung. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste \varnothing 15 - lung. mm 700 art. SL1205.V
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 2 boccole nylon \varnothing 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 2 bulloni 6 Mx20 art. LE1223
- n. 2 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280

SERIE ASTE QUINTUPLE

SP2973

SERIE ASTE QUINTUPLE PER SERRATURE CAMPION VERNICIATE

Serie aste composta da:

- n. 4 aste ø 18 - lung. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste ø 15 - lung. mm 700 art. SL1208.V
- n. 2 aste ø 15 - lung. mm 700 art. SL1205.V
- n. 1 asta ø 18 - lung. mm 400 art. SL1210.V
- n. 1 asta ø 15 - lung. mm 365 art. SL1209.V
- n. 1 deviatore per aste quintuple art. SP2363
- n. 4 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 4 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 2 cavallotti per aste art. SL1203.V
- n. 2 bulloni testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 2 dadi 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 5 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 5 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 2 ferrogliere a pavimento art. LE1204
- n. 16 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 1 snodo art. LE1614
- n. 3 bulloni 6 MAX20 art. LE1223
- n. 4 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280



SP2974

SERIE ASTE QUINTUPLE PER SERRATURE CAMPION CROMATE

Serie aste composta da:

- n. 4 aste ø 18 - lung. mm 700 art. SL1207.C
- n. 2 aste ø 15 - lung. mm 700 art. SL1208.C
- n. 2 aste ø 15 - lung. mm 700 art. SL1205.C
- n. 1 asta ø 18 - lung. mm 400 art. SL1210.C
- n. 1 asta ø 15 - lung. mm 365 art. SL1209.C
- n. 1 deviatore per aste quintuple art. SP2363
- n. 4 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 4 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 2 cavallotti per aste art. SL1203.V
- n. 2 bulloni testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 2 dadi 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 5 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 5 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 2 ferrogliere a pavimento art. LE1204
- n. 16 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 1 snodo art. LE1614
- n. 3 bulloni 6 MAX20 art. LE1223
- n. 4 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280

SERIE ASTE TRIPLICI E QUINTUPLE

SERIE ASTE PER SERRATURE DA APPLICARE E DA INFILARE

SP2975

SERIE ASTE QUINTUPLE PER SERRATURE BULLDOG VERNICIATE



Serie aste composta da:

- n. 4 aste \varnothing 18 - lungh. mm 700 art. SL1207.V
- n. 4 aste \varnothing 15 - lungh. mm 700 art. SL1205.V
- n. 1 asta \varnothing 18 - lungh. mm 400 art. SL1210.V
- n. 1 asta \varnothing 15 - lungh. mm 365 art. SL1209.V
- n. 1 deviatore per aste quintuple art. SP2363
- n. 4 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 4 boccole nylon \varnothing 18 art. LE1611
- n. 2 cavallotti per aste art. SL1203.V
- n. 2 bulloni testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 2 dadi 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 5 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 5 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 2 ferrogliere a pavimento art. LE1204
- n. 16 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 1 snodo art. LE1614
- n. 5 bulloni 6 MAx20 art. LE1223
- n. 6 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280

SP2238

SERIE ASTE INFILARI TRIPLICI



Serie aste composta da:

- n. 2 aste infilare \varnothing 10 - lungh. mm 1200 art. SL0918.TRZ
- n. 1 passante aste foro grande art. SL1945
- n. 2 passanti aste foro piccolo art. SL1944
- n. 2 terminali antitaglio aste infilare art. LE0920
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE0921
- n. 6 viti 3,9x22 T.F. art. LE1250

SP9104 – Appendice

Appendice da avvitare alle serrature triplici della serie 9000 per permettere la trasformazione in quintuple



SP2363 – Deviatore per aste

Deviatore per aste quintuple



ACCESSORI VARI PER ASTE



SL0284 - Ginocchiera

Ginocchiera per aste tripli o quintuple
per serrature BULLDOG senza ½ giro



SL1203.V - Cavallotto

Cavallotto per aste tripli o quintuple



LE1202 - Boccola

Boccola per bloccaggio aste tripli o quintuple



SP2366 - Passante aste

Passante per aste tripli o quintuple



LE1211.V - Ginocchiera verniciata

Ginocchiera per aste tripli o quintuple
per serrature CAMPION senza ½ giro verniciate



LE1211.C - Ginocchiera cromata

Ginocchiera per aste tripli o quintuple
per serrature CAMPION senza ½ giro cromate



LE1204 - Ferrogliera a pavimento

Ferrogliera a pavimento per aste
per serrature tripli o quintuple
Diametro interno mm 21
Diametro esterno mm 23



LE0921 - Ferrogliera a pavimento

Ferrogliera a pavimento per aste
per serrature da infilare
Diametro interno mm 15
Diametro esterno mm 17

PLACCHETTE COPRITOPPA INTERNE



SP2723.A

Placchetta interna anodizzata con copritoppa per serrature a doppia mappa

SP2723.O

Placchetta interna ottone con copritoppa per serrature a doppia mappa

PLACCHETTE COPRITOPPA ESTERNE



SL0497.A

Placchetta esterna anodizzata per serrature a pompa, foro diametro mm 25



SL0504.A

Placchetta esterna anodizzata per serrature a pompa con copripompa, foro diametro mm 32



SL5008C

Placchetta esterna concava ottone per serrature a pompa, foro diametro mm 25



SL5009

Placchetta esterna anodizzata telescopica per serrature a pompa, foro diametro mm 25

PLACCHETTE COPRITOPPA ESTERNE



SL1763.A

Placchetta esterna anodizzata
per serrature a doppia mappa

SL1763.O

Placchetta esterna ottone
per serrature a doppia mappa



SL5008B

Placchetta esterna concava ottone
per serrature a doppia mappa



SL0966.C

Placchetta esterna cromata
per casseforti a muro



SL0965.C

Placchetta esterna cromata
per serrature 1040

FERROGLIERE PER SERRATURE DA APPLICARE



SL0198.V

FERROGLIERA ALTA PER SERRATURE BULLDOG

Dimensioni in mm:

altezza 160

larghezza 44

spessore 48 (con aletta 68)



SL0205.V

FERROGLIERA BASSA PER SERRATURE BULLDOG

Dimensioni in mm:

altezza 160

larghezza 41

spessore 32 (con aletta 50)



SL0546.V

FERROGLIERA ALTA PER SERRATURE CAMPION

Dimensioni in mm:

altezza 200

larghezza 44

spessore 48 (con aletta 68)



SL0525.V

FERROGLIERA BASSA PER SERRATURE CAMPION

Dimensioni in mm:

altezza 200

larghezza 44

spessore 32 (con aletta 52)

FERROGLIERE PER SERRATURE DA APPLICARE



SL9079.V

FERROGLIERA ALTA PER SERRATURE SERIE 9000

Dimensioni in mm:

altezza 177
larghezza 40
spessore 46 (con aletta 66)



SL9040.V

FERROGLIERA BASSA PER SERRATURE SERIE 9000

Dimensioni in mm:

altezza 177
larghezza 40
spessore 30 (con aletta 50)



SL0003.V

FERROGLIERA PER SERRATURE SERIE CL/3

Dimensioni in mm:

altezza 145
larghezza 45
spessore 30



SL0076.V

FERROGLIERA PER SERRATURE SERIE ALFA

Dimensioni in mm:

altezza 100
larghezza 40
spessore 30

FERROGLIERE PER SERRATURE DA APPLICARE



SL0358.V

FERROGLIERA PER SERRATURE SERIE PANZER

Dimensioni in mm:

altezza 92
larghezza 62
spessore 24



SL0397.V

FERROGLIERA PER SERRATURA JOLLY

Dimensioni in mm:

altezza 80
larghezza 37
spessore 30



SL0460.V

FERROGLIERA PER SERRATURA MIGNON

Dimensioni in mm:

altezza 80
larghezza 37
spessore 33

FERROGLIERE PER SERRATURE DA INFILARE



SL0824.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
1032 - 1033 - 1034

Dimensioni in mm:

altezza 170 - larghezza 25 - spessore 3



SL0885.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
1027 - 1028 - 1030

Dimensioni in mm:

altezza 200 - larghezza 25 - spessore 3



SL0906.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
1029 - 1031

Dimensioni in mm:

altezza 250 - larghezza 25 - spessore 3



SL1405.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
2100 - 2101 - 2031 - 2033
2035 - 2037 - 3035 - 3037

Dimensioni in mm:

altezza 170 - larghezza 25 - spessore 3

FERROGLIERE PER SERRATURE DA INFILARE



SL0985.C

FERROGLIERA PER SERRATURA:
2004

Dimensioni in mm:

altezza 230 - larghezza 25 - spessore 3



SL1766.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
2024 - 2026 - 2028 - 2030 - 2032 - 2034
2036 - 2038 - 3028 - 3030 - 3036 - 3038

Dimensioni in mm:

altezza 240 - larghezza 25 - spessore 3



SL1767.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:
2023 - 2025 - 2027 - 2029

Dimensioni in mm:

altezza 240 - larghezza 25 - spessore 3



SL1768.C

FERROGLIERA ANGOLARE PER SERRATURE:
2024 - 2026 - 2028 - 2030 - 2032 - 2034
2036 - 2038 - 3028 - 3030 - 3036 - 3038

Dimensioni in mm:

altezza 240 - larghezza 25x12 - spessore 3

FERROGLIERE PER SERRATURE DA INFILARE



SL1954.C

FERROGLIERA PER SERRATURA:
2102

Dimensioni in mm:

altezza 200 - larghezza 25 - spessore 3



SL4131.C

FERROGLIERA PER SERRATURA:
4010 - 4013

Dimensioni in mm:

altezza 355 - larghezza 35 - spessore 2,5



SL4211.C

FERROGLIERA PER SERRATURA:
4011

Dimensioni in mm:

altezza 395 - larghezza 35 - spessore 2,5



SL9099.C

FERROGLIERA PER SERRATURA:
9009 - 9010 - 9510

Dimensioni in mm:

altezza 295 - larghezza 35 - spessore 2,5

ACCESSORI DI SICUREZZA



1050

ARTIGLIO PER CERNIERE




1051.V

FERMABATTENTE SENZA ASTE
VERNICIATO

1051.C

FERMABATTENTE SENZA ASTE
CROMATO



4100

FERROGLIERA ELETTRICA PER
SERRATURE 4000 - 4010 - 9004
9010 - 9500 - 9510

Caratteristiche tecniche:
Versione destra o sinistra
Alimentazione 12V C.A.
Interasse 28

SERIE GORGES CON CHIAVI



SP0220

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature Bulldog



SP0113

Serie gorges con 2 chiavi
per casseforti a muro



SP0114


Serie gorges con 2 chiavi
per serrature Serranda



SP1900

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature infilare:
3028 - 3030 - 3035
3036 - 3037 - 3038

SERIE GORGES CON CHIAVI



SP0221

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature 4000



SP4207

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature chiuditoppa
4001-4011



SP9072.D

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature 9000 destre

SP9072.S

Serie gorges con 3 chiavi
per serrature 9000 sinistre

CHIAVI CROMATE



LE9076.C

Chiave lunghezza mm 92 per serrature:

Serie 4000: 4000 - 4001 - 4003 - 4010

4011 - 4013 - 4037 - 4038 - 4501

Serie 9000: 9001 - 9003 - 9003.3CHST - 9004

9009 - 9010 - 9300 - 9500 - 9510

LE9076.CTP Come LE9076.C con testa plastica



LE9076A.C

Chiave lunghezza mm 79 per serrature:

Serie 4000: 4000 - 4001 - 4003 - 4010

4011 - 4013 - 4037 - 4038 - 4501

Serie 9000: 9001 - 9003 - 9003.3CHST - 9004 - 9007

9009 - 9010 - 9011 - 9012 - 9300 - 9500 - 9510

LE9076A.CTP Come LE9076A.C con testa plastica



LE4207.CTP

Chiave testa plastica per serrature:

Serranda con canotto: 1037 - 1039

Serratura speciale: 3150

Serie 4000: 4001 - 4011 - 4038




LE0494M.C

Chiave diametro mm 6 per serrature a pompa:

Serie CAMPION, serie 9000, serie MIGNON,

serie CL/3, serie ALFA



LE0494.C


Chiave diametro mm 7 per serrature a pompa:

serie CAMPION, serie 9000, serie MIGNON,

serie CL/3, serie ALFA

(solo ricambio)

CHIAVI CROMATE




LE0239.C

Chiave lunghezza mm 110 per serrature serie BULLDOG




LE0301.C

Chiave lunghezza mm 95 per serrature serie BULLDOG



LE0253.C

Chiave telescopica per serrature serie BULLDOG



LE9039.C


Chiave lunghezza mm 110 per serrature :

Serie 4000: 4000 - 4001 - 4003 - 4010

4011 - 4013 - 4037 - 4038 - 4501

Serie 9000: 9001 - 9003 - 9003.3CHST - 9004


9007 - 9009 - 9010 - 9011 - 9012 - 9300 - 9500 - 9510



LE0362.C

Chiave per serratura JOLLY

CHIAVI CROMATE



LE0370.C

Chiave per serrature serie PANZER



LE1409.C

Chiave per serrature serie INFILARE:
2100 - 2101 - 2103




LE1752.C

Chiave per serrature serie INFILARE:
2102 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029
2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037
2038 - 3027 - 3028 - 3030 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038



LE0037.C


Chiave per serrature serie INFILARE:
2004.E40 - 2004.E60



LE0912.C


Chiave per serrature SC/3: 1040
Chiave per serrature serie INFILARE:
1027 - 1028 - 1029 - 1030
1031 - 1032 - 1033 - 1034

CHIAVI CROMATE




LE8230.C

Chiave per serrature serie SERRANDA



LE0312.C

Chiave per serrature serie CL/1 - TAURUS
(solo ricambio)




LE0291.C

Chiave per serrature serie CL/3
(solo ricambio)



LE0464.C

Chiave per serrature serie MIGNON e ALFA
(solo ricambio)



LE0130.C

Chiave per serrature serie SERRANDA
(solo ricambio)

CHIAVI CROMATE



LE0527.C

Chiave per serrature serie CAMPION
(solo ricambio)



LE0791.C

Chiave per serratura infilare sinistra
(solo ricambio)



LE0415.C

Mappa staccata
(solo ricambio)

CASSEFORTI DA MURO SERIE Z

Il telaio anteriore della cassaforte è costituito in lamiera di acciaio dello spessore di mm 10.

La porta, in lamiera di acciaio di spessore mm 8, è protetta in corrispondenza della serratura, da una piastra di acciaio al manganese anti-perforazione.

Le porte sono intercambiabili, anche a cassaforte murata, tra i vari modelli della stessa serie.

Sistema di chiusura

La serratura, a due mandate, è azionata da una chiave a doppia mappa che agisce su 7 gorges e consente un altissimo numero di combinazioni.

Le chiavi, in ottone cromato, sono fornite in due esemplari.

La combinazione numerica a tre dischi è del tipo Sercas e consente un milione di combinazioni.

La combinazione elettronica a tastiera si basa su un microprocessore adatto al funzionamento batterizzato. La possibilità di memorizzare un codice da 1 a 7 cifre consente circa dieci milioni di combinazioni.

Segnalazioni acustiche e visive seguono il premere dei tasti.

Sistema di apertura d'emergenza in caso di esaurimento delle pile.

Chiave di sblocco di serie.

CASSEFORTI DA MURO SERIE Z

CHIUSURA SOLO CHIAVE

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
Z20.1	19	27	15	2	-	9
Z23.1	20	31	20	2	1	11
Z25.1	23	35	20	2	1	14
Z30.1	29	35	20	5	1	17
Z35.1	33	41	20	5	1	21
Z40.1	36	46	23	5	1	25
Z45.1	50	44	23	5	1	31
Z55.1	55	35	20	5	1	28
Z60.1	55	35	30	5	1	30



CASSAFORTE Z30.1

CASSEFORTI DA MURO SERIE Z

CHIUSURA SOLO COMBINAZIONE MECCANICA

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
Z25.2	23	35	20	2	1	14
Z30.2	29	35	20	5	1	17
Z35.2	33	41	20	5	1	21
Z40.2	36	46	23	5	1	25
Z45.2	50	44	23	5	1	31
Z55.2	55	35	20	5	1	28
Z60.2	55	35	30	5	1	30



CASSAFORTE Z40.2

CASSEFORTI DA MURO SERIE Z

CHIUSURA CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
Z25.6	23	35	20	2	1	14
Z30.6	29	35	20	5	1	17
Z35.6	33	41	20	5	1	21
Z40.6	36	46	23	5	1	25
Z45.6	50	44	23	5	1	31
Z55.6	55	35	20	5	1	28
Z60.6	55	35	30	5	1	30



CASSAFORTE Z30.6

CASSEFORTI DA MURO SERIE Z

CHIUSURA COMBINAZIONE ELETTRONICA CON CHIAVE DI SBLOCCO

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI- STELLI	N. PIANI	PESO kg
Z25.4	23	35	20	2	1	14
Z30.4	29	35	20	5	1	17
Z35.4	33	41	20	5	1	21
Z40.4	36	46	23	5	1	25
Z45.4	50	44	23	5	1	31
Z55.4	55	35	20	5	1	28
Z60.4	55	35	30	5	1	30



CASSAFORTE Z40.4

CASSEFORTI DA APPOGGIO E DA ALBERGO SERIE ZA

Il telaio anteriore della cassaforte è costituito in lamiera di acciaio dello spessore di mm 10.

La porta, in lamiera di acciaio di spessore mm 8, è protetta in corrispondenza della serratura, da una piastra di acciaio al manganese anti-perforazione.

Il corpo è in lamiera di acciaio dello spessore di mm 3.

Le porte sono intercambiabili, anche a cassaforte murata, tra i vari modelli della stessa serie.

Sistema di chiusura

La serratura, a due mandate, è azionata da una chiave a doppia mappa che agisce su 7 gorges e consente un altissimo numero di combinazioni.

Le chiavi, in ottone cromato, sono fornite in due esemplari.

La serratura a cilindro europeo viene fornita con 3 chiavi cromate.

La combinazione numerica a tre dischi è del tipo Sercas e consente un milione di combinazioni.

La combinazione elettronica a tastiera si basa su un microprocessore adatto al funzionamento batterizzato. La possibilità di memorizzare un codice da 1 a 7 cifre consente circa dieci milioni di combinazioni.

Segnalazioni acustiche e visive seguono il premere dei tasti.

Sistema di apertura d'emergenza in caso di esaurimento delle pile.

Chiave di sblocco di serie.

CASSEFORTI DA APPOGGIO E DA ALBERGO SERIE ZA

CHIUSURA SOLO CHIAVE

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
ZA20.1	20	31	20	2	-	8
ZA25.1	25	36	30	2	1	19
ZAR25.1	25	36	20	2	1	16
ZA45.1	56	36	46	5	1	36



CASSAFORTE ZA45.1



CASSAFORTE ZA20.1

CHIUSURA SOLO COMBINAZIONE MECCANICA

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
ZA25.2	25	36	30	2	1	19
ZAR25.2	25	36	20	2	1	16
ZA45.2	56	36	46	5	1	36

CHIUSURA CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
ZA25.6	25	36	30	2	1	19
ZAR25.6	25	36	20	2	1	16
ZA45.6	56	36	46	5	1	36

CASSEFORTI DA APPOGGIO E DA ALBERGO SERIE ZA

CHIUSURA COMBINAZIONE ELETTRONICA CON CHIAVE DI SBLOCCO

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
ZA20.4	20	31	20	2	-	8
ZA25.4	25	36	30	2	1	19
ZAR25.4	25	36	20	2	1	16
ZA45.4	56	36	46	5	1	36

CASSAFORTE ZA20.4



CHIUSURA CILINDRO EUROPEO

MODELLO	H cm	L cm	P cm	N. CHIAVI-STELLI	N. PIANI	PESO kg
ZA20.CE	20	31	20	2	-	8



CASSAFORTE ZA20.CE

ARMADI PORTAFUCILI

La struttura dell'armadio è in lamiera di acciaio dello spessore di mm 3. La porta è in lamiera di acciaio dello spessore di mm 4. La cerniera è interna e rotante a 90°.

Sistema di chiusura

La serratura è realizzata con crociera a tre espansioni e aziona 4 catenacci di diametro mm 24, nichelati e rotanti anti-taglio, di cui 2 orizzontali, 1 verticale superiore e 1 verticale inferiore.

La combinazione elettronica a tastiera si basa su un microprocessore adatto al funzionamento batterizzato. La possibilità di memorizzare un codice da 1 a 7 cifre consente circa dieci milioni di combinazioni.

Segnalazioni acustiche e visive seguono il premere dei tasti.

Sistema di apertura d'emergenza in caso di esaurimento delle pile. Chiave di sblocco di serie.

Verniciatura, finitura e disposizione interna

Gli armadi sono verniciati con polveri epossidiche di finitura bucciata colore grigio antracite. Le chiavi (fornite in duplice esemplare), la maniglia, la placchetta copritoppa, i chiavistelli e tutti gli accessori esterni ed interni sono cromati.

All'interno vi sono n. 4 piani in lamiera spostabili su cremagliera.

ARMADI PORTAFUCILI

CHIUSURA SOLO CHIAVE

MODELLO	H cm	L cm	P cm	PESO kg
PF07.1	150	41	31	75
PF08.1	150	50	41	95
PF12.1	150	50	41	95

CHIUSURA COMBINAZIONE ELETTRONICA CON CHIAVE DI SBLOCCO

MODELLO	H cm	L cm	P cm	PESO kg
PF07.4	150	41	31	75
PF08.4	150	50	41	95
PF12.4	150	50	41	95

ARMADI componibili normali e atermici

Gli armadi di sicurezza componibili Cerutti sono stati progettati e realizzati per poter essere inseriti in qualsiasi ambiente, garantiscono un elevato grado di sicurezza e la loro componibilità rende l'installazione pratica e riservata.

Gli armadi Cerutti sono comodi e sicuri negli uffici, come contenitori di documenti, cassa, dischi computer, ecc., nei negozi per la custodia di documenti riservati o di oggetti di valore, nelle farmacie per il deposito degli stupefacenti e nelle abitazioni per la custodia di pellicce, gioielli, quadri.

Caratteristiche tecniche

Gli armadi di sicurezza componibili vengono forniti smontati in 5/7 scatole comodamente trasportabili anche in locali di difficile accesso. La componibilità non influisce assolutamente sul grado di sicurezza, perché sono montati internamente con bulloni di grosso spessore che garantiscono la medesima robustezza e resistenza degli armadi monoblocco.

Inoltre, nella parte frontale, sono stati adottati dei sistemi di incastro con due perni fissati alla fiancata superiore ed inferiore che hanno la funzione di fermo per l'apertura dello sportello, impedendo a quest'ultimo di battere sulla fiancata laterale nella massima apertura che è di 140°.

I bordi dello sportello incastrano con la testata superiore ed inferiore. Lateralmente ci sono due barre azionate dal sistema di chiusura che vanno ad incastrare lo sportello con la fiancata laterale e hanno funzione antistrappo.

L'armadio è predisposto per l'ancoraggio a pavimento.

Struttura

Il mantello dell'armadio è realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 3 ed internamente, ad eccezione della parete posteriore, una pannellatura in lamiera di acciaio dello spessore di mm 1 rende invisibili tutti i bulloni di montaggio.

Cerniere

Le cerniere degli sportelli sono in tondino di acciaio ed essendo predisposte internamente, oltre a rendere l'armadio esteticamente più gradevole, non sono accessibili allo scasso.

ARMADI componibili normali e atermici

Sistema di chiusura

Gli armadi a due ante hanno un sistema di chiusura diverso su ogni sportello. Nello sportello destro dell'armadio a due ante e nell'armadio monoanta il sistema di chiusura è composto da: cremagliera a triplice espansione azionante 4 catenacci orizzontali, uno verticale superiore e uno verticale inferiore di diametro mm 22 e due barre laterali di incastro fiancata-sportello.

Il sistema è azionato da una maniglia frizionata che, in caso di forzatura oltre certi limiti, slitta evitando di rovinare il sistema stesso.

Riferme: serratura a chiave femmina a doppia mappa a 8 leve (VDS KL.1 - EN 1300 CL.A) con chiave non estraibile ad armadio aperto.

Per alcuni modelli il sistema è integrato da combinazione numerica a 3 dischi coassiali formante un milione di combinazioni oppure da combinazione elettronica "La Gard" o da combinazione elettronica autoalimentata "Mas Hamilton". Tali serrature sono protette da una piastra di acciaio al manganese imperforabile al trapano.

Nello sportello sinistro il sistema di chiusura è invece composto da una cremagliera azionata da maniglia a duplice espansione azionante un catenaccio inferiore, un catenaccio superiore e due barre laterali di incastro fiancata-sportello, rifermata da un catenaccio orizzontale dello sportello destro.

Colore

Il colore di serie è il grigio RAL 7032 in finitura bucciata e, su richiesta, beige RAL intermedio tra 1014 e 1015 in finitura bucciata. Altri colori disponibili con maggiorazione di prezzo.

Allestimenti interni

Gli allestimenti interni (già compresi nel prezzo) sono disponibili nelle seguenti versioni:

- 4 piani (per monoanta 3 piani) spostabili su cremagliera ricavata da pannelli laterali - di serie
- 2 piani e 1 appendiabiti
- 1 piano tutta larghezza, 1 tramezza verticale con 1 appendiabiti da una lato e 3 piccoli piani dall'altro

ARMADI COMPONENTI NORMALI E ATERMICI

SERIE PS/A

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			N. ante	Peso kg ca.	Colli
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm			
AC162PS/A	162	70	50	140	56	42	1	190	5
AC182PS/A	182	90	50	160	76	42	2	250	7
AC202PS/A	202	100	50	180	86	42	2	297	7



AC162PS/A.8



AC182PS/A.8

ARMADI componibili normali e atermici

SERIE PS/AT

Gli armadi di sicurezza componibili atermici, grazie alla loro struttura realizzata con una doppia parete all'interno della quale è compresso un materiale ad alto potere isolante, garantiscono un'efficiente protezione agli sbalzi termici provocati da piccoli incendi o esposizioni a fonti di calore.

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			N. ante	Peso kg ca.	Colli
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm			
AC162PS/AT	162	70	53	140	56	42	1	210	6
AC182PS/AT	182	90	53	160	76	42	2	280	7
AC202PS/AT	202	100	53	180	86	42	2	330	7



AC182PS/AT.8

ARMADI MONOBLOCCO

ARMADIO TIPO PS

Pareti

L'armadio è costituito da una parete d'acciaio M.S. di notevole spessore piegata a freddo e con spigoli verticali arrotondati. Nei punti di giunzione la lamiera viene accuratamente saldata e converge anteriormente in un robusto telaio.

Porta

La porta (ad un solo battente nel modello 175 PS, a due battenti nel modello 200 PS) ruota di 180° su robusti cardini di acciaio indurito e antifrizione. Lateralmente la porta è agganciata al telaio per evitare l'apertura in caso di rottura dei cardini.

ARMADIO TIPO PC

Pareti

L'armadio è costruito allo stesso modo del tipo PS, ma nell'intercapedine, oltre al conglomerato refrattario, viene posta su tutta la superficie una lastra di acciaio al manganese ak 12-14% intrapanabile ed autotemperante.

I vari involucri metallici, nei punti di giunzione, sono accuratamente saldati e convergono su un robustissimo telaio.

Internamente alle pareti sono posti dei tiranti che contribuiscono a rendere i vari involucri un tutto unico e indeformabile.

Complessivamente, quindi, l'armadio risulta essere costituito da cinque pareti, due di acciaio M.S., una di acciaio al manganese, due di conglomerato refrattario.

Porta

E' costruita come quella degli armadi PS, con la differenza che oltre al conglomerato refrattario, nell'interno è posto su tutta la superficie un mantello di lamiera di acciaio al manganese intrapanabile ed autotemperante.

ARMADI MONOBLOCCO

Sistema di chiusura

Il congegno di chiusura è costituito da una serratura di sicurezza a triplice espansione azionata da maniglia e chiave a doppia mappa. A protezione del congegno di chiusura è posta una lastra di acciaio al manganese infrangibile ed autotemperante.

Verniciatura, finitura e disposizione interna

La verniciatura è effettuata con smalti epossidici in colore grigio. Le chiavi (fornite in duplice esemplare), la maniglia, la placchetta copritoppa e tutti gli accessori esterni ed interni sono cromati. All'interno vi sono n. 4 ripiani in lamiera di acciaio spostabili su apposita cremagliera

Accessori a richiesta

Congegno numerico a 3 dischi (Sargent & Greenleaf) con un milione di combinazioni. All'interno si può installare un tesoretto, costituito da un vano in lamiera di acciaio chiuso da una porta dotata di autonoma serratura di sicurezza.

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			N. ante	Peso kg ca.	N. piani
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm			
AC175PS	175	75	50	166	71	44	1	250	4
AC175PC	175	75	58	166	71	52	1	660	4
AC200PS	200	100	50	191	96	44	2	290	4
AC200PC	200	100	58	183	90	44	2	1020	4

CASSEFORTI A MOBILE SERIE NC-NRC

Pareti

Le quattro pareti della cassaforte sono tutte ugualmente resistenti e sono costituite da due mantelli in acciaio M.S. di notevole spessore, piegati a freddo; l'intercapedine è riempita da conglomerato refrattario antifusione. Oltre al conglomerato refrattario, vi è un ulteriore mantello di acciaio al manganese autotemperante e intrapanabile. I vari involucri metallici nei punti di giunzione sono saldati e convergono anteriormente in un robusto telaio costruito con appositi profilati. Lo spessore delle pareti è di circa mm 55.

La versione NC differisce solo nel riempimento dell'intercapedine, costituito da conglomerato refrattario di sicurezza di tipo leggero.

Porta

La porta della cassaforte ha le stesse caratteristiche costruttive delle pareti, con le seguenti varianti:

- Impiego di involucri metallici di maggiore spessore
- Aggiunta di un ulteriore involucro in acciaio al manganese a protezione del congegno di chiusura

L'apertura si effettua a 180° su robusti cardini di acciaio con movimento a sfera, che ne garantiscono il perfetto e continuo funzionamento senza alcuna usura.

La porta ha lo spessore di circa mm 115.

Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura è della massima sicurezza ed è costituito da:

- Una maniglia che aziona i chiavistelli in un'unica espansione
- 8 robusti chiavistelli in acciaio cromato tondo di diametro mm 40, distribuiti lungo tutti i quattro lati della porta

A bloccare il movimento di chiusura è posta una serratura a doppia mappa di altissima sicurezza.

CASSEFORTI A MOBILE SERIE NC-NRC

Verniciatura, finitura e disposizione interna

Le casseforti sono verniciate con smalto poliuretano di colore grigio.

Le chiavi (fornite in duplice esemplare), la maniglia, la placchetta copritoppa, i chiavistelli e tutti gli accessori esterni ed interni sono cromati.

All'interno vi sono n. 4 piani in lamiera spostabili su cremagliera.

Accessori a richiesta

Congegno numerico a 3 dischi (Sargent & Greenleaf)

Congegno numerico a 4 dischi (Sargent & Greenleaf)

Dispositivo di chiusura a tempo programmato fino a 144 ore Time Lock Antishock

All'interno si può installare un tesoretto, costituito da un vano in lamiera di acciaio chiuso da una porta dotata di autonoma serratura di sicurezza.

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			Peso kg ca.
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm	
CM001NC	125	60	50	109	48	32	285
CM002NC	145	70	60	129	58	42	385
CM001NRC	125	60	50	109	48	32	575
CM002NRC	145	70	60	129	58	42	760

CASSEFORTI A MOBILE SERIE CMA

Pareti

Le quattro pareti della cassaforte sono costituite da due mantelli in acciaio M.S. di notevole spessore, piegati a freddo; l'intercapedine è riempita da conglomerato refrattario antifusione. Oltre al conglomerato refrattario vi è un ulteriore mantello di acciaio al manganese autotemperante e intrapanabile. I vari involucri metallici nei punti di giunzione sono saldati e convergono anteriormente in un robusto telaio costruito con appositi profilati.

Lo spessore delle pareti è di circa mm 55.

Porta

La porta della cassaforte ha le stesse caratteristiche costruttive delle pareti, con le seguenti varianti:

- Impiego di involucri metallici di maggiore spessore
- Aggiunta di un ulteriore involucro in acciaio al manganese a protezione del congegno di chiusura

L'apertura si effettua a 180° su robusti cardini di acciaio con movimento a sfera, che ne garantiscono il perfetto e continuo funzionamento senza alcuna usura.

Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura è di massima sicurezza ed è costituito da una maniglia che aziona in un'unica espansione i chiavistelli e da una serratura a doppia mappa di altissima sicurezza che ne assicura la riferma.

Verniciatura, finitura e disposizione interna

La verniciatura è accuratamente eseguita con smalto poliuretano di colore grigio.

Tutti gli accessori sono cromati.

All'interno vi sono n. 2 ripiani in lamiera spostabili su cremagliera.

CASSEFORTI A MOBILE SERIE CMA

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			Peso kg ca.
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm	
CM001CMA	62	50	40	49	27	27	110
CM002CMA	80	50	50	65	37	33	200
CM003CMA	100	62	52	85	48	35	350



CM001CMA

CASSEFORTI A MOBILE SERIE RC

Pareti

Le pareti della cassaforte sono costituite da quattro involucri:

- Mantello esterno in acciaio M.S., piegato a freddo
- Mantello interno in acciaio M.S.
- Corazzatura in acciaio al manganese imperforabile, infrangibile ed autotemperante
- Speciale durissimo conglomerato refrattario antifusione che isola l'interno della cassaforte dalle elevate temperature e rende difficili eventuali attacchi con utensili a fiamma ossiacetilenica

I vari involucri metallici nei punti di giunzione sono accuratamente saldati e sono collegati tra loro da appositi tiranti.

Lo spessore delle pareti, che aumenta proporzionalmente alle dimensioni della cassaforte, varia da mm 70 del modello 130 RC a mm 105 del modello 190 RC.

Porta

Tutte le casseforti sono ad un solo battente, tranne la 190 RC che è a due battenti.

La porta della cassaforte ha le stesse caratteristiche costruttive delle pareti con le seguenti varianti:

- Impiego di involucri metallici di maggiore spessore
- Aggiunta di una piastra di notevole spessore di speciale materiale metallico anti-cannello a difesa dei congegni di chiusura
- Aggiunta di un ulteriore involucro in acciaio M.S. a protezione dei congegni di chiusura

La porta con la robustissima armatura perimetrale fa battuta sul telaio del corpo cassa. L'apertura si effettua a 180° con rotazione su cardini di acciaio con movimento a sfera.

Lo spessore della porta varia da mm 125 del modello 130 RC a mm 170 del modello 190 RC.

CASSEFORTI A MOBILE SERIE RC

Sistema di chiusura

Il sistema di chiusura della cassaforte è costituito da:

- Un volante esterno che aziona i chiavistelli in un'unica espansione
- Una serie di robusti chiavistelli in acciaio levigato tondo distribuiti lungo tutti i quattro lati della porta
- Una serratura di altissima sicurezza, garantita da qualsiasi attacco a mezzo di chiavi false, grimaldelli e simili mezzi di scasso
- Congegno a combinazione numerica a quattro dischi (Sargent & Greenleaf)
- A difesa della serratura e della combinazione viene posto un dispositivo di bloccaggio automatico dei chiavistelli che entra in funzione nel caso di qualsiasi tentativo di attacco

Verniciatura, finitura e disposizione interna

La verniciatura è accuratamente eseguita con smalto epossidico in colore grigio. Il volante, la maniglia, le placchette copritoppa, i chiavistelli e tutti gli altri accessori esterni ed interni sono cromati.

Nella parte superiore la cassaforte è dotata di tesoretto, un vano chiuso con autonoma serratura di sicurezza.

Al di sotto del tesoretto vi sono n. 4 ripiani in lamiera spostabili su cremagliera.

Accessori a richiesta

Dispositivo di chiusura a tempo programmato fino a 144 ore Time Lock Antishock.

MODELLO	Dimensioni esterne			Dimensioni interne			N. ante	Peso kg	Tesoretto H cm	Chiavistelli	
	H cm	L cm	P cm	H cm	L cm	P cm				N.	ø
CM135RC	135	62	55	115	47	34	1	700	21	10	40
CM155RC	155	70	60	131	51	37	1	1050	21	10	46
CM185RC	185	83	65	158	62	40	1	1500	25.5	14	46
CM210RC	185	114	74	157	63	47	3	2500	32	25	46

PORTE CORAZZATE TIPO PC - RC

PORTE TIPO PC

Sono costituite da un'anta ruotante a 180° su robusti cardini di acciaio, con movimento a sfera, fissati ad un robusto telaio che può essere in ferro sagomato a U o a L.

Anta

E' a sezione scatolata spessa circa mm 45 con intercapedine riempita in conglomerato refrattario antifusione. Le pareti, in lamiera di acciaio M.S., sono unite tra loro sui quattro lati da piegature a freddo e a distanziali intermedi. Fra le pareti esterne è interposta un'ulteriore parete in acciaio al manganese 12% ÷ 14% antitrapano e autotemperante.

La porta non può essere aperta anche se vengono asportati i cardini.

Telaio in ferro profilato

E' costituito da un profilato di ferro a U o a L che incornicia sui tre lati l'anta; il lato inferiore è costituito da una soglia in lamiera di acciaio striata. Ogni fianco del telaio ha tre zanche per il fissaggio al muro.

Sistema di chiusura

E' costituito da un sistema a triplice espansione comandato da una maniglia con tre chiavistelli laterali, uno superiore e uno inferiore. Il bloccaggio del congegno di chiusura è ottenuto a mezzo di una serratura di altissima sicurezza. A richiesta può essere fornito un congegno a combinazione numerica del tipo a dischi Sargent & Greenleaf.

Verniciatura e finitura

E' eseguita con smalti epossidici in colore grigio. Maniglie, placchette, chiavistelli, chiavi e altri accessori esterni sono cromati.

PORTE CORAZZATE TIPO PC - RC

PORTE TIPO RC

Sono costituite da un'anta ruotante a 180° su robusti cardini di acciaio, con movimento a sfera, fissati ad un robusto telaio in ferro sagomato.

Anta

E' costituita da una prima lastra esterna di lamiera in acciaio M.S. a cui, a mezzo di robusti distanziali, è unita un'altra lastra di lamiera in acciaio M.S. Fra le due pareti è interposta una lamiera in acciaio al manganese 12% ÷ 14% antitrapano e autotemperante. Tutta la superficie è protetta da lastre di ghisa.

Le intercapedini sono riempite da un conglomerato refrattario antifusione resistente agli utensili meccanici e alla fiamma ossiacetilenica.

Telaio in ferro profilato

E' costituito da un profilato di ferro sagomato che incornicia sui tre lati l'anta; il lato inferiore è costituito da una soglia in lamiera di acciaio striata. Ogni fianco del telaio ha tre zanche per il fissaggio al muro.

Congegno di chiusura

Un volantino esterno comanda in espansione una serie di chiavistelli in acciaio a sezione tonda distribuiti sui tre lati della porta. I chiavistelli del lato cardini sono fissi e vanno ad inserirsi in apposite sedi ricavate nel telaio rendendo impossibile l'apertura della porta anche asportando i cardini. Il bloccaggio del congegno di chiusura è ottenuto a mezzo di una serratura di altissima sicurezza.

Congegno a combinazione numerica

A rifermare la serratura è posto un congegno a combinazione numerica a 3 dischi (Sargent & Greenleaf)

Verniciatura e finitura

E' eseguita con smalti epossidici in colore grigio. Maniglie, placchette, chiavistelli, chiavi e altri accessori esterni sono cromati.

PORTE CORAZZATE TIPO PC - RC

Accessori a richiesta

Dispositivo di chiusura a tempo programmato fino a 144 ore Time Lock Antishock

MODELLO	Luce netta utile		Ingombro esterno		Spessore anta cm	Peso kg ca.
	L cm	H cm	L cm	H cm		
TIPO PC	80	185	95	194	4,5	300
TIPO RC	80	185	100	195	16	300

Info e preventivi
<http://www.bellittiserrature.it/contact.asp>

Info e preventivi
<http://www.bellittiserrature.it/contact.asp>



info e preventivi

<http://www.bellittiserrature.it/contact.asp>

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner

CISQ/RINA

hereby certify that the organisation

CERUTTI S.R.L.

VA BROCHERASIO, 7 10125 TORINO (TO) ITALIA

is the following operative unit:

VIA CAMELLO CERINI, 23 10095 GRUGLIASCO (TO) ITALIA

for the following field of activities:

DESIGN, PRODUCTION AND TRADE OF SECURITY LOCKS; TRADE OF SAFES AND ACCESSORIES

has implemented and maintains a
Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2000

Registration Number:

IT-11140



First Issue: 2000-11-25

René Wanner

President of IQNET



Next Issue: 2008-12-31

Giuseppe Prati

President of CISQ

IQNet partners:

AENOR Spain AFPA AFNOR France AIB-Viçosa International Antalya ANEC Mexico ANICE Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cto Cert Canada DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCQF Brazil
KONKORFORMA HongKong IRQAA Hong Kong China KUNTEC Colombia IMC Mexico Inspector Certification Poland
IBAM Argentina IQA Japan KPA Korea MSZT Hungary Nizkor AS Norway NSAI Ireland PCRC Poland QM Canada
Quality Assuris Assuris BE Assuris SAI Global Australia SAI Israel SIQ Slovakia SIRM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TRIST St Petersburg Russia TIGQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR AIB-Viçosa International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global

*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under: www.iqnet-certification.com

CATALOGO GENERALE

info e preventivi

<http://www.bellitiserrature.it/contact.asp>

CERUTTI s.r.l.
SERRATURE E CASSEFORTI

Via Canni 12/14 Grugliasco 10095 (TO)

Tel. 011 4038177 011 4038185 Fax 011 4038170

Sito web: www.ceruttisrl.it e-mail: info@ceruttisrl.it