ALLEGION

CISA

Serrature per Porte Blindate

Serrature SMART motorizzate da applicare DOMO CONNEXA 397
Serrature SMART motorizzate da infilare DOMO CONNEXA 398
CISA BUTTON - Componenti per DOMO CONNEXA 399
Serrature da applicare motorizzate MyEVO 401
Serrature da infilare motorizzata MyEVO 402
Componenti per configurazione serrature MyEVO 403
Serrature da applicare ComFortlock 405
Serrature da infilare ComFortlock 406
Serrature da applicare CISA Revolution PRO 407
Serrature da infilare CISA Revolution PRO 408
Serrature da applicare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro Revolution 409
Serrature da infilare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro Revolution 411
Funzionamento sistema Exitlock a cilindro europeo 413
Serrature da applicare antipanico Exitlock 414
Serrature da infilare antipanico Exitlock 415
Serrature da applicare ricifrabili, a doppia mappa New CambioFacile 416
Serrature da infilare ricifrabili, a doppia mappa New CambioFacile 418
Chiavi di cambio per serrature a doppia mappa ricifrabile 420
Serrature da applicare a doppia mappa 421
Serrature da infilare a doppia mappa 423
Serrature da applicare a doppia toppa plurifunzione 425
Serrature da infilare a doppia toppa plurifunzione 433
Cilindri a mappe 441
Borchie di protezione 443
Serrature per sistemi di blocco 450
Incontri elettrici per serrature per porte blindate 451
Accessori serrature per porte blindate 452
Disegni di ingombro 461

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER PORTE BLINDATE

Domo Connexa è la serratura che unisce la sicurezza CISA alla gestione smart. Con la Nuki App è possibile aprire, chiudere la porta e configurare gli accessi anche da remoto.

WORKS WITH NUKI

CISA®

Smart Home Access Solutions

cisa.com
allegion.com

ALLEGION™

CISA DOMO

Caratteristiche tecniche:
- Serratura motorizzata a cilindro europeo per applicazioni SMART. Da abbinare al CISA BUTTON
- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile, nichelato
- Colonnette antischiacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Dotazione:
- Gruppo contatti stato porta

Finiture:
- Zinco alluminio

Normative:
- Conforme alla norma EN 14846:08
- Conforme alla norma EN 12209:16

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Serratura motorizzata - Chiusura automatica dello scrocco e del catenaccio. - Alimentazione a batterie o tramite alimentatore.	4	3,5	28		85		64	3,800	1	1	E6517	28	0		
		3	3,5	38		85		64	3,800	1	1	E6517	38	0		

CISA DOMO

Caratteristiche tecniche:
- Serratura motorizzata a cilindro europeo per applicazioni SMART. Da abbinare al CISA BUTTON
- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Testata in acciaio nichelato.
- Colonnette antischiacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Dotazione:
- Gruppo contatti stato porta

Finiture:
- Zinco alluminio

Normative:
- Conforme alla norma EN 14846:08
- Conforme alla norma EN 12209:16

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Serratura motorizzata - Chiusura automatica dello scrocco e del catenaccio. - Alimentazione a batterie o tramite alimentatore.	4		28		85	35	67	3,800	1	1	E6537	28	0		

Caratteristiche tecniche:
- Corpo in nylon
- Borchia in alluminio anodizzato
- Pulsante SMART da abbinare a serratura motorizzata CISA DOMO CONNEXA

- Connettività:
  - Bluetooth Low Energy 5.0.

- Compatibilità:
  - Android 5.0 e versioni successive.
  - iOS 11.4 e versioni successive e watchOS 4.0 o versioni successive.

Dotazione:
- Cavo di collegamento

CISA BUTTON

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO (Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.)
	• Pulsante quadrato • Alluminio anodizzato nero opaco	0,100	1	1 065C4 53 0 A3
	• Pulsante quadrato • Alluminio anodizzato grigio silver	0,100	1	1 065C4 53 0 A5
	• Pulsante rotondo • Alluminio anodizzato nero opaco	0,100	1	1 065C4 54 0 A3
	• Pulsante rotondo • Alluminio anodizzato grigio silver	0,100	1	1 065C4 54 0 A5
	• Gruppo contatti stato porta	0,035	1	1 06510 50 0
	• Alimentatore 24V DC per alimentazione da rete elettrica	0,492	1	1 07060 03 0

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Gruppo porta batterie con cavo • Per 12 batterie stilo AA da 1,5V, non incluse	0,600	1	1	07	030	80	0	
	• Gruppo porta batterie con cavo • Per 12 batterie tipo C da 1,5V, non incluse	0,600	1	1	07	030	81	0	
	• Cavo alimentazione (per installazione collegata alla rete elettrica)	0,600	1	1	07	030	70	0	
	• Cavo per apertura da comando remoto (es. citofono, pulsante)	0,150	1	1	07	030	72	0	
	• NUKI KEYPAD	0,050	1	1	N1	001	01	B	
	• NUKIFOB	0,030	1	1	N1	001	01	A	
	• NUKIBRIDGE+ RAAC (Remote Access Activation Code)	0,300	1	1	N1	001	01	R	

MyEVO

Caratteristiche tecniche:
- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile, nichelato
- Colonnette antischiacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Dotazione:
- Batteria piombo 12V - 2,3 AH
- Cavi per connessioni elettriche

Finiture:
- Zinco alluminio

Normative:
- Conforme alla norma EN 14846:08
- Conforme alla norma EN 12209:16

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Serratura motorizzata CISA • Versione da applicare • Scrocco e catenaccio • DOTAZIONE: - gruppo contatti stato porta con cavo	4	3,5	28		85		64	4,800	1	1	E6516	28	0		
		3	3,5	38		85		64	4,800	1	1	E6516	38	0		

MyEVO

Caratteristiche tecniche:
- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii.
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile, nichelato.
- Colonnette antischiacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Dotazione:
- Batteria piombo 12V - 2,3 AH
- Cavi per connessioni elettriche

Finiture:
- Zinco alluminio

Normative:
- Conforme alla norma EN 14846:08
- Conforme alla norma EN 12209:16

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Serratura motorizzata CISA • Versione da infilare • Scrocco e catenaccio • DOTAZIONE: - gruppo contatti stato porta con cavo	4		28		85	35	67	3,800	1	1	E6536	28	0		

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO (Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.)
	• Gruppo contatti stato porta	0,035	1	1 06510 50 0
	• PULSANTE INTERNO			
	-Finitura nero grafite	0,385	1	1 06525 51 0 L6
	-Finitura grigio tortora	0,385	1	1 06525 51 0 L7
	-Finitura alluminio	0,385	1	1 06525 51 0 L8
	-Finitura bianco perla	0,385	1	1 06525 51 0 L9
	• TASTIERA ESTERNA			
	-Finitura nero grafite	0,385	1	1 06525 71 0 L6
	-Finitura grigio tortora	0,385	1	1 06525 71 0 L7
	-Finitura alluminio	0,385	1	1 06525 71 0 L8
	-Finitura bianco perla	0,385	1	1 06525 71 0 L9
	• DOTAZIONE: - 5 mini tessere utente nere - 1 tessera master bianca per la programmazione - 1 tessera reset rossa			
	• TASTIERA ESTERNA E TRANSPORDER			
	-Finitura nero grafite	0,385	1	1 06525 73 0 L6
	-Finitura grigio tortora	0,385	1	1 06525 73 0 L7
	-Finitura alluminio	0,385	1	1 06525 73 0 L8
	-Finitura bianco perla	0,385	1	1 06525 73 0 L9
	• DOTAZIONE: - 5 mini tessere utente nere - 1 tessera master bianca per la programmazione - 1 tessera reset rossa			
	• TRANSPORDER ESTERNO			
	-Finitura nero grafite	0,385	1	1 06525 75 0 L6
	-Finitura grigio tortora	0,385	1	1 06525 75 0 L7
	-Finitura alluminio	0,385	1	1 06525 75 0 L8
	-Finitura bianco perla	0,385	1	1 06525 75 0 L9
	• TESSERA UTENTE • Kit 5 tessere	0,085	1	1 06526 11 0

CISA

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• MINI TESSERA UTENTE • Kit 5 mini tessere	0,085	1	1	06526 21 0
	• KIT TESSERE CHANGE E SAFE MODE	0,085	1	1	06526 30 0
	• KIT TESSERE MASTER E RESET	0,085	1	1	06526 40 0
	• Alimentatore per serratura motorizzata (24V, DC). • Per installazione da rete elettrica, o per installazione con batterie ricaricabili	0,492	1	1	07060 03 0
	• Cavo alimentazione (per installazione collegata alla rete elettrica)	0,600	1	1	07030 70 0
	• Cavo per apertura da comando remoto (es. citofono, pulsante)	0,600	1	1	07030 72 0
	• Gruppo porta batterie con cavo (per 12 stilo AA da 1,5V, non incluse)	0,600	1	1	07030 80 0
	• Gruppo porta batterie con cavo • Per 12 batterie tipo C da 1,5V, non incluse	0,600	1	1	07030 81 0

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza.
- Scrocco rovesciabile zincato alta resistenza.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale.)

A richiesta:
- Cilindro a profilo europeo.
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

Finiture:
- Zinco alluminio.

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

ComFortlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • Funzionamento: • Chiusura dall'interno catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o con chiave. Apertura dall'interno: scrocco con maniglia e/o chiave catenacci con rotazione della maniglia verso il basso (funzione selezionabile a discrezione dell'utilizzatore) e/o chiave Chiusura dall'esterno catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o chiave Apertura dall'esterno: scrocco con maniglia e/o chiave catenacci con chiave	4	3,5	27	2	85		64	2,650	1	1	56815	27	0			
		4	3,5	28	2	85		64	2,650	1	1	56815	28	0			
		3	3,5	38	2	85		64	2,650	1	1	56815	38	0			
		4	3,5	27	2	85		64	2,550	5	1	56815	47	0			
		4	3,5	28	2	85		64	2,550	5	1	56815	48	0			
		3	3,5	38	2	85		64	2,550	5	1	56815	58	0			

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio zincato alta resistenza.
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza.
- Scrocco rovesciabile zincato alta resistenza.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale).

A richiesta:
- Cilindro a profilo europeo.
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

Finiture:
- Zinco alluminio.

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

ComFortlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • Funzionamento: • Chiusura dall'interno catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o con chiave. Apertura dall'interno: scrocco con maniglia e/o chiave catenacci con rotazione della maniglia verso il basso (funzione selezionabile a discrezione dell'utilizzatore) e/o chiave Chiusura dall'esterno catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o chiave Apertura dall'esterno: scrocco con maniglia e/o chiave catenacci con chiave	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56835	28	0			
		4	28	2	85	35	67	2,700	5	1	56835	48	0			

Caratteristiche tecniche:

- SERRATURA DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

CISA Revolution PRO

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	28	2	85		64	2,660	1	1	15515	28	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,520	1	1	15515	38	B		
		4	3,5	28	2	85		64	2,430	1	1	15515	48	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,220	1	1	15515	58	B		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	3,5	28	2	85		64	2,370	1	1	56505	28	B		
		4	3,5	38	2	85		64	2,370	1	1	56505	38	B		
		5	3,5	28	2	85		64	2,370	5	1	56505	48	B		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	25	2	85		64	2,650	1	1	56515	28	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,320	1	1	56515	38	B		
		4	3,5	28	2	85		64	2,346	5	1	56515	48	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,300	5	1	56515	58	B		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	28	2	85		64	2,550	1	1	B6515	28	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,550	1	1	B6515	38	B		
		4	3,5	28	2	85		64	2,620	5	1	B6515	48	B		
		3	3,5	38	2	85		64	2,620	5	1	B6515	58	B		

Caratteristiche tecniche:

- SERRATURA DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

CISA Revolution PRO

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	4		28	2	85	35	67	2,790	1	1	15535	28	B
		4		28	2	85	35	67	2,490	5	1	15535	48	B
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5		28	2	85	35	67	2,650	1	1	56525	28	B
		5		28	2	85	35	67	2,600	5	1	56525	48	B
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4		28	2	85	35	67	2,800	1	1	56535	28	B
		4		28	2	85	35	67	2,600	5	1	56535	48	B
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4		28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535	28	B
		4		38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535	38	B
		4		28	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	48	B
		4		38	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	58	B

CISA

Caratteristiche tecniche:
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Revolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	25	2	85		64	2,520	1	1	15515	25	0		
		4	3,5	27	2	85		64	2,520	1	1	15515	27	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,660	1	1	15515	28	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,520	1	1	15515	38	0		
		4	3,5	27	2	85		64	2,220	5	1	15515	47	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,430	5	1	15515	48	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,220	5	1	15515	58	0		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	3,5	25	2	85		64	2,370	1	1	56505	25	0		
		5	3,5	27	2	85		64	2,370	1	1	56505	27	0		
		5	3,5	28	2	85		64	2,370	1	1	56505	28	0		
		4	3,5	32	2	85		64	2,370	1	1	56505	32	0		
		4	3,5	38	2	85		64	2,370	1	1	56505	38	0		
		5	3,5	28	2	85		64	2,235	5	1	56505	48	0		
		4	3,5	38	2	85		64	2,240	5	1	56505	58	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	25	2	85		64	2,320	1	1	56515	25	0		
		4	3,5	27	2	85		64	2,320	1	1	56515	27	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,650	1	1	56515	28	0		
		3	3,5	32	2	85		64	2,320	1	1	56515	32	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,320	1	1	56515	38	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,346	5	1	56515	48	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,300	5	1	56515	58	0		
		4	3,5	27	2	92		64	2,320	1	1	56615	27	0		
		4	3,5	28	2	92		64	2,320	1	1	56615	28	0		
		4	3,5	27	2	92		64	2,020	5	1	56615	47	0		
		4	3,5	28	2	92		64	2,370	5	1	56615	48	0		
		3	3,5	38	2	92		64	2,360	5	1	56615	58	0		

CISA

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	3,5	28	2	85		64	2,370	1	1	B6505	28	0		
		4	3,5	38	2	85		64	2,370	1	1	B6505	38	0		
		5	3,5	28	2	85		64	2,070	5	1	B6505	48	0		
		4	3,5	38	2	85		64	2,070	5	1	B6505	58	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	25	2	85		64	2,550	1	1	B6515	25	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,550	1	1	B6515	28	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,550	1	1	B6515	38	0		
		4	3,5	28	2	85		64	2,620	5	1	B6515	48	0		
		3	3,5	38	2	85		64	2,600	5	1	B6515	58	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	3,5	28	2	92		64	2,550	1	1	B6615	28	0		
		3	3,5	38	2	92		64	2,550	1	1	B6615	38	0		
		4	3,5	28	2	92		64	2,020	5	1	B6615	48	0		
		3	3,5	38	2	92		64	2,020	5	1	B6615	58	0		

CISA®

Caratteristiche tecniche:
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Revolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	4	28	2	85	35	67	2,790	1	1	15535	28	0			
		4	28	2	85	35	67	2,490	5	1	15535	48	0			
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	56525	28	0			
		5	28	2	85	35	67	2,600	5	1	56525	48	0			
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56535	28	0			
		4	28	2	85	35	67	2,600	5	1	56535	48	0			

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	28	0			
		5	38	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	38	0			
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	48	0			
		5	38	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	58	0			
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	4	28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535	28	0			
		4	38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535	38	0			
		4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	48	0			
		4	38	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	58	0			

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTO
A **INGRESSO DALL'ESTERNO SOLO CON CHIAVE** Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. **ESTERNO** - La chiave aziona scrocco o catenaccio.	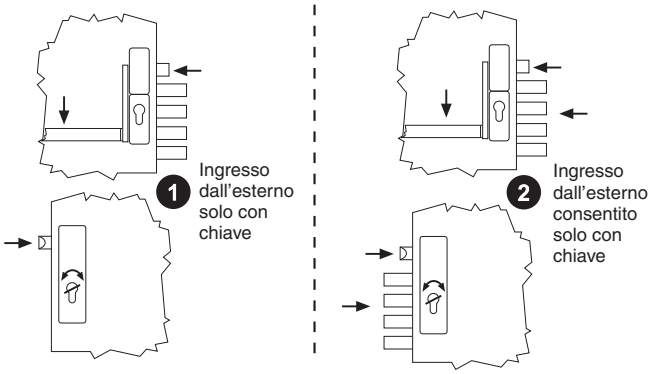
B **MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA** Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. **ESTERNO** - La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco	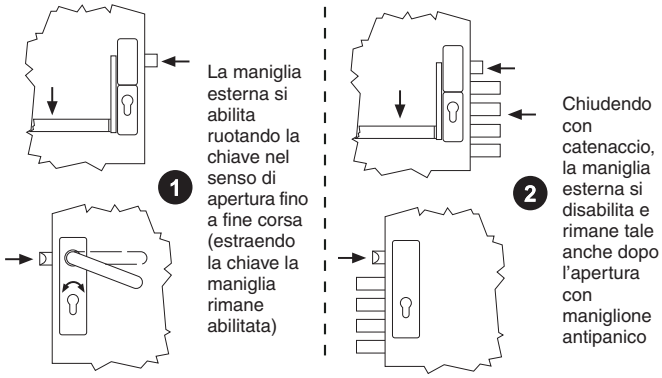
D **MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA** Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. **ESTERNO** - La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco.	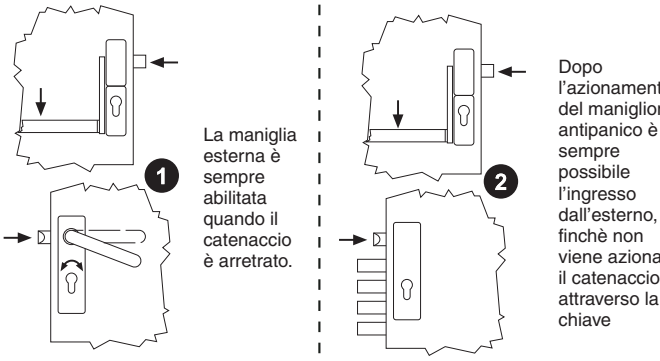

Exitlock

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza.
- Scrocco rovesciabile zincato alta resistenza.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:
- Contropiastra serie 06220.

Finiture:
- Zinco alluminio.

A richiesta:
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.
- Incontri elettrici serie 15300
- Per chiusure supplementari
  - Deviatori art. serie 06433-00/01/11
  - Coppia aste art. 06425-06-0
  - Contropiastre art. 06220-28/29-0
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
  - Maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-10/11
  Per porte tagliafuoco specificare caratt. FR
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
  - Maniglia art 1.07070.50.0
  - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Normative:
- UNI EN 179
- UNI EN 1125
- UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari															
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56917	27	0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56917	28	0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56917	38	0			
		4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56917	47	0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56917	48	0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56917	58	0			
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco															
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56916	27	0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56916	28	0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56916	38	0			
		4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56916	47	0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56916	48	0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56916	58	0			

Exitlock

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio zincato alta resistenza.
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza.
- Scrocco rovesciabile zincato alta resistenza.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:
- Contropiastra serie 06220.

Finiture:
- Zinco alluminio.

A richiesta:
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.
- Incontri elettrici serie 15300.
- Per chiusure supplementari
  - Deviatori art. serie 06433-00/01/11
  - Coppia aste art. 06425-06.0
  - Contropiastre art. 06220-28/29.0
  Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
  - Maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-10/11
  Per porte tagliafuoco specificare caratt. FR
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
  - Maniglia art 1.07070.50.0
  - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Normative:
- UNI EN 179
- UNI EN 1125
- UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari															
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56937	28	0			
		4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56937	48	0			
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco															
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56936	28	0			
		4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56936	48	0			

New CambioFacile

Caratteristiche tecniche:
- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
- la chiave aziona le 4 mandate

Dotazione:
- Chiavi
- Attrezzo di cambio
- Cannotto guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

Brevetti:
- **Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello:**
  agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di effrazione
  Brevetto Europeo EP 2212493 B1

Mano:
A = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	 3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	3,5	27	4	85	64	2,750	1	1	17665	27	A	
			4	3,5	28	4	85	64	2,750	1	1	17665	28	A	
			4	3,5	38	3	85	64	2,750	1	1	17665	38	A	
			4	3,5	27	4	85	64	2,450	5	1	17665	47	A	
			4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	17665	48	A	
			3	3,5	38	4	85	64	2,450	5	1	17665	58	A	
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Solo catenaccio	 3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	5	3,5	25	4	85	64	2,550	1	1	57655	25	A	
			5	3,5	27	4	85	64	2,550	1	1	57655	27	A	
			5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	57655	28	A	
			4	3,5	32	4	85	64	2,550	1	1	57655	32	A	
			4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	57655	38	A	
			5	3,5	27	4	85	64	2,250	5	1	57655	47	A	
			5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	57655	48	A	
			4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	57655	58	A	
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco	 3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	3,5	25	4	85	64	2,700	1	1	57665	25	A	
			4	3,5	27	4	85	64	2,700	1	1	57665	27	A	
			4	3,5	28	4	85	64	2,700	1	1	57665	28	A	
			3	3,5	32	4	85	64	2,700	1	1	57665	32	A	
			3	3,5	38	4	85	64	2,700	1	1	57665	38	A	
			4	3,5	27	4	85	64	2,400	5	1	57665	47	A	
			4	3,5	28	4	85	64	2,400	5	1	57665	48	A	
			3	3,5	38	4	85	64	2,400	5	1	57665	58	A	
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Solo catenaccio	3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	B7655	28	A	
			4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	B7655	38	A	
			5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	B7655	48	A	
			4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	B7655	58	A	



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
		3 art. 1 00163 00 1	4	3,5	28	4	85		64	2,700	1	1	B7665	28	A		
			3	3,5	38	4	85		64	2,700	1	1	B7665	38	A		
		1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	3,5	28	4	85		64	2,400	5	1	B7665	48	A		
			3	3,5	38	4	85		64	2,400	5	1	B7665	58	A		

New CambioFacile

Caratteristiche tecniche:
- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona le 4 mandate

Dotazione:
- Chiavi
- Attrezzo di cambio
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

Brevetti:
- **Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello:** agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di effrazione
  Brevetto Europeo EP 2212493 B1

Mano:
A = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	3,000	1	1	17685	28	A		
			4	28	4	85	35	67	2,850	5	1	17685	48	A			
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Solo catenaccio	3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57675	28	A		
			5	28	4	85	35	67	2,600	5	1	57675	48	A			
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco	3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	57685	28	A		
			4	28	4	85	35	67	2,650	5	1	57685	48	A			

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Solo catenaccio	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	B7675	28	A			
			4	38	4	85	35	67	2,800	1	1	B7675	38	A			
			5	28	4	85	35	67	2,500	5	1	B7675	48	A			
			4	38	4	85	35	67	2,500	5	1	B7675	58	A			
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	B7685	28	A			
			3	38	4	85	35	67	2,950	1	1	B7685	38	A			
			3	38	4	85	35	67	2,650	5	1	B7685	58	A			

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO (Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.)
 **CambioFacile**	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00162.00.1 1 chiave di cambio	0,135	1	1 06520 00 1
	• IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00162.00.1 1 chiave di cambio	0,185	1	1 06520 01 1
	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00163.00.1 1 chiave di cambio	0,145	1	1 06520 10 1
	• IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00163.00.1 1 chiave di cambio	0,200	1	1 06520 11 1
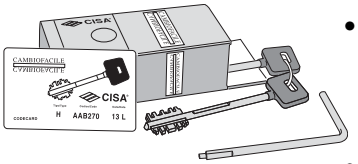 **New CambioFacile**	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00162.00.1 1 attrezzo di cambio	0,130	1	1 06520 50 1
	• IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00162.00.1 1 attrezzo di cambio	0,185	1	1 06520 51 1
	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00163.00.1 1 attrezzo di cambio	0,130	1	1 06520 60 1
	• IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00163.00.1 1 attrezzo di cambio	0,190	1	1 06520 61 1
 **New CambioFacile**	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00170.00.1 1 attrezzo di cambio	0,130	1	1 06520 55 1
	• IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00171.00.1 1 attrezzo di cambio	0,130	1	1 06520 65 1
	• Chiave di cantiere per serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE • IN DOTAZIONE: 1 chiave di cantiere (cifratura Italia)	0,033	1	1 06521 50 1
	• Attrezzo di cambio per serrature NEW CAMBIO FACILE	0,045	10	1 06522 00 0

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona lo scrocco
- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO: la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate

Dotazione:
- Chiavi
- Cannotto guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	28	4	85		64	2,570	1	1	17515	28	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,570	1	1	17515	38	0		
			4	3,5	28	4	85		64	2,270	5	1	17515	48	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,270	5	1	17515	58	0		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 Art. 1 00123 00 1	5	3,5	28	4	85		64	2,380	1	1	57505	28	0		
			4	3,5	38	4	85		64	2,380	1	1	57505	38	0		
	• VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO • Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	3 art. 1 00123 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di servizio	5	3,5	28	4	85		64	2,400	1	1	57506	28	0		
			4	3,5	38	4	85		64	2,400	1	1	57506	38	0		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • Coprifilo art.1.06228.00.0	 3 Art. 1 00123 00 1	5	43,5	28	4	85		64	2,580	1	1	57507	28	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 2 art. 1 00125 00 1 1 art. 1 00120 00 1	4	3,5	28	4	85		64	2,430	1	1	57515	08	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	25	4	85		64	2,430	1	1	57515	25	0		
			4	3,5	27	4	85		64	2,600	1	1	57515	27	0		
			4	3,5	28	4	85		64	2,600	1	1	57515	28	0		
			3	3,5	32	4	85		64	2,430	1	1	57515	32	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,430	1	1	57515	38	0		
			4	3,5	28	4	85		64	2,260	5	1	57515	48	0		
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00123 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	3,5	28	4	85		64	2,450	5	1	57515	68	0		
	• VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00123 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di servizio	4	3,5	28	4	85		64	2,450	1	1	57516	28	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,450	1	1	57516	38	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • Coprifilo art.1.06228.00.0	3 Art. 1 00123 00 1	4	43,5	28	4	85		64	2,630	1	1	57517	28	0		
			3	43,5	38	4	85		64	2,630	1	1	57517	38	0		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	3 Art. 1 00123 00 1	5	3,5	25	4	85		64	2,380	1	1	B7505	25	0		
			5	3,5	28	4	85		64	2,380	1	1	B7505	28	0		
			4	3,5	38	4	85		64	2,380	1	1	B7505	38	0		
			5	3,5	28	4	85		64	2,380	5	1	B7505	48	0		
			4	3,5	38	4	85		64	2,380	5	1	B7505	58	0		
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 Art. 1 00123 00 1	4	3,5	25	4	85		64	2,430	1	1	B7515	25	0		
			4	3,5	28	4	85		64	2,800	1	1	B7515	28	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,685	1	1	B7515	38	0		
			4	3,5	28	4	85		64	2,590	5	1	B7515	48	0		
			3	3,5	38	4	85		64	2,500	5	1	B7515	58	0		

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz.1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona lo scrocco
- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO: la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate

Dotazione:
- Chiavi
- Copritoppa interno art. 1.06143.02.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.01.0

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1	4		28	4	85	35	67	2,840	1	1	17535	28	0		
			4		28	4	85	35	67	2,540	5	1	17535	48	0		
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	3 art. 1 00122 00 1	5		28	4	85	35	67	2,750	1	1	57525	28	0		
	• VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO • Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1  1 art. 1 00121 00 1 di servizio	5		28	4	85	35	67	2,600	1	1	57526	28	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,780	1	1	57535	28	0			
			4	28	4	85	35	67	2,500	5	1	57535	48	0			
	• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1 1 art. 1 00121 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	2,520	5	1	57535	68	0			
			4	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57535	88	0			
	• VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1  1 art. 1 00121 00 1 di servizio	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57536	28	0			
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari	 3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	28	0			
			5	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	38	0			
			5	28	4	85	35	67	2,580	5	1	B7525	48	0			
			5	38	4	85	35	67	2,580	5	1	B7525	58	0			
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari	3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	3,100	1	1	B7535	28	0			
			4	38	4	85	35	67	2,780	1	1	B7535	38	0			
			4	28	4	85	35	67	2,600	5	1	B7535	48	0			
			4	38	4	85	35	67	2,600	5	1	B7535	58	0			

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza:
  n. 4 per serratura inferiore
  n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:
  la serratura superiore blocca la serratura inferiore quando questa è in posizione di chiuso
- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:
  la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore
- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA:la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore d'apertura si attiva azionando la prima mandata della serratura superiore

Dotazione:
- Chiavi (solo per gli articoli con serratura a doppia mappa)

Brevetti:
- **Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello su serrature New Cambio Facile:**
  agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di effrazione
  Brevetto Europeo EP 2212493 B1

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	28		85		64	3,100	1	1	17766	28	0		
				3,5	28		85		64	2,880	5	1	17766	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0			3,5	28		85		64	2,900	1	1	16766	28	0		
				3,5	28		85		64	3,140	5	1	16766	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0			3,5	28		85		64	2,900	1	1	16766	28	B		
				3,5	28		85		64	3,140	5	1	16766	48	B		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28		85		64	3,500	1	1	17966	28	A		
			3,5	28		85		64	3,200	5	1	17966	48	A		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28		85		64	3,100	1	1	56715	28	0		
			3,5	28		85		64	2,800	5	1	56715	48	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28		85		64	3,100	1	1	56715	28	B		
			3,5	28		85		64	2,800	5	1	56715	48	B		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28		85		64	3,100	1	1	56716	28	0		
			3,5	28		85		64	2,800	5	1	56716	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28		85		64	3,100	1	1	56716	28	B		
			3,5	28		85		64	2,800	5	1	56716	48	B		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56765	28	0		
				3,5	28		85		64	3,100	5	1	56765	48	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56765	28	B		
				3,5	28		85		64	3,100	5	1	56765	48	B		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56766	28	0		
				3,5	28		85		64	3,100	5	1	56766	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56766	28	B		
				3,5	28		85		64	3,100	5	1	56766	48	B		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56767	28	0		
				3,5	28		85		64	2,600	5	1	56767	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56767	28	B		
				3,5	28		85		64	2,600	5	1	56767	48	B		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56768	28	0		
				3,5	28		85		64	3,140	5	1	56768	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2			3,5	28		85		64	2,900	1	1	56768	28	B		
				3,5	28		85		64	3,140	5	1	56768	48	B		

CISA

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate		3,5	28	85	64	2,900	1	1	B6764	28	0				
			3,5	38	85	64	2,900	1	1	B6764	38	0				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	B6764	48	0				
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B6764	58	0				
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate		3,5	28	85	64	2,900	1	1	B6765	28	0				
			3,5	38	85	64	2,900	1	1	B6765	38	0				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	B6765	48	0				
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B6765	58	0				
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate		3,5	28	85	64	2,900	1	1	B6766	28	0				
			3,5	38	85	64	2,900	1	1	B6766	38	0				
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B6766	58	0				
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)		3,5	28	85	64	2,900	1	1	B6766	28	B				
			3,5	38	85	64	2,900	1	1	B6766	38	B				
			3,5	38	85	64	3,100	1	1	B6766	48	B				
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B6766	58	B				
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57765	28	0				
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57765	48	0				
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57766	28	0				
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57766	48	0				

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	28		85		64	3,100	1	1	57767	28	0		
				3,5	28		85		64	2,900	5	1	57767	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	28		85		64	3,100	1	1	57768	28	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	28		85		64	3,100	1	1	B7764	28	0		
				3,5	38		85		64	3,100	1	1	B7764	38	0		
				3,5	28		85		64	2,900	5	1	B7764	48	0		
				3,5	38		85		64	2,900	5	1	B7764	58	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	38		85		64	3,100	1	1	B7765	38	0		
				3,5	28		85		64	2,900	5	1	B7765	48	0		
				3,5	38		85		64	2,900	5	1	B7765	58	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1		3,5	28		85		64	3,100	1	1	B7766	28	0		
				3,5	38		85		64	3,100	1	1	B7766	38	0		
				3,5	28		85		64	2,900	5	1	B7766	48	0		
				3,5	38		85		64	2,900	5	1	B7766	58	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28		85		64	3,400	1	1	57965	28	A			
			3,5	28		85		64	3,100	5	1	57965	48	A			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28		85		64	3,400	1	1	57966	28	A			
			3,5	28		85		64	3,100	5	1	57966	48	A			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura iprincipale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28		85		64	3,400	1	1	57967	28	A			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28		85		64	3,100	5	1	57968	48	A			



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28	85		64		3,400	1	1	B7964	28	A			
			3,5	38	85		64		3,400	1	1	B7964	38	A			
			3,5	28	85		64		3,100	5	1	B7964	48	A			
			3,5	38	85		64		3,100	5	1	B7964	58	A			
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28	85		64		3,400	1	1	B7965	28	A			
			3,5	38	85		64		3,400	1	1	B7965	38	A			
			3,5	28	85		64		3,100	5	1	B7965	48	A			
			3,5	38	85		64		3,100	5	1	B7965	58	A			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00163 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28	85		64		3,400	1	1	B7966	28	A			
			3,5	38	85		64		3,400	1	1	B7966	38	A			
			3,5	28	85		64		3,100	5	1	B7966	48	A			
			3,5	38	85		64		3,100	5	1	B7966	58	A			

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza:
  n. 4 per serratura inferiore
  n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Frontale in acciaio zincato alta resistenza
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:
- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:
  la serratura superiore blocca la serratura inferiore quando questa é in posizione di chiuso
- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:
  la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore
- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA:
  la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore d'apertura si attiva azionando la prima mandata della serratura superiore

Dotazione:
- Chiavi (solo per articoli con serratura a doppia mappa)

Brevetti:
- **Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello su serrature New Cambio Facile:**
  agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di effrazione
  Brevetto Europeo EP 2212493 B1

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
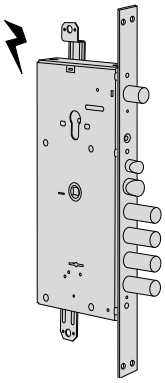	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	 3 art. 1 00122 00 1			28		85	35	67	3,600	1	1	17786	28	0		
					28		85	35	67	3,300	5	1	17786	48	0		
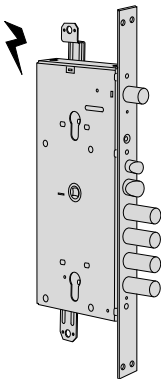	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0				28		85	35	67	3,800	1	1	16786	28	0		
					28		85	35	67	3,500	5	1	16786	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0				28		85	35	67	3,800	1	1	16786	28	B		
					28		85	35	67	3,500	5	1	16786	48	B		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
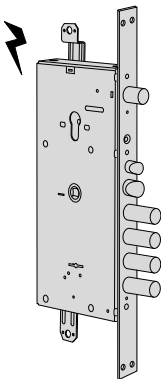	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere		28	85	35	67	3,735	1	1	17986	28	A		
				28	85	35	67	3,700	5	1	17986	48	A		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,800	1	1	56735	28	0		
				28	85	35	67	3,500	5	1	56735	48	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,800	1	1	56735	28	B		
				28	85	35	67	3,500	5	1	56735	48	B		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,800	1	1	56736	28	0		
				28	85	35	67	3,500	5	1	56736	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,800	1	1	56736	28	B		
				28	85	35	67	3,500	5	1	56736	48	B		



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			28		85	35	67	3,600	1	1	56785	28	0			
				28		85	35	67	3,300	5	1	56785	48	0			
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)			28		85	35	67	3,600	1	1	56785	28	B			
				28		85	35	67	3,300	5	1	56785	48	B			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			28		85	35	67	3,600	1	1	56786	28	0			
				28		85	35	67	3,300	5	1	56786	48	0			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)			28		85	35	67	3,600	1	1	56786	28	B			
				28		85	35	67	3,300	5	1	56786	48	B			

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2				28		85	35	67	3,600	1	1	56787	28	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2				28		85	35	67	3,600	1	1	56787	28	B		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2				28		85	35	67	3,400	1	1	56788	28	0		
					28		85	35	67	3,400	5	1	56788	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO) • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2				28		85	35	67	3,400	1	1	56788	28	B		
					28		85	35	67	3,400	5	1	56788	48	B		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			28	85	35	67	3,600	1	1	B6784	28	0			
				38	85	35	67	3,600	1	1	B6784	38	0			
				28	85	35	67	3,300	5	1	B6784	48	0			
				38	85	35	67	3,300	5	1	B6784	58	0			
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			28	85	35	67	3,600	1	1	B6785	28	0			
				38	85	35	67	3,600	1	1	B6785	38	0			
				28	85	35	67	3,300	5	1	B6785	48	0			
				38	85	35	67	3,300	5	1	B6785	58	0			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate			28	85	35	67	3,600	1	1	B6786	28	0			
				38	85	35	67	3,600	1	1	B6786	38	0			
				28	85	35	67	3,300	5	1	B6786	48	0			
				38	85	35	67	3,300	5	1	B6786	58	0			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate DOTATA DI SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI ESTRAZIONE DEL CILINDRO (REVOLUTION PRO)			28	85	35	67	3,600	1	1	B6786	28	B			
				38	85	35	67	3,600	1	1	B6786	38	B			
				28	85	35	67	3,300	5	1	B6786	48	B			
				38	85	35	67	3,300	5	1	B6786	58	B			
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,600	1	1	57785	28	0			
				28	85	35	67	3,300	5	1	57785	48	0			
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 art. 1 00122 00 1		28	85	35	67	3,600	1	1	57786	28	0			
				28	85	35	67	3,300	5	1	57786	48	0			

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 art. 1 00122 00 1			28		85	35	67	3,300	5	1	57787	48	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 art. 1 00122 00 1			28		85	35	67	3,600	1	1	57788	28	0		
					28		85	35	67	3,300	5	1	57788	48	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1			28		85	35	67	3,600	1	1	B7784	28	0		
					38		85	35	67	3,600	1	1	B7784	38	0		
					28		85	35	67	3,300	5	1	B7784	48	0		
					38		85	35	67	3,300	5	1	B7784	58	0		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1			28		85	35	67	3,600	1	1	B7785	28	0		
					38		85	35	67	3,600	1	1	B7785	38	0		
					28		85	35	67	3,300	5	1	B7785	48	0		
					38		85	35	67	3,300	5	1	B7785	58	0		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate	 3 Art. 1 00123 00 1			28		85	35	67	3,600	1	1	B7786	28	0		
					38		85	35	67	3,600	1	1	B7786	38	0		
					28		85	35	67	3,300	5	1	B7786	48	0		
					38		85	35	67	3,300	5	1	B7786	58	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura ssecondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere			28		85	35	67	4,000	1	1	57985	28	A		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere			28		85	35	67	3,800	1	1	57986	28	A		
					28		85	35	67	3,500	5	1	57986	48	A		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere			28		85	35	67	4,000	1	1	57987	28	A		
					28		85	35	67	3,700	5	1	57987	48	A		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2	 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere			28		85	35	67	3,700	5	1	57988	48	A		

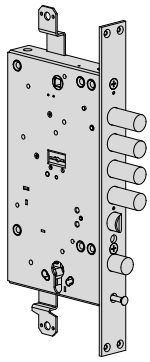

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00164 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	28		85	35	67	4,000	1	1	B7984	28	A		
			38		85	35	67	4,000	1	1	B7984	38	A		
			28		85	35	67	3,700	5	1	B7984	48	A		
			38		85	35	67	3,700	5	1	B7984	58	A		
	• VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00164 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	28		85	35	67	4,000	1	1	B7985	28	A		
			38		85	35	67	4,000	1	1	B7985	38	A		
			28		85	35	67	3,700	5	1	B7985	48	A		
			38		85	35	67	3,700	5	1	B7985	58	A		
	• VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere	3 art. 1 00164 00 1 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	38		85	35	67	3,800	1	1	B7986	38	A		
			28		85	35	67	3,700	5	1	B7986	48	A		
			38		85	35	67	3,700	5	1	B7986	58	A		

Caratteristiche tecniche:
- Sistema di cifratura a 11 perni.
- Perni
- bronzo antiusura
- in acciaio cementato in prima posizione.
- Controperni
- ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Saracinesca in acciaio cementato.

Azionamento:
- La rotazione del cilindro alza una saracinesca, consentendo l'ingresso della chiave nella toppa della serratura.

Dotazione:
- Viti di fissaggio.
- Foglio istruzioni.
- Chiavi cifrate solo sul gambo.
- Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe (per serrature New cambio facile).

A richiesta:
- Borchia di protezione per cilindro a mappe, in acciaio temprato.

Finiture:
- Standard:
  - Ottone lucido fin. 00
- A richiesta:
  - cromato lucido fin. 18

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa a 6 leve, per porte blindate • Chiavi cifrate solo sul gambo • Per l'abbinamento alla serratura,cifrare le mappe duplicando la chiave padronale • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00162.00.1		53,0	0,580	1	1 02715 10 1				
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa a 6 leve, per porte blindate • Chiavi cifrate solo sul gambo • Per l'abbinamento alla serratura,cifrare le mappe duplicando la chiave padronale • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00163.00.1		70,0	0,605	1	1 02715 11 1				

CISA

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00162.00.1		53,0	0,350	1	1	02716	00	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00162.00.1		53,0	0,840	1	1	02716	01	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00163.00.1		70,0	0,350	1	1	02716	10	1		
	• Abbinabile a serrature doppia mappa ricifrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00163.00.1		70,0	0,400	1	1	02716	11	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00162.00.1		53,0	0,665	1	1	02716	50	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00162.00.1		53,0	0,820	1	1	02716	51	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00163.00.1		70,0	0,350	1	1	02716	60	1		
	• Abbinabile a serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00163.00.1		70,0	0,833	1	1	02716	61	1		

CISA

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Vite in acciaio nichelato	06460, 06461, 06480, 06485	105,0	0,020	25	1	06047 51 0
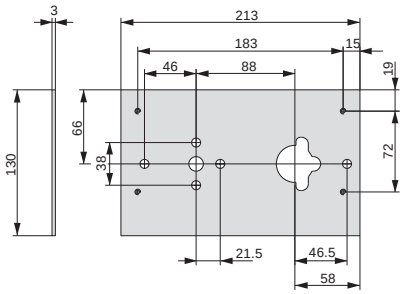	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a doppia mappa	57000		0,660	12	1	06429 00 0
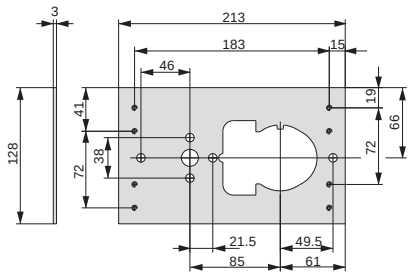	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a cilindro e a doppia mappa	56000, 57000		0,552	12	1	06429 05 0
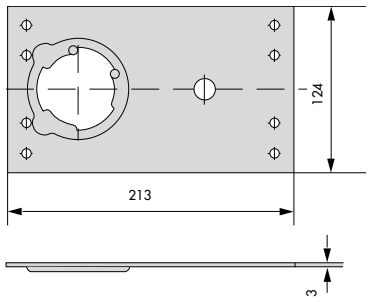	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	15000, 56000		0,552	12	1	06429 06 0
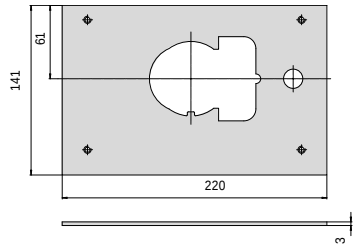	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a cilindro e doppia mappa	B6515, B7515		0,650	12	1	06429 10 0
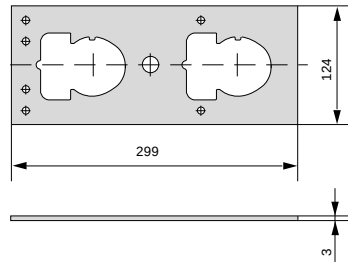	• Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a doppia toppa	56700, 57700, 57900		0,695	12	1	06429 15 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
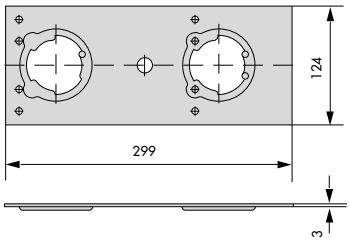	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	56765, 56766, 56767, 56768, 56785, 56786, 56787, 56788		0,950	12	1	06429	16	0	
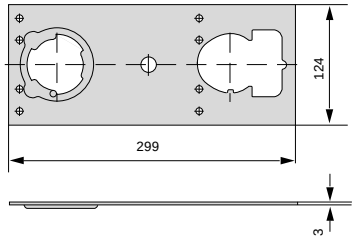	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	56715, 56716, 56735, 56736		0,950	12	1	06429	18	0	
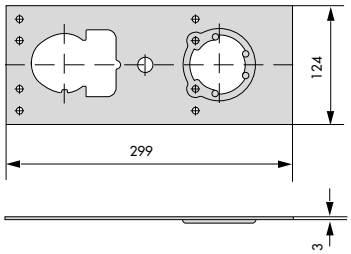	• Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485	57765, 57766, 57785, 57786, 57787, 57915, 57916, 57917, 57935, 57936, 57937, 57965, 57966, 57967, 57985, 57986, 57987		0,950	12	1	06429	20	0	
	• Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a doppia mappa • Abbinabile alle piastre da saldare	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0		0,075	12	1	06429	50	0	
	• Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a cilindro • Abbinabile alle piastre da saldare	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0		0,075	12	1	06429	51	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
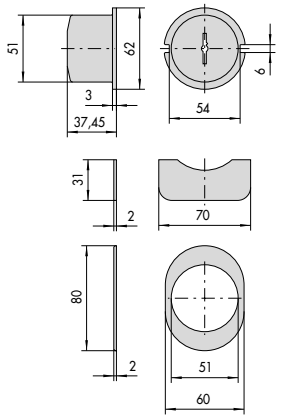	• Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato per cilindri a mappe serie 02715 e 02716 • Abbinabile a serrature a 6 leve e NEW CAMBIO FACILE • Utilizzare la piastra di montaggio art. 1.06429.05.0 o 1.06429.15.0 • IN DOTAZIONE: Piastrino di protezione toppa in acciaio temprato Anello coprifilo • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Cromato nichelato satinato (fin. B1)			0,280	1	**1 06429 60 1**
	• Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo su serrature serie 15000, 56000 • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (fin. B1)			0,036	12	**1 06458 10 0**
	• Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo con pomolo rasabile su serrature serie 15000, 56000 • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	0A317, 0H3S7, 0L3S7, 0M317		0,037	12	**1 06458 20 0**
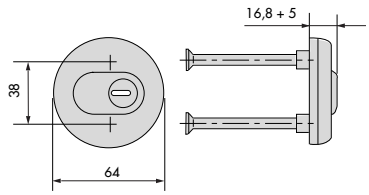	• Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido • 2 viti L. 45 mm. (M6) • VARIANTI FINITURA IN ESAURIMENTO: Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	45,0	0,200	1	**1 06460 40 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
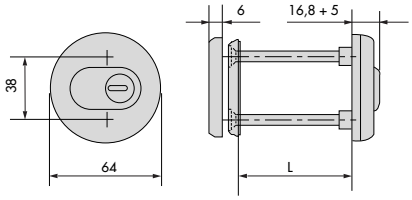	• Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido • 2 viti (M6) • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	70,0	0,310	1	1 06460 50 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	110,0	0,320	1	1 06460 51 0
		08815	70,0	0,310	1	1 06460 60 0
		0A317, 0H3S7, 0L3S7, 0M317	70,0	0,335	1	1 06461 50 0
		0A317, 0H3S7, 0L3S7, 0M317	110,0	0,325	1	1 06461 51 0
		08887	70,0	0,200	1	1 06461 60 0
		08887	110,0	0,325	1	1 06461 61 0
	• Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato per borchie serie 06460 e 06461	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311		0,009	50	1 06466 01 0
	• Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato • 2 viti L. 45 mm. (M6) • Da ordinare a parte: -cappuccio borchia -anello coprifilo • IN ESAURIMENTO: 106480010, 106480020, 106480100, 106480110, 106480120, 106480200	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	16,0	0,285	6	1 06480 00 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	24,5	0,385	6	1 06480 01 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	34,5	0,594	6	1 06480 02 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	16,0	0,365	30	1 06480 20 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	24,5	0,482	30	1 06480 21 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	34,5	0,594	30	1 06480 22 0
		08815	16,0	0,365	6	1 06480 10 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	24,5	0,482	6	1 06480 11 0
		08815	34,5	0,594	6	1 06480 12 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato con innesto a baionetta • 2 viti L. 45 mm. • IN ESAURIMENTO	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	16,0	0,378	6	1	06485 00 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	24,5	0,482	6	1	06485 01 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	34,5	0,594	6	1	06485 02 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	16,0	0,378	30	1	06485 20 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	24,5	0,482	30	1	06485 21 0
		0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 0Q311	34,5	0,594	30	1	06485 22 0
	• Cappuccio per corpo-borchia di protezione • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485	16,0	0,025	6	1	06483 00 0
		06480, 06485	16,0	0,025	30	1	06483 20 0
	• Anello esterno coprifilo per borchia di protezione • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) VARIANTI FINITURA IN ESAURIMENTO: Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485		0,025	6	1	06483 60 0
		06480, 06485		0,025	30	1	06483 80 0
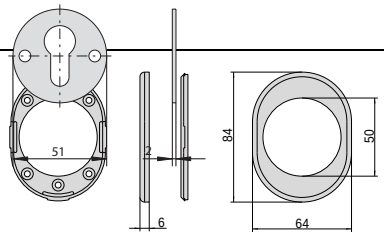	• Anello esterno coprifilo per borchia di protezione • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1)	06480, 06485		0,025	30	1	06483 61 0
		06480, 06485	16,0	0,025	30	1	06483 81 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Rotore in acciaio carbonitrurato, cromato lucido, da abbinare a borchie serie 06475, 06476	0A310, 0H3S0, 0L3S1, 0M311, 06470, 0Q311		0,016	50	1	06472 00 0
	• Spessore zincato 2 mm. per borchie di protezione	06480		0,025	25	1	06472 40 0
	• Coppia colonnette antischiacciamento zincate • IN ESAURIMENTO	06480, 06485		0,025	25	1	06472 50 0
	• Borchia interna • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	06460, 06461, 06480, 06485		0,116	12	1	06473 00 0
	• Borchia interna per cilindri serie 0A317 e 0B317 • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	06460, 06461, 06480, 06485		0,120	12	1	06473 10 0
	• Anello esterno coprifilo • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	1 06429 60 1		0,025	25	1	06473 50 0

CISA

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Anello esterno coprifilo • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (fin. B1)	1 06429 60 1		0,025	25	1 06473 51 0
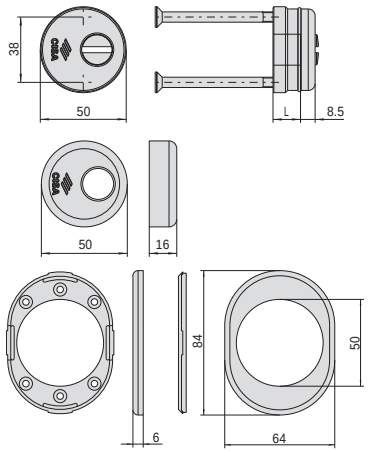	• Borchia esterna di protezione in acciaio carbonitrurato • IN DOTAZIONE: Corpo borchia Cappuccio Anello esterno coprifilo viti M6 x 45 mm • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)		16,0	0,365	6	1 06490 00 0
			24,5	0,482	6	1 06490 01 0
			34,5	0,594	6	1 06490 02 0
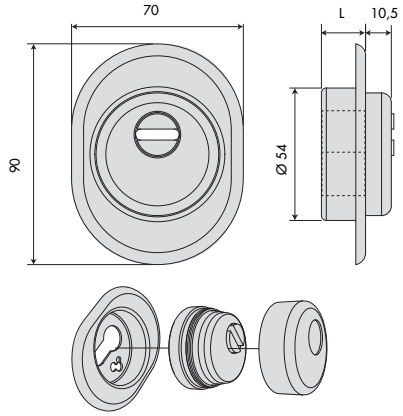	• BORCHIA DI PROTEZIONE DI FORMA CONICA-PIRAMIDALE, (ANTITUBO) • Corpo borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato • 2 viti L. 45 mm. (M6) • Cappuccio borchia • Vaschetta di protezione • VARIANTI FINITURA: • Cromato nichel satinato (fin. B1) • Cromato lucido (fin. 18)		13,0	0,285	1	1 06490 50 0
			18,0	0,385	1	1 06490 51 0
			22,0	0,594	1	1 06490 52 0
			25,0	0,365	1	1 06490 53 0
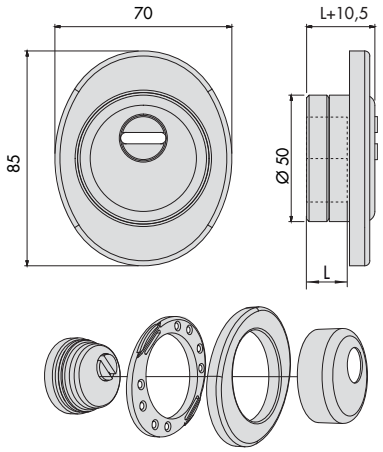	• BORCHIA DI PROTEZIONE DI FORMA CONICA-PIRAMIDALE, (ANTITUBO) • Corpo borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato • 2 viti L. 45 mm. • Cappuccio borchia • Anello coprifilo • VARIANTI FINITURA: • Cromato nichel satinato (fin. B1) • Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) • Cromato lucido (fin. 18)		25,0	0,378	6	1 06490 10 0

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta • 1 punto di chiusura	0,770	1	1	57	41	0	3	0 1
		0,770	1	1	57	41	0	3	0 2
	• 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa • 1 punto di chiusura	0,400	1	1	57	41	0	3	5 1
		0,400	1	1	57	41	0	3	5 2
	• 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta • Predisposizione per chiusure supplementari	0,450	1	1	57	41	5	3	0 1
	• 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa • Predisposizione per chiusure supplementari	0,930	1	1	57	41	5	3	5 1
		0,930	1	1	57	41	5	3	5 2

Caratteristiche tecniche:
- Corpo elettrico tensione di esercizio 12V ca.
- Corpo e battiscrocco in lega inossidabile ZAL.
- Frontali intercambiabili in acciaio inox satinato per abbinamento a serrature con interasse 28 e 38 mm (da ordinare a parte)

Dotazione:
- Viti per il fissaggio del frontale

Mano:
0 = Ambidestra
1 = destra interna
sinistra esterna
2 = sinistra interna
destra esterna

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Corpo incontro elettrico • Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,7A • Antiripetitore • Fermo a giorno		0,285	12	1	15300	00	1		
			0,285	12	1	15300	00	2		
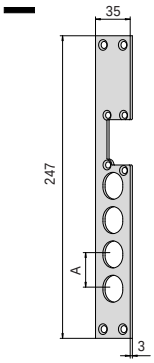	• Frontale in acciaio inox satinato • Per abbinare a serrature con interasse catenacci A=28 mm	34	0,042	12	1	05030	00	0		
	• Frontale in acciaio inox satinato • Per abbinare a serrature con interasse catenacci A=38 mm	34	0,042	12	1	05031	00	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Copritoppa interno in ottone lucido • Per serrature a doppia mappa		0,029	12	1	06081	01	0		
	• Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa		0,041	5	1	06123	04	0		
	• Borchia interna in alluminio vernicaito color bronzo antico metallizzato		0,036	12	1	06458	11	0		
	• Cannotto guida-chiave in nylon completo di 7 spessori • Per serrature a doppia mappa		0,050	1	1	06142	01	0		
	• Cannotto guida-chiave con flangia in nylon completo di dodici spessori	1 57500 08 0, 1 57505 08 0, 1 57510 08 0, 1 57515 08 0	0,061	1	1	06142	02	0		
	• Passacavo a scomparsa	15000, 17000	0,058	6	1	06515	00	0		
	• Spessore in nylon per cannotto guida-chiave serie 06144 e 06145		0,004	100	1	06142	51	0		
	• Passacavo interno a molla		0,325	6	1	06515	15	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
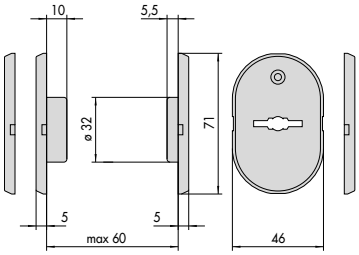	• Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.645) Anodizzato bronzo scuro (fin.64) Cromato nichelato satinato (Fin B1)		0,105	6	1 06144 10 1
	• Cannotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori • Per serrature a doppia mappa		0,066	6	1 06144 15 0
	• Cappuccio in ottone lucido per borchia con cannotto guida-chiave • VARIANTI FINITURA: Cromato nichelato satinato (Fin B1) • VARIANTI FINITURA IN ESAURIMENTO: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo scuro (fin.64) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65)	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030	50	1 06144 50 1
	• Passacavo esterno a molla		0,150	10	1 06515 21 0
	• Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64)		0,135	6	1 06145 10 0
	• Borchia in ottone lucido con cannotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.65) Anodizzato bronzo scuro (fin.64)		0,130	6	1 06145 11 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Borchia cannotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori • Per serrature a doppia mappa		0,135	6	1 06145 15 0
	• Cappuccio in ottone per borchia art. 1.06145.00.0 • VARIANTI FINITURA: Cromato nichelato satinato (fin, B1) • VARIANTI FINITURA IN ESAURIMENTO: Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)	1 06145 10 0, 1 06145 15 0	0,071	6	1 06145 50 0
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm.		0,132	6	1 06220 00 0
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm.		0,250	6	1 06220 02 0
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato	1 06433 00 0, 1 06434 00 0, 1 06437 00 0	0,169	6	1 06220 03 0
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature a doppia toppa		0,220	6	1 06220 05 0
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature elettriche	15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535	0,132	6	1 06220 20 0
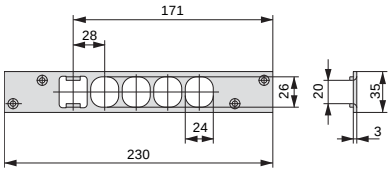	• Contropiastra in acciaio nichelato • Per serrature antipaninico con interasse catenacci 28 mm.	56900	0,250	6	1 06220 26 0
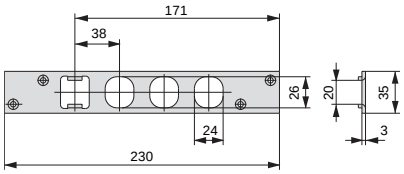	• Contropiastra in acciaio nichelato • Per serrature antipaninico con interasse catenacci 38 mm.	56900	0,250	6	1 06220 27 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Contropiastra in acciaio nichelato • Per deviatori a 1 catenaccio	06433	0,169	6	1	06	220	28	0	
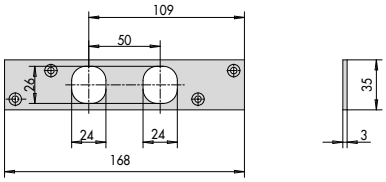	• Contropiastra in acciaio nichelato • Per deviatori a 2 catenacci	06433	0,169	6	1	06	220	29	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	57500	0,297	6	1	06	221	00	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	56500	0,300	6	1	06	221	01	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	17500	0,275	6	1	06	221	10	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	15500	0,295	6	1	06	221	11	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	1 B7515 28 0	0,297	6	1	06	221	15	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	1 B6515 28 0	0,297	6	1	06	221	16	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm.	1 B6515 38 0	0,297	6	1	06	221	17	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	B7665	0,297	6	1	06	221	18	0	
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	56835, 57815	0,297	6	1	06	221	20	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	57715, 57716, 57735, 57736	0,380	6	1	06221 50 0
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	56765, 56766, 56785, 56786	0,380	6	1	06221 51 0
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	57915, 57965	0,380	6	1	06221 52 0
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	B6764, B6765, B6766	0,380	6	1	06221 60 0
	• Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm.	B7964, B7965, B7966	0,380	6	1	06221 62 0
	• Pattino in nylon	15000, 17000	0,003	6	1	06224 50 0
	• Boccola guida scrocco • Per serrature elettriche		0,003	6	1	06224 60 0
	• Coprifilo in acciaio nichelato • Per elettroserrature con interasse catenacci 28 mm.		0,023	6	1	06228 08 0
	• Coprifilo in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm.		0,024	25	1	06228 28 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Puntale moleggiato in acciaio per asta a pavimento art. 1.06425.00.0	1 06425 00 0	0,221	12	**1 06291 50 0**
	• Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii • Per serrature da infilare		0,128	6	**1 06418 01 0**
	• Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii • Per serrature da infilare		0,047	6	**1 06418 03 0**
	• Catena per limitatore d'apertura • Per serrature a doppia toppa con limitatore d'apertura		0,066 0,066	6 6	**1 06421 10 1** **1 06421 10 2**
	• Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		1,500	1	**1 06425 02 0**
	• Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari		1,435	1	**1 06425 03 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		1,300	1	1	06425	04	0	
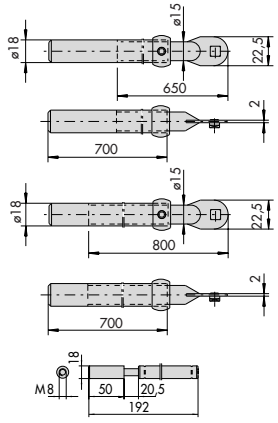	• Aste catenaccio per chiusura alto e basso da abbinare a serrature ricifrabili (asta inferiore con puntale moleggiato) • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		1,610	1	1	06425	05	0	
	• Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari	56900	0,540	6	1	06425	06	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • S = 3,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,455	1	**1 06433 00 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • S = 43,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,510	1	**1 06433 10 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) acciaio zincato • S = 3,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,855	1	**1 06433 01 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • S = 43,5 mm. • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,990	1	**1 06433 11 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari		0,646	1	**1 06434 00 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari		0,900	1	**1 06434 01 0**
	• Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,448	1	**1 06437 00 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato • Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari		0,789	1	1	06437 01 0
	• Coppia contatti elettrici in nylon	15000, 17000	0,029	6	1	06510 10 0
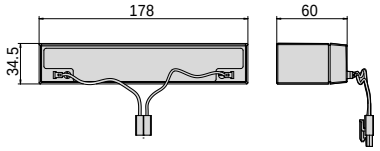	• Batteria (piombo) 12 v 2,3 Ah • Per serrature CISA e-Volution IN ESAURIMENTO		0,492	1	1	06740 00 0
	• Trasformatore 40 VA 12 V ca • Per serrature CISA e-Volution IN ESAURIMENTO		0,492	1	1	07060 01 0
	• Maniglia e pomolo fisso da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56915, 56935	0,400	1	1	07070 50 0
	• Coppia maniglie da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56916, 56917, 56936, 56937	0,400	1	1	07070 60 0

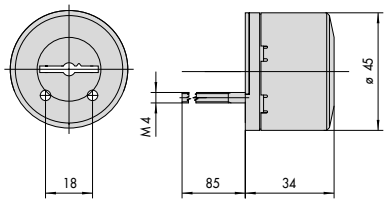

02715, 02716

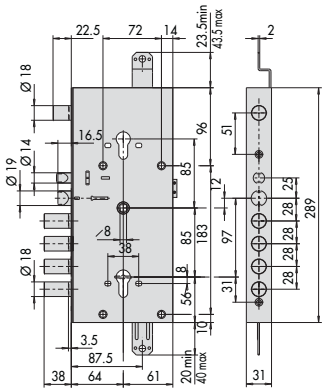

16766, 17766, 17916, 17966



56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510, 57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518, 57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 37,3

1



15510, 17510, 15515, 17515, 17615, 17665, E6515, E6615

A= 25 - 27 - 28 - 32 - 37,3

4

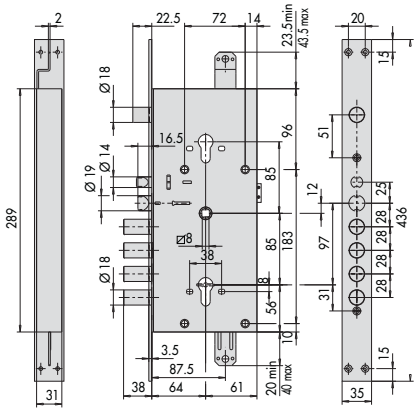

16786, 17786, 17936, 17986

7

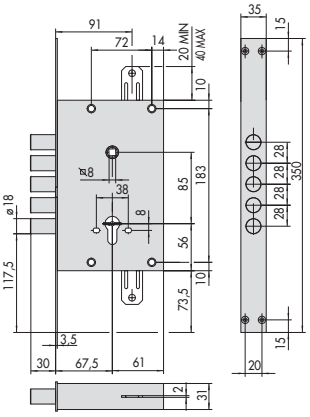

56520, 57520, 57521, 56525, 57525, 57526, 57625, 57675,

2

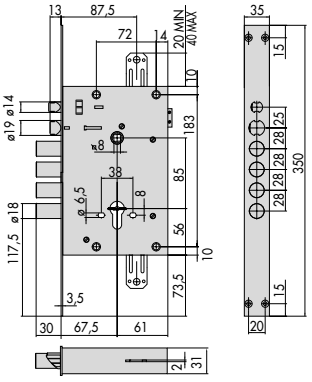

15530, 17530,15535, 17535, 17635, 17685, E6535

5



56500, 57500, 57501, 57502, 56505, 57505, 57506, 57507, 57605, 57655, 67505

A= 25 - 27 - 28 - 32 - 37,3

8

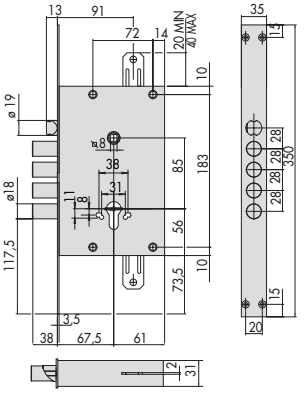

56530, 56535, 56835, 56936, 56937, 57530, 57531, 57535, 57536, 57635, 57685

3

6

9

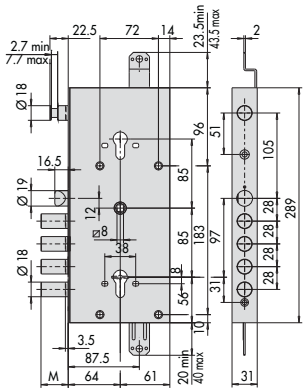

56715, 56716, 56765, 56766, 56767, 56768
M = 30

57765, 57766, 57767, 57768, 57915, 57916, 57917, 57918, 57965, 57966, 57967, 57968
M = 38

10

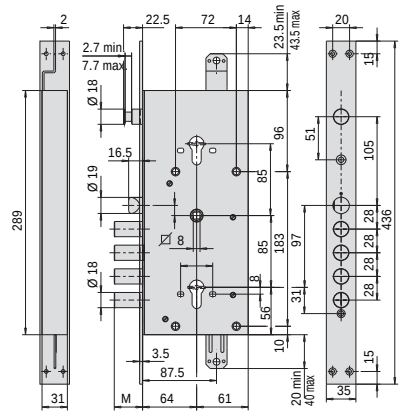

56735, 56736, 56785, 56786, 56787, 56788
M = 30

57785, 57786, 57787, 57788, 57935, 57936, 57937, 57938, 57985, 57986, 57987, 57988
M = 38

11

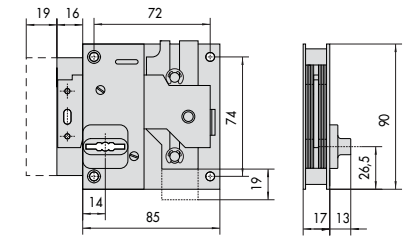

1.57410.30

12

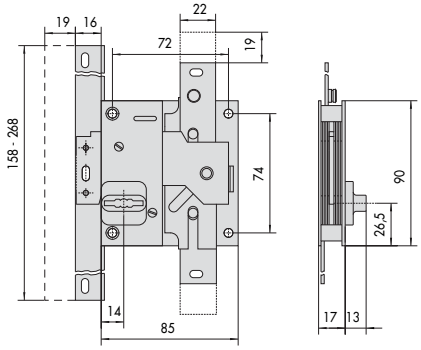

1.57415.30,

13

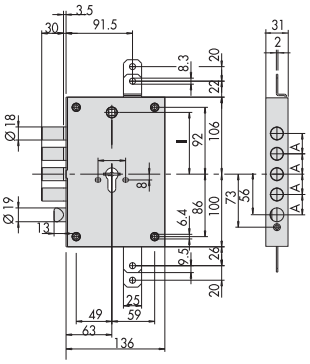

B6505, B6515, B7505, B7515
l = 85, A = 25-28-37,3

B6615
l = 92, A = 25-28-37,3

14

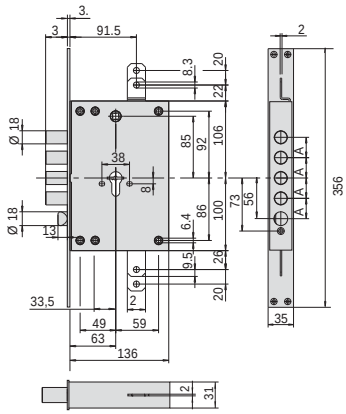

B6525, B6535, B7525, B7535
B7675, B7685
A = 25-28-37,3

15

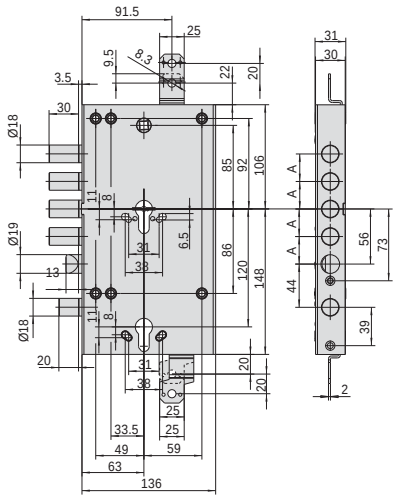

B6764, B6765, B6766, B7764, B7765, B7766
B7964, B7965, B7966
A = 28-37,3

16

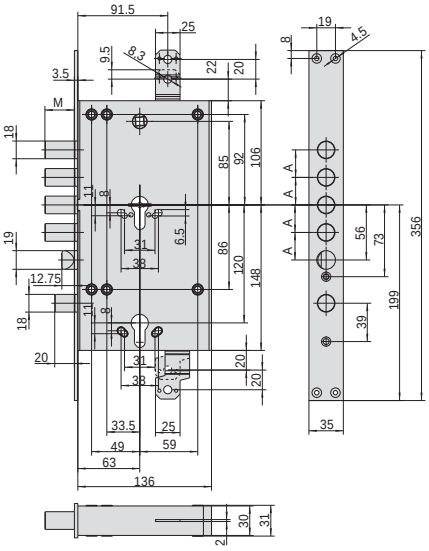

B6784, B6785, B6786
A = 28-37,3 M = 30

B7784, B7785, B7786, B7984, B7985, B7986
A = 28-37,3 M = 30

17

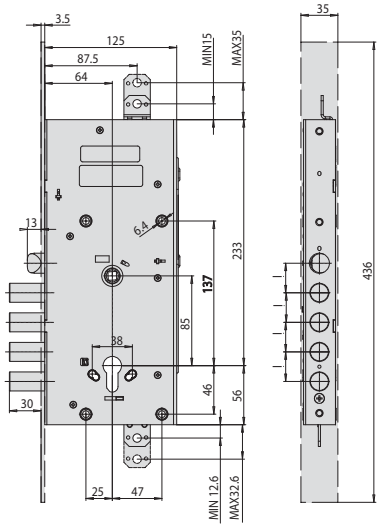

E6516, E6517, E6536, E6537
l = 28 -37,3

18