The background features a stylized illustration of bamboo stalks and leaves. On the left, a large green area contains the outlines of bamboo stalks. On the right, a tan area contains the outlines of bamboo leaves. The text is centered in the white space between these two areas.

# ART WPC BAMBOO

L'ECOSOSTENIBILE



ART WPC BAMBOO  
**L'ECOSOSTENIBILE**

# ART WPC BAMBOO

- 06 Azienda
- 07 Punti forti
- 09 Un prodotto pulito e sostenibile
- 10 Cos'è il Wpc Bamboo
- 12 Perché scegliere il nostro prodotto
- 14 Caratteristiche
- 102 Partner Art Wpc Bamboo
- 110 Cura e pulizia
- 111 Domande frequenti
- 114 Opere realizzate
- 118 Condizioni generali di vendita

# INDICE



# PRODOTTI

## 16 RECINZIONI

- 18 Recinzioni "Privacy"
- 24 Recinzioni "Privacy Trend"
- 30 Recinzioni "Vedo non vedo"
- 36 Recinzioni "Vedo non vedo Trend"
- 42 Istruzioni di montaggio recinzioni

## 44 PAVIMENTI

- 50 Pavimenti Classic
- 52 Pavimenti Professional
- 54 Pavimenti per pontili e pedane
- 55 Accessori di montaggio pavimenti
- 56 Supporti per pavimenti
- 58 Istruzioni di montaggio pavimenti

## 60 RIVESTIMENTI

- 66 Rivestimenti Classic
- 68 Rivestimenti Professional
- 70 Rivestimenti Professional Grecato
- 72 Accessori di montaggio rivestimenti
- 74 Istruzioni di montaggio rivestimenti

## 78 PROFILI

- 80 Profili piatti e angolari
- 82 Profili per panchine e preassemblate
- 83 Profili per parapetti

## 84 FRANGISOLE

- 86 Frangisole
- 88 Frangisole Slim

## 90 STACCIONATE

- 92 Staccionate profilo quadro
- 96 Staccionate "L'Unica"

## 100 CANNE DI BAMBÙ

# AZIENDA

Tutto è nato dalla commercializzazione di un prodotto innovativo, il WPC: l'incontro con questo materiale ci ha spinti a formare una squadra di specialisti nell'utilizzo e nel trattamento del legno composito.

Dalla squadra è nata non solo una linea commerciale, oggi affermata in tutta Italia, ma anche un'impresa, che produce diversi articoli in WPC.

I prodotti variano dai rivestimenti ecologici ai pavimenti, recinzioni, staccionate, profili per finiture, frangisole e agli articoli finiti, come pedane di diversi colori.

Il composito in bambù ha diverse caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri materiali.

Formato da legno e fibra di bambù per il 60%, dal 30% di materiale riciclato e dal 10% di agenti plastici rinforzati, il WPC è ecosostenibile, resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e batterici, facile da pulire, si presenta molto simile al legno ed è riciclabile al 100%.

Date le sue prestazioni, il wood plastic composites è ideale per essere utilizzato soprattutto in **AMBIENTI ESTERNI** come giardini, parchi, piscine, spiagge e molti altri spazi.



# I NOSTRI PUNTI FORTI

- Ha ottenuto in breve tempo diverse **certificazioni**
- Ha un aspetto simile al legno senza presentare i suoi inconvenienti
- È disponibile in varie colorazioni
- È **indeformabile, resistente a muffe e batteri, imputrescibile**
- È **isolante termico e acustico**
- Resiste all'umidità e ai raggi UV
- Non ingrigisce
- È privo di sostanze tossiche come formaldeide, benzene e di radioattività
- È **facile da pulire e installare**
- Garanzia: tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato





ECOLOGICO

RESISTENTE

INNOVATIVO

BAMBÙ  
COMPOSITO  
DA ESTERNO

# UN PRODOTTO PULITO E SOSTENIBILE

In sintesi il composito in bambù è un prodotto eco-sostenibile in quanto utilizza le plastiche (PE) termo fondibili, quelle **riciclabili**, permettendo così di ridurre il volume di rifiuti plastici, perfettamente in linea con la direttiva europea 2008/98/CE.

La densità del WPC Bamboo è tanto elevata da poter essere comparata con il MDF.

L'utilizzo del bambù è una soluzione **eco-sostenibile**, poiché è una pianta dal ciclo di vita rapido: per ricavarne materia prima utile alla sua industrializzazione bastano in media 3 anni.

Si tratta di un materiale innovativo, a impatto zero e, per le sue caratteristiche prestazionali, indicato per ambienti esterni.



Versatile e resistente, il WPC è un'ottima soluzione ecosostenibile per sostituire il legno anche su grandi superfici. Isolante termico e acustico, inoltre, questo materiale è adatto alla riqualificazione energetica di un edificio.

# COS'È IL WPC BAMBOO?

È un prodotto amico dell'ambiente, composto da bambù, materiali naturali di riciclo ed una piccola parte di resine plastiche tecnologiche.

## LAVORAZIONE

Il materiale viene estruso a grande pressione e temperatura da macchinari specifici e professionali che ne determinano qualità e durata.

### COMPOSIZIONE:

30%

HDPE (materiale riciclato)

60%

legno/fibre di bambù (essiccati)

10%

additivi (agenti anti UV, anti ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti, adesivi, ecc)

## IMPIEGO

Questo materiale è perfetto nei diversi ambiti della progettazione e dell'ecodesign. Il WPC Bamboo, infatti, è molto utilizzato nel **settore del mobile e delle costruzioni**.

Protagonista di un mercato in continua espansione, il wood plastic composites è impiegato nel **residenziale** (per terrazze, parchi, giardini, bagni, scale e altri spazi esterni o interni delle abitazioni), nel **pubblico** con certificazione LCA - C.A.M. (per spiagge, parchi e giardini pubblici, per elementi decorativi come le fioriere, per piscine, pontili di attracco e passeggiate, gazebi, pontili, divisori, staccionate, gradinate antiscivolo e molte altre strutture) e nel **commerciale** (negozi, magazzini, ecc.).



COMMERCIALE



PUBBLICO



RESIDENZIALE



# CERTIFICAZIONI ART WPC BAMBOO

**UNI EN 13501-1** Reazione al fuoco per impiego a pavimento

**UNI EN 13501-1** Reazione al fuoco per impiego a parete e soffitto

**UNI EN ISO 26987** Resistenza alla macchia

**UNI EN 438-2** Resistenza all'abrasione

**UNI EN 12664** Resistenza termica

**CEN/TS 15676** Resistenza allo scivolamento su asciutto

**ISO 178** Comportamento a flessione


**ISO 14040:2006** Criteri ambientali minimi  
**ISO 14044:2006**

PROVE DI CARICO per staccionate/delimitatori disponibili su richiesta

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE DI TUTTI I PAVIMENTI

# PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO PRODOTTO?

- 1** 100% riciclabile, ecologico
- 2** Molto simile al legno, senza però presentarne gli inconvenienti
- 3** Resiste all'umidità e all'acqua, imputrescibile, testato in ambienti marini
- 4** Calpestabile a piedi nudi, anti-scivolo o liscio, non si fessura e non si deforma
- 5** Non necessita di trattamenti preservanti o incollaggi, pochissima manutenzione
- 6** Resistente alle intemperie, escursione termica permessa da -40°C a +60°C
- 7** Inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa
- 8** Disponibile in diversi colori
- 9** Facile da installare e pulire
- 10** Garanzia su tutti i prodotti

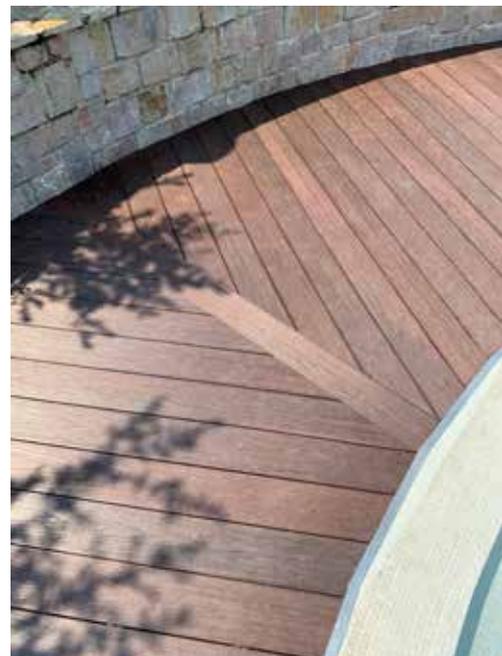

# Tante soluzioni in un unico prodotto



## ECO-LOGICO

Per ogni tonnellata di WPC BAMBOO possiamo salvare 2 alberi di 30 anni, ridurre l'emissione di 5 tonnellate di CO<sup>2</sup>, risparmiare 80 barili di petrolio, ridurre l'inquinamento di 60.000 sacchetti di plastica.

## COMPETITIVO

Ottimi sono i risultati in termini di impatto estetico, versatilità e flessibilità. Il montaggio è facile e veloce, tramite clip e supporti, il che rende il prodotto economicamente competitivo.

## ESTETICO

Ottimi sono i risultati in termini di impatto estetico, versatilità e flessibilità. Le nuove esigenze costruttive sono orientate verso questo tipo di prodotto di design e filosofia "green".

# CARATTERISTICHE DEL WPC BAMBOO

Il nostro legno composito in bambù non richiede nessun trattamento, è sufficiente una pulizia regolare. Inoltre essendo **resistente all'acqua e ai raggi UV**, non risente di sollecitazioni esterne e quindi è **indeformabile**. Quindi con il passare del tempo resiste all'usura, non formando schegge o fessurazioni e mantenendo la sua colorazione **senza ingrigire**.

## FACILE INSTALLAZIONE

Modulabili, ritagliabili e ad incastro

## NESSUNA MANUTENZIONE

Perfetto per allestire terrazze e recinzioni


## NON FORMA SCHEGGE

## INDEFORMABILE

## RESISTENTE AI RAGGI UV

## RESISTENTE AL CLORO



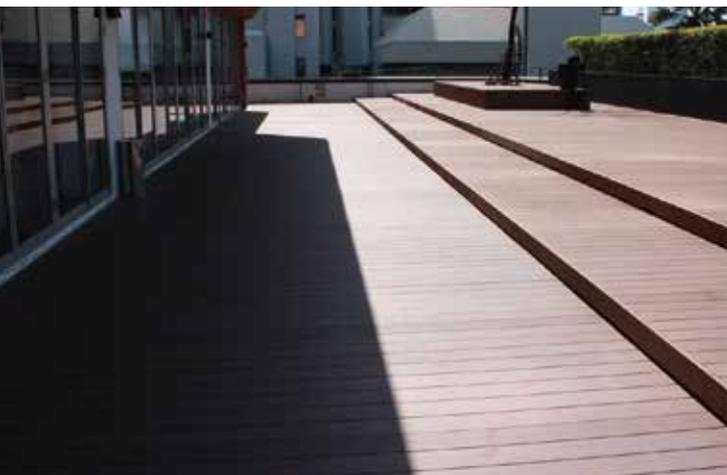






# RECINZIONI

- **PRIVACY**
- **PRIVACY TREND**
- **VEDO NON VEDO**
- **VEDO NON VEDO TREND**

La **resistenza alle intemperie**, alle sollecitazioni dei raggi UV, il fatto di essere **indeformabile**, inattaccabile dalle muffe ed **imputrescibile** rende il WPC Bamboo l'alleato ideale per la realizzazione di strutture esterne.

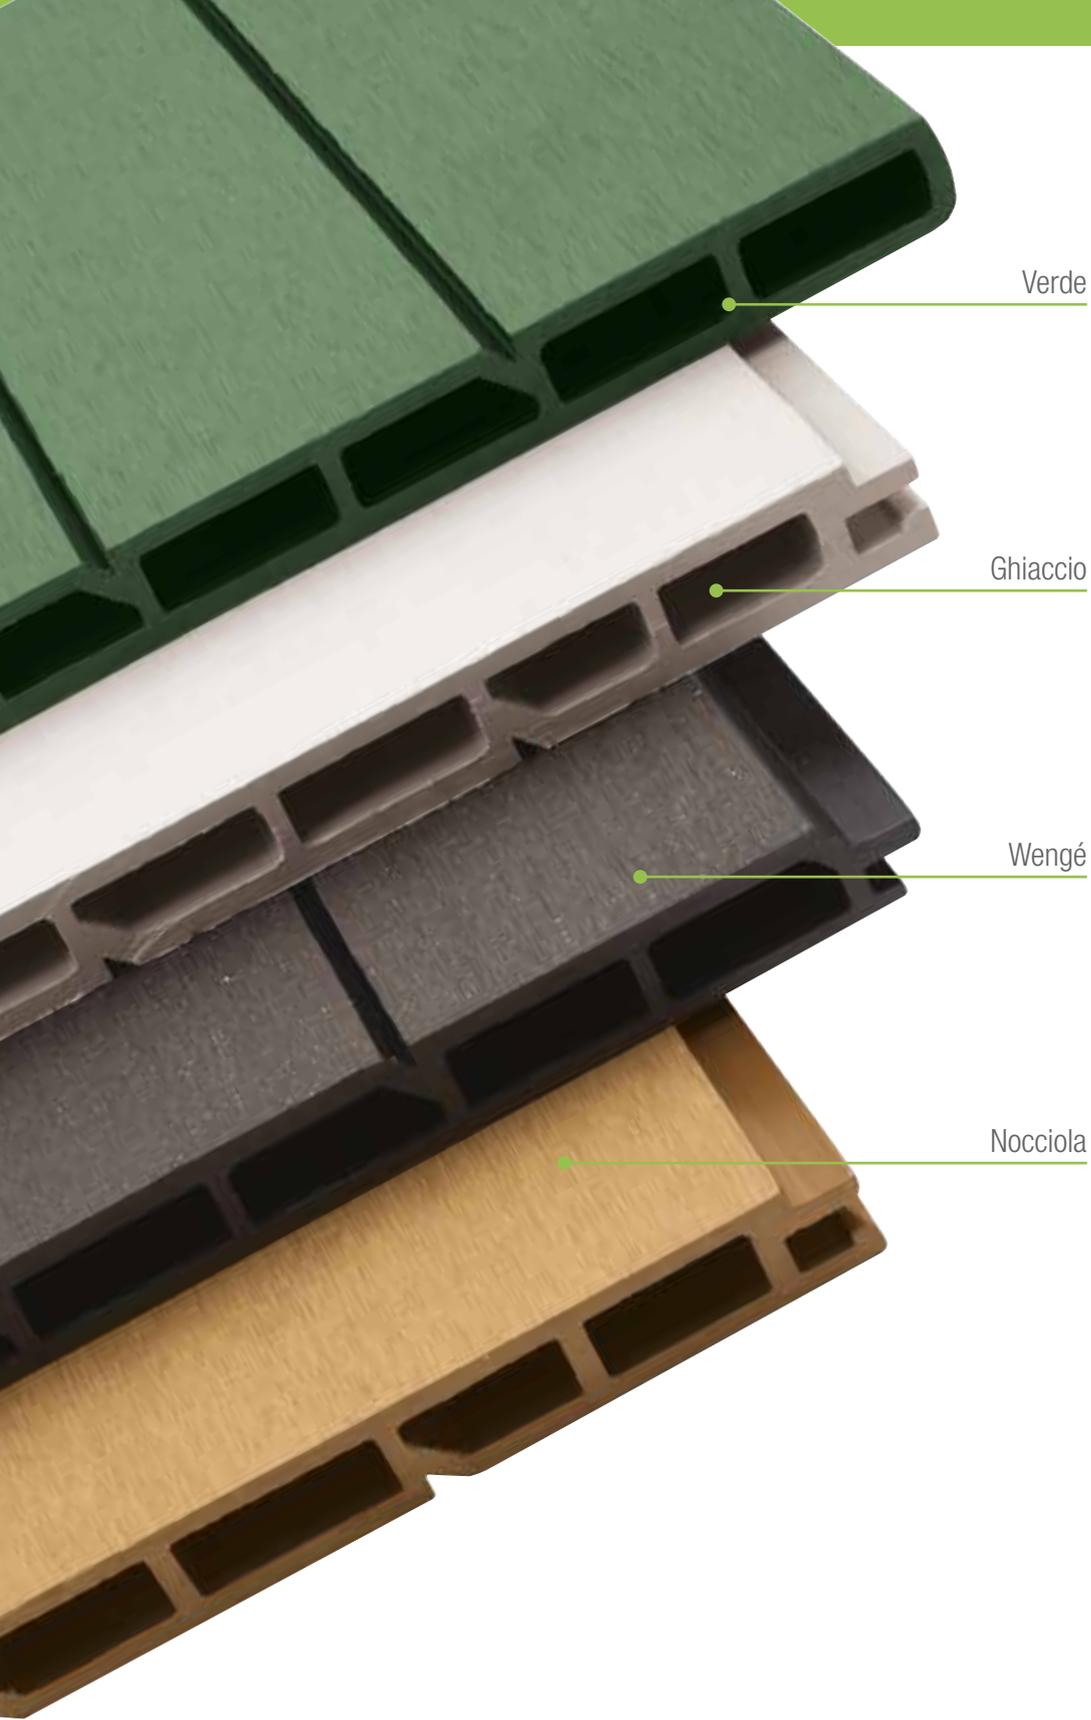

Verde

Ghiaccio

Wengé

Nocciola

## PRIVACY

Recinzione studiata per la riservatezza,  
completamente personalizzabile:  
vasta scelta di colori, doghe e colonne





# recinzioni

# PRIVACY

WPC BAMBOO

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1520 mm (da centro colonna a centro colonna)



Recinzione lato doga liscia

Recinzione lato doga perlinata

Recinzione con inserti in metacrilato

## Colori disponibili per doghe e colonne in Wpc Bamboo

Ghiaccio



Wengé



Nocciola



Verde



## Colori disponibili per inserti in metacrilato

99 Incolore  
Trasparente



99SS Bianco  
Satinato



816  
Trasparente



597  
Colore pieno



912  
Trasparente



855  
Colore pieno



932  
Colore pieno



220  
Trasparente



230  
Colore pieno



234  
Colore pieno



## Colori disponibili per guarnizioni

01  
Bianco



02  
Wengé



03  
Nocciola




\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## ELEMENTI



**Doga classica**

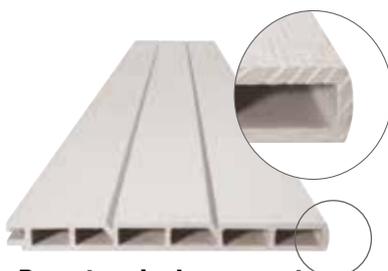

**Doga terminale smussata**  
Chiude la recinzione in altezza



**Inserto in metacrilato e guarnizione**



**Colonna in Wpc 100x100 mm**



**Colonna in Wpc 4 incavi**  
per gli angoli della recinzione



**Colonna in Wpc 2 incavi**  
per la parte centrale della recinzione



**Piantana per plinti piastra 100x100 mm**



**Piantana a lato 190x110 mm**



**Piantana tassellare**



**Piantana a immersione**



**Tappo di chiusura**




**Profilo di finitura in Wpc da inserire nell'incavo della colonna**




**Plinto interrato in cemento**  
\* plinti consigliati max altezza per recinzioni H 1050 e H 1250

## DISEGNI TECNICI









**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1000 - 1200 - 1400

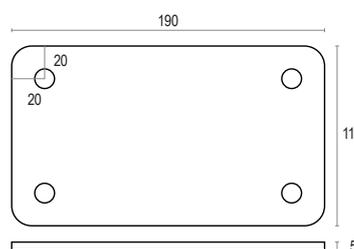

**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

**DISEGNI TECNICI**

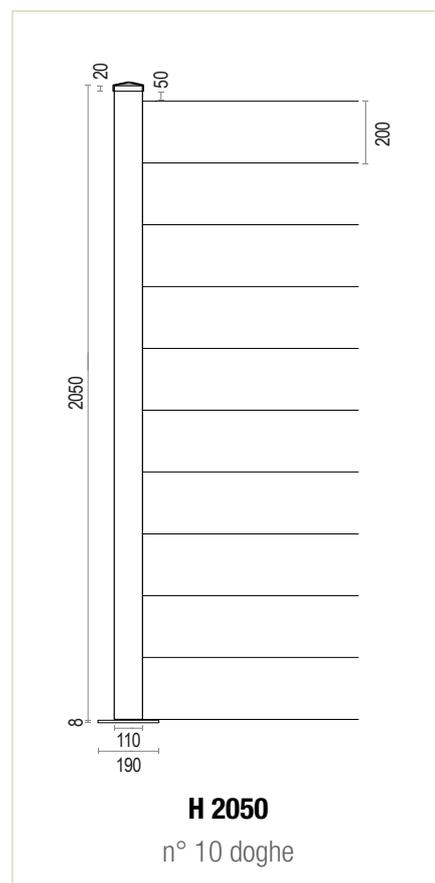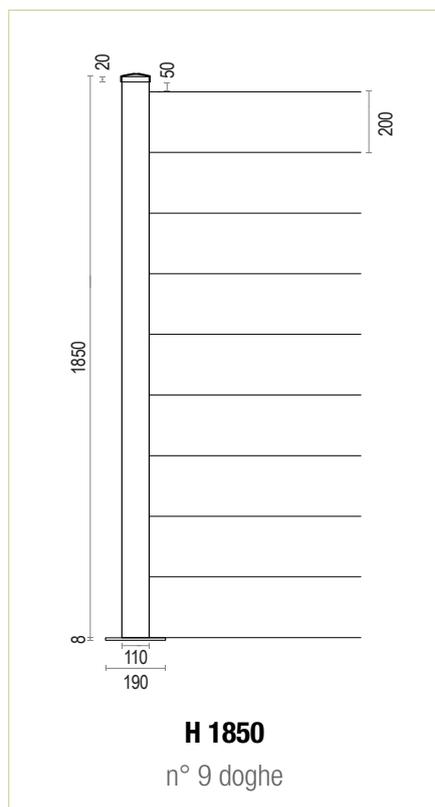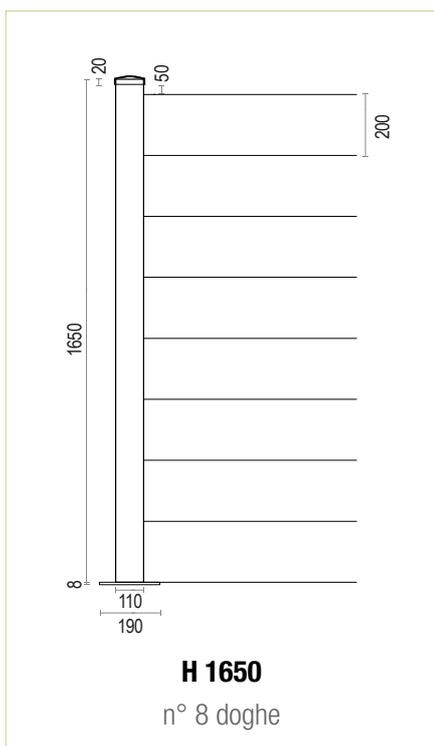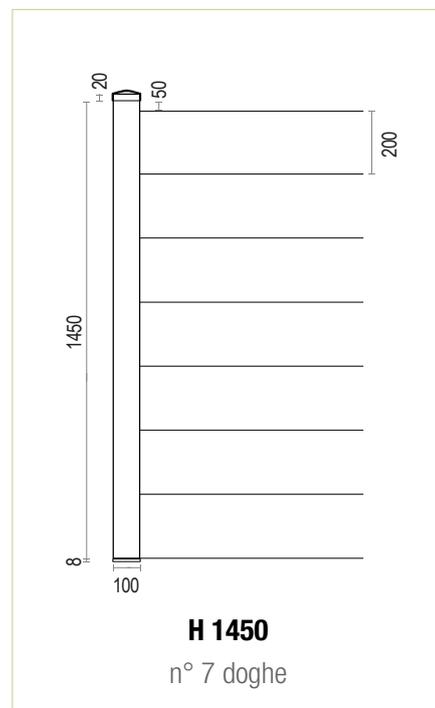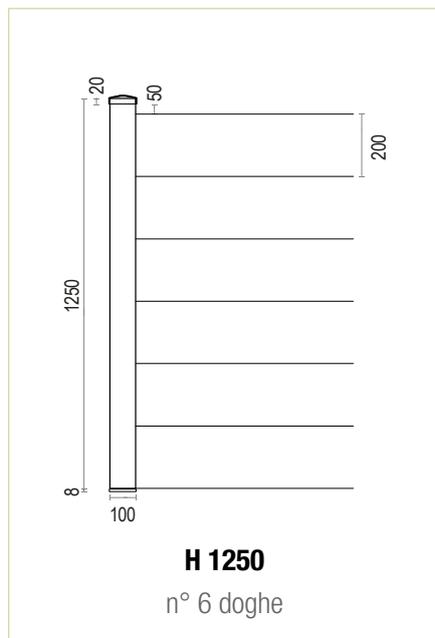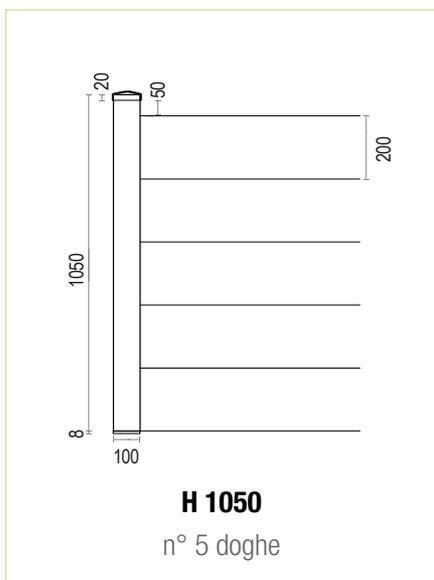



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>	<b>Ghiaccio</b>	<b>Wengé</b>	<b>Nocciola</b>	<b>Verde</b>	
Doga classica	AF102GD	AF105WD	AF108ND	AF110VD	2900X205X20
Doga classica	AF102-1GD	AF105-1WD	AF108-1ND	AF110-1VD	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF102-2GD	AF105-2WD	AF108-2ND	AF110-2VD	2900X205X20
Doga terminale smussata	AF102-3GD	AF105-3WD	AF108-3ND	AF110-3VD	1450x200x20
<b>INSERTO IN METACRILATO (PMMA)</b>	(aggiungere codice colore di pag 20)				
Doga in metacrilato (PMMA)	AF-PMMA + codice colore				1450x205x4
<b>GUARNIZIONI (vendita al metro)</b>	(aggiungere codice colore di pag 20)				
Guarnizione in plastica	AF-GUARN + codice colore				18x8
<b>COLONNE IN WPC BAMBOO</b>	<b>Ghiaccio</b>	<b>Wengé</b>	<b>Nocciola</b>	<b>Verde</b>	
Colonna 4 incavi	AF103G-1050	AF106W-1050	AF109N-1050	AF111V-1050	1050x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1250	AF106W-1250	AF109N-1250	AF111V-1250	1250x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1450	AF106W-1450	AF109N-1450	AF111V-1450	1450x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1650	AF106W-1650	AF109N-1650	AF111V-1650	1650x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1850	AF106W-1850	AF109N-1850	AF111V-1850	1850x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-2050	AF106W-2050	AF109N-2050	AF111V-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-1GD	AF106-1WD	AF109-1ND	AF111-1VD	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-2GD	AF106-2WD	AF109-2ND	AF111-2VD	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-3GD	AF106-3WD	AF109-3ND	AF111-3VD	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-4GD	AF106-4WD	AF109-4ND	AF111-4VD	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-5GD	AF106-5WD	AF109-5ND	AF111-5VD	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-6GD	AF106-6WD	AF109-6ND	AF111-6VD	2050x100x100
<b>DISTANZIALI IN WPC</b>	<b>Ghiaccio</b>	<b>Wengé</b>	<b>Nocciola</b>	<b>Verde</b>	
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc	AF119G	AF119W	AF119N	AF119V	H 2050
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>	<b>Ghiaccio</b>	<b>Wengé</b>	<b>Nocciola</b>	<b>Verde</b>	
Tappo di chiusura in WPC	AF1309G	AF1310W	AF1311N	AF1312V	110x110x43
<b>Caratteristiche</b>	<b>Codici listino</b>	<b>Dimensioni (mm)</b>			
<b>PIANTANE ZINCATE</b>					
Piantana zincata con piastra a tassellare	AF400Z	Base 100x100x5 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000	Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400		
	AF403Z	Base 190x110x5 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1500	Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000		
Piantana zincata ad immersione	AF404Z	40x40x2 - H 1200			
	AF402Z	40x40x2 - H 1500			
	AF405Z	40x40x2 - H 2000			
Piantana per plinto	AF406Z	H 1250			
Piantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1500			
<b>PLINTO INTERRATO</b>					
Plinto interrato in cemento	AF1360-PLI	Peso 30Kg Base 300x300 - H tot 250 Dimensione foro 75x75x150 H			



Grigio chiaro

Grigio scuro



# PRIVACY TREND

Novità: nuovo colore di design  
in linea con i trend del momento

componenti

# PRIVACY TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO



**Doga terminale  
smussata**



**Doga classica**



*Interasse centro colonna 1490 mm*



**Colonna in alluminio  
completa  
da 2 o 3 incavi**



**Profilo di finitura  
in alluminio**

recinzioni

# PRIVACY TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1490 mm (da centro colonna a centro colonna)



Recinzione lato frontale



Recinzione lato retro



Cancello pedonale \*

**CANCELLO PEDONALE CON COLONNE  
IN ALLUMINIO E DOGHE IN WPC  
Abbinabile alle recinzioni "Privacy"**

\* Regolabile in altezza fissando la piastra successivamente

## Colori disponibili per doghe in Wpc Bamboo

Grigio scuro



Grigio chiaro



## Colori disponibili per colonne in alluminio

Grigio scuro



Grigio chiaro



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## ELEMENTI




**Doga classica**



**Doga terminale smussata**  
Chiude la recinzione in altezza



**Colonna in alluminio**  
70x70 mm  
Piastra 130x130 mm  
Spessore 5 mm




**Colonna in alluminio completa**  
2 o 3 incavi  
completa di piastra, tappo in plastica,  
profilo in alluminio per chiusura terzo incavo









**Profilo di finitura in alluminio**  
da inserire nell'incavo della colonna  
H 20 mm e distanziale H 2050 mm

## DISEGNI TECNICI





**Piastra della colonna**  
in alluminio

## DISEGNI TECNICI

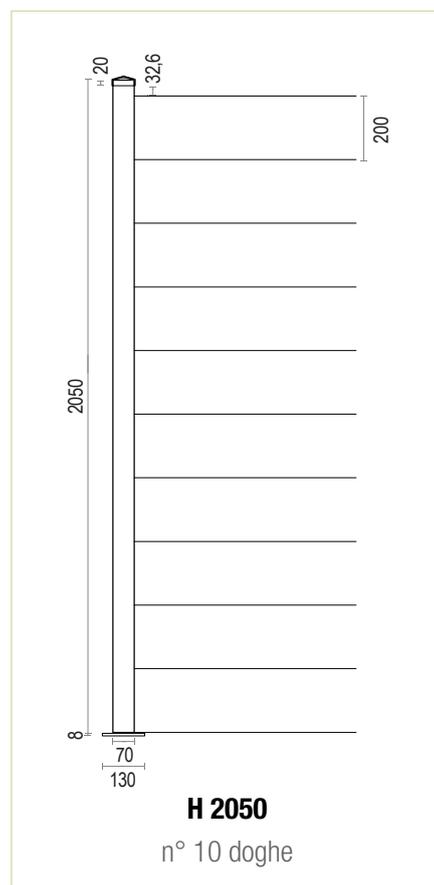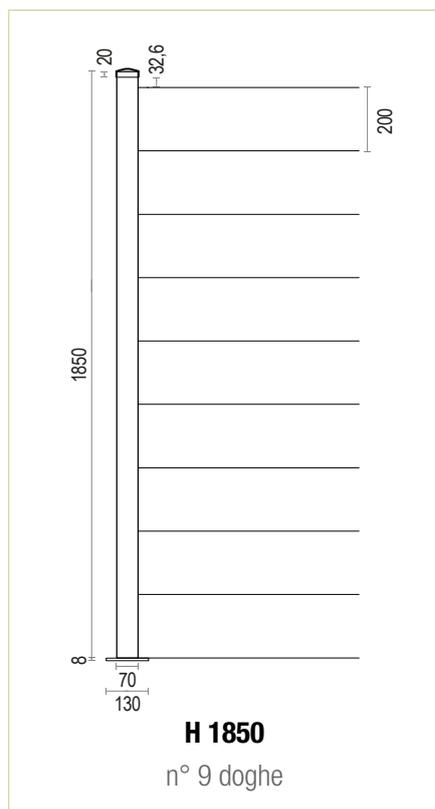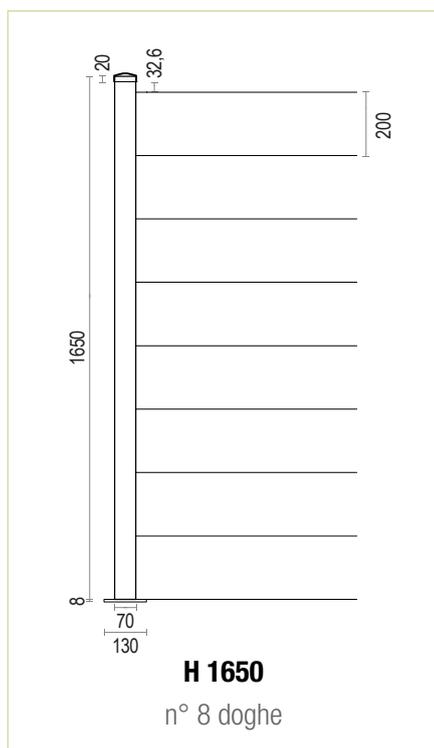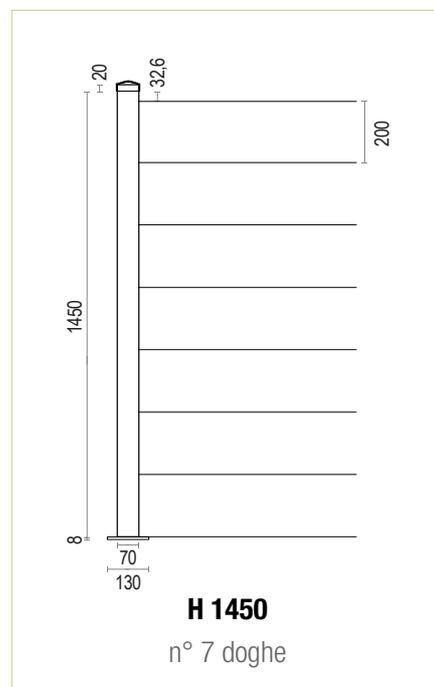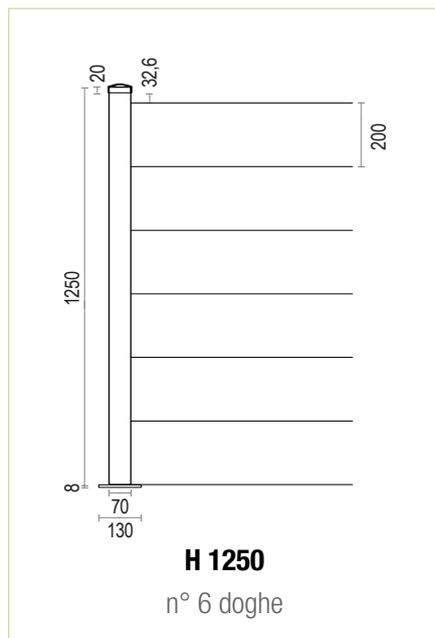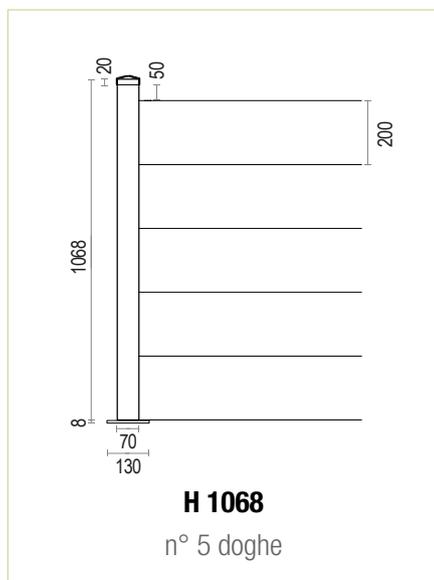


**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Grigio scuro	Grigio chiaro	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>			
Doga classica	AF150-1GS	AF151-1GC	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF150-3GS	AF151-3GC	1450x205x20
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>			
Colonna 2/3 incavi	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF115GS	AF121GC	1450x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>			
Distanziali in alluminio per spessore piccolo	AF120GS	AF120GCH	20 H
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H

Caratteristiche	Dimensioni standard (mm) L x H	Codici listino maniglia		Codici listino apertura cancello*		Codici colori	
		Maniglia su dogha liscia	Maniglia su dogha perlata			Grigio scuro	Grigio chiaro
CANCELLO PEDONALE							
Cancello con colonne in alluminio e doghe in Wpc	Ingombro L 1330 x H 1100 con piantane laterali da 1500 H	AF1100-L	AF1100-P	AF1100-D	AF1100-S	AF1100-GS	AF1100-GC
Codice di esempio per effettuare l'ordine: <b>AF1100-P-D-GC</b>							

\* Senso di apertura cancelli visto dall'esterno. Le frecce indicano la spinta della mano.

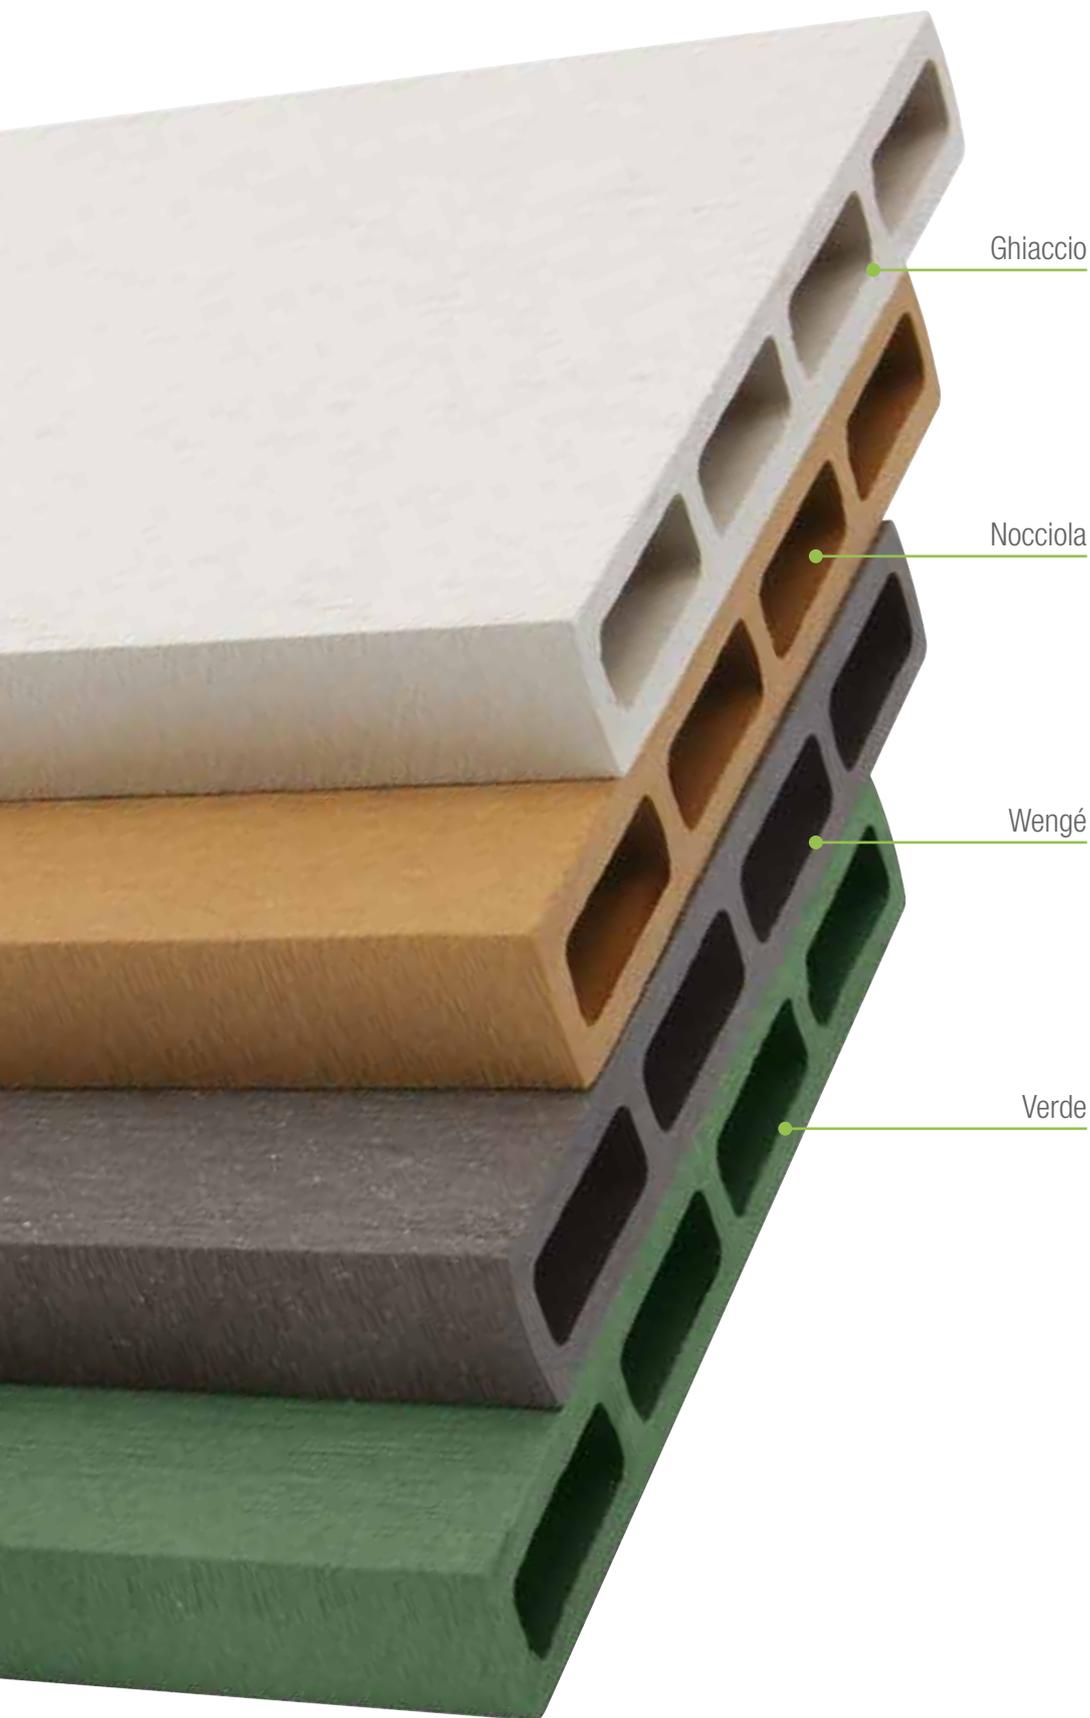

## VEDO NON VEDO

Una proposta di recinzione costruita con doghe smussate intervallate da spessori che lasciano uno spazio di luce





recinzioni

# VEDO NON VEDO WPC BAMBOO

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2050 mm (da centro colonna a centro colonna)



H	RECINZIONE CON COLONNE WPC per moduli standard interasse 2050 mm	
	N° doghe	N° spessori
H 1050	7	12
H 1250	8	14
H 1450	9	16
H 1650	11	20
H 1850	12	22
H 2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Recinzione lato frontale e retro

## Colori disponibili per doghe e colonne in Wpc Bamboo

Ghiaccio



Wengé



Nocciola



Verde



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## ELEMENTI



**Doga**  
**"Vedo non vedo"**




**Profilo di finitura in Wpc**  
**da inserire nell'incavo della colonna**




**Anima di rinforzo**  
**tubo zincato a freddo**



**Colonna in Wpc**  
**100x100 mm**



**Colonna in Wpc 4 incavi**  
**per gli angoli della recinzione**



**Colonna in Wpc 2 incavi**  
**per la parte centrale**  
**della recinzione**



**Piantana**  
**per plinti**  
**piastra**  
**100x100 mm**



**Piantana**  
**a lato**  
**190x110 mm**



**Piantana**  
**tassellare**



**Piantana**  
**a immersione**




**Plinto interrato in cemento**  
**\* plinti consigliati max altezza**  
**per recinzioni H 1050 e H 1250**




**Tappo di chiusura**


## DISEGNI TECNICI



**Doga "Vedo non vedo"**









**Distanziale**



**Piastra tassellare**

## DISEGNI TECNICI

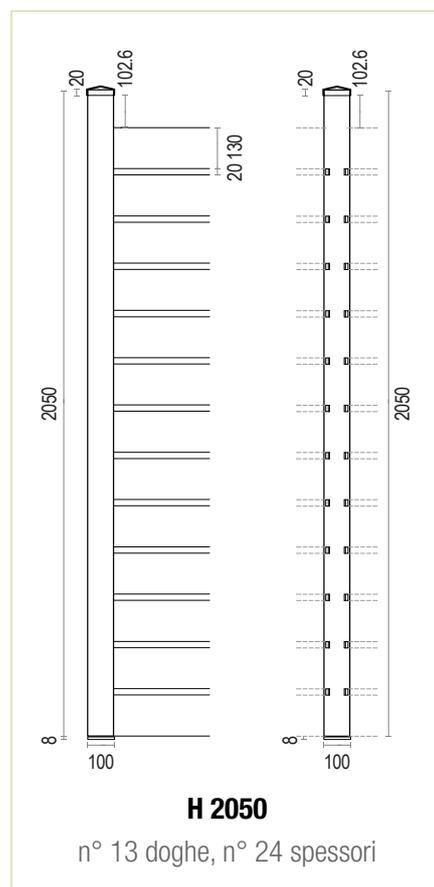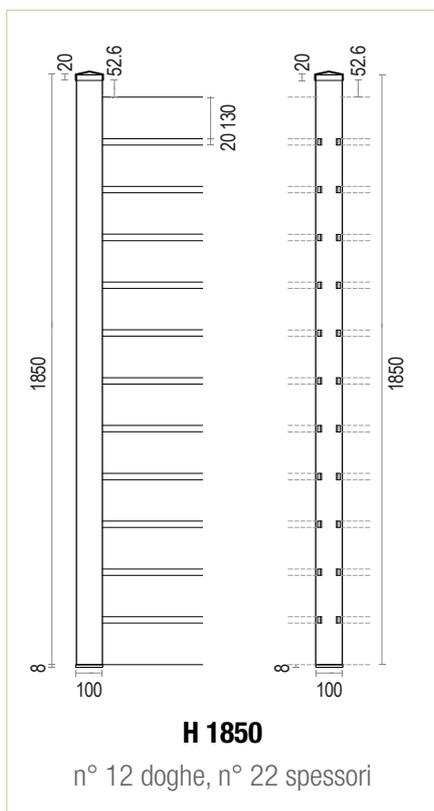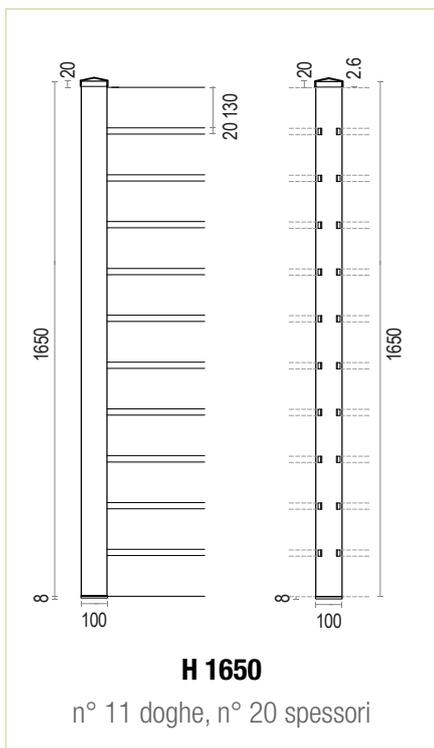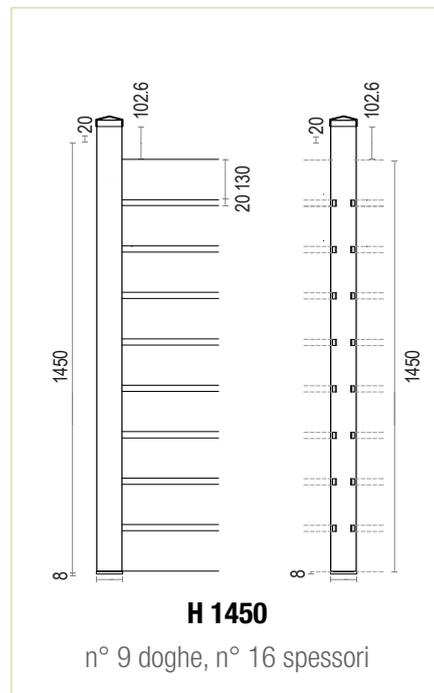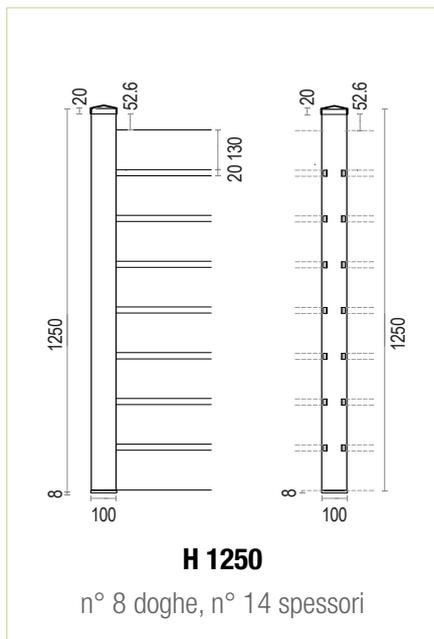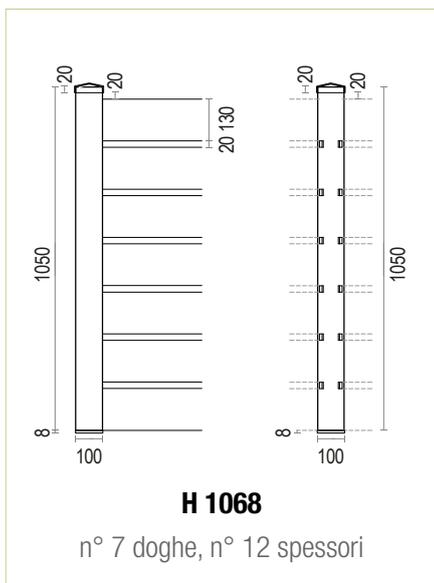



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Wengé	Nocciola	Verde	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>					
Doga "Vedo non vedo"	AF112GD	AF112WD	AF112ND	AF112VD	1990x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA				Tubolare zincato a freddo 1990x20x10
<b>COLONNE IN WPC BAMBOO</b>					
Colonna 4 incavi	AF103G-1050	AF106W-1050	AF109N-1050	AF111V-1050	1050x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1250	AF106W-1250	AF109N-1250	AF111V-1250	1250x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1450	AF106W-1450	AF109N-1450	AF111V-1450	1450x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1650	AF106W-1650	AF109N-1650	AF111V-1650	1650x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-1850	AF106W-1850	AF109N-1850	AF111V-1850	1850x100x100
Colonna 4 incavi	AF103G-2050	AF106W-2050	AF109N-2050	AF111V-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-1GD	AF106-1WD	AF109-1ND	AF111-1VD	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-2GD	AF106-2WD	AF109-2ND	AF111-2VD	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-3GD	AF106-3WD	AF109-3ND	AF111-3VD	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-4GD	AF106-4WD	AF109-4ND	AF111-4VD	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-5GD	AF106-5WD	AF109-5ND	AF111-5VD	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF103-6GD	AF106-6WD	AF109-6ND	AF111-6VD	2050x100x100
<b>DISTANZIALI IN WPC</b>					
Distanziali in Wpc per spessore piccolo	AF118G	AF118W	AF118N	AF118V	20 H
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc	AF119G	AF119W	AF119N	AF119V	2050 H
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>					
Tappo di chiusura in WPC	AF1309G	AF1310W	AF1311N	AF1312V	110x110x43

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm)	
<b>PIANTANE ZINCATE</b>			
Piantana zincata con piastra a tassellare	AF400Z	Base 100x100x5 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000	Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400
	AF403Z	Base 190x110x5 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1500	Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000
Piantana zincata ad immersione	AF404Z	40x40x2 - H 1200	
	AF402Z	40x40x2 - H 1500	
	AF405Z	40x40x2 - H 2000	
Piantana per plinto	AF406Z	H 1250	
Piantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1500	
<b>PLINTO INTERRATO</b>			
Plinto interrato in cemento	AF1360-PLI	Peso 30Kg Base 300x300 - H tot 250 Dimensione foro 75x75x150H	



Grigio chiaro

Grigio scuro

## VEDO NON VEDO TREND

Novità: nuovo colore di design  
in linea con i trend del momento



componenti

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO



recinzioni

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2020 mm (da centro colonna a centro colonna)



H	RECINZIONE CON COLONNE ALLUMINIO per moduli standard interasse 2050 mm	
	N° doghe	N° spessori
H1068	7	12
H1250	8	14
H1518	10	18
H1650	11	20
H1850	12	22
H2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Recinzione lato frontale e retro



Cancello pedonale

**CANCELLO PEDONALE CON COLONNE  
IN ALLUMINIO E DOGHE IN WPC  
Abbinabile alle recinzioni "Vedo non vedo"**


\* Regolabile in altezza fissando la piastra successivamente

## Colori disponibili per doghe in Wpc Bamboo

Grigio scuro



Grigio chiaro



## Colori disponibili per colonne in alluminio

Grigio scuro



Grigio chiaro



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## ELEMENTI



**Doga**  
"Vedo non vedo"




**Profilo di finitura in alluminio da inserire  
nell'incavo della colonna H 20 mm  
e distanziale H 2050 mm**



**Anima di rinforzo  
tubo zincato a freddo**




**Colonna in alluminio  
70x70 mm  
Piastra 130x130 mm  
Spessore 5 mm**




**Colonna in alluminio completa  
2 o 3 incavi**  
completa di piastra, tappo in plastica,  
profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

## DISEGNI TECNICI



**Doga "Vedo non vedo"**









**Piastra della colonna in  
alluminio**

recinzioni

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO



## DISEGNI TECNICI

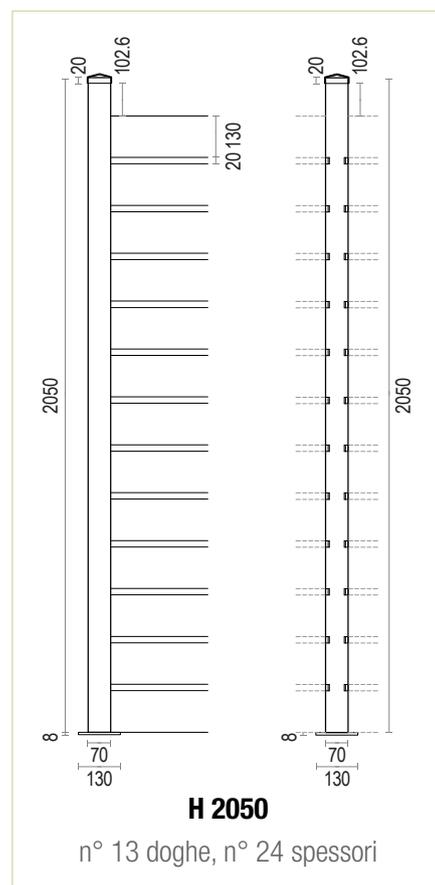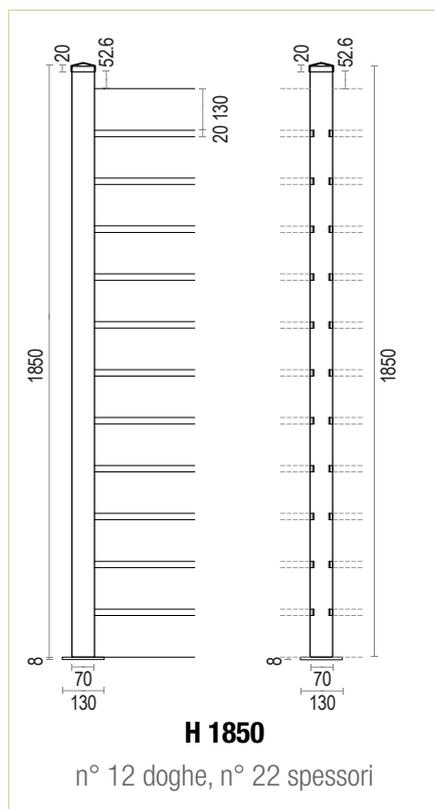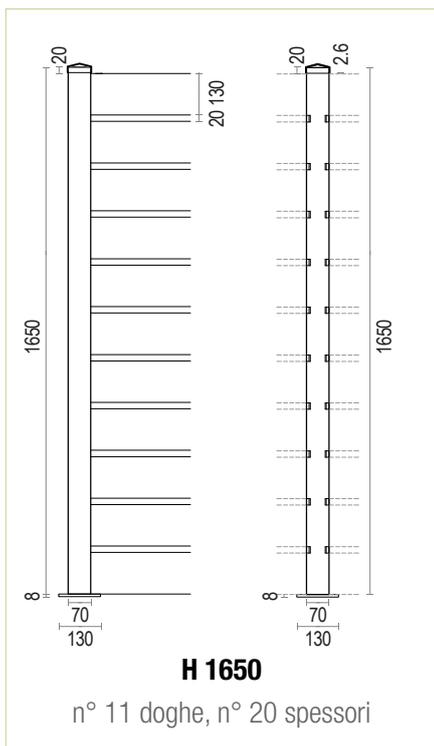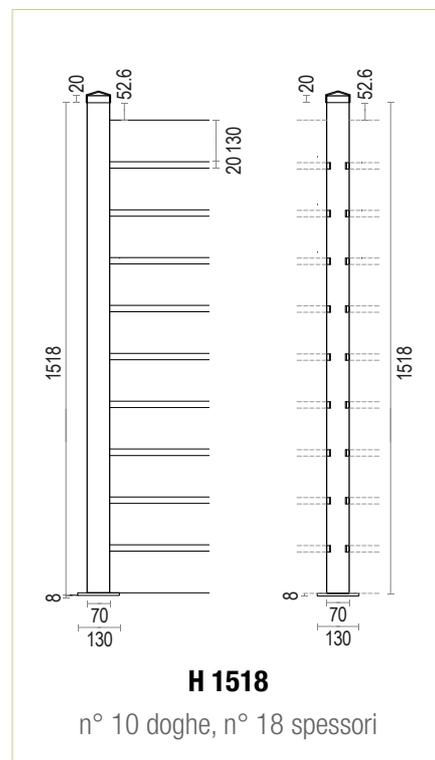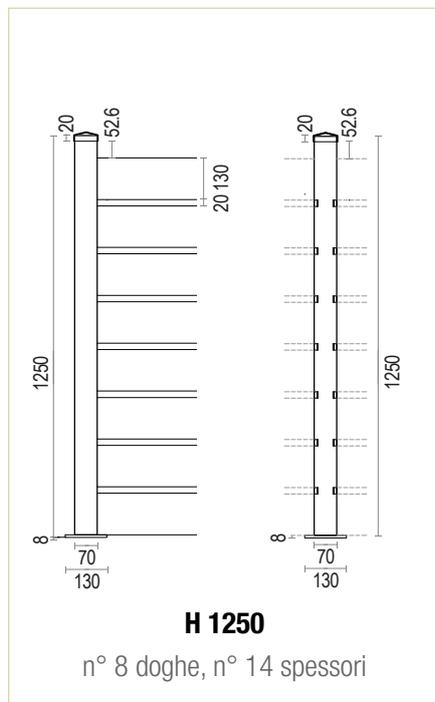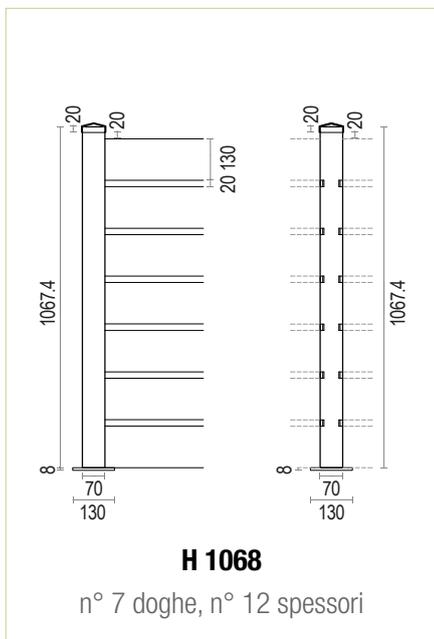



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Doga "Vedo non vedo"	AF160-1GS	AF161-1GC	1990x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA		Tubolare zincato a freddo 1990x20x10
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Colonna 2/3 incavi Completa di tutto	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
	AF115GS	AF121GC	1518x70x70
	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Distanziali in alluminio per spessore piccolo	AF120GS	AF120GCH	20 H
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H


Caratteristiche	Dimensioni standard (mm) L x H	Codici listino apertura cancello*		Codici colori	
<b>CANCELLO PEDONALE</b>					<b>Grigio scuro</b>
Cancello con colonne in alluminio e doghe in Wpc	Ingombro L 1220 x H 1120 con piantane laterali da 1500 H	AF1600-D	AF1600-S	AF1600-GS	AF1600-GC
Codice di esempio per effettuare l'ordine: <b>AF1600-S-GS</b>					

\* Senso di apertura cancelli visto dall'esterno. Le frecce indicano la spinta della mano.


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## INSTALLAZIONE DELLE PIANTANE ZINCATATE


### Piantana tassellare




Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.



Eseguire i fori con il trapano.



Appoggiare la piantana zincata e fissarla.



Misurare la posizione della piantana zincata successiva \* (da centro colonna a centro colonna).


\* Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.

\* Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1490 mm.


\* Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2050 mm.

\* Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2020 mm.

### Piantana ad immersione



Inserire la piantana sul cemento o nei fori creati con la carotatrice.




Misurare la posizione della piantana zincata successiva \* (da centro colonna a centro colonna).

\* Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.


\* Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1490 mm.

\* Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2050 mm.

\* Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2020 mm.



Infilare le colonne in WPC sulle piantane.

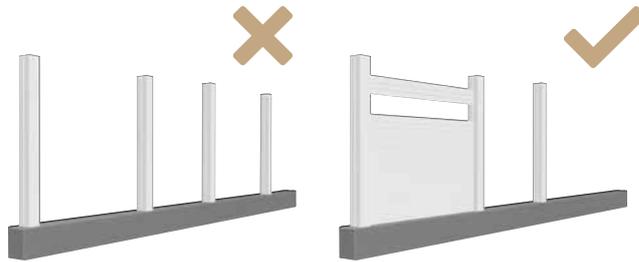

Non installare tutte le piantane: procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.


# Istruzioni per l'installazione

## INSTALLAZIONE DELLE DOGHE


### Privacy




Video di istruzioni

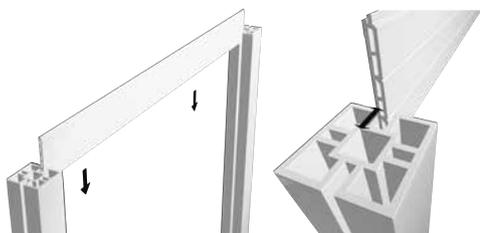


Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

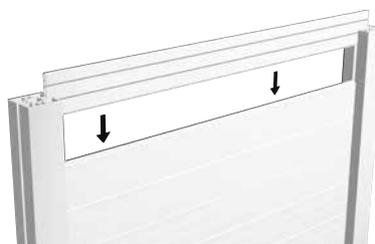

Inserire la doga di rifinitura per ultima.

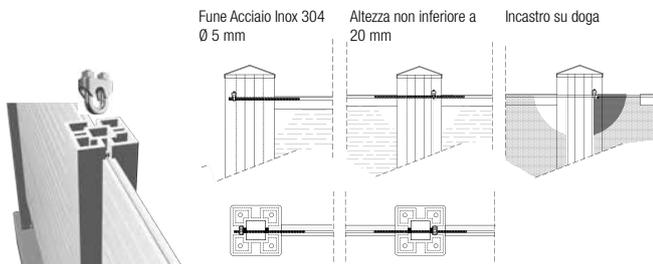

Per recinzioni più alte di 2000 mm, in special modo se si trovano in aree ventose: consigliamo l'inserimento di un morsetto con fune in acciaio nel canale interno della doga, per rinforzare ulteriormente la tenuta della recinzione evitando che il vento vada a rompere le doghe.

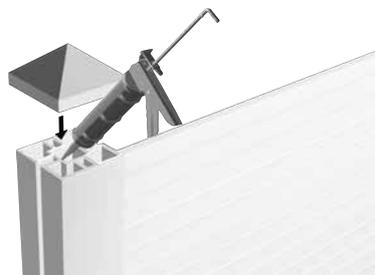

Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.


### Consiglio per la recinzione Privacy

\* Art WPC Bamboo non fornisce questo materiale


### Vedo non vedo




Video di istruzioni

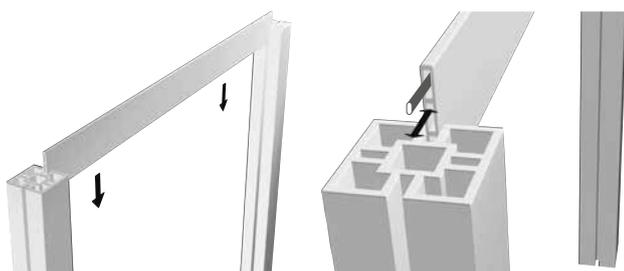

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

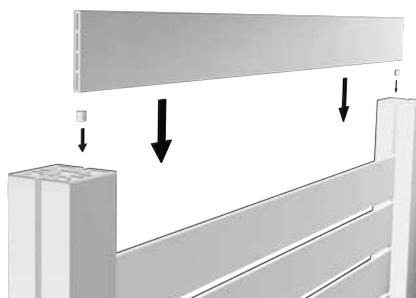

Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.

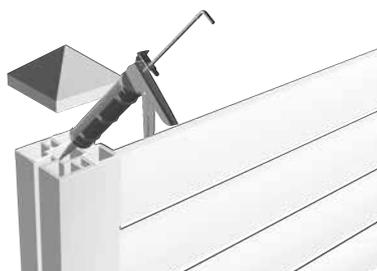

Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.

\* Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.





# PAVIMENTI

- CLASSIC
- PROFESSIONAL
- PER PONTILI
- PEDANE DA SPIAGGIA

Il WPC Bamboo dona una **piacevole sensazione di calore e comfort**, oltre alla capacità di resistere al logorio dell'acqua. Il che lo rende il materiale ideale per **rivestimenti che circondano piscine**, contrariamente al legno, che tende a modificare le sue caratteristiche tecniche, il WPC Bamboo presenta una superficie particolarmente regolare senza schegge e quindi calpestabile a piedi nudi.

componenti  
**PAVIMENTI**



**Clips Inox  
per fissaggio**



**Magatelli  
in alluminio\***

\* su richiesta  
alluminio anodizzato



**Viteria**

**ESEMPIO SVILUPPO MATERIALE AL MQ DEL PAVIMENTO**

Magatello art. AF501 ml n° 3 per mq

Clips art. AF601 pz. n° 21 per mq

Start clips art. AF602 pz. n° 2 per mq

Viti acciaio zincato per clips art. AF701 pz. n° 23 per mq



**Doga pavimenti  
Classic in Bambù**

La proposta di un pavimento classico con la caratteristica di essere **double face**. Si potrà così scegliere, oltre ai vari colori disponibili, anche quale lato della doga utilizzare: le righe sono larghe da una parte e più strette dall'altra.  
Prodotto realizzato in **fibra di bambù**.



**Doga pavimenti  
Professional coestruso**

È un coestruso rivestito da **polimeri tecnologicamente avanzati**.  
Adatto per qualsiasi tipo di pavimento, risulta la scelta ideale per le zone più soggette a prove di resistenza.  
Prodotto realizzato in **fibra di bambù**.



# DIFFERENZE TRA WPC COESTRUSO E WPC NORMALE

## WPC ULTIMA GENERAZIONE COESTRUSO:


- Il trattamento coestrusione lo rende **più naturale** e più simile al legno
- Il WPC coestruso mantiene il vantaggio del normale WPC ma è **molto più facile da pulire**, il che significa una **minore manutenzione** e inoltre è **più antigraffio**
- Qualsiasi **macchia** o **residuo esterno** può essere facilmente eliminato dalla superficie poiché **non viene mai assorbito**
- È al **100% impermeabile** ed impedisce la formazione di qualsiasi muffa o spaccatura
- Non è necessario intervenire subito a pulire le eventuali macchie d'olio o caffè ecc.
- Il colore muta leggermente con gli anni ma il cambiamento non è percettibile dall'occhio umano
- È molto **più idrorepellente**

## WPC NORMALE MONO ESTRUSIONE:

- Effetto all'occhio **meno naturale** e meno simile al legno
- Il normale WPC **va pulito** in breve tempo dopo averlo sporcato, in particolare con olio, caffè, pomodoro, ecc., il che significa più manutenzione e inoltre è meno antigraffio
- In determinate aree di installazioni potrebbero esserci formazione di muffa (si possono pulire con l'idropulitrice e candeggina)
- Il colore muta del 20% dopo l'installazione
- È **meno idrorepellente**



	<b>Classic</b>	<b>Professional</b>
GARANZIA	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DURATA NEL TEMPO	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
UTILIZZO CONSIGLIATO AMBIENTI PUBBLICI	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
UTILIZZO CONSIGLIATO AMBIENTI PRIVATI	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
UTILIZZO CONSIGLIATO ZONE MARINE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
UTILIZZO CONSIGLIATO ZONE MONTANE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ASSORBIMENTO UMIDITÀ	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DEFORMAZIONE NEL TEMPO	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DILATAZIONE	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
SCOLORIMENTO NEL TEMPO	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ABRASIONE	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ATTACCABILE DA MUFFE	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
LAVAGGIO E PULIZIA	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ASSORBIMENTO ES. OLIO E SIMILI	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DUREZZA MATERIALE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
INSTALLAZIONE SU MAGATELLI IN ALLUMINIO	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

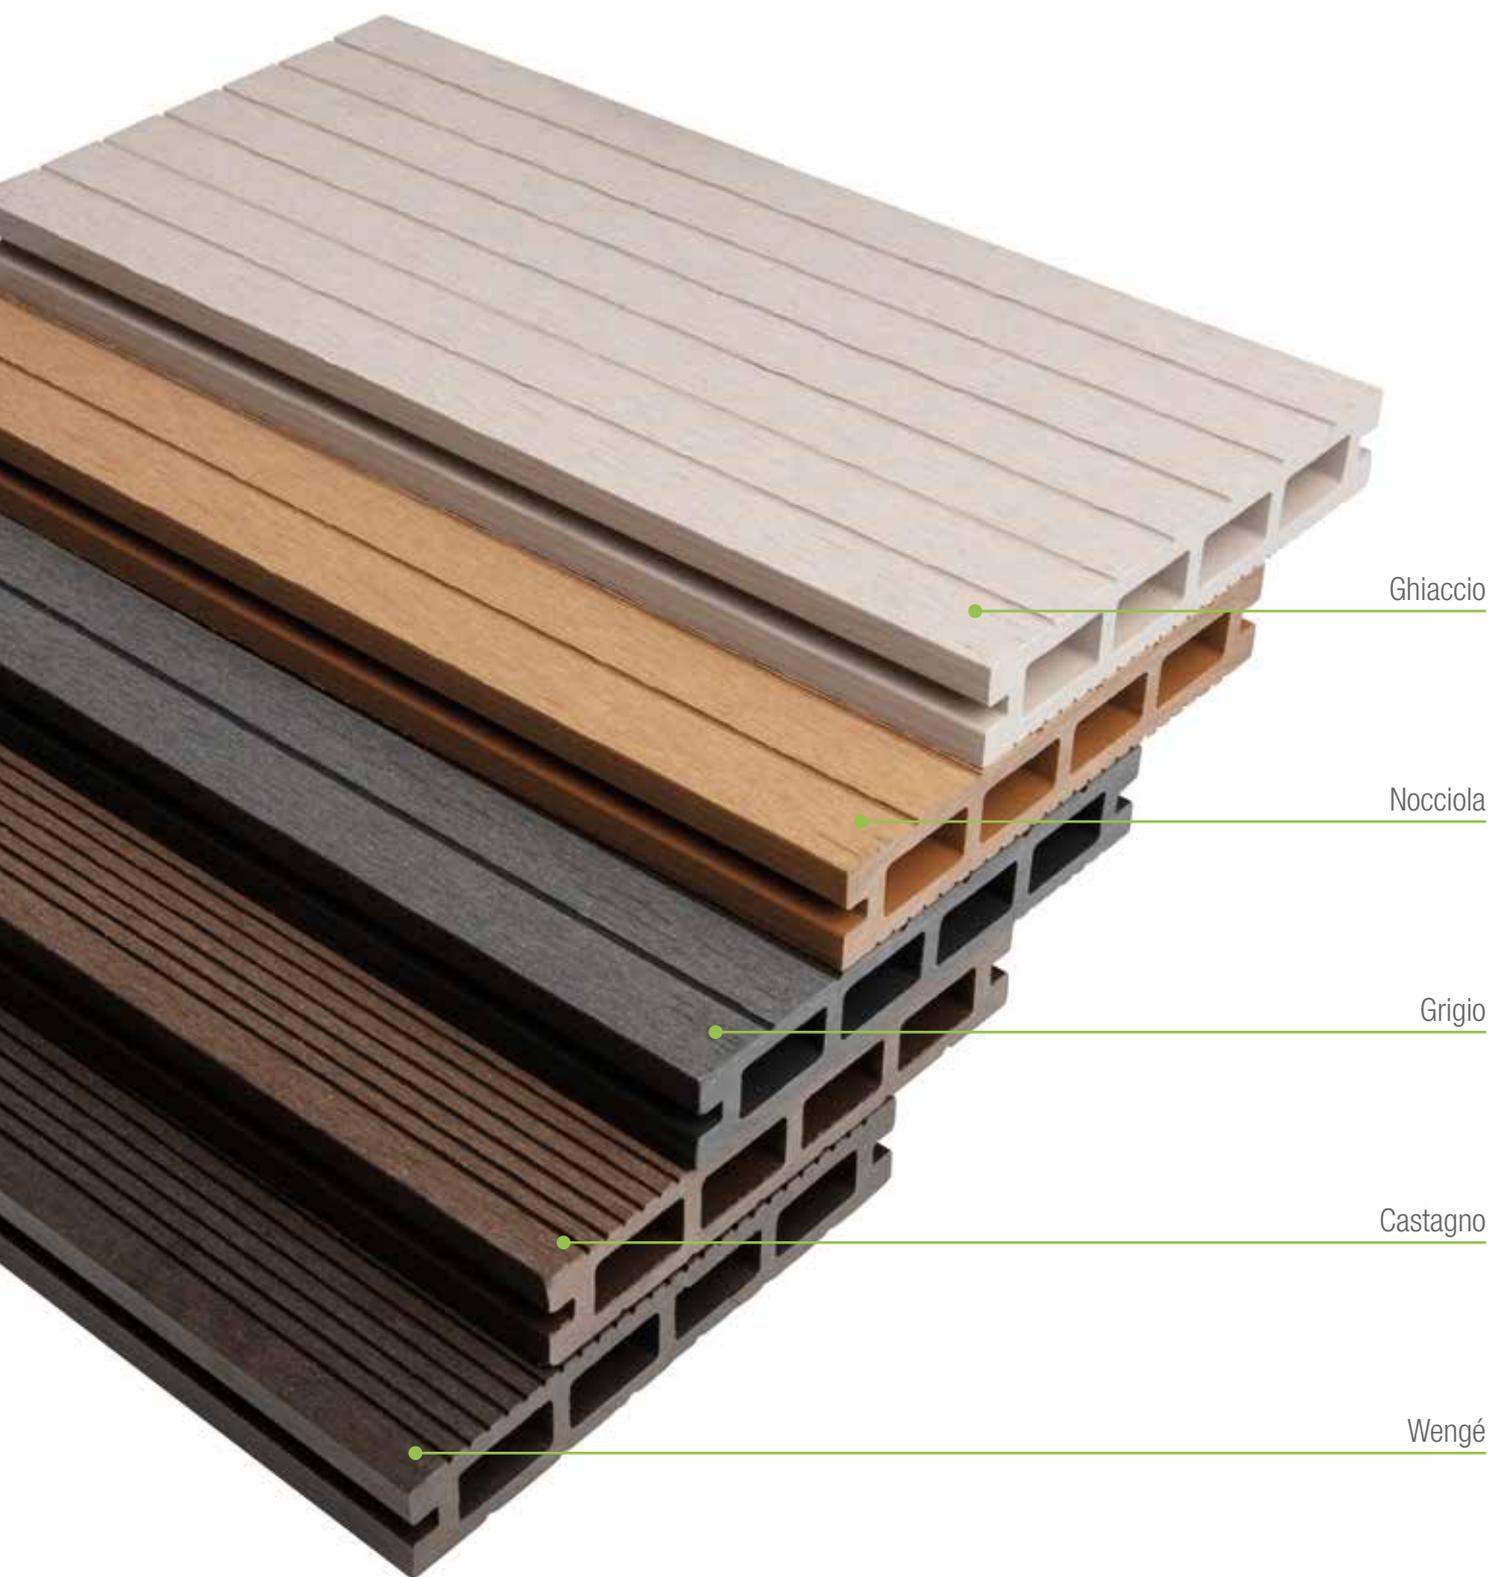

## CLASSIC

Pavimento double-face righe larghe e strette  
facile da installare e resistente



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Grigio	Wengé	Nocciola	Castagno	
<b>DOGHE CLASSIC IN BAMBOO</b>						
Doga per pavimenti classic	AF201GD	AF201GR	AF201WD	AF201ND	AF201CD	2200x140x25
<b>PROFILI PIATTI E ANGOLARI</b>						
<b>ANGOLARE</b> - Effetto liscio	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
<b>PIATTO</b> - Effetto righe in entrambi i lati	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11

Accessori per il montaggio pag 55



Doga double-face per pavimenti  
con un lato a righe larghe e uno a righe strette



Profilo ad angolo effetto liscio (40x40)



Profilo effetto rigato entrambi i lati (72x11)

### Colori disponibili per doghe e profili

Ghiaccio



Grigio



Nocciola



Castagno



Wengé



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



Bianco marmo/Tortora

Grigio chiaro/Asfalto

Terra cotta/Savana

Verde/Azzurro

# PROFESSIONAL

Pavimento realizzato con due colori per una massima personalizzazione dell'ambiente



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>DOGHE PROFESSIONAL</b>	<b>Bianco marmo/ Tortora</b>	<b>Grigio chiaro/ Asfalto</b>	<b>Terra cotta/ Savana</b>	<b>Verde/ Azzurro</b>	
Doga professional	AF250P-BT	AF250P-GA	AF250P-TS	AF250P-VA	2200x138x23
<b>PROFILO</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>	
Profilo piatto per pavimento professional	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A	2200x100x12
	<b>Terra cotta</b> AF251P-TC	<b>Savana</b> AF251P-S	<b>Verde</b> AF251P-V	<b>Azzurro</b> AF251P-AZ	
<b>PROFILO ANGOLARE</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>	
ANGOLARE - Effetto legno	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A	2200x45x45
	<b>Terra cotta</b> AF251A-TC	<b>Savana</b> AF251A-S	<b>Verde</b> AF251A-V	<b>Azzurro</b> AF251A-AZ	

Accessori per il montaggio pag 55



Doga pavimento professional  
effetto legno bicolor



Profilo pavimento professional  
effetto legno



Profilo ad angolo per  
pavimento professional

## Colori disponibili per le doghe

Bianco marmo/Tortora



Grigio chiaro/Asfalto



Terra cotta/Savana




Verde/Azzurro



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## DISEGNI TECNICI



\* Tolleranze coestruso +1mm -0,5mm

**Doga pavimento  
Professional effetto legno**



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	Bicolore Ghiaccio/Nocciola	
<b>DOGHE PER PONTILI</b>					
Doga per pontili, più spessa rispetto alla doga classica per pavimenti	/	AF210ND	AF212CD	/	2200x150x35
<b>PEDANE DA SPIAGGIA</b>					
Pedana ART WPC Bamboo 3 profili in acciaio inox 304 a fissaggio rapido	AF1200GP	AF1202NP	/	AF1204GNP	950x1000x24
Pedana ART WPC Bamboo 4 profili in acciaio inox 304 a fissaggio rapido	AF1201GP	AF1203NP	/	AF1205GNP	1450x1000x24



Doga per pontili  
con entrambi i lati a righe strette



Esempio di pedana da spiaggia bicolore  
con 4 profili in acciaio



Esempio di pedana da spiaggia color nocciola  
con 3 profili in acciaio

### Colori disponibili per le doghe

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF501	L 2200 50x25x2
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		<b>B x H x Sp.</b>
Clip acciaio Inox 304 per pavimento classic	AF601	40x26x12
Clip Start in acciaio Inox 304 per pavimento classic, professional	AF602	29x25x11
Clips per pavimento professional	AF604	34x40x9
Clips in ABS per pavimento Classic	AF605	40x14x13
Clips in ABS per pavimento Professional	AF606	37x11x16
Clip per pavimento classic inox doppio uso	AF607	40x45x6
Clip per pavimento professional inox doppio uso	AF608	40x45x8
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304	AF701	3,5x13



Magatelli



Viteria



Clip in ABS AF605 - AF606 usata per agevolare la sostituzione della doga



Clip AF601 per pavimento Classic



Start clip AF602 per pavimento Classic e Professional




Clip AF604 per pavimento Professional




Clip AF608 per pavimento Professional inox doppio uso

## DISEGNI TECNICI



**Clip per pavimento Classic doppio uso**



**Clip per pavimento Professional doppio uso**

## INFO TECNICHE

### SUPPORTI SPECIFICI PER MAGATELLI E POSA PAVIMENTI IN WPC BAMBOO

#### Che interasse devo utilizzare con i supporti?

Con la posa del decking, l'interasse tra un magatello e il successivo e tra un supporto e il successivo non è determinato dalla portata dei supporti ma dal pavimento finito che si andrà a posare.

Sulla decisione finale influisce il tipo di essenza utilizzata, gli spessori del magatello e dei listoni finali.

Per maggiori chiarimenti consultare il produttore del pavimento in WPC Bamboo.

PORTATA Martinetti	
Superficie di appoggio-base	314 cm <sup>2</sup>
Portata	400 kg
Posa su superfici compatte	400 kg
Supporto regolabile in altezza	35 > 380 mm
Diametro testa	120 mm
Diametro base	200 mm

PORTATA MiniMart	
Superficie di appoggio-base	177 cm <sup>2</sup>
Portata	400 kg
Posa su superfici compatte	400 kg
Supporto regolabile in altezza	22 > 37 mm
Diametro testa	150 mm
Diametro base	150 mm

#### CONSUMO PER MQ CON SUPPORTI REGOLABILI

INTERASSI	30x30	30x35	30x40	35x40	40x40	50x50	60x60
Supporti pz./mq	11,2-12,2	9,5-10,5	8,3-9,3	7,2-8,2	6,3-7,3	4-5	2,8-3,8

#### VANTAGGI

- Perfetta planarità della pavimentazione finale
- Passaggio di impianti sotto il pavimento
- Recupero di pavimentazioni con varie altezze
- Facile ispezionabilità e manutenzione dell'impermeabilizzazione senza demolizione





## CODICI LISTINO


SUPPORTI REGOLABILI		SUPPORTI REGOLABILI AUTOLIVELLANTI	
Caratteristiche e misure (mm)	Codici listino	Caratteristiche e misure (mm)	Codici listino
Prime up h 10-15	AF1500	Minibalance h 25-40	AF1522
Prime up h 10-20	AF1501	Minibalance h 25-45	AF1523
Prime up h 10-25	AF1502	Minibalance h 25-50	AF1524
Supporto altezza fissa h 25	AF1503	Balance h 47 - 62	AF1525
Supporto altezza fissa h 35	AF1504	Balance h 62 - 82	AF1526
MiniMart h 22-30	AF1505	Balance h 77 - 112	AF1527
MiniMart h 28-37	AF1506	Balance h 107 - 142	AF1528
Martinetto h 35 - 50	AF1507	Balance h 137 - 172	AF1529
Martinetto h 50 - 70	AF1508	Balance h 167 - 202	AF1530
Martinetto h 65 - 100	AF1509	Balance h 197 - 232	AF1531
Martinetto h 95 - 130	AF1510	Balance h 222 - 257	AF1532
Martinetto h 125 - 160	AF1511	Balance h 252 - 287	AF1533
Martinetto h 155 - 190	AF1512	Balance h 282 - 317	AF1534
Martinetto h 185 - 220	AF1513	Balance h 312 - 347	AF1535
Martinetto h 210 - 245	AF1514	Balance h 342 - 377	AF1536
Martinetto h 240 - 275	AF1515	Balance tutto filetto h 97 - 147	AF1537
Martinetto h 270 - 305	AF1516	Balance tutto filetto h 137 - 227	AF1538
Martinetto h 300 - 335	AF1517	Balance tutto filetto h 222 - 392	AF1539
Martinetto h 330 - 365	AF1518		
Martinetto XL h 85 - 135	AF1519		
Martinetto XL h 125 - 215	AF1520		
Martinetto XL h 210 - 380	AF1521		

### Supporti specifici per magatelli e posa pavimenti in WPC Bamboo

Il materiale con cui sono prodotti i supporti li rende resistenti alle soluzioni acide e basiche e agli agenti atmosferici. L'ottima resistenza agli sbalzi di temperatura consente di posarli con temperature da 0° fino a 40°.

### Versione AUTOLIVELLANTE

- Con correzione automatica di pendenza fino al 5%
- Portata 400 Kg



### Versione balance a tutto filetto per altezze superiori



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## INSTALLAZIONE DEI PAVIMENTI

Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.

### INTERASSE DEL MAGATELLO



Magatello in alluminio art. AF501

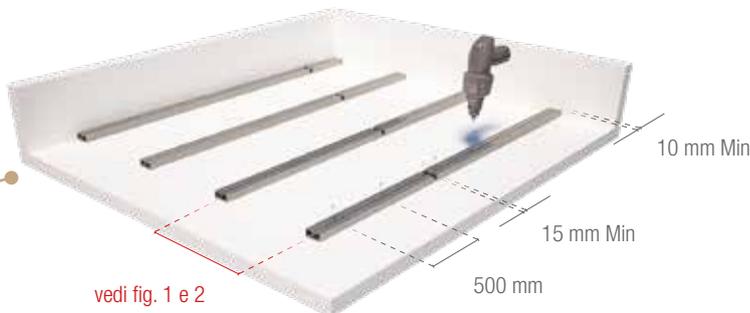

vedi fig. 1 e 2



Fig. 1  
Inclinazione del pavimento a 90°

\* Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

Min 300 mm - Max 350 mm

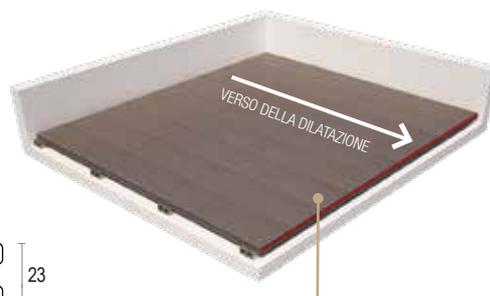


Fig. 2  
Inclinazione del pavimento a 45°


\* Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

Max 250 mm


### INCLINAZIONE DEL PAVIMENTO E DILATAZIONE TERMICA



Attenzione: lasciare 20 mm di spazio per la dilatazione termica nel verso più lungo delle doghe



**Doga pavimento Classic**



**Doga pavimento Professional**

\* Tolleranze coostruso +1mm -0,5mm

Temperatura ambiente (°C)	Esempio lunghezza doghe da installare e mm di fuga da mantenere solo dalla parte longitudinale (teste) delle doghe*				
	Esempio lunghezza doghe da installare				
°C	m.l. 1.00	m.l. 1.50	m.l. 2.00	m.l. 2.50	m.l. 3.00
Dimensione in mm della fuga longitudinale tra le doghe (di testa)					
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40



\* in rispetto della temperatura al momento dell'installazione

# Istruzioni per l'installazione





Video di istruzioni

Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogia, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.

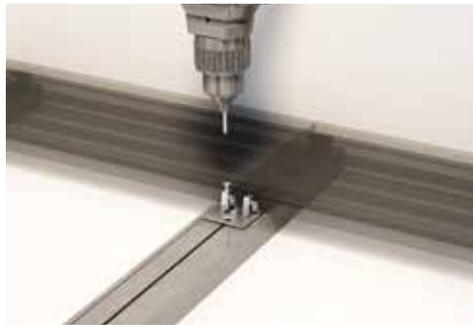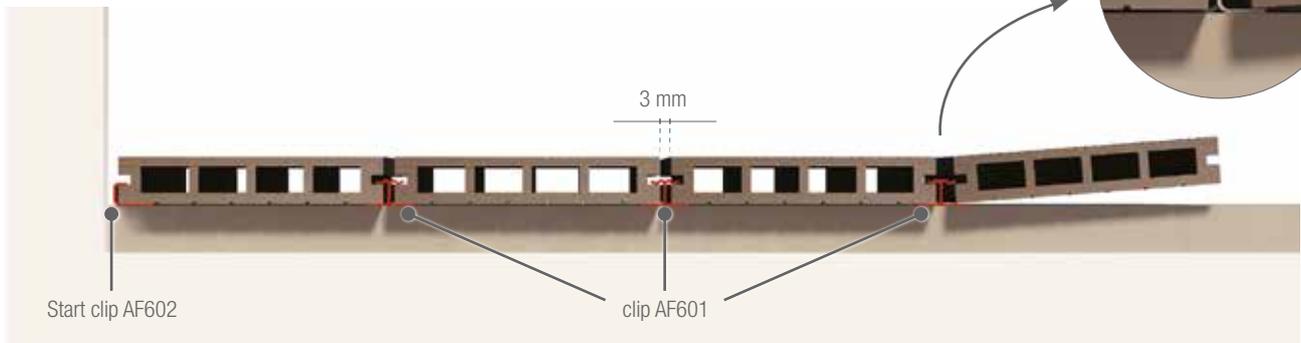

Esempio di chiusura e tamponatura bordi del pavimento.

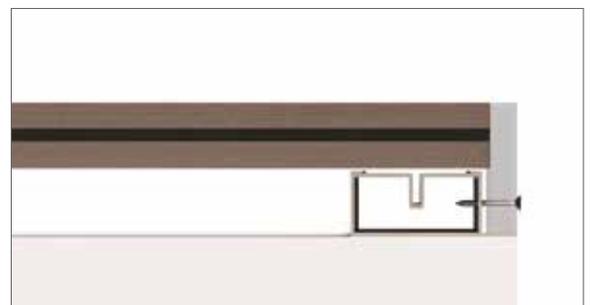

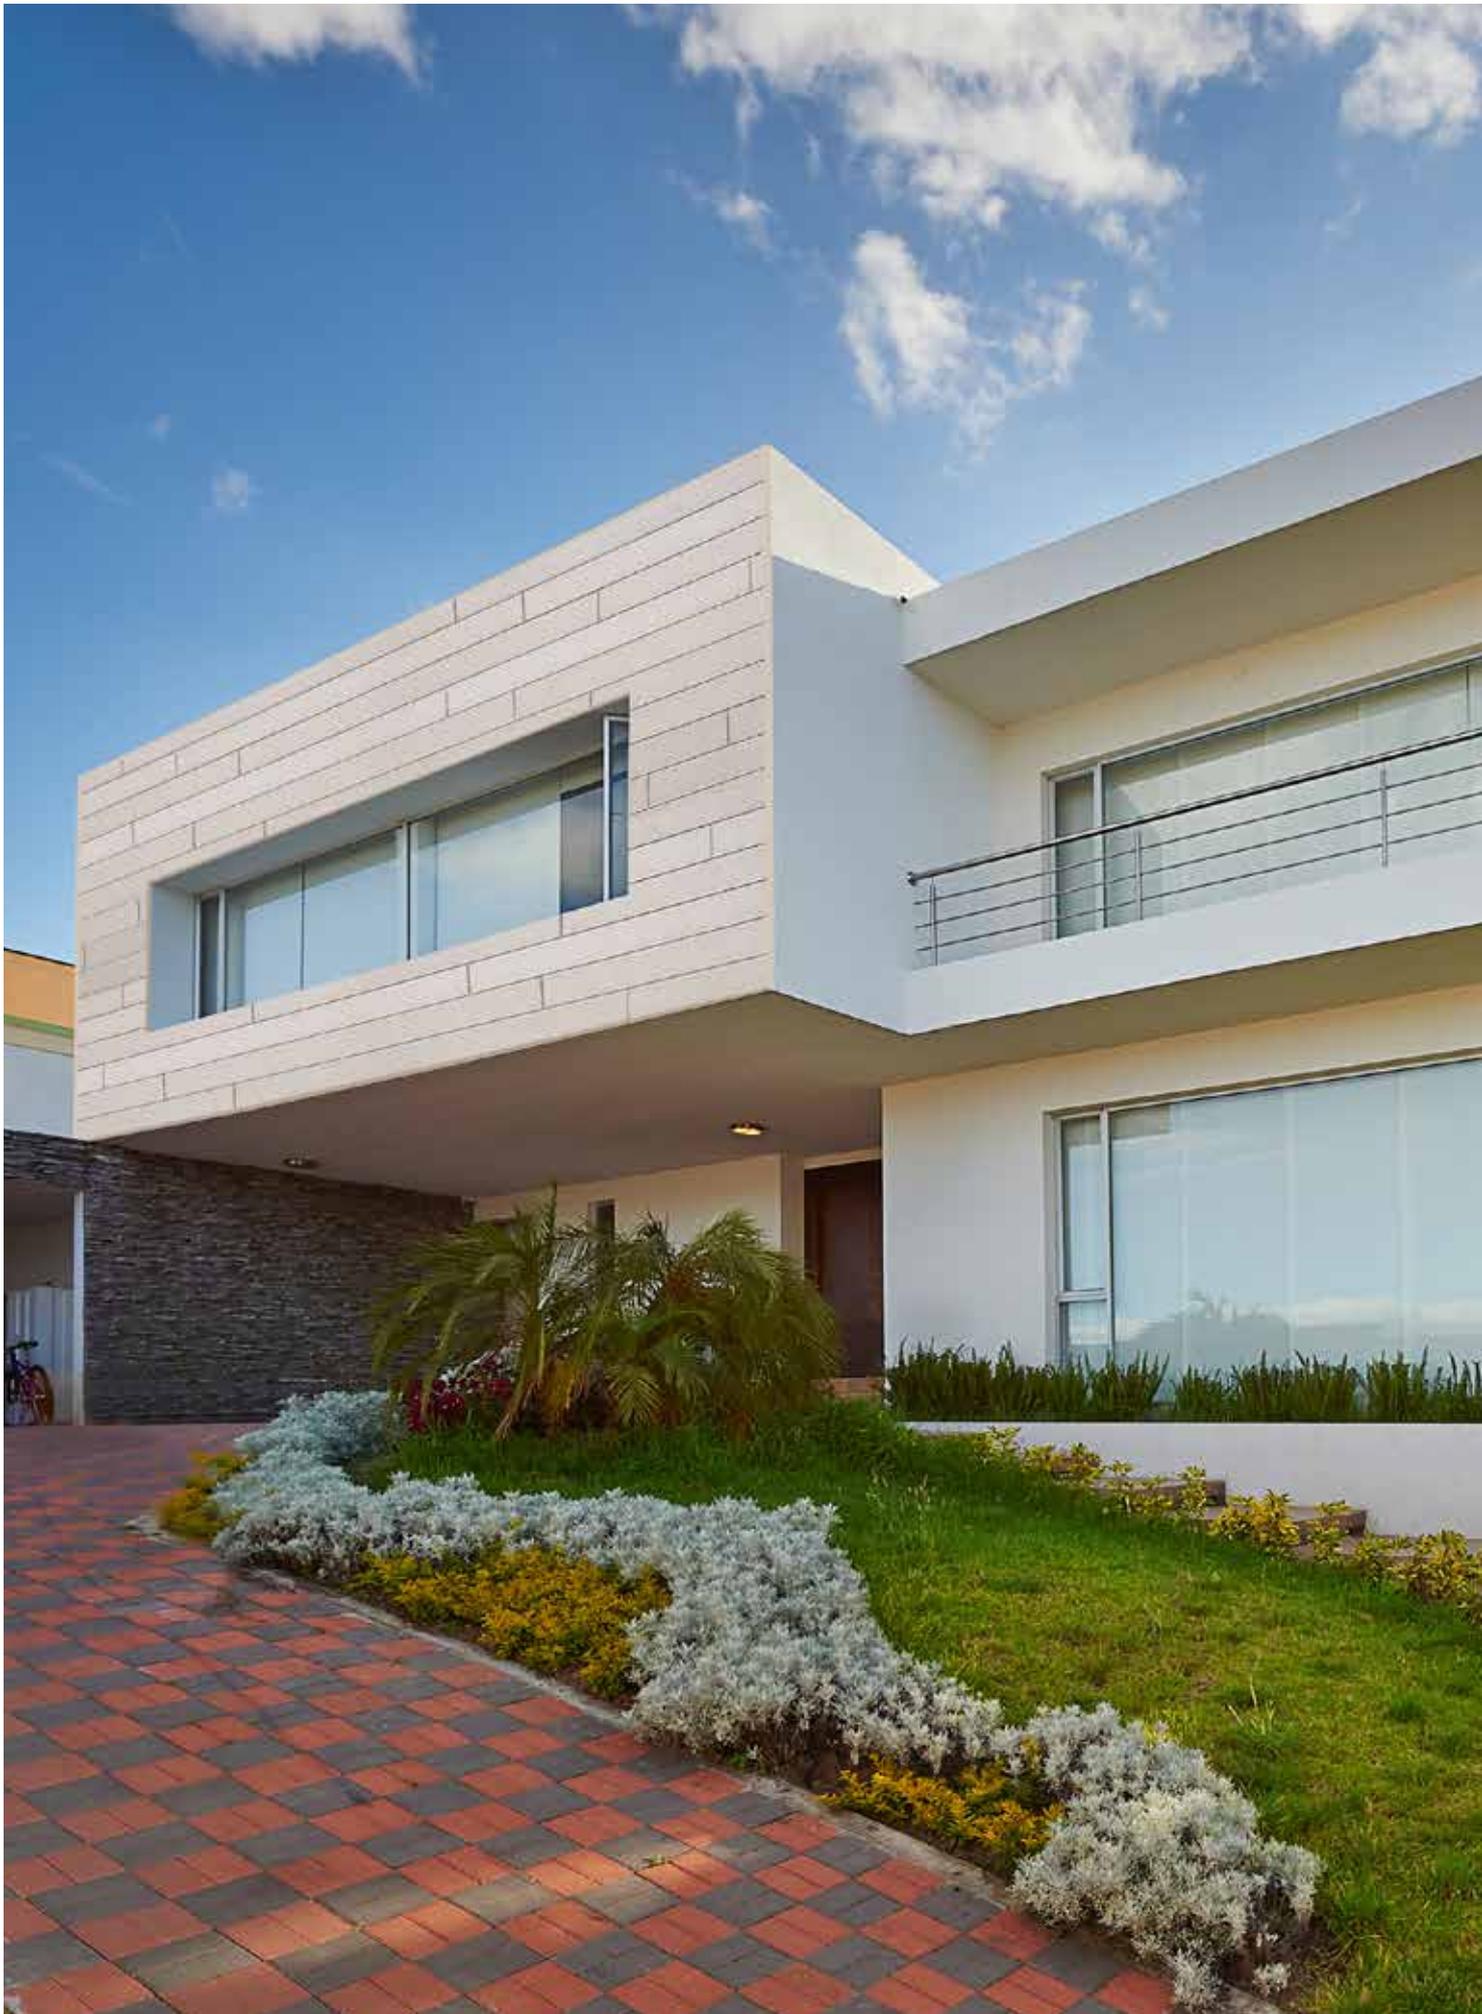




# RIVESTIMENTI

- CLASSIC
- PROFESSIONAL
- GRECATO

Coperture in bambù adatto a tutti gli esterni. Dona eleganza e personalità all'abitazione con i **rivestimenti in legno composito in fibra di bambù**. Adatti ad ogni facciata della casa, resistenti agli agenti atmosferici e facili da pulire.

componenti  
**RIVESTIMENTI**

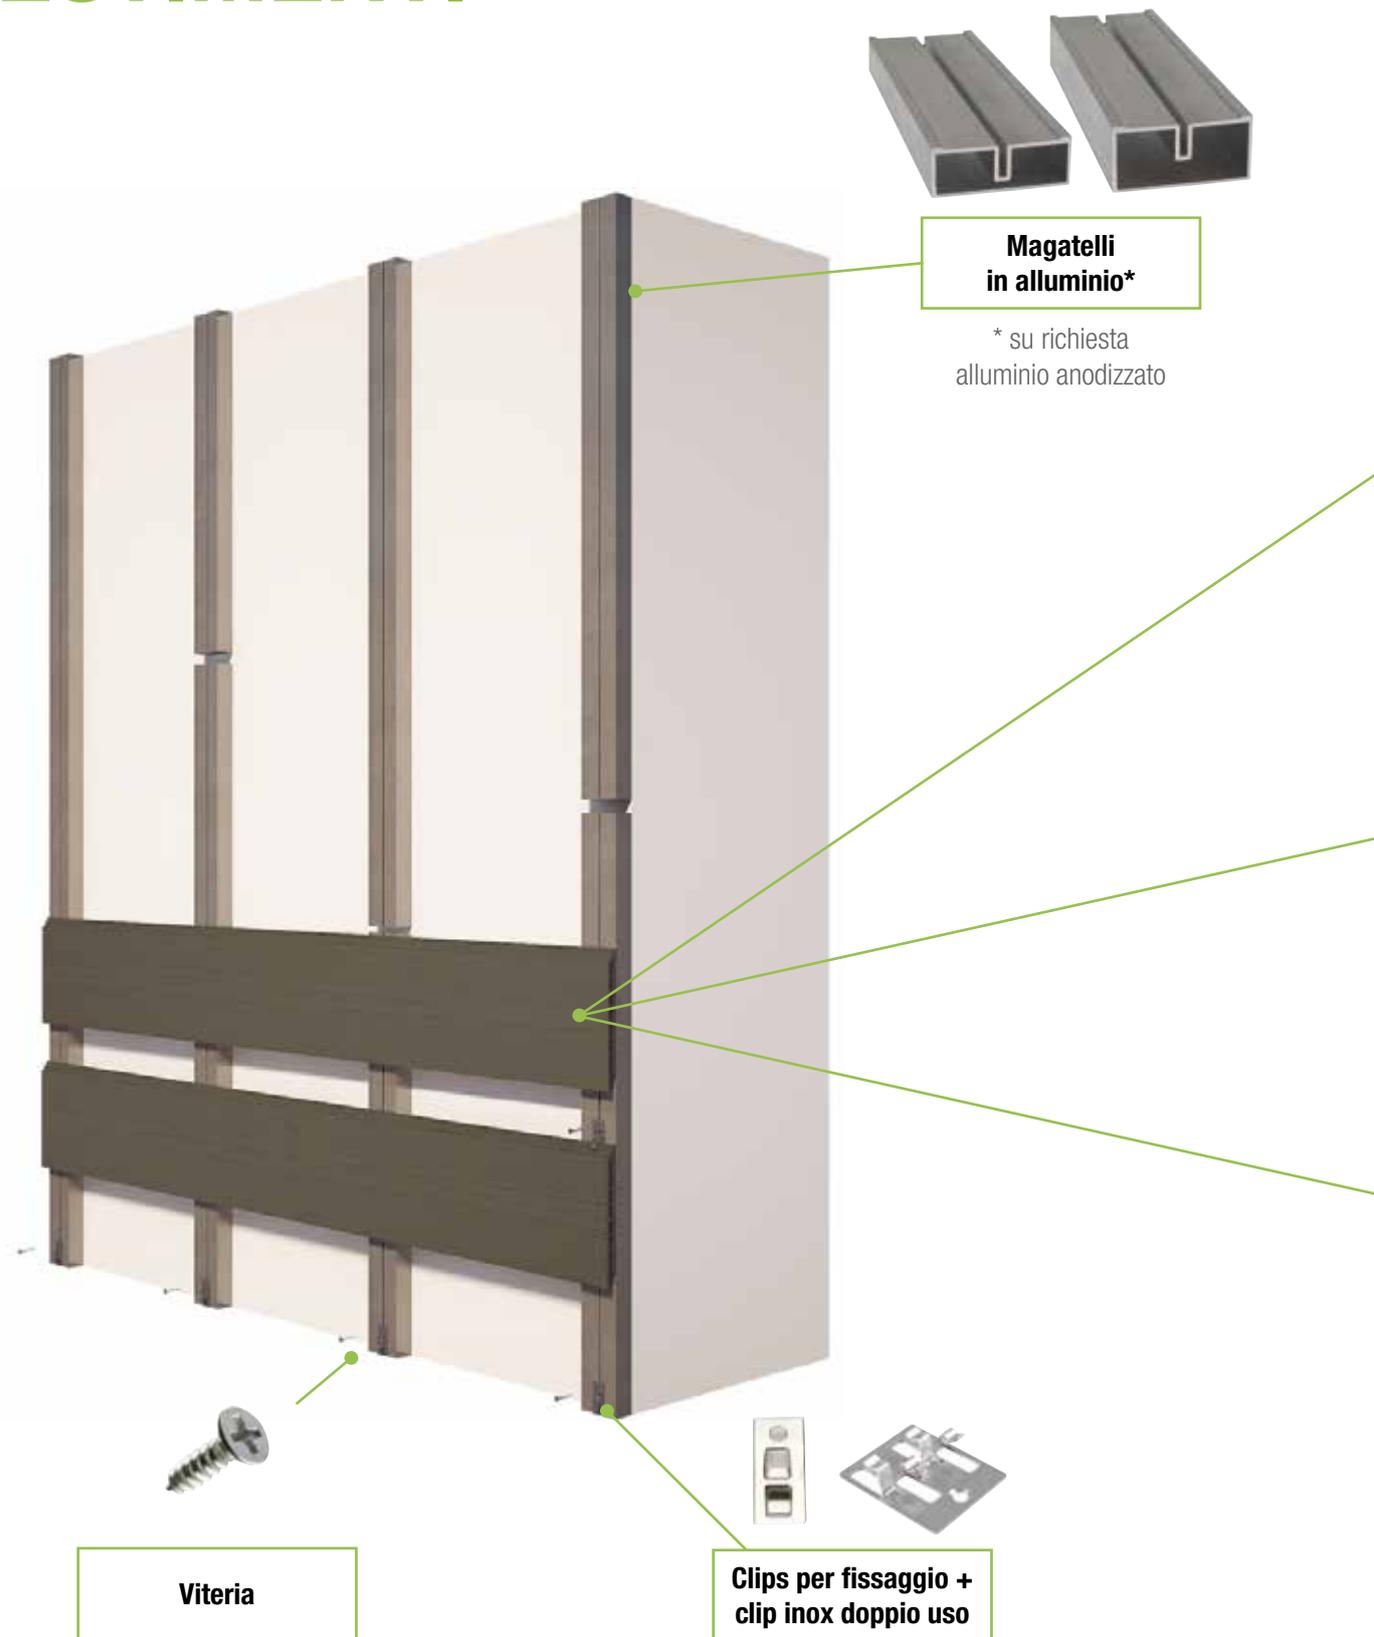

**ESEMPIO SVILUPPO MATERIALE AL MQ DEL RIVESTIMENTO**

Magatello art. AF501 ml n° 3 per mq  
Clips art. AF603 pz. n° 23 per mq  
Viti acciaio zincato per clips art. AF701 pz. n° 23 per mq



**Doga rivestimenti  
Classic**

Il **rivestimento Classic** è un articolo realizzato mediante monoestrusione con venature a vista effetto legno. Il rivestimento non è double face e non è adatto ad essere utilizzato per isolamento termico. Adatto per intenti prettamente estetici.




**Doga rivestimenti  
Professional coestruso**

Rivestimento con **novità tecnologiche** studiate appositamente per rendere l'articolo più resistente e moderno della doga classic. Non si deteriora nel tempo, non perde colore ed è ideale per qualsiasi ambiente.




**Doga rivestimenti  
Grecato coestruso**

Come la doga Professional, il **rivestimento Grecato coestruso** è resistente e realizzato con le nuove tecnologie dei materiali. Adatto a rivestire diverse tipologie di ambienti, questo articolo si distingue per una linea estetica moderna e di design.

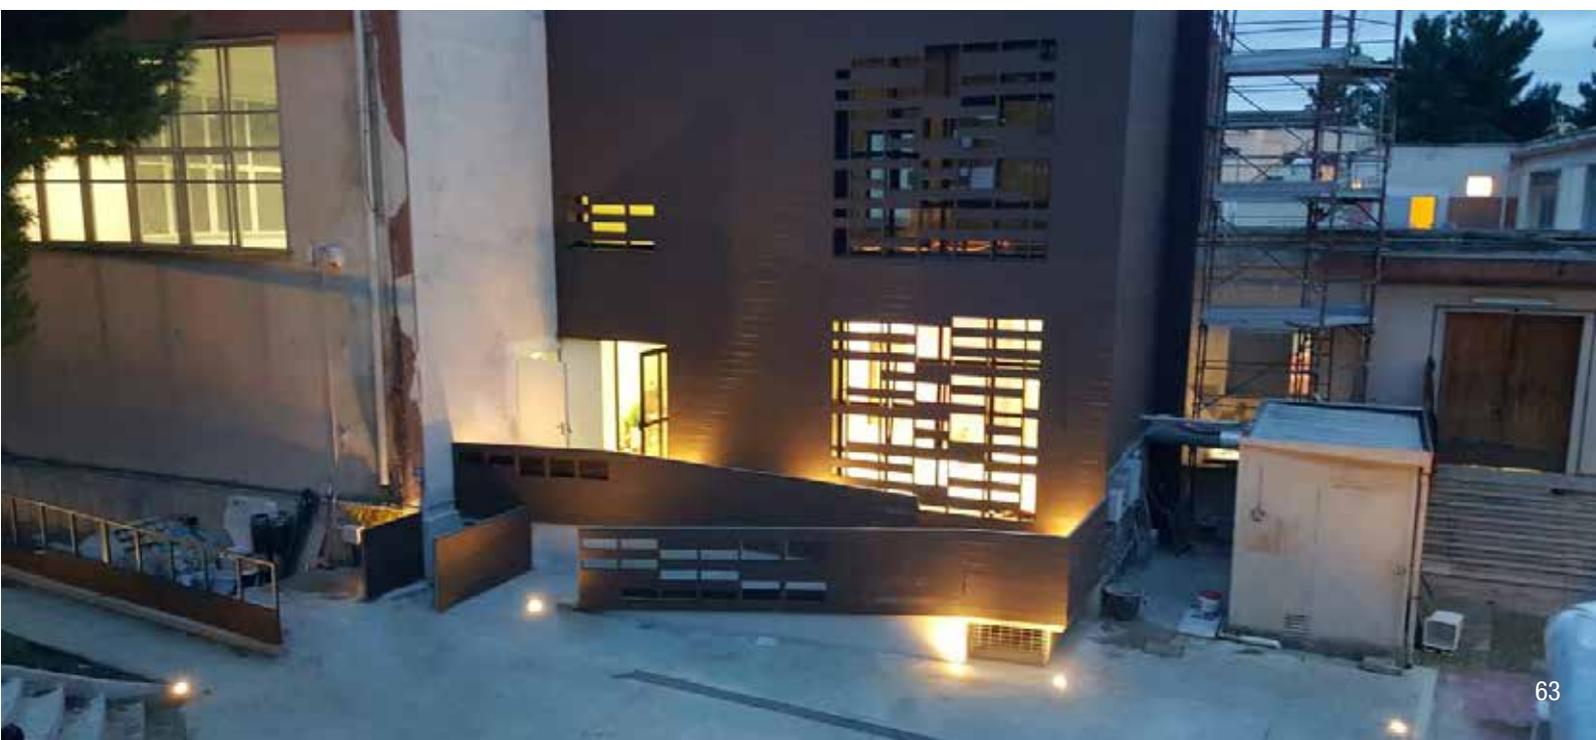


comparazione  
**RIVESTIMENTI**

	<b>Classic</b>	<b>Professional - Grecato</b>
<b>GARANZIA</b>	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>DURATA NEL TEMPO</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>UTILIZZO CONSIGLIATO AMBIENTI PUBBLICI</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>UTILIZZO CONSIGLIATO AMBIENTI PRIVATI</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>UTILIZZO CONSIGLIATO ZONE MARINE</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>UTILIZZO CONSIGLIATO ZONE MONTANE</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>ISOLAMENTO ACUSTICO</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>ISOLAMENTO TERMICO</b>	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>ASSORBIMENTO UMIDITÀ</b>	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
<b>DEFORMAZIONE NEL TEMPO</b>	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

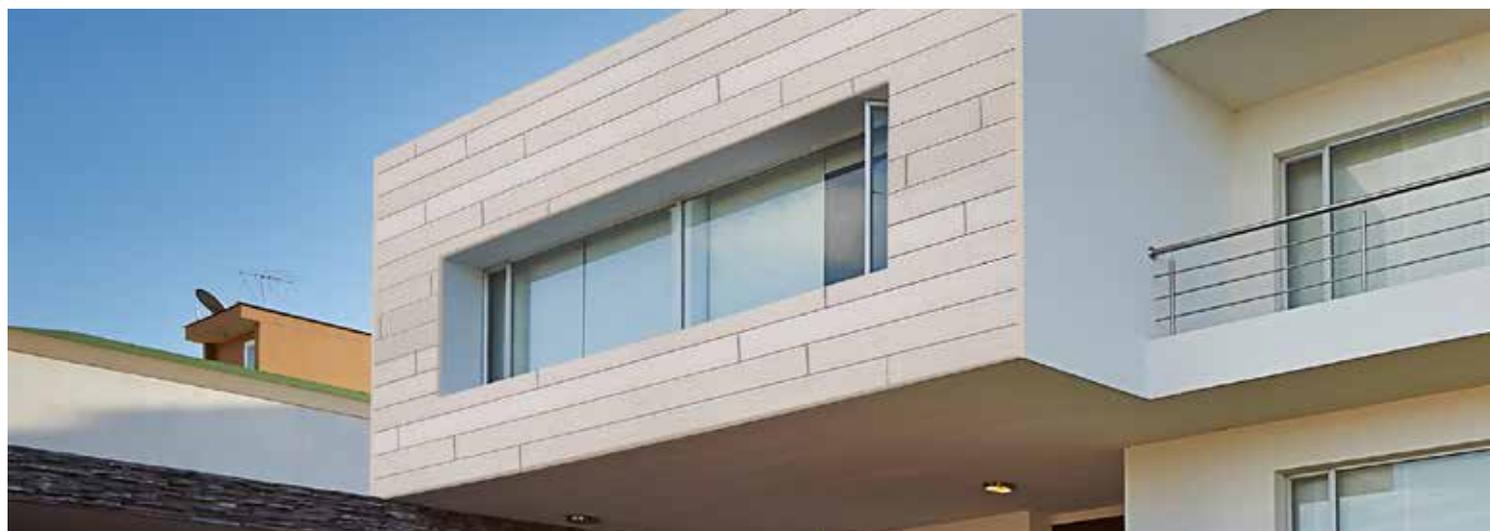



	<b>Classic</b>	<b>Professional - Grecato</b>
DILATAZIONE	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
SCOLORIMENTO NEL TEMPO	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ABRAZIONE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ATTACCABILE DA MUFFE	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
LAVAGGIO E PULIZIA	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
ASSORBIMENTO ES. OLIO E SIMILI	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DUREZZA MATERIALE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
SIMILE AL LEGNO	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
DISPONIBILITÀ COLORI DOGHE	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
INSTALLAZIONE SU MAGATELLI IN ALLUMINIO	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

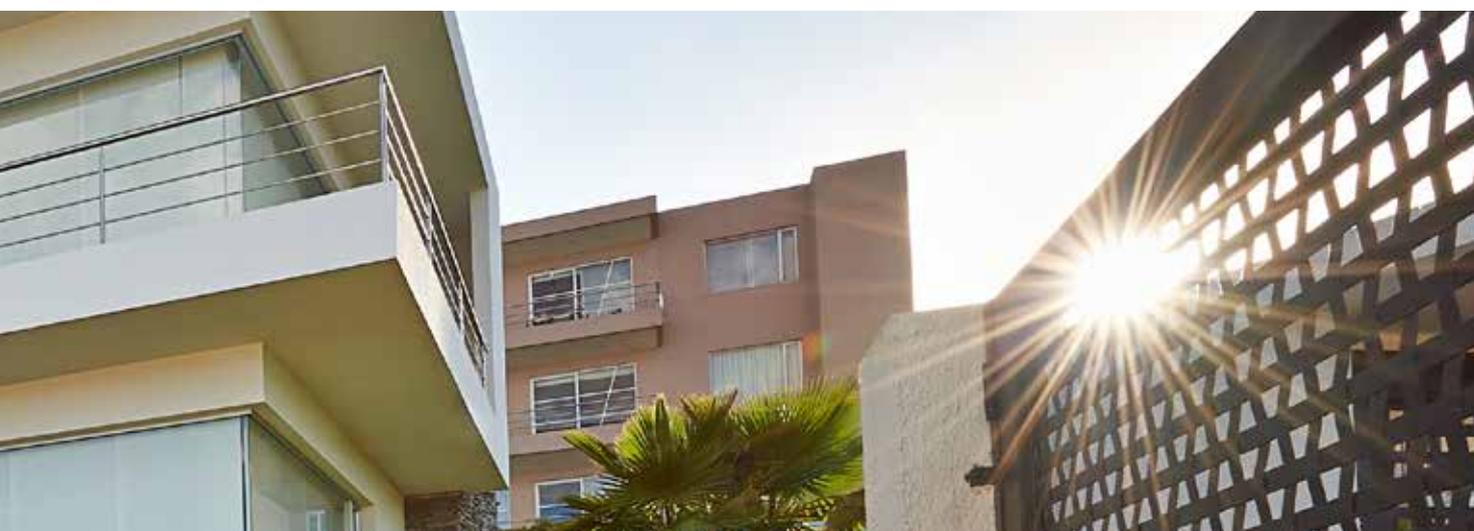



Ghiaccio

Grigio

Nocciola

Castagno

Wengé

## CLASSIC

Rivestimento classico  
con venature a vista effetto legno



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Grigio	Wengé	Nocciola	Castagno	
<b>DOGHE PER RIVESTIMENTI</b>						
Rivestimento per esterni Classic	AF302GD	AF303GR	AF304WD	AF306ND	AF308CD	2900x152x12
<b>PROFILO ANGOLARE</b>						
ANGOLARE - Effetto liscio	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40

Accessori per il montaggio pag 72



Doga per rivestimenti  
effetto legno



Profilo ad angolo effetto liscio  
(40x40)

### Colori disponibili per doghe e profili

Ghiaccio



Grigio



Nocciola



Castagno



Wengé



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



Bianco  
marmo

Grigio chiaro

Savana

Terra cotta

Asfalto

## PROFESSIONAL

Rivestimento moderno e lineare  
per una copertura effetto legno



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>DOGHE PER RIVESTIMENTI</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Savana</b>	<b>Terra cotta</b>	<b>Asfalto</b>	
Rivestimento per esterni Professional	AF3030-BM	AF3031-GC	AF3032-S	AF3033-TC	AF3034-A	3000x160x18
<b>PROFILO ANGOLARE</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Savana</b>	<b>Terra cotta</b>	<b>Asfalto</b>	
ANGOLARE - Effetto legno	AF3030A-BM	AF3031A-GC	AF3032A-S	AF3033A-TC	AF3034A-A	3000x45x45

Accessori per il montaggio pag 72



Doga per rivestimenti  
effetto legno



Profilo ad angolo per  
rivestimenti effetto legno

### Colori disponibili per doghe e profili

Bianco marmo



Grigio chiaro



Savana



Terra cotta



Asfalto



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



# PROFESSIONAL GRECATO

Copertura con tipica rifinitura  
a forma di greca



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco marmo	Grigio chiaro	Savana	Terra cotta	Asfalto	
<b>DOGHE PER RIVESTIMENTI</b>						
Rivestimento per esterni Grecato	AF3040-BM	AF3041-GC	AF3042-S	AF3043-TC	AF3044-A	3000x170x26
<b>PROFILI E ANGOLARI</b>						
ANGOLARE - Effetto legno	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Profilo partenza/fine riv. effetto legno	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56

Accessori per il montaggio pag 73



Doga per rivestimenti  
effetto legno



Profilo ad angolo per  
rivestimenti effetto legno



Profilo di partenza e fine per  
rivestimenti effetto legno

## Colori disponibili per doghe e profili

Bianco marmo



Grigio chiaro



Savana



Terra cotta



Asfalto



# ACCESSORI DI MONTAGGIO

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF501	L 2200 50x25x2
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		
Clip acciaio Inox 304 per rivestimento Classic	AF603	35x15x6
Clip alluminio per rivestimento Professional	AF609	37x40
Clip per rivestimento Classic inox doppio uso	AF611	40x45x4,5
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304 per rivestimento classic	AF701	3,5x13
Vite in acciaio Inox 304 per rivestimento professional	AF702	3,5x16



Magatelli



Viteria



Clips in acciaio inox  
per rivestimento Classic AF603




Clip per rivestimento  
Classic inox doppio uso AF611




Clips in alluminio  
per rivestimento Professional AF609

## DISEGNI TECNICI



Clip per rivestimento  
Classic inox doppio uso AF611



Clip in alluminio AF609

**CODICI LISTINO**


Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		
Clip in alluminio per rivestimento Grecato	AF610	33x40
<b>SUPPORTO</b>		
Supporto in alluminio per fissaggio	AF612	80x5
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304	AF702	3,5x16



Magatello




Viteria

Clips in alluminio  
per rivestimento Professional Grecato AF610Supporto in alluminio per  
fissaggio ultima doga  
nell'angolo in fase di finitura**DISEGNI TECNICI****Clip in alluminio AF610**

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI CLASSIC E PROFESSIONAL

### Interasse magatello - doghe verticali

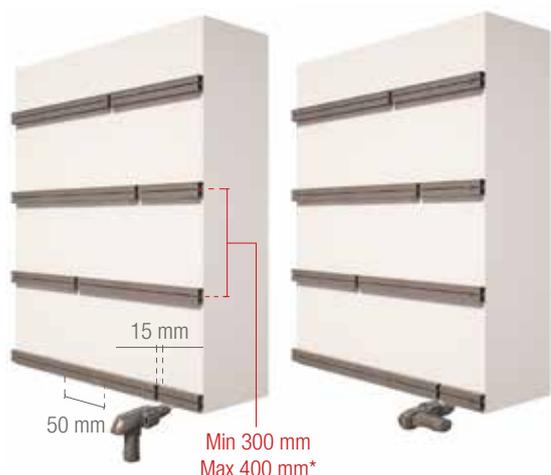

Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogha, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.



Dettagli posa verticale.

\* Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

POSA IN LINEA



POSA SFALSATA



Min 300 mm  
Max 400 mm\*

### DILATAZIONE TERMICA

Temperatura ambiente (°C)	Esempio lunghezza doghe da installare e mm di fuga da mantenere solo dalla parte longitudinale (teste) delle doghe*				
	Esempio lunghezza doghe da installare				
°C	m.l. 1.00	m.l. 1.50	m.l. 2.00	m.l. 2.50	m.l. 3.00
Dimensione in mm della fuga longitudinale tra le doghe (di testa)					
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40

\* in rispetto della temperatura al momento dell'installazione




## Interasse magatello - doghe orizzontali



Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima doga, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.

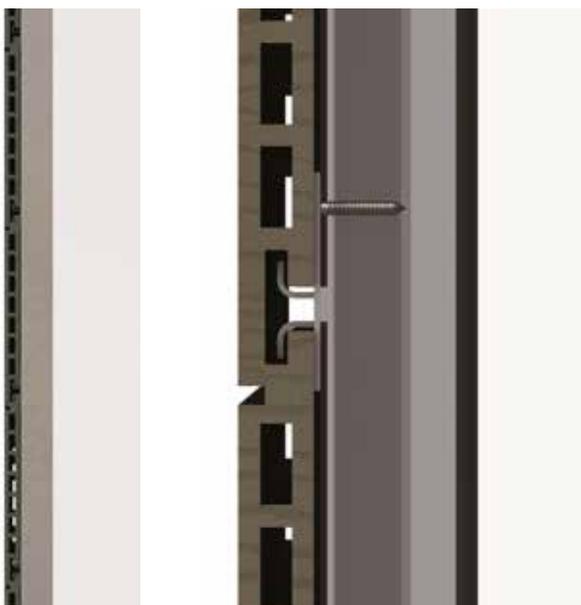

Dettagli posa orizzontale con clip.


### POSA IN LINEA




### POSA SFALSATA

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO GRECATO

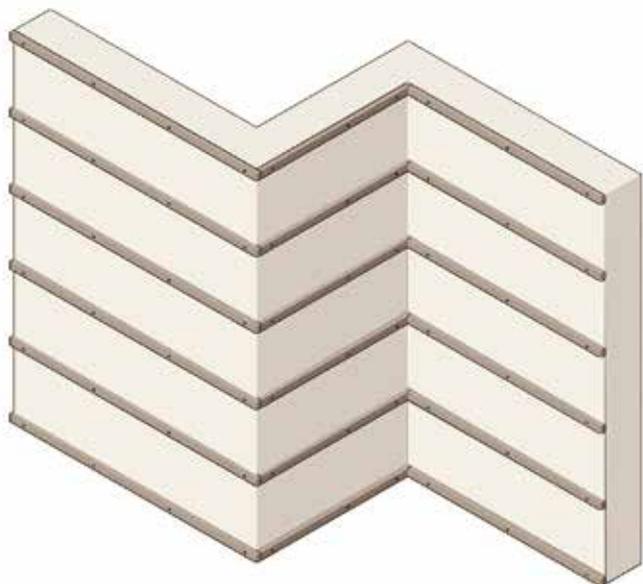


Fissaggio dei magatelli con interasse massimo di 40 cm.

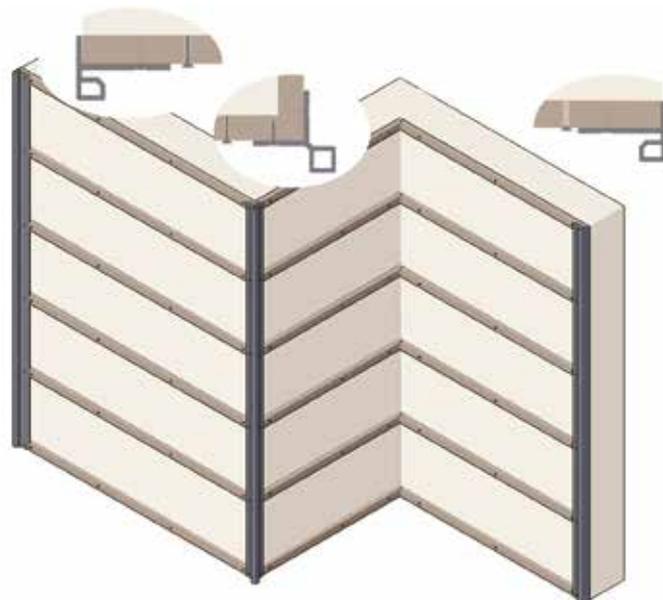


Installare i profili di partenza ad angolo e il terminale.

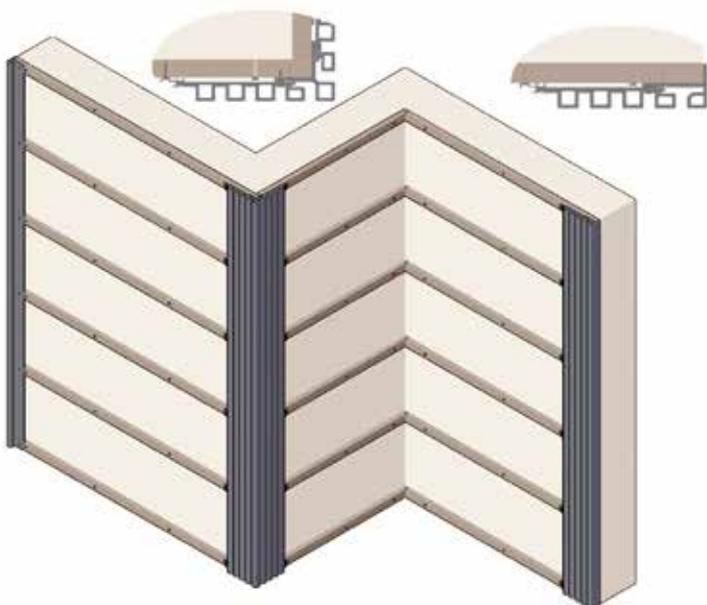


Iniziare l'installazione del rivestimento.

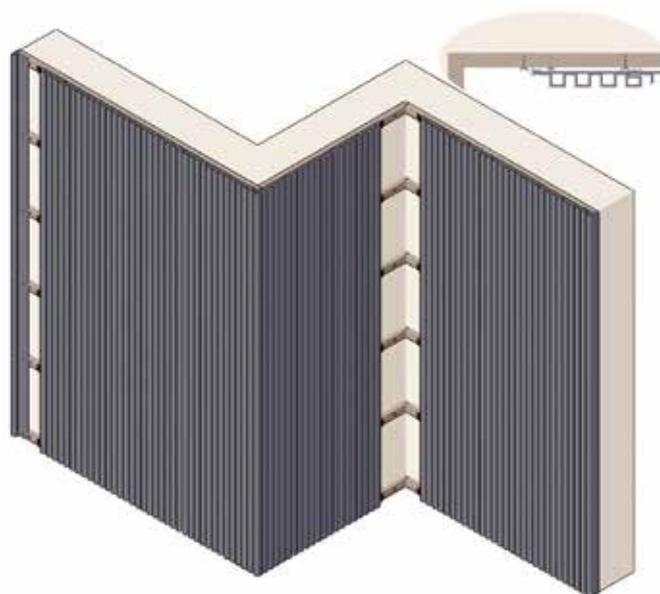


Continuare l'installazione fino all'angolo.

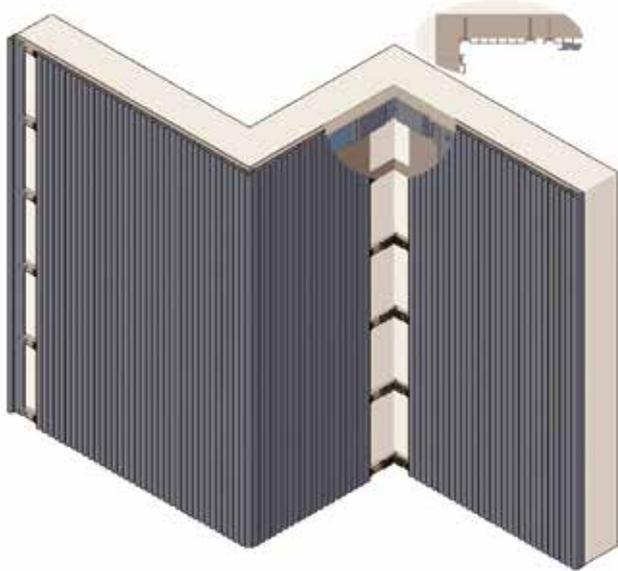


Fissaggio del supporto in alluminio per fissare l'ultimo pannello con viti.

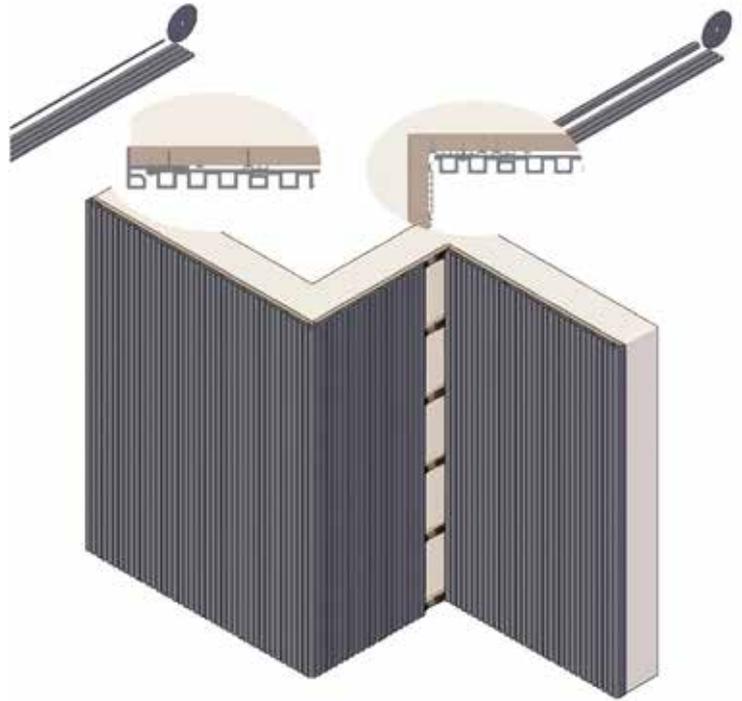

Tagliare a misura l'ultima doga e fissare con le viti. Prima di fissare le viti si deve sempre preforare il Wpc.

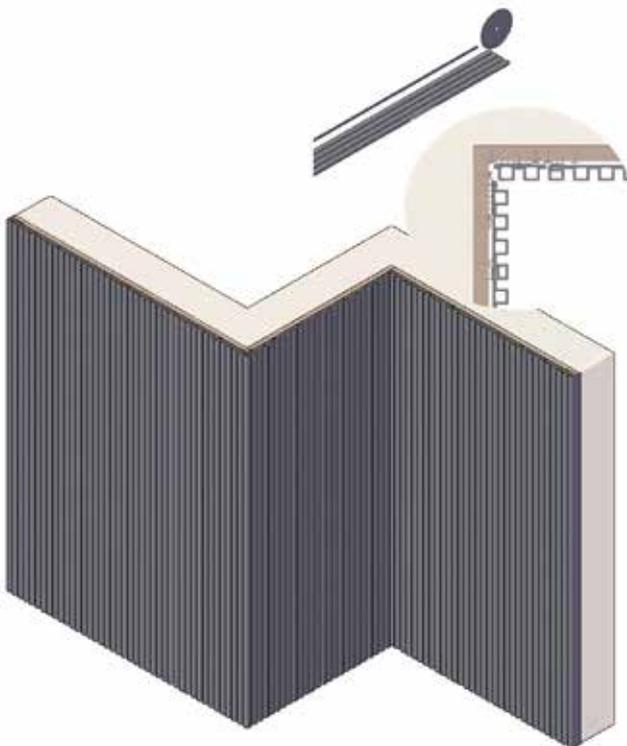

Tagliare a misura l'ultima doga e fissare con le viti. Prima di fissare le viti si deve sempre preforare il Wpc.

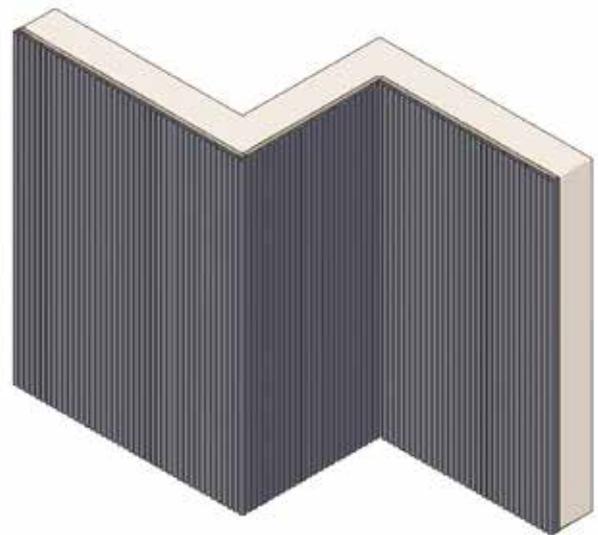

Installazione completa.





# PROFILI

- PIATTI
- AD ANGOLO
- PER PANCHINE
- PER PARAPETTI

Rifiniture accuratamente disegnate per rendere un **lavoro finito** il più armonioso possibile.

Profili piatti, ad angolo, per panchine e per parapetti sono il dettaglio essenziale di classe che asseconda ogni esigenza.





## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>PROFILI PIATTI E ANGOLARI PAVIMENTI/RIVESTIMENTI CLASSIC</b>	<b>Ghiaccio</b>	<b>Grigio</b>	<b>Wengé</b>	<b>Nocciola</b>	<b>Castagno</b>	
ANGOLARE pavimento - Effetto liscio	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
ANGOLARE rivestimento - Effetto liscio	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40
PIATTO pavimento - Effetto righe in entrambi i lati	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11
PIATTO - Lato 1 effetto legno, Lato 2 liscio	AF808GD	/	AF809WD	AF810ND	AF811CD	2900x140x11
PIATTO - Effetto legno in entrambi i lati	AF816GD	/	/	AF817ND	AF818CD	2900x100x13
<b>PROFILI PIATTI PAVIMENTI PROFESSIONAL</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>		
PIATTO - 1 Lato effetto legno + 1 Lato effetto liscio	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A	2200x100x12	
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>		
	AF251P-TC	AF251P-S	AF251P-V	AF251P-AZ		
<b>ANGOLARI PAVIMENTI PROFESSIONAL</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>		
ANGOLARE - Effetto legno	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A	2200x45x45	
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>		
	AF251A-TC	AF251A-S	AF251A-V	AF251A-AZ		
<b>ANGOLARI RIVESTIMENTI PROFESSIONAL</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Savana</b>	<b>Terra cotta</b>	<b>Asfalto</b>	
ANGOLARE - Effetto legno	AF3030A-BM	AF3031A-GC	AF3032A-S	AF3033A-TC	AF3034A-A	3000x45x45
<b>PROFILI E ANGOLARI RIV. PROFESSIONAL GRECATO</b>	<b>Bianco marmo</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Savana</b>	<b>Terra cotta</b>	<b>Asfalto</b>	
ANGOLARE - Effetto legno	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Profilo partenza/fine effetto legno	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56



Profilo ad angolo effetto liscio (40x40)



Effetto rigato entrambi i lati (72x11)



Lato 1 effetto legno, lato 2 effetto liscio (140x11)



Effetto legno entrambi i lati (100x13)





## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Nocciola	Castagno	
<b>PROFILI PER PANCHINE</b>			
Profilo WPC terminale per panchine	AF812ND	AF813CD	2000x98x32
Profilo pieno in WPC	AF814ND	AF815CD	2000x57x32



Profilo terminale per panchine



Profilo pieno

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Nocciola	Castagno	
<b>PANCHINA ASSEMBLATA</b>			
Panchina assemblata con rivetti e doghe in Wpc bamboo e struttura metallica zincata e verniciata antracite	AF1206NP	AF1207CP	1450x750x540



### Colori disponibili per profili per panchine

Nocciola



Castagno



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
<b>PROFILI PER PARAPETTI</b>				
Profilo con finale stondato	AF819GD	AF822ND	AF825CD	930x100x13
Profilo con finale stondato	AF821GD	AF824ND	AF827CD	1430x100x13



Profilo per parapetti



Esempio di applicazione  
\*\* per fissaggio doghe pre-forare il materiale

### Colori disponibili per profili per parapetti

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore






# FRANGISOLE

La soluzione che dona ai tuoi esterni il giusto connubio tra **performance e design**.

Pratici, unici e con colori personalizzabili, oltre a proteggere dal sole, donano unicità ed eleganza alla struttura.

Un sistema pratico, installato **orizzontalmente o verticalmente**, che assicura la tua privacy in ogni occasione.

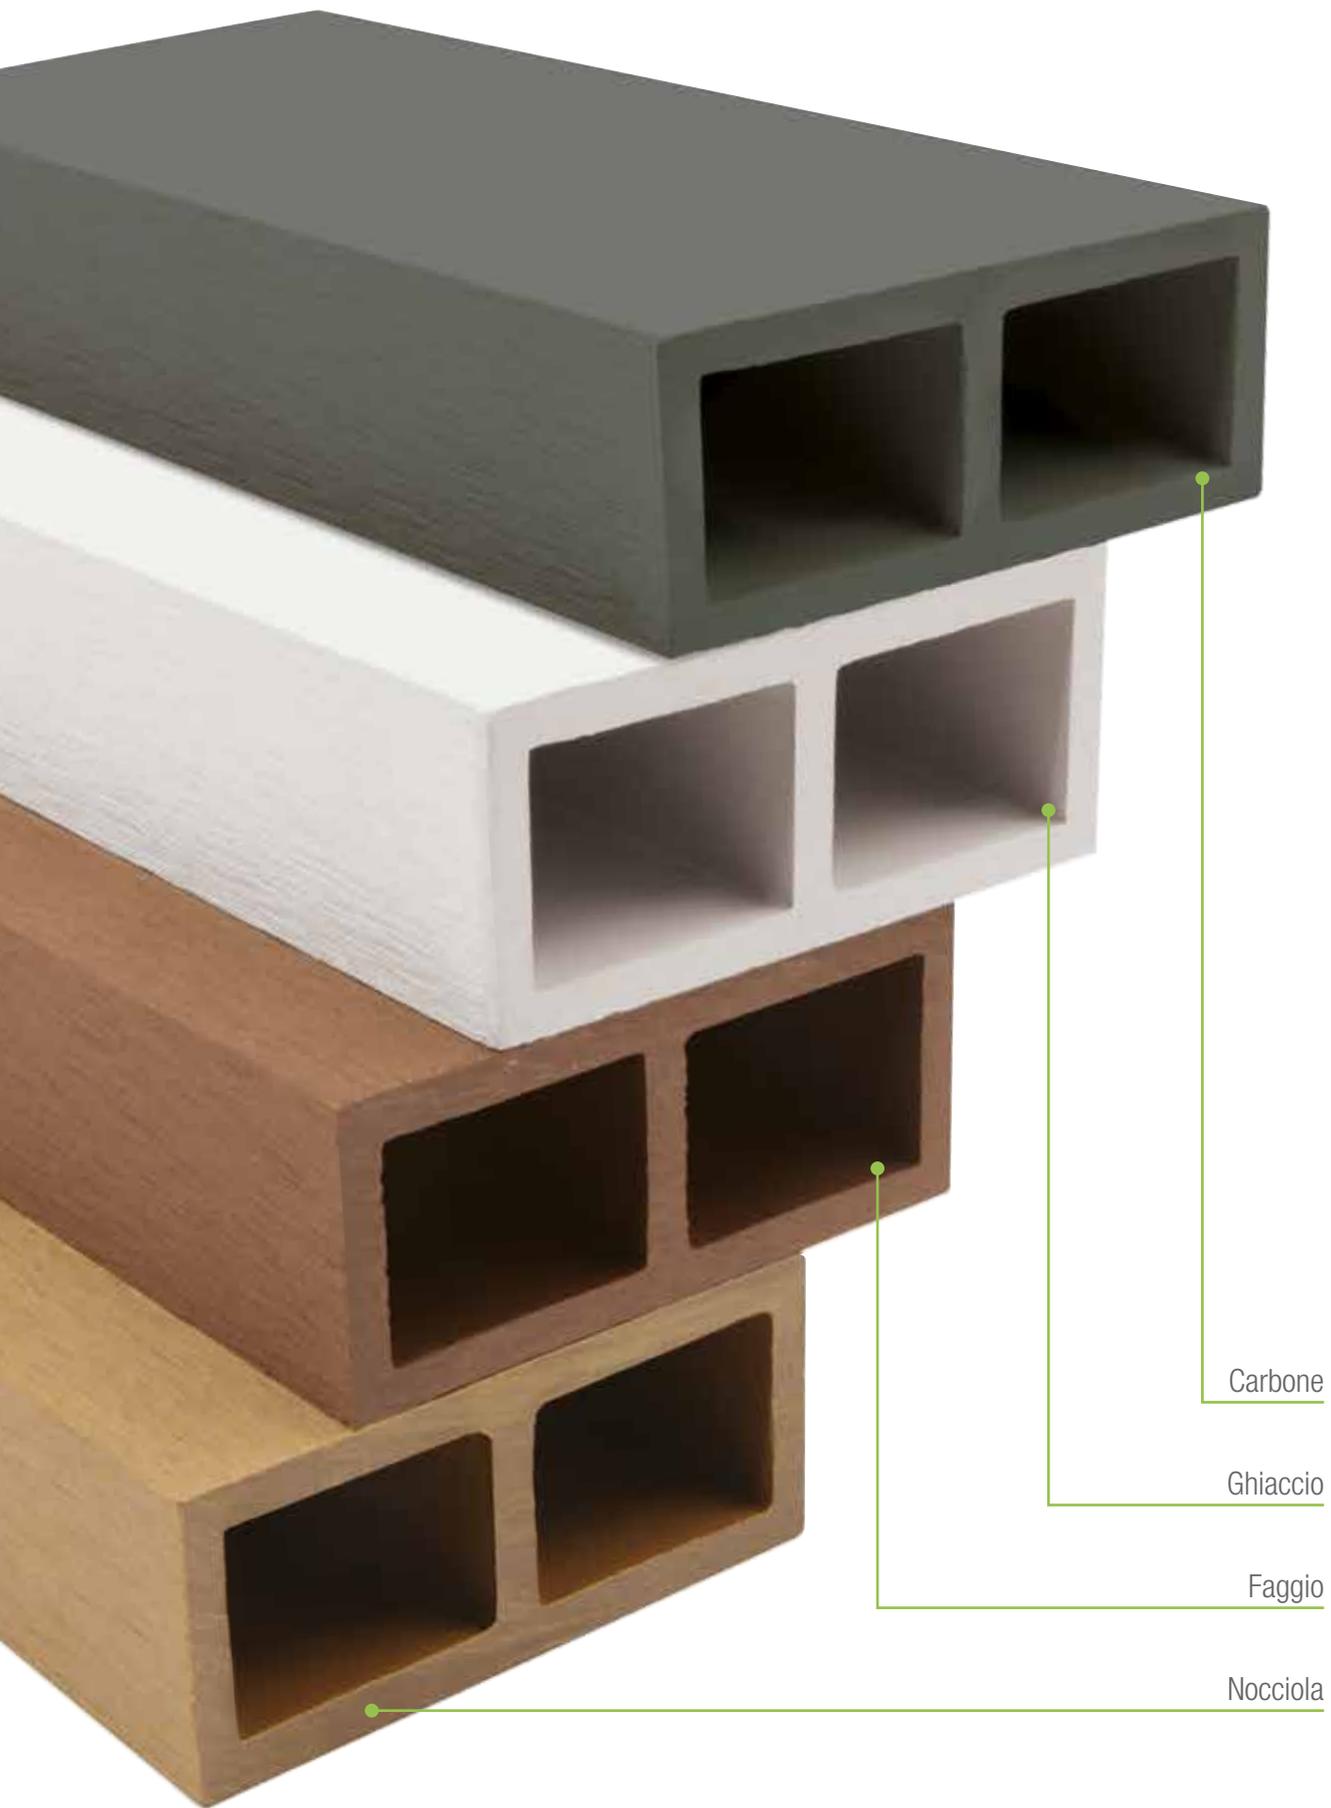

Carbone

Ghiaccio

Faggio

Nocciola



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Faggio	Ghiaccio	Nocciola	Carbone	
<b>FRANGISOLE</b> Frangisole tubolare in WPC	AF900FD	AF901GD	AF902ND	AF903CD	2900x90x40




Frangisole

### Colori disponibili per frangisole

Ghiaccio



Carbone



Nocciola




Faggio




\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## DISEGNI TECNICI

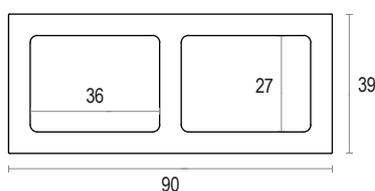

**Frangisole in Wpc**

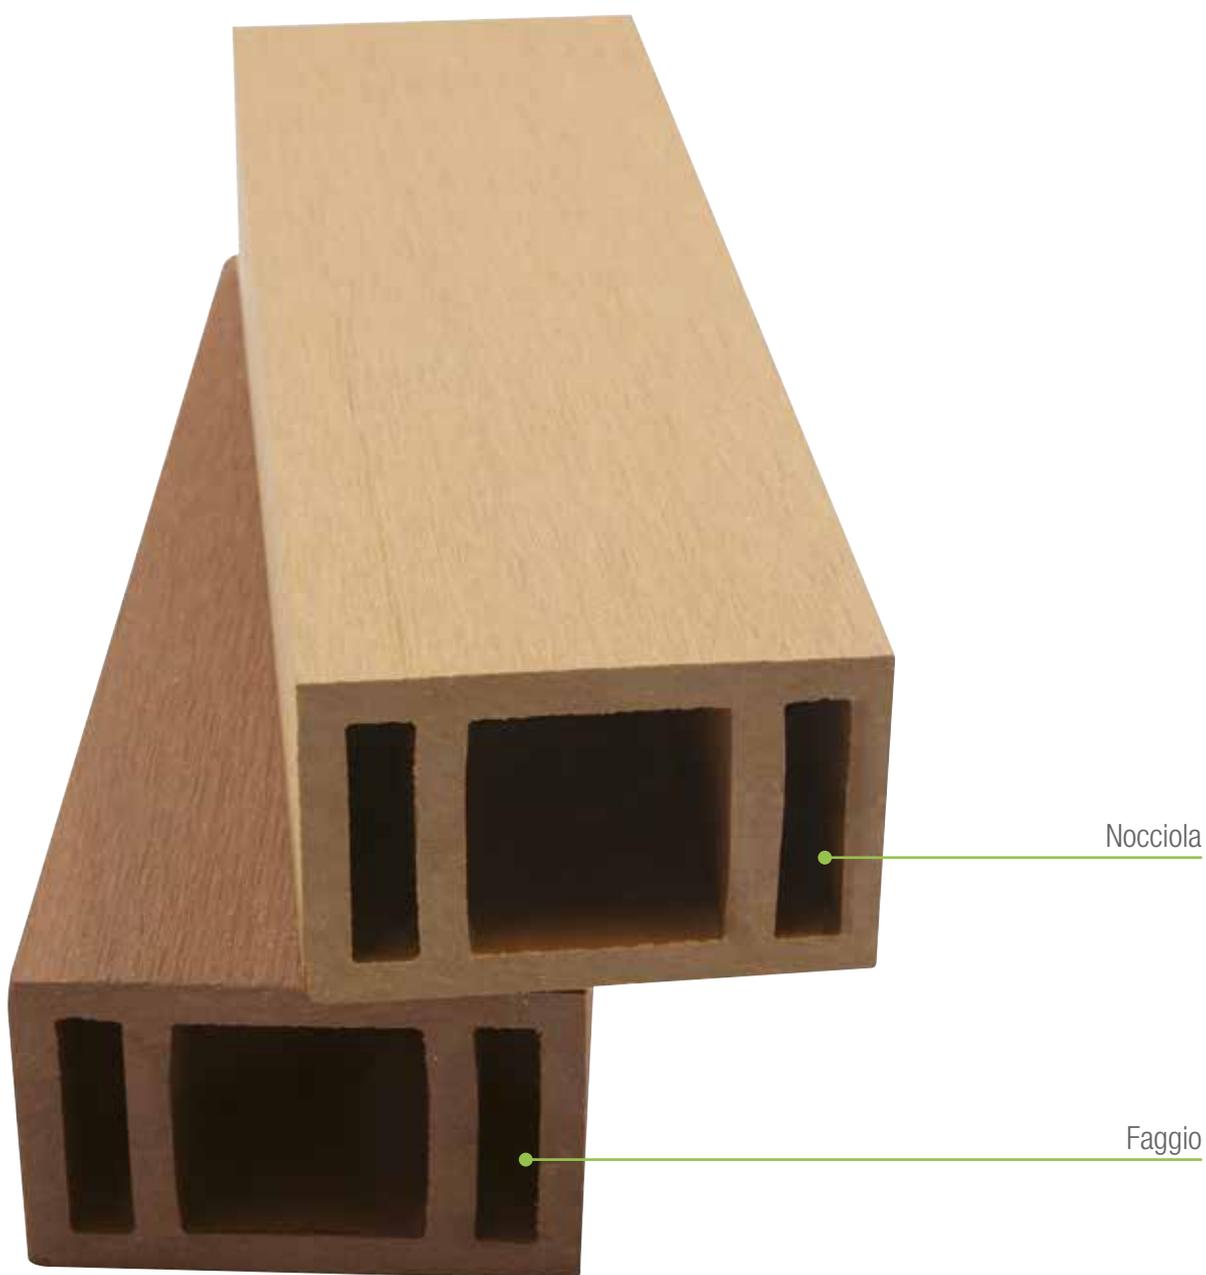

## FRANGISOLE SLIM

È stato ideato un profilo più piccolo che garantisce ottime prestazioni: possibilità di inserire un rinforzo in alluminio o acciaio



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Faggio	Ghiaccio	Nocciola	Carbone	
<b>FRANGISOLE SLIM</b> Frangisole tubolare in WPC	AF904FD	/	AF904ND	/	3000x61x39



Frangisole Slim

### Colori disponibili per frangisole

Nocciola




Faggio



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## DISEGNI TECNICI



Frangisole Slim in Wpc





# STACCIONATE

- PROFILO QUADRO
- L'UNICA

Qualità e armonia a prova di location: i **delimitatori in Wcp Bamboo** sono la scelta perfetta per l'edilizia pubblica e privata. Disponibili con due o più doghe di vari colori, risultano la proposta più adatta per chi cerca nelle installazioni, la modernità che esaudisce il bisogno di avvicinarsi alla natura.



staccionata


# PROFILO QUADRO BAMBOO

## INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

Modulo **DELIMITATORE** di dimensioni 2000x1100 mm  
composto da:

- 1 colonna in Wpc Bamboo
- 2 doghe in Wpc Bamboo
- 2 tubi zincati facoltativi (25x15x2 mm)
- 1 piantana in ferro zincato
- 1 tappo di chiusura

**Prove tecniche e di carico della staccionata con e senza tubi zincati possono essere richieste in azienda**

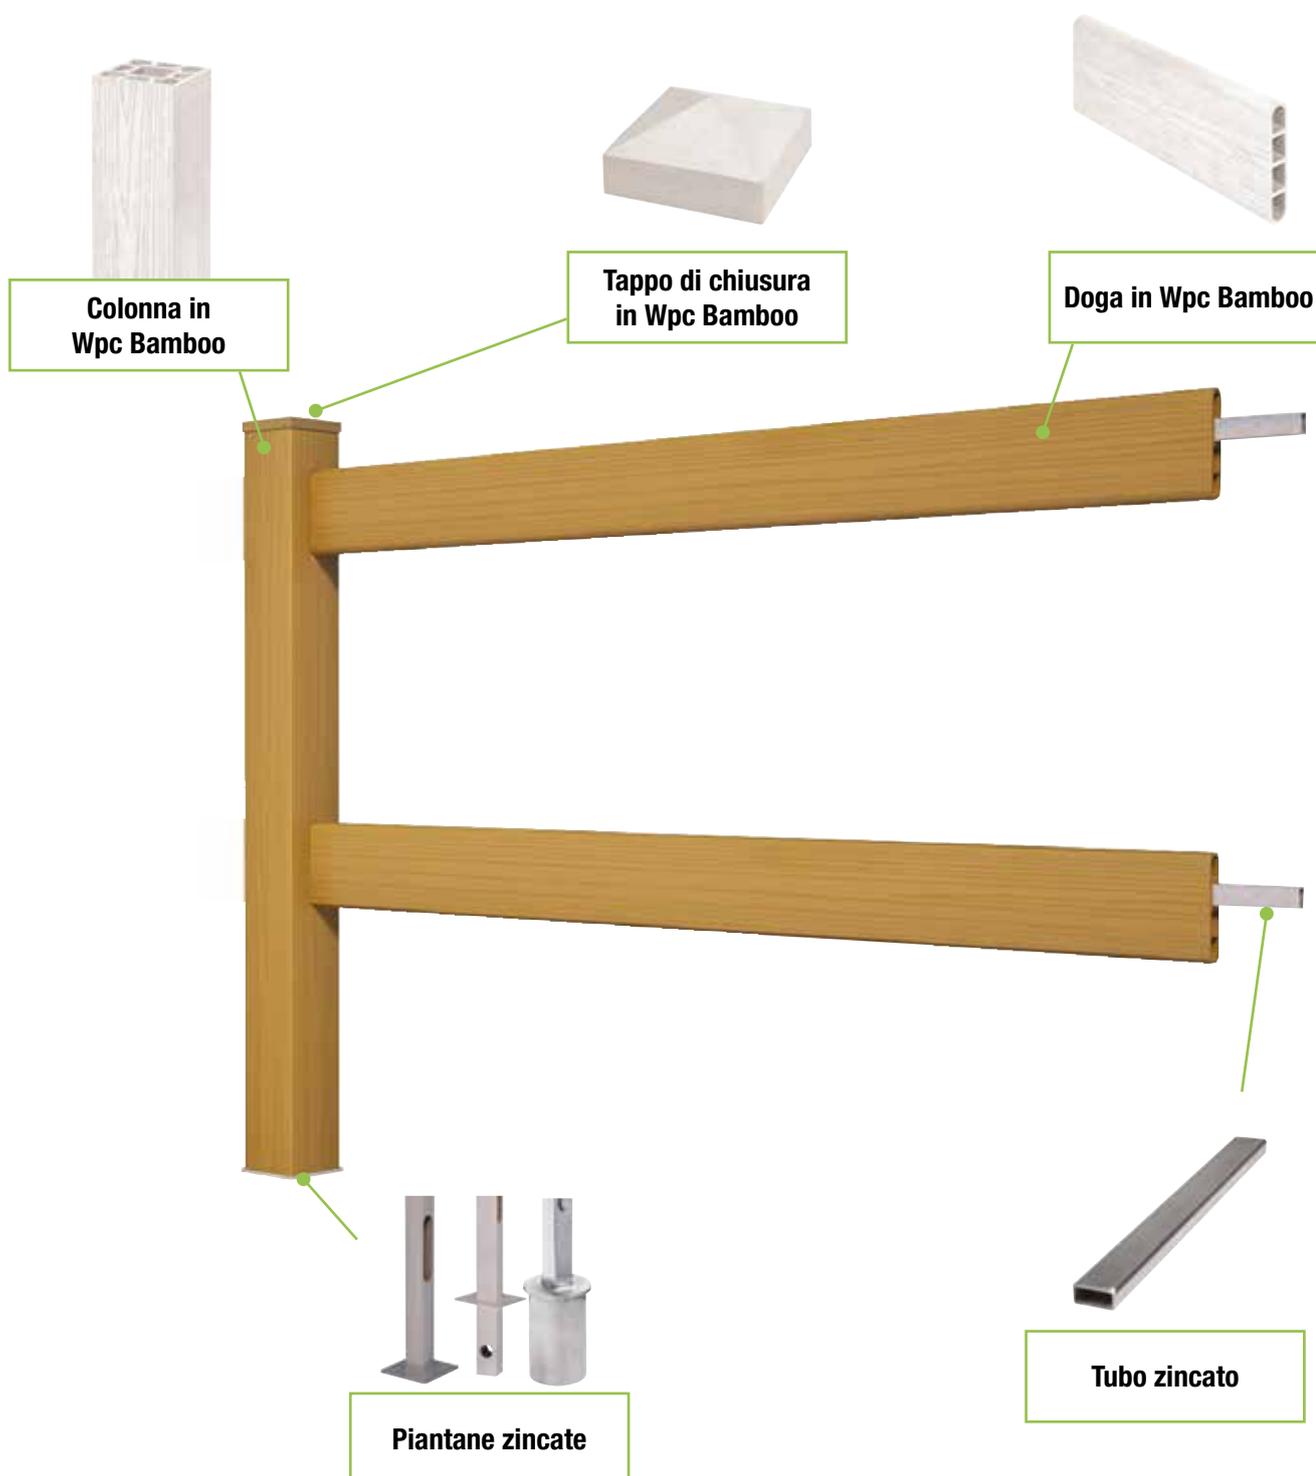

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
<b>MODULI STACCIONATE IN WPC BAMBOO</b>				
Moduli standard	AF1300GD	AF1301ND	AF1302CD	2000x1100

CODICI PIANTANE				
Modello	Piantana Partenza	Piantana centrale	Piantana angolo 90°	Altezza (mm)
Tassellare	PPT	PCT	PAT	1100
Immersione	PPI	PCI	PAI	1250
Base cilindro	PPBC	PCBC	PABC	1250

Tubo zincato a freddo con asole dim. 40x40x2 mm



### Colori disponibili per staccionate quadre

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
<b>DOGHE E COLONNE IN WPC BAMBOO</b>				
Colonna effetto legno in Wpc Bamboo senza fori per doghe	AF1303GD-01	AF1304ND-01	AF1305CD-01	1100x100x100
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD-01	AF1307ND-01	AF1308CD-01	2000x125x24
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD	AF1307ND	AF1308CD	2900x125x24
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>				
Tappi di chiusura in Wpc Bamboo	AF1309G	AF1311N	AF1312C	110x110x43
<b>TUBO IN FERRO</b>				
Tubo in ferro zincato (25x15x2)		AF1313		2000
Tubo in ferro zincato (25x15x2)		AF1314		30



Doga effetto legno per staccionate




Colonna effetto legno



Tappo di chiusura





Tubo in ferro zincato

**DISEGNI TECNICI****Doga per staccionata  
con profilo quadro**



**SISTEMA DI INSTALLAZIONE CON STRUTTURA INTERNA IN FERRO ZINCATO**  
 Per il fissare la doga alla piantana usare schiuma poliuretana espansiva per garantire solidità e robustezza alla staccionata

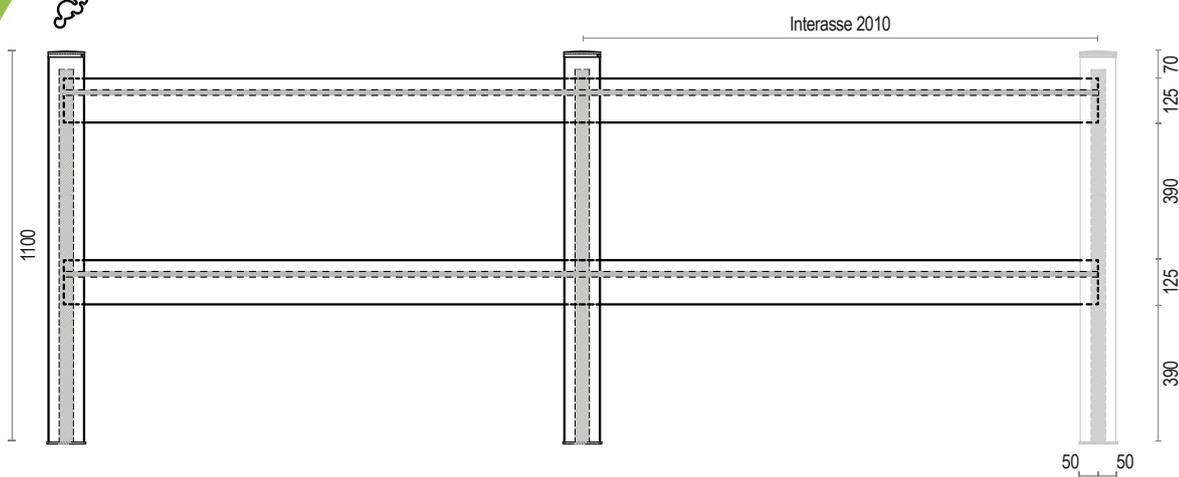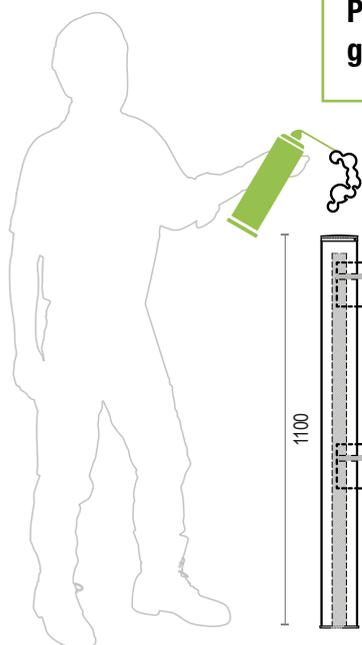

La doga viene inserita ad incastro  
sulla colonna precedentemente forata



## STACCIONATA L'UNICA

Estetica pulita e lineare grazie alle  
giunzioni interne che ne rafforzano la struttura

**Fissaggio delle doghe  
con viti autoperforanti**

**La colonna in Wpc Bamboo è inserita ad  
incastro su una base cilindrica in ferro zincato**




## INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

- MODELLO DELIMITATORE (lunghezza 2000 mm)
- colonna tonda H1100 mm - Ø 120 mm in Wpc Bamboo
  - doghe tonde orizzontali in Wpc Bamboo Ø 76 mm
  - ferro a U zincato 39x39 mm e tubo quadro 60x60 mm
  - base ad incastro cilindrica in ferro zincato
  - tappo in ferro zincato verniciato
  - completo di viti

**Prove tecniche e di carico  
della staccionata con tubi zincati  
possono essere richieste in azienda**

**Il prodotto non necessita  
di manutenzione**

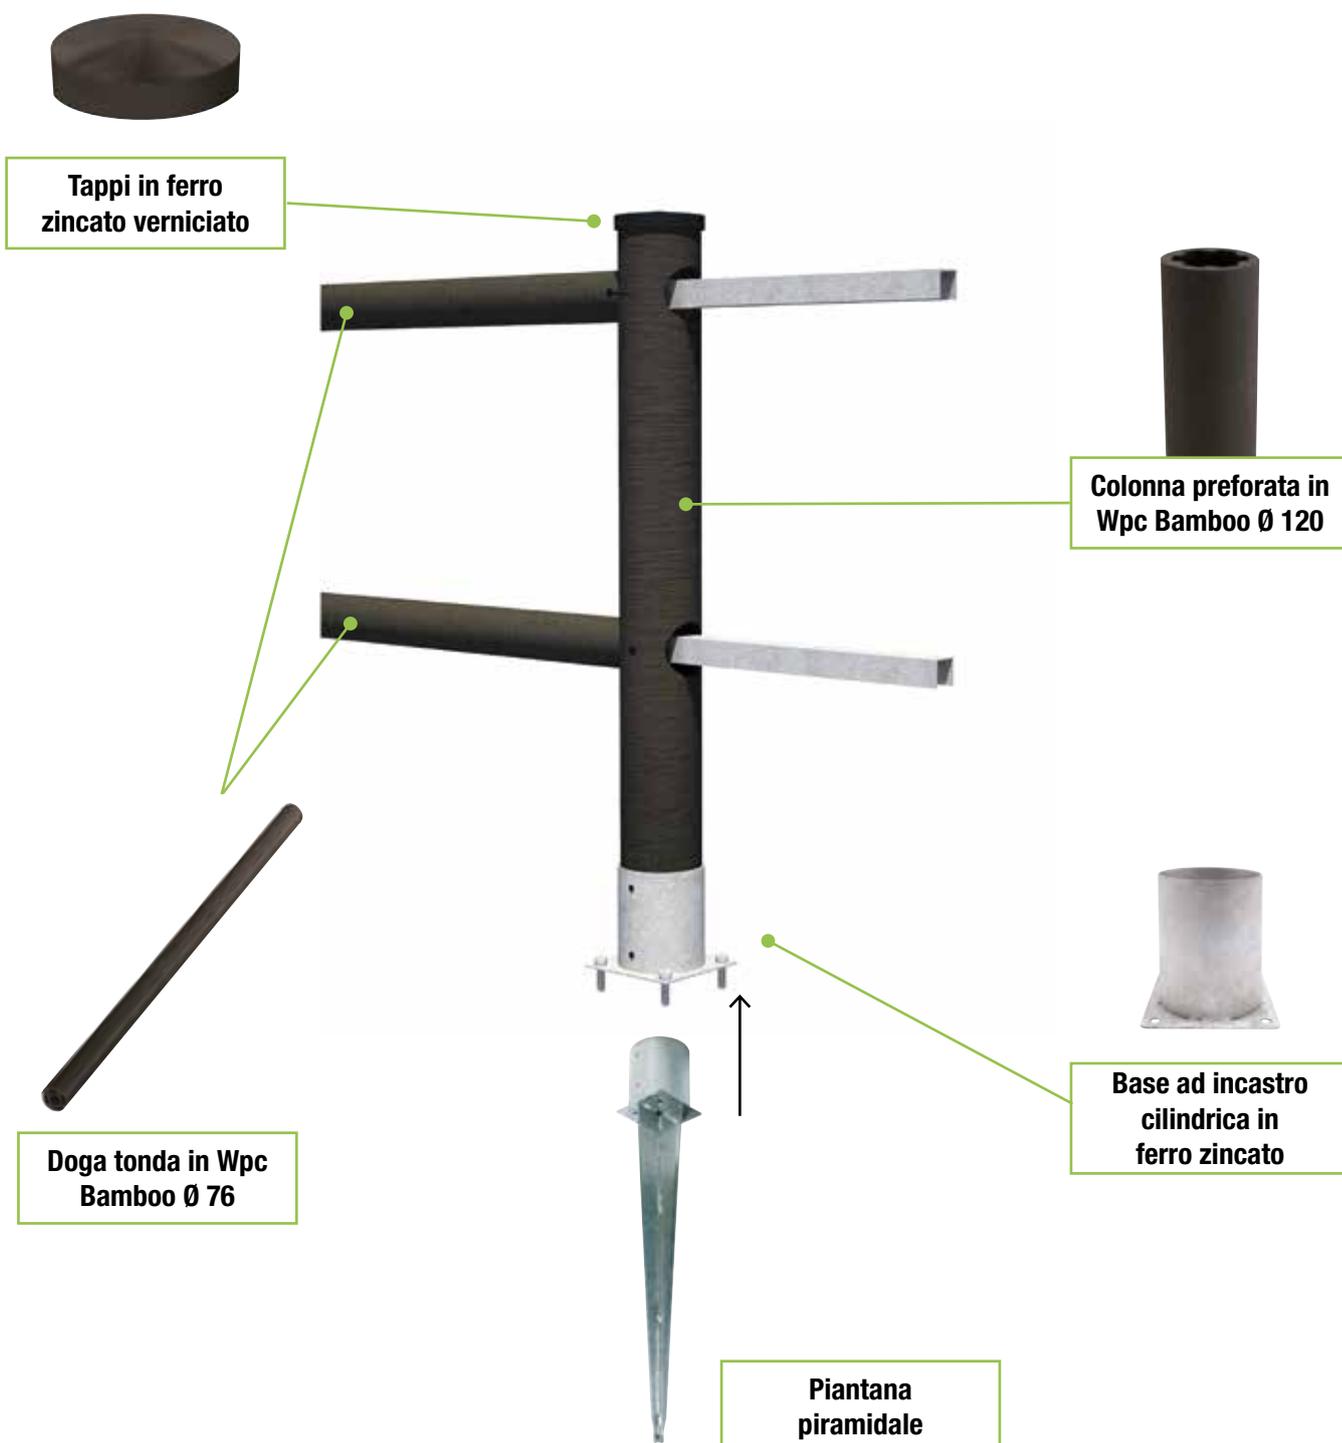

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori	Dimensioni (mm) L x H
<b>MODULO MODELLO D IN WPC BAMBOO</b>	<b>Noce scuro</b>	
Modulo modello D in Wpc Bamboo	S-TONDA-D	2000x1100

CODICI COLONNE		
Modello	Codici listino	Dimensioni (mm) H - Ø
Colonna di partenza in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CP	1100 - Ø120
Colonna centrale in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CC	1100 - Ø120
Base ad incastro cilindrica in ferro zincato per staccionata mod. profilo tondo	S-TONDA-BASE	Piastra 4 fori 150x150 150 H - Ø int. 125
Piantana piramidale zincata a caldo	PIANTANA-PIRAMIDALE	940 H Ø int. 120 - Ø est. 127



### Colori disponibili per staccionate tonde


Noce scuro



Colonna di partenza

Colonna centrale

Piantana piramidale

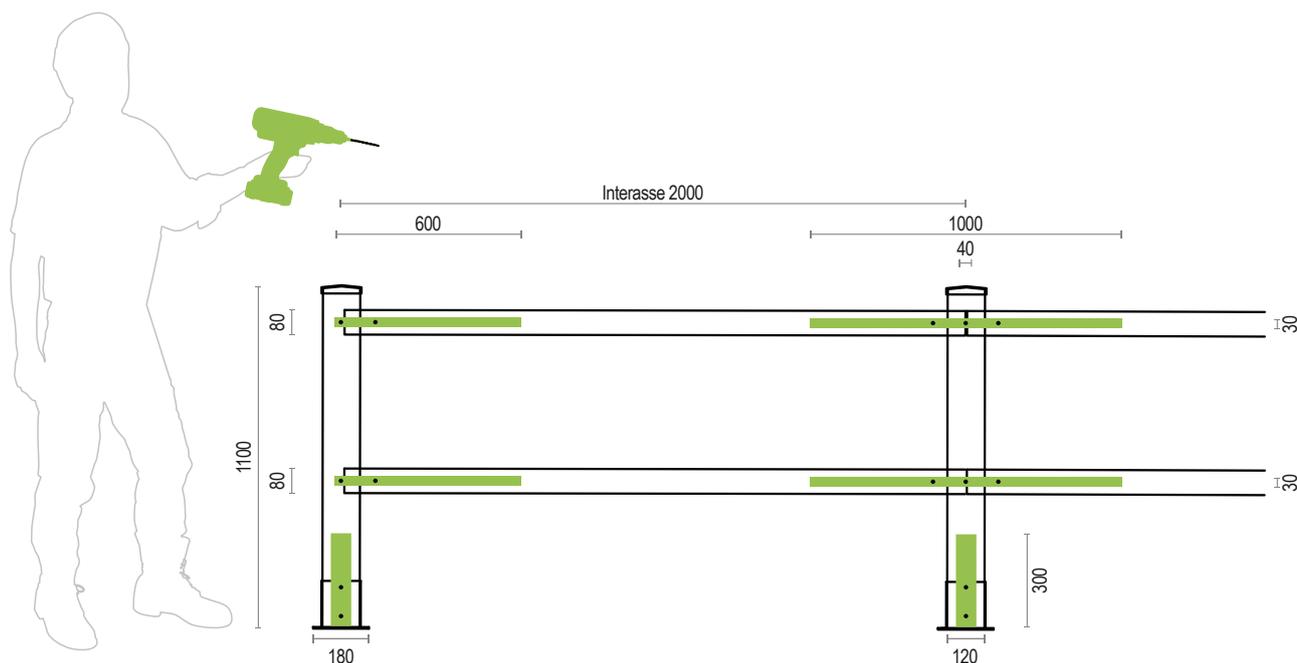

\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



# CANNE DI BAMBÙ

Bambù per decorare la tua casa

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm)
<b>CANNE BAMBÙ</b>		
Canne di bambù (basamento non compreso)	AF9010	Base 80x2000
	AF9011	Base 100x2000
	AF9012	Base 110x2000



**Canne di bambù  
Ø 80, 100, 110 mm**

**Prodotto per arredamento solamente da interni**

\* Il basamento non è compreso nel prodotto

# PARTNER ART WPC BAMBOO



Via Padovana 2 - 37040  
Arcole (Verona), Italia

+39 0457 635418

[info@modulpoint.com](mailto:info@modulpoint.com)

[www.modulpoint.com](http://www.modulpoint.com)



**ModulPoint**  
PREFABBRICAZIONE

ModulPoint è un progetto nato dopo anni di ricerca e sperimentazione su prefabbricati provvisori da destinare alla comunità.


È un prodotto versatile, adatto per attività commerciali e realizzabile in breve tempo a costi contenuti; strutture modulari, leggere e removibili sono alcune delle caratteristiche di ModulPoint.

Il nostro obiettivo è offrire al pubblico qualsiasi tipo di servizio in situazioni temporanee o definitive, con rapidità, bassi costi e rispetto delle normative vigenti.

LA VERSATILITÀ DEI PRODOTTI  
ART WPC BAMBOO PER I NOSTRI PARTNER



# PARTNER ART WPC BAMBOO

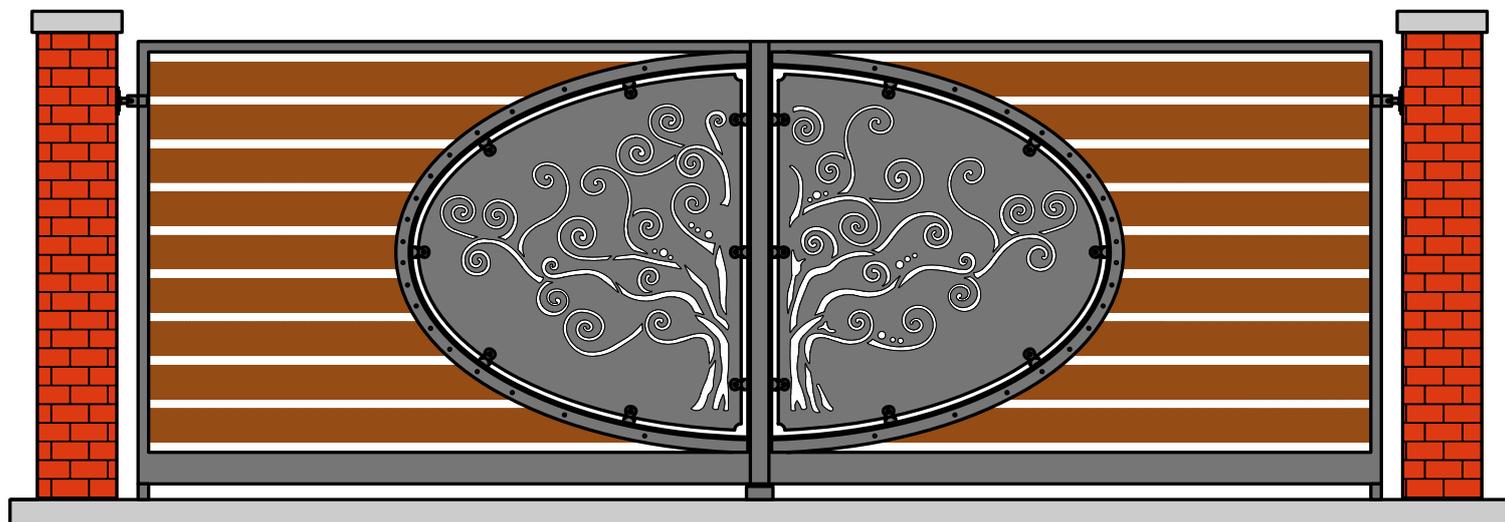

**Doga  
classica**

Il materiale Art Wpc Bamboo utilizzato per la realizzazione di questo cancello è la doga per staccionata "profilo quadro" color ghiaccio.

Via Roggia di Mezzo 25 - 36050  
Montorso (Vicenza) , Italia

+39 0444 686386

[piersavoia@libero.it](mailto:piersavoia@libero.it)

[www.ferroinarte.com](http://www.ferroinarte.com)




## ◆ FERRO IN ARTE ◆

Artigiani del ferro e artisti per natura, Ferro in arte crea da sempre prodotti disegnati con passione e creatività con attenzione all'utilizzo di prodotti sempre più innovativi.

La novità dell'utilizzo del Wpc Bamboo per le diverse soluzioni di cancelli e parapetti è la scelta ideale per chi crede in un prodotto moderno, resistente nel tempo, ai batteri, agli sbalzi termici e che non si degrada a diretto contatto con gli agenti atmosferici.

L'azienda vanta l'utilizzo di materiali di alta qualità made in Italy, flessibilità dei servizi oltre ad una creatività che non stanca mai di stupire.

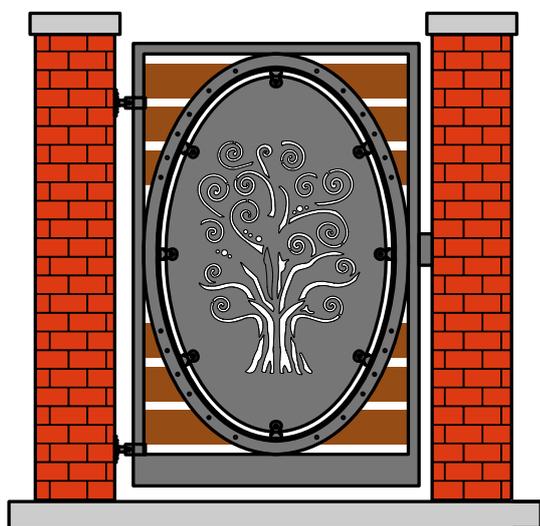

# PARTNER ART WPC BAMBOO



1  
350x350 - 740 H

2  
500x500 - 600 H

3  
350x1190 - 740 H

4  
500x1190 - 600 H

Caratteristiche		Dimensioni indicative Base - H (mm)
<b>FIORIERE</b>		
1	Fioriere in WPC, portata 0.8 q predisposizione per 4 ruote	350x350 - 740 (720+20)
2	Fioriere in WPC, portata 1 q predisposizione per 4 ruote	500x500 - 600 (580+20)
3	Fioriere in WPC, portata 1.7 q predisposizione per 5 ruote	350x1190 - 740 (720+20)
4	Fioriere in WPC, portata 1.8 q predisposizione per 5 ruote	500x1190 - 600 (580+20)
Ruote (optional facoltativo)		/

Via Mazzini 42/B 36077  
Altavilla Vicentina (Vicenza), Italia



+39 349 7269219



[info@ideagiardino.eu](mailto:info@ideagiardino.eu)



[www.ideagiardino.eu](http://www.ideagiardino.eu)



Fioriere realizzate con struttura di 5 componenti in alluminio, fissati da rivetti dello stesso materiale a formare un cassonetto rivestito da doghe in WPC BAMBOO nelle diverse colorazioni.

La struttura garantisce massima capienza, leggerezza, modularità e durabilità nel tempo senza corrosione o formazione di ruggine.

Vasche fornite con piedini fissi in teflon o ruote (optional).

Eventualmente realizzabili su misura o con profili verniciati a polveri nel colore RAL desiderato, previa nuova quotazione. Colori disponibili: ghiaccio, wengé, nocciola, castagno e grigio chiaro.





Caratteristiche		Potenza (W)	Dimensioni (mm)
MODELLI			
1	Small	216	900x600
2	Medium	432	1800x600
3	Large	848	1800x1200

## NUOVI SISTEMI RISCALDANTI

Distributore ufficiale Warmset

Le doghe riscaldate elettricamente in Wpc Bamboo con il sistema Warmset offrono l'impagabile e salutare sensazione del benessere al corpo e con la modulazione desiderata variabile, si riscaldano dove e quando serve.

Le pedane di Warmset dedicate alle postazioni lavoro sono state disegnate per assicurare il benessere a quei lavoratori che stazionano nella stessa zona per diverse ore. In caso di ambienti grandi come magazzini o zone di produzione, permette di riscaldare in maniera intelligente e localizzata, ottimizzando il consumo di energia e il comfort dell'operatore.

È consigliato in tutti i ritrovi di lavoro e relax: gazebi, dehor, pedane, pavimenti e rivestimenti.

**Selmo Gabriele**  
Promoter aziendale

Valdagno (Vicenza), Italia

+39 340 5948231

[selmogabry@gmail.com](mailto:selmogabry@gmail.com)





# CURA E PULIZIA

Per rimuovere sporco e detriti incrostati utilizzare acqua calda ed uno spazzolone.

In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare anche i detergenti neutri normalmente in commercio.

## **AVVISO PER I SEGUENTI PRODOTTI:**

RECINZIONI PRIVACY / VEDO NON VEDO  
PAVIMENTI - FRANGISOLE - STACCIONATE  
RIVESTIMENTI - ALTRI PROFILI

Dopo l'installazione, il nostro prodotto composito (WPC) con HDPE e fibre di bamboo, potrebbe rilasciare una sostanza completamente innocua di colore giallognolo e apparire in certi punti che poi con il tempo scompare. Se si desidera velocizzare la pulizia, è possibile usare un'idropulitrice o aspettare che la pioggia allenti questo effetto iniziale. Se al momento dell'installazione le doghe sono di tonalità diversa, una volta installato il tutto nel tempo tutta la superficie installata mostrerà lo stesso colore uniforme.

**(I suggerimenti sopra riportati si riferiscono in particolare ai modelli recinzione Privacy e Vedo non vedo di colore ghiaccio)**

## **Penne e pennarelli**

Tutti i colori risultano indelebili. Raschiare delicatamente con una paglietta sottile l'area interessata per attenuare il segno dell'inchiostro. Il risultato dipende dal tipo di inchiostro.

## **Vino e frutti rossi**

Diluire poca varechina in acqua calda, ed ammolare la parte interessata con un panno. Quindi carteggiare con una spazzola leggera per rimuovere fin dove possibile la macchia.

## **Ghiaccio e neve**

Per sciogliere ghiaccio e neve è sufficiente utilizzare il normale sale oppure il sale specifico antighiaccio che si trova nelle rivendite specializzate. Una volta sciolta rimuovere la massa residua.

## **Ruggine e sporco incrostato**

Utilizzare prodotti di pulizia a base acido ossalico o fosfatico, seguendo le avvertenze d'uso indicate sulla confezione.

È possibile utilizzare anche lana d'acciaio media (paglietta) con moderata pressione per rimuovere eventuali incrostazioni.



# DOMANDE FREQUENTI

ed altre curiosità



I nostri prodotti possono subire leggere variazioni in corso d'opera per il miglioramento qualitativo

## Il polietilene contenuto nel WPC Bamboo è tossico o esala gas tossici nel caso venga bruciato?

No, il polietilene non è tossico, infatti è usato anche per contenitori alimentari. Bruciando si trasforma in biossido di carbonio e vapore.

## Quali strumenti sono necessari per installare il WPC Bamboo?

Per l'installazione sia essa in verticale o in piano si utilizza un'attrezzatura standard, in possesso ad ogni professionista del legno: sega, martello, cacciavite, metro e livella.

## Quali altri usi ha il WPC Bamboo?

Fioriere, pompeiane, spazi giochi bimbi, tettoie, gazebo e molto altro ancora.

## Il WPC Bamboo si scheggia o deteriora come il legno?

No, il nostro prodotto è sottoposto a test accelerati molto intensi che riproducono in laboratorio le mutazioni climatiche esterne più estreme.

## A quali temperature può resistere?

Può resistere a temperatura che vanno  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## Resiste anche ai cambiamenti di colore e compattezza della superficie?

Essendo composto per il 60% da materiale naturale, il WPC Bamboo può con l'esposizione prolungata al sole e alle intemperie, cambiare leggermente la colorazione, senza per questo ingrigire o scolorire intensamente. Dopo un anno il colore rimane stabile.

## Quanto dura la garanzia?

Garanzia: tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato.



# CONSIDERAZIONI

ART WPC BAMBOO è sinonimo di qualità, al contrario del conosciutissimo legno. Non richiede nessun trattamento superficiale, non forma schegge, nessuna manutenzione, resistente al cloro, indeformabile, facile da pulire, ecologico, esteticamente simile al legno, inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa, facile da installare, resistente alle intemperie e temperature da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ .







# OPERE REALIZZATE







# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di vendita ("Condizioni Generali") disciplinano l'offerta e la vendita dei prodotti ("prodotti") fabbricati e/o commercializzati da ART WPC BAMBOO s.r.l., P. IVA 04297490247, con sede legale in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) e sede operativa in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) ed i clienti di maggiore età e che non si trovino in condizioni d'incapacità d'agire, secondo quanto regolato dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e dalla normativa vigente applicabile.

ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni Generali al fine di adeguarle alla normativa in vigore. In ogni caso, la versione aggiornata delle Condizioni Generali di vendita è consultabile sul sito internet [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it)

## 2. Procedure di selezione e acquisto prodotti

Il Cliente prima di procedere con l'ordine dovrà dare conferma di avere letto ed accettato espressamente le presenti condizioni di vendita, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. (codice civile italiano vigente), contenenti anche le informazioni sul diritto di recesso e di avere preso visione dell'informativa privacy.

Le clausole pattuite nel contratto di acquisto prevalgono in caso di conflitto con le presenti Condizioni Generali di vendita.

## 3. Prezzi

I prezzi dei prodotti indicati nel listino sono validi per il territorio italiano e non sono comprensivi di IVA calcolata sulla base dell'aliquota pro tempore in vigore. ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà adeguare l'aliquota IVA nel caso in cui questa abbia subito variazioni di legge. I prezzi di vendita dei prodotti non includono le spese di spedizione.

Le spese di installazione sono a carico del cliente.

ART WPC BAMBOO s.r.l., si riserva la facoltà di effettuare più consegne parziali per il medesimo ordine, facendosi carico delle eventuali ulteriori spese di consegna.

## 4. Pagamento e disponibilità dei Prodotti

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario.

Qualora i prodotti non risultassero disponibili, anche temporaneamente, ART WPC BAMBOO s.r.l. avviserà tempestivamente il cliente che avrà facoltà di risolvere il contratto e chiedere il rimborso delle somme versate. In alternativa il cliente, fermo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà accettare una dilazione del termine di consegna in attesa del riassortimento oppure, qualora il riassortimento non sia possibile, la fornitura di un prodotto diverso di valore equivalente o superiore, previa espressa accettazione del cliente, in quest'ultimo caso, del pagamento della differenza.

Nel caso in cui il cliente si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, ART WPC BAMBOO s.r.l. effettuerà il rimborso della somma eventualmente già versata dal cliente senza ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla risoluzione.

## 5. Caratteristiche dei prodotti

ART WPC BAMBOO s.r.l. garantisce l'alta qualità dei prodotti venduti. Ciascun prodotto è accompagnato da una scheda informativa che ne illustra le caratteristiche principali e le specifiche tecniche ("scheda prodotto").

Le immagini e le descrizioni presenti nel presente catalogo producono quanto più fedelmente possibile le caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso, tali immagini devono essere intese come indicative e secondo

l'ordinaria tolleranza d'uso.

Il cliente è responsabile della scelta dei prodotti acquistati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze delle specifiche indicate da ART WPC BAMBOO s.r.l. nella scheda prodotto. ART WPC BAMBOO s.r.l. non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei prodotti con altri di terze parti, non conformi alla "Scheda Prodotto", né presta alcuna garanzia riguardo l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico voluto dal cliente.

ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti, nonché il loro assortimento.

ART WPC BAMBOO s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di uso e/o montaggio non corretto dei prodotti e inosservanza delle normative urbanistiche, statiche e di sicurezza in funzione dei luoghi di installazione.

Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza in funzione del luogo di installazione, della idoneità dei sostegni utilizzati e del relativo sistema di montaggio che dovranno essere verificate, a cura del cliente, da un tecnico abilitato, secondo le applicabili disposizioni di legge vigenti.

## 6. Diritto di recesso

Se il cliente è un consumatore, così come definito all'articolo 3 del Codice del Consumo, ha diritto di recedere dal contratto senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici (14) giorni decorrenti dal giorno di ricezione dei prodotti. Il recesso potrà avere ad oggetto tutti (recesso Totale) o soltanto parte (recesso parziale) dei prodotti acquistati dal Consumatore. Il diritto di recesso si esercita entro il predetto termine mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata a ART WPC BAMBOO s.r.l. all'indirizzo Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) o per posta elettronica certificata all'indirizzo [artwpcbamboo@pec.it](mailto:artwpcbamboo@pec.it) contenente i riferimenti dell'ordine per la quale il diritto di recesso è esercitato.

I costi diretti della restituzione saranno a carico del cliente che potrà chiedere il ritiro a cura di ART WPC BAMBOO s.r.l.

Al fine del corretto esercizio del diritto di recesso, i prodotti devono essere restituiti integri, quindi completi in ogni loro parte e nel loro imballo originale.

Accertato il corretto esercizio del diritto di recesso come sopra indicato, ART WPC BAMBOO s.r.l. provvederà al rimborso dei pagamenti effettuati dal cliente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso del cliente, con le stesse modalità di pagamento utilizzate dal cliente per la transazione iniziale.

## 7. Garanzia di conformità dei Prodotti

### - Garanzia legale per il Cliente Consumatore

Il cliente consumatore, così come definito nell'art. 3 del Codice del Consumo, ha diritto di avvalersi della garanzia legale prevista agli articoli dal 128 al 132. ART WPC BAMBOO s.r.l. si obbliga pertanto a consegnare al cliente prodotti conformi alla descrizione e idonei all'uso al quale sono destinati secondo le indicazioni presenti sul catalogo/sito [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it), ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo.

La garanzia di conformità ha validità di 24 mesi dalla data di consegna dei Prodotti a condizione che il Cliente i) denunci l'esistenza del vizio entro e non oltre il termine di 2 (due) mesi dalla data della scoperta del difetto, corredando la denuncia con documentazione fotografica e in ogni caso ii) ne abbia fatto un corretto utilizzo nel rispetto della destinazione d'uso e di quanto indicato nella Scheda Prodotto. ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà sempre riservarsi la facoltà di eccepire al cliente la mancanza di uno dei requisiti sopra elencati. Con il decorso dei termini sopra indicati, ART WPC BAMBOO s.r.l. non sarà responsabile dei difetti di conformità eventualmente riscontrati dal cliente.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il cliente era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal cliente.

In caso di difetti di conformità denunciati entro i termini, il cliente potrà chiedere a ART WPC BAMBOO s.r.l. a sua scelta, di riparare i prodotti o di

sostituirli, senza spese in entrambi i casi (con esclusivo riferimento ai soli costi indispensabili per rendere conformi i prodotti), salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone a ART WPC BAMBOO s.r.l. spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il cliente.

Il cliente potrà poi chiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) se ART WPC BAMBOO s.r.l., non avrà provveduto alla riparazione o sostituzione richieste in un termine congruo; c) se la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata avrà recato notevoli inconvenienti al cliente.

In ogni caso, ricevuta la denuncia di difetto di conformità, ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà offrire al cliente qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il cliente abbia già richiesto uno specifico rimedio, ART WPC BAMBOO s.r.l. resta obbligata ad attuarlo, salvo accettazione da parte del cliente del rimedio alternativo proposto; b) qualora il cliente non abbia già richiesto uno specifico rimedio, dovrà accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non sia stato possibile o comunque sia eccessivamente oneroso esperire il rimedio della riparazione o della sostituzione non darà diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora all'esito dei rimedi sopra indicati, il vizio dichiarato dal cliente non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi della normativa applicabile, ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutte le spese sostenute per l'intervento.

In caso di sostituzione o riparazione del prodotto, i termini della garanzia relativa al prodotto dato in sostituzione o risultante dalla riparazione, sono i medesimi del prodotto originario. Pertanto, la durata complessiva biennale della garanzia legale decorrerà comunque dalla consegna del prodotto originario. Per poter usufruire della garanzia il cliente dovrà fornire il documento d'acquisto. Per la disciplina della garanzia legale, si rinvia, in ogni caso, agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.

## **- Garanzia legale per il Cliente non Consumatore (Professionista)**

Il cliente professionista, così come definito nell'art. 3 del Codice del Consumo, ha diritto di avvalersi della garanzia legale secondo la normativa ordinaria della vendita prevista nel codice civile. Tale garanzia prevede, tra l'altro, che il cliente non consumatore, a pena di decadenza, denunci l'eventuale vizio riscontrato nel prodotto acquistato entro otto (8) giorni dalla scoperta.

La garanzia legale di cui sopra è valida per il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla consegna del prodotto. Oltre tale termine ART WPC BAMBOO s.r.l. non sarà in alcun modo responsabile dei vizi riscontrati dal cliente non consumatore.

Il cliente dovrà consentire a ART WPC BAMBOO s.r.l. ai suoi corrieri o a qualsiasi altra persona da essi incaricata, di verificare i vizi o le anomalie segnalate. Pertanto, il cliente dovrà astenersi dall'intervenire o dal far intervenire un terzo sui prodotti in modo tale che gli stessi non vengano alterati e/o modificati rendendo impossibile a ART WPC BAMBOO s.r.l. la verifica della sussistenza del vizio e/o dell'anomalia segnalata.

## **8. Consegna dei Prodotti**

La consegna è effettuata da trasportatori.

Al momento della consegna è richiesta la presenza del cliente oppure di una persona di sua fiducia per controllare che gli imballaggi siano integri e puliti e che i prodotti non abbiano danni e corrispondano a quanto riportato

sul documento di trasporto. In particolare, il cliente deve verificare lo stato degli imballaggi, il numero dei colli e i prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche.

Eventuali danni, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto riportato sul documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente contestati al vettore al momento del ricevimento mediante specifica descrizione, riportata sul documento di trasporto e segnalati a ART WPC BAMBOO s.r.l. entro [8] giorni dalla data di consegna.

Il cliente dovrà consentire a ART WPC BAMBOO s.r.l. ai suoi corrieri o a qualsiasi altra persona da essi incaricata, di verificare i vizi o le anomalie segnalate. Pertanto, il cliente dovrà astenersi dall'intervenire o dal far intervenire un terzo sui prodotti in modo tale che gli stessi non vengano alterati e/o modificati rendendo impossibile a ART WPC BAMBOO s.r.l. la verifica della sussistenza del vizio e/o dell'anomalia segnalata.

## **9. Forza Maggiore**

ART WPC BAMBOO s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento totale o parziale dei suoi obblighi, nella misura in cui tale inadempimento sia dovuto a circostanze imprevedute o al verificarsi di un evento di forza maggiore quale, a mero titolo esemplificativo, inondazione, incendio, tempesta, mancanza di materie prime, sciopero dei trasporti, sciopero parziale o totale o serrata, o pandemia. In tal caso ART WPC BAMBOO s.r.l. s'impegna a comunicare senza ritardo al cliente l'insorgere di un evento di forza maggiore il prima possibile e al massimo entro cinque (5) giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento.

Le parti dovranno accordarsi al fine di determinare insieme le modalità di esecuzione dell'ordine per la durata del caso di forza maggiore.

Se l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per una durata superiore a un mese, il cliente potrà recedere dal contratto e ART WPC BAMBOO s.r.l. rimborserà al cliente le somme versate in relazione all'ordine.

## **10. Servizio Clienti e Reclami**

È possibile richiedere informazioni, inviare comunicazioni, chiedere assistenza ed inoltrare reclami contattando ART WPC BAMBOO s.r.l. con le seguenti modalità:

- telefonicamente
- alla e-mail [info@wpcbamboo.it](mailto:info@wpcbamboo.it) e alla pec [artwpcbamboo@pec.it](mailto:artwpcbamboo@pec.it)

## **11. Privacy**

Il cliente può ottenere tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali ed ai diritti che può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: "GDPR") sul sito [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it), visionando l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e la cookie policy.

## **12. Legge applicabile – composizione stragiudiziale delle controversie**

Il contratto di vendita è regolato dalla legge Italiana.  
Foro esclusivo Vicenza.

ART WPC BAMBOO  
**L'ECOSOSTENIBILE**







## ART WPC BAMBOO

Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto  
Vicenza - Italia

Tel: +39 0445 947870

info@wpcbamboo.it  
commerciale@wpcbamboo.it

**www.wpcbamboo.it**

