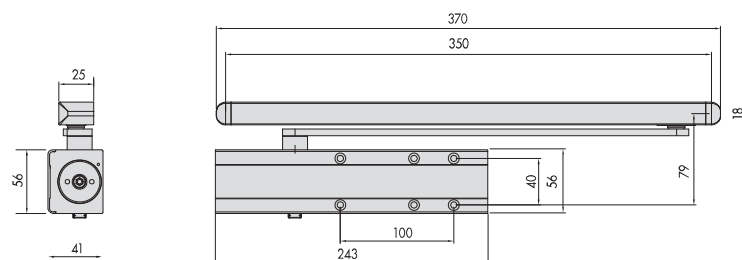



C2110

7




D5200

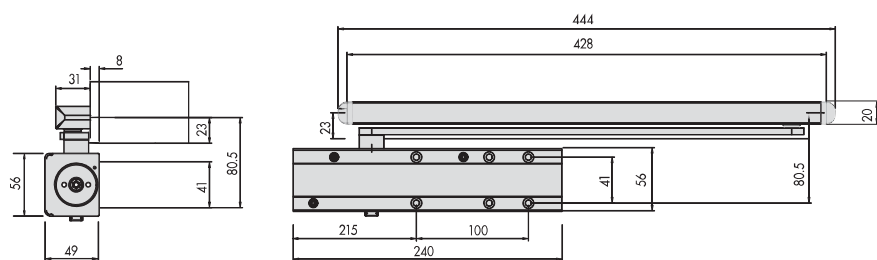8




**D6200
D6210**

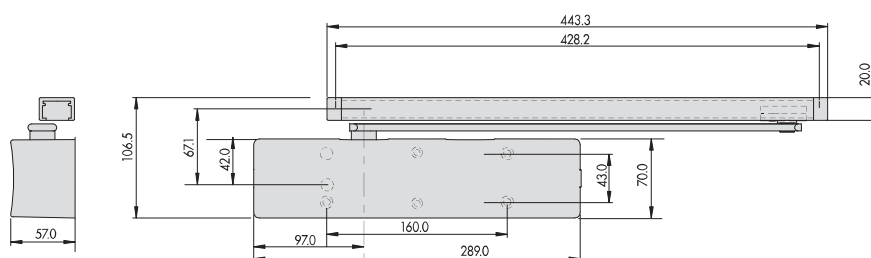9



D7200

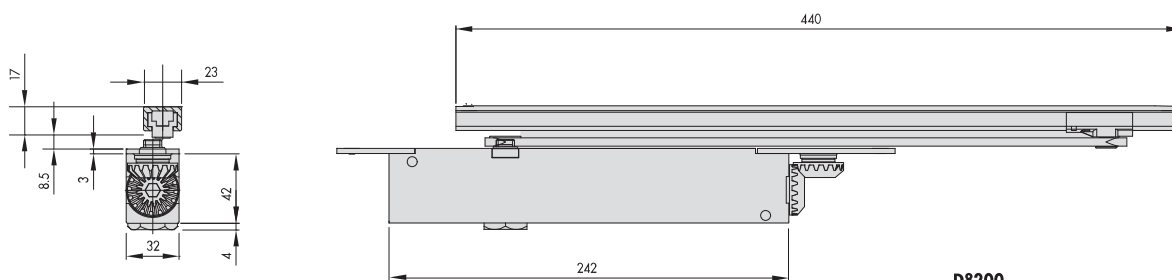10



D8200

11



Casseforti



Casseforti da murare con combinatore elettronico	
DGT VISION.....	573
Casseforti da murare a chiave	574
Casseforti da murare con combinatori meccanici	575
Casseforti componibili da murare serie Darwin	576
Casseforti da murare 1 stella a chiave	577
Casseforti da mobile con combinatore elettronico	
DGT VISION	578

Casseforti CASH da mobile con combinatore elettronico.....	579
Casseforti da mobile a chiave	580
Casseforti da mobile con combinatori meccanici	581
Casseforti da mobile 1 stella a chiave.....	582
Casseforti Cisa eSigno per hotel	583
Ricambi e accessori per casseforti	584
Espositori per casseforti	590
Disegni di ingombro.....	591



**Caratteristiche tecniche:**

- Tastiera elettroluminescente.
- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo


Dotazione:

- Cavo per alimentazione esterna
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Certificazioni:

- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021

DGT Vision

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 <ul style="list-style-type: none"> • Tastiera alfanumerica retroilluminata • Combinatore elettronico • Luce interna • Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V • Anta smontabile • Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser • Segnalazioni acustiche e visive • Blocco antimanipolazione 		*	360	240	150	10	2	1	14,400	1	1	82710	30	0	
		*	360	240	200	10	2	1	15,400	1	1	82710	31	0	
		*	360	240	250	10	2	1	16,700	1	1	82710	32	0	
		*	420	300	200	10	2	2	21,600	1	1	82710	40	0	
		*	420	300	250	10	2	2	23,100	1	1	82710	41	0	
			420	300	300	10	2	2	24,900	1	1	82710	42	0	
		*	490	360	200	10	2	2	28,950	1	1	82710	50	0	
		*	490	360	250	10	2	2	30,000	1	1	82710	51	0	
			490	360	300	10	2	2	31,750	1	1	82710	52	0	
			360	490	200	10	2	4	29,350	1	1	82710	70	0	
			360	490	250	10	2	4	31,000	1	1	82710	71	0	
			360	490	300	10	2	4	32,700	1	1	82710	72	0	
			420	550	200	12	2	4	39,700	1	1	82710	80	0	
			420	550	250	12	2	4	39,700	1	1	82710	81	0	
			420	550	300	12	2	4	39,700	1	1	82710	82	0	
			490	620	200	12	2	4	51,000	1	1	82710	90	0	
			490	620	250	12	2	4	51,000	1	1	82710	91	0	
			490	620	300	12	2	4	51,000	1	1	82710	92	0	


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:

- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Versione solo chiave
- Due chiavi art. 1.00101.00.2

	260	170	150	10		2	-	8,300	1	1	82010 10 0					
	260	170	200	10		2	-	9,300	1	1	82010 11 0					
*	310	190	150	10		2	1	10,600	1	1	82010 20 0					
*	310	190	200	10		2	1	11,400	1	1	82010 21 0					
	360	240	150	10		2	1	14,550	1	1	82010 30 0					
*	360	240	200	10		2	1	15,600	1	1	82010 31 0					
	360	240	250	10		2	1	16,900	1	1	82010 32 0					
*	420	300	200	10	2	2	1	21,600	1	1	82010 40 0					
*	420	300	250	10	2	2	1	25,000	1	1	82010 41 0					
	420	300	300	10	2	2	1	24,500	1	1	82010 42 0					
	490	360	200	10	2	2	1	33,000	1	1	82010 50 0					
*	490	360	250	10	2	2	1	30,500	1	1	82010 51 0					
	490	360	300	10	2	2	1	31,700	1	1	82010 52 0					
	360	490	200	10	2	4	2	32,200	1	1	82010 70 0					
	360	490	250	10	2	4	2	34,400	1	1	82010 71 0					
	360	490	300	10	2	4	2	35,700	1	1	82010 72 0					
	420	550	200	12	2	4	2	39,700	1	1	82010 80 0					
	420	550	250	12	2	4	2	41,300	1	1	82010 81 0					
	420	550	300	12	2	4	2	43,500	1	1	82010 82 0					
	490	620	200	12	2	4	2	51,000	1	1	82010 90 0					
	490	620	250	12	2	4	2	52,800	1	1	82010 91 0					
	490	620	300	12	2	4	2	54,800	1	1	82010 92 0					


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura non sporgenti in posizione di riposo

Dotazione:


- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Versione chiave e combinatore 3 pomoli
- Due chiavi art.1.00101.00.2

310	190	150	10			2	1	11,000	1	1 82210 20 0	
310	190	200	10			2	1	12,000	1	1 82210 21 0	
360	240	150	10			2	1	15,000	1	1 82210 30 0	
*	360	240	200	10		2	1	15,850	1	1 82210 31 0	
	360	240	250	10		2	1	12,900	1	1 82210 32 0	
*	420	300	200	10	2	2	1	22,200	1	1 82210 40 0	
	420	300	250	10	2	2	1	23,500	1	1 82210 41 0	
	420	300	300	10	2	2	1	24,750	1	1 82210 42 0	
	490	360	200	10	2	2	1	28,700	1	1 82210 50 0	
	490	360	250	10	2	2	1	30,500	1	1 82210 51 0	
	490	360	300	10	2	2	1	32,000	1	1 82210 52 0	
	360	490	200	10	2	4	2	29,400	1	1 82210 70 0	
	360	490	250	10	2	4	2	30,950	1	1 82210 71 0	
	360	490	300	10	2	4	2	36,150	1	1 82210 72 0	
	420	550	200	12	2	4	2	40,000	1	1 82210 80 0	
	420	550	250	12	2	4	2	42,850	1	1 82210 81 0	
	420	550	300	12	2	4	2	43,900	1	1 82210 82 0	
	490	620	200	12	2	4	2	51,000	1	1 82210 90 0	
	490	620	250	12	2	4	2	52,800	1	1 82210 91 0	
	490	620	300	12	2	4	2	55,250	1	1 82210 92 0	



- Versione solo combinatore 3 pomoli

310	190	150	10			2	1	10,800	1	1 82410 20 0	
310	190	200	10			2	1	11,700	1	1 82410 21 0	
360	240	150	10			2	1	14,700	1	1 82410 30 0	
*	360	240	200	10		2	1	15,800	1	1 82410 31 0	
	360	240	250	10		2	1	17,300	1	1 82410 32 0	
	420	300	200	10	2	2	1	22,000	1	1 82410 40 0	
	420	300	250	10	2	2	1	23,150	1	1 82410 41 0	
	420	300	300	10	2	2	1	24,500	1	1 82410 42 0	
	490	360	200	10	2	2	1	28,950	1	1 82410 50 0	
	490	360	250	10	2	2	1	30,700	1	1 82410 51 0	
	490	360	300	10	2	2	1	35,000	1	1 82410 52 0	
	360	490	200	10	2	4	2	29,500	1	1 82410 70 0	
	360	490	250	10	2	4	2	31,000	1	1 82410 71 0	
	360	490	300	10	2	4	2	35,700	1	1 82410 72 0	
	420	550	200	12	2	4	2	40,700	1	1 82410 80 0	
	420	550	250	12	2	4	2	42,000	1	1 82410 81 0	
	420	550	300	12	2	4	2	44,000	1	1 82410 82 0	
	490	620	200	12	2	4	2	50,700	1	1 82410 90 0	
	490	620	250	12	2	4	2	53,000	1	1 82410 91 0	
	490	620	300	12	2	4	2	54,500	1	1 82410 92 0	

**Caratteristiche tecniche:**

- Componibilità frontale-vano cassaforte
- Frontale in acciaio spessore 10 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo




Dotazione:

- Cornice coprifilo
- Ripiano
- Bulloni di fissaggio al vano
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Certificazioni:

- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021

Darwin

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Vano cassaforte con coperchio provvisorio	*	470	336	200					10,650	1	1	83000	40	0	
			470	336	250					12,000	1	1	83000	41	0	
	• Frontale con chiave • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • Da abbinare ad art. 83000.40/41		420	300		10	2	2	1	19,400	1	1	83010	40	0	
	• Frontale con combinatore elettronico • Tastiera alfanumerica retroilluminata • Luce interna • Da abbinare ad art. 83000.40/41 • Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V • Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser • IN DOTAZIONE: • Cavo per alimentazione esterna • Ripiano	*	420	300		10	2	2	1	18,300	1	1	83710	40	0	


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm. con taglio laser tra cornice e sportello
- Catenacci in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente allo sportello

Dotazione:

- Ripiani (dove previsto)
- Istruzioni d'installazione
- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Versione solo chiave
- Due chiavi art. 1.00100.00.2

*	310	190	145	8		2	1	9,400	1	1 8A010 20 0						
*	310	190	195	8		2	1	10,300	1	1 8A010 21 0						
*	360	240	145	8		2	1	12,650	1	1 8A010 30 0						
*	360	240	195	8		2	1	13,700	1	1 8A010 31 0						
*	420	300	195	8		2	1	18,100	1	1 8A010 40 0						
*	420	300	245	8		2	1	20,000	1	1 8A010 41 0						

**Caratteristiche tecniche:**

- Tastiera elettroluminescente
- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:


- Cavo per alimentazione esterna
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Certificazioni:

- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021

DGT Vision

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Tastiera alfanumerica retroilluminata
- Combinatore elettronico
- Luce interna
- Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V
- Anta smontabile
- Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser
- Segnalazioni acustiche e visive
- Blocco antimanipolazione

*	360	240	300	10		2	1	28,200	1	1	82750 34 0
*	420	300	350	10	2	2	1	40,500	1	1	82750 43 0
	490	360	350	10	2	2	1	51,000	1	1	82750 53 0
	360	490	400	10	2	4	3	55,650	1	1	82750 74 0
	420	550	450	12	2	4	3	75,000	1	1	82750 85 0
	490	620	450	12	2	4	3	92,000	1	1	82750 95 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Tastiera elettroluminescente
- Frontale in acciaio spessore 10 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo




Dotazione:

- Vetrofania
- Cavo per alimentazione esterna
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Certificazioni:

- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021

DGT Cash



Tipologia	Descrizione	Cons.prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO					
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none">• Tastiera alfanumerica retroilluminata• Fessura per l'introduzione di denaro o documenti• Ritardo di apertura programmabile da 1 a 99 minuti• Combinatore elettronico• Luce interna• Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5 V• Anta smontabile• Assemblaggio parti di tenuta con saldature al laser		360	270	300	10		2	1	22,200	1	1	82751	35	0		
			360	520	400	10	2	4	3	52,400	1	1	82751	75	0		


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:

- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Versione solo chiave
- Due chiavi art. 1.00101.00.2

360	240	300	10			2	1	28,300	1	1	82050	34	0			
420	300	350	10			2	2	40,900	1	1	82050	43	0			
490	360	350	10			2	2	54,000	1	1	82050	53	0			
360	490	400	10			2	4	54,900	1	1	82050	74	0			
420	550	450	12			2	4	75,500	1	1	82050	85	0			
490	620	450	12			2	4	92,000	1	1	82050	95	0			


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo

Dotazione:


- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Versione chiave e combinatore 3 pomoli
- Due chiavi art.1.00101.00.2

360	240	300	10			2	1	28,600	1	1 82250 34 0						
420	300	350	10			2	2	42,800	1	1 82250 43 0						
490	360	350	10			2	2	55,000	1	1 82250 53 0						
360	490	400	10			2	4	59,000	1	1 82250 74 0						
420	550	450	12			2	4	75,750	1	1 82250 85 0						
490	620	450	12			2	4	93,080	1	1 82250 95 0						



- Versione solo combinatore 3 pomoli



360	240	300	10			2	1	28,600	1	1 82450 34 0						
420	300	350	10			2	2	42,200	1	1 82450 43 0						
490	360	350	10			2	2	53,800	1	1 82450 53 0						
360	490	400	10			2	4	58,700	1	1 82450 74 0						
420	550	450	12			2	4	75,600	1	1 82450 85 0						
490	620	450	12			2	4	92,500	1	1 82450 95 0						


**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato diametro 22 mm.
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Serratura e meccanismi fissati direttamente allo sportello

Dotazione:

- Ripiani interni (dove previsto)
- Istruzioni d'uso e installazione

Tipologia	Descrizione	Cons. prioritaria	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Versione solo chiave
- Due chiavi art. 1.00100.00.2

310	190	250	8	2	1	13,200	1	1	8A050 23 0
360	240	300	8	2	1	19,600	1	1	8A050 34 0
420	300	350	8	2	1	27,350	1	1	8A050 43 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Taglio laser sportello
- Funzione storico memorizzabile su scheda SD
- Illuminazione interna automatica
- Tastiera ben visibile conforme ADA
- Display a led a 7 segmenti
- Dimensioni adatte per contenere PC portatile da 15"
- Codice Master di servizio a 2 livelli
- Serratura motorizzata
- Apertura di emergenza con chiave meccanica

Dotazione:

- 4 batterie AARL6
- Tappetino interno
- Chiave di emergenza
- Luce di cortesia

A richiesta:

- Presa di alimentazione interna
- Sportello con apertura sinistra
- Chiave di emergenza a duplicazione protetta AP3 S

Finiture:


- Standard: Grigio scuro "Grafite" (RAL 7015)
- A richiesta: Grigio chiaro "Silicio" (RAL 7032)










Certificazioni:







- Conforme alla norma di compatibilità elettromagnetica EN 55014-1/2:2021 e sicurezza elettrica EN 60335-1:2012+A2:2019











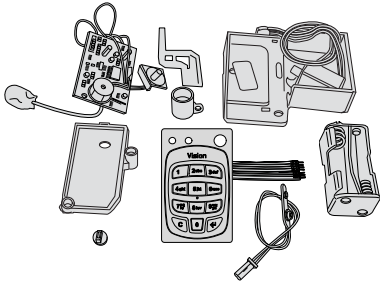
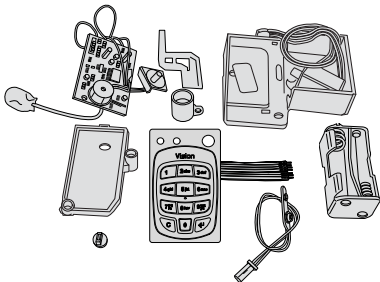

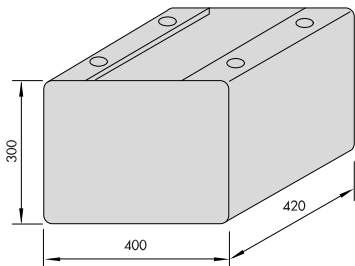

CISA eSIGNO







Tipologia	Descrizione	Apertura	Dim. esterne			Spess. porta	Cat. vert.	Cat. orizz.	Numero ripiani	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	H	P							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Emergenza meccanica C2000	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	01	0		
	• Finiture silicio	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	01	4		
	• Emergenza meccanica C2000	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	01	0	93	
	• Finiture grafite	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	01	4	93	
	• Emergenza meccanica C2000	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	31	0		
	• Finiture silicio	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	31	4		
	• Presa alimentazione															
	• Emergenza meccanica C2000	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	31	0	93	
	• Finiture grafite	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL02	31	4	93	
	• Presa alimentazione															
	• Emergenza meccanica AP3 S	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	01	0		
	• Finiture silicio	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	01	4		
	• Emergenza meccanica AP3 S	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	01	0	93	
	• Finiture grafite	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	01	4	93	
	• Emergenza meccanica AP3 S	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	31	0		
	• Finiture silicio	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	31	4		
	• Presa alimentazione															
	• Emergenza meccanica AP3 S	DX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	31	0	93	
	• Finiture grafite	SX	190	430	350	5	2	-	11,600	1	1	AOL01	31	4	93	
	• Presa alimentazione															




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Memo	Fin.	Pers. Spec.
	• Disco combinatore e quadrante	1 58010 00 0	0,200	0	1	07095	00	0	
	• Set 3 pomoli e chiave cambio combinazione	1 58011 00 0	0,150	1	1	07108	00	0	
	• Pomolo per azionamento serratura	1 57424 30 1, 1 57429 30 1	0,160	1	1	07109	00	0	
	• Chiave di cambio per casseforti con combinatore a disco	1 58010 00 0, 82310, 82350, 82510, 82550	0,020	1	1	07109	01	0	
	• Set chiave di cambio per casseforti con combinatore 3 pomoli	1 58011 00 0, 82210, 82250, 82410, 82450	0,040	0	1	07109	03	0	
	• Portatile 9 V	82610, 82650	0,030	1	1	07114	00	0	
	• Scheda elettronica 6 V Master Code		0,035	1	1	07114	12	0	
	• Scheda elettronica per casseforti Digit Vision	82710, 82750	0,035	1	1	07114	15	0	
	• Portatile 6 V	82610, 82650, 82710, 82750	0,030	1	1	07114	05	0	
	• Gruppo solenoide per casseforti Digit		0,250	0	1	07114	06	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
							Pers.	Spec.
	• Kit di conversione da 9 V a 6 V Master Code		0,370	1	1 07114 11 0			
	• Tastiera per cassaforti Digit Vision		0,005	1	1 07114 16 0			
	• Kit di conversione da cassaforti Digit a cassaforti Digit Vision 6 V		0,370	1	1 07114 17 0			
	• Supporto in acciaio verniciato per cassaforti a mobile	1 82050 74 0, 1 82250 74 0, 1 82350 74 0, 1 82450 74 0, 1 82550 74 0, 1 82650 74 0	16,650	1	1 07125 00 0			
	• Supporto in acciaio verniciato per cassaforti a mobile	1 82050 85 0, 1 82050 95 0, 1 82250 85 0, 1 82250 95 0, 1 82350 85 0, 1 82350 95 0, 1 82450 85 0, 1 82450 95 0, 1 82550 85 0, 1 82550 95 0	17,950	1	1 07125 01 0			
	• Cavetto per alimentazione esterna cassaforti 9 V	82610, 82650, 82651	0,030	1	1 07430 31 0			

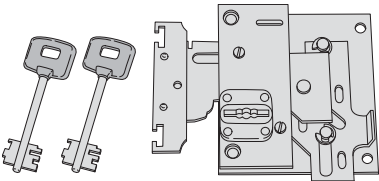
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Memo	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cavetto per alimentazione esterna casseforti 6 V 	82710, 82750, 82751	0,030	1	1 07430 32 0				
	<ul style="list-style-type: none"> • Serratura in acciaio con rivestimento in zinco • Un punto di chiusura • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • PER CASSEFORTI A CHIAVE: Art. 1.82010.10.0 Art. 1.82010.11.0 		0,426	1	1 57409 30 1				
	<ul style="list-style-type: none"> • Serratura in acciaio con rivestimento in zinco • Un punto di chiusura • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • PER CASSEFORTI A CHIAVE O CHIAVE E COMBINATORI MECCANICI: Serie 82010.20÷32 Serie 82050.34 Serie 82210.20÷32 Serie 82250.34 Serie 82310.30÷32 Serie 82350.34 		0,460	1	1 57411 30 1				
	<ul style="list-style-type: none"> • Serratura in acciaio con rivestimento in zinco • Un punto di chiusura • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • PER CASSEFORTI A CHIAVE 1 stella: Serie 8A010.20÷41 		0,460	1	1 57411 31 1				
	<ul style="list-style-type: none"> • Serratura in acciaio con rivestimento in zinco • Tre punti di chiusura • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • PER CASSEFORTI A CHIAVE O CHIAVE E COMBINATORI MECCANICI: Serie 82010.40÷92 Serie 82050.43÷95 Serie 82210.40÷92 Serie 82250.43÷95 Serie 82310.40÷92 Serie 82350.43÷95 Serie 83010.40 		0,620	1	1 57416 30 1				
	<ul style="list-style-type: none"> • Serratura in acciaio con rivestimento in zinco • Tre punti di chiusura • Due chiavi art. 1.00101.00.2 • PER CASSEFORTI A CHIAVE 1 STELLA: Serie 8A010.50/51 		0,620	1	1 57416 31 1				

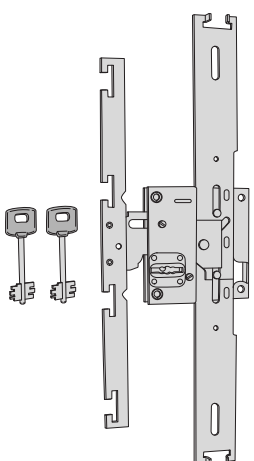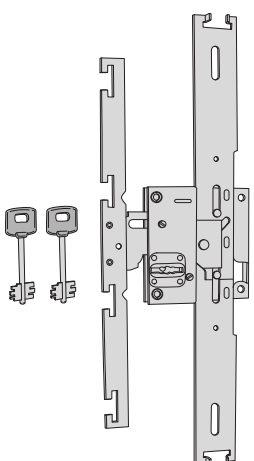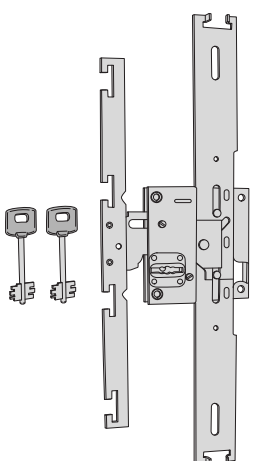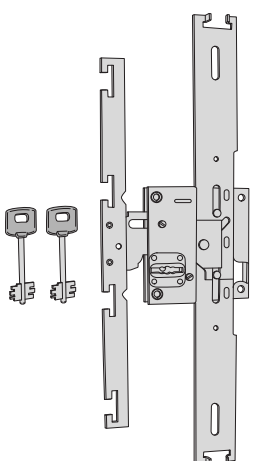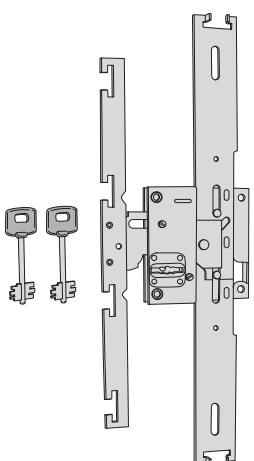Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Memo	Fin. Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura monomandata in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura PER CASSEFORTI A COMBINATORI MECCANICI O COMBINATORE ELETTRONICO: Serie 82410.40÷92 Serie 82450.43÷95 Serie 82510.40÷92 Serie 82550.43÷95 Serie 82610.40÷72 Serie 82650.43÷74 Serie 83610.40 		0,500	1	1	57424	30	1
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura monomandata in acciaio con rivestimento in zinco Un punto di chiusura PER CASSEFORTI A COMBINATORI MECCANICI O COMBINATORE ELETTRONICO: Serie 82410.20÷32 Serie 82450.34 Serie 82510.30÷32 Serie 82550.34 Serie 82610.30÷32 Serie 82650.34 		0,400	1	1	57429	30	1
	<ul style="list-style-type: none"> Combinatore monocomando 	82310, 82315, 82350, 82510, 82515, 82550	0,400	1	1	58010	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Combinatore a 3 pomoli 	82210, 82250, 82410, 82450	0,430	1	1	58011	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Un punto di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 10 0,	0,426	1	1	87409	30	1
		1 82010 11 0,	0,426	1	1	87410	30	1
		1 82010 20 0,						
		1 82010 21 0,						
		1 82210 20 0,						
		1 82210 21 0						
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 40 0,	0,426	1	1	87412	30	1
		1 82010 41 0,						
		1 82010 42 0,						
		1 82050 43 0,						
		1 82210 40 0,						
		1 82210 41 0,						
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 50 0,	0,426	1	1	87414	30	1
		1 82010 51 0,						
		1 82010 52 0,						
		1 82050 53 0						

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Meno	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Un punto di chiusura Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82410 20 0,	0,426	1	1 B7411 30 1				
		1 82410 21 0,							
		1 82410 30 0,							
		1 82410 31 0,							
		1 82410 32 0,							
		1 82450 34 0,							
		1 82710 30 0,							
		1 82710 31 0,							
		1 82710 32 0,							
		1 82750 34 0,							
		1 82751 35 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82410 50 0,	0,426	1	1 B7415 30 1				
		1 82410 51 0,							
		1 82410 52 0,							
		1 82450 53 0,							
		1 82710 50 0,							
		1 82710 51 0,							
		1 82710 52 0,							
		1 82750 53 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82210 41 0,	0,426	1	1 B7413 30 1				
		1 82410 40 0,							
		1 82410 42 0,							
		1 82450 43 0,							
		1 82710 40 0,							
		1 82710 41 0,							
		1 82710 42 0,							
		1 82750 43 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 70 0,	0,426	1	1 B7424 30 1				
		1 82010 71 0,							
		1 82010 72 0,							
		1 82050 74 0,							
		1 82210 70 0,							
		1 82210 71 0,							
		1 82210 72 0,							
		1 82250 74 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 80 0,	0,426	1	1 B7426 30 1				
		1 82010 81 0,							
		1 82010 82 0,							
		1 82050 85 0,							
		1 82210 80 0,							
		1 82210 81 0,							
		1 82210 82 0,							
		1 82250 85 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Due chiavi art. 1.00101.00.2 Da utilizzare per casseforti con catenacci girevoli 	1 82010 90 0,	0,426	1	1 B7428 30 1				
		1 82010 91 0,							
		1 82010 92 0,							
		1 82050 95 0,							
		1 82210 90 0,							
		1 82210 91 0,							
		1 82210 92 0,							
		1 82250 95 0							


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Da utilizzare per cassaforti con catenacci girevoli 	1 82410 70 0, 1 82410 71 0, 1 82410 72 0, 1 82450 74 0, 1 82710 70 0, 1 82710 71 0, 1 82710 72 0, 1 82750 74 0, 1 82751 75 0	0,426	1	1	B7425	30	1
	<ul style="list-style-type: none"> Serratura in acciaio con rivestimento in zinco Tre punti di chiusura Da utilizzare per cassaforti con catenacci girevoli 	1 82410 90 0, 1 82410 91 0, 1 82410 92 0, 1 82450 95 0, 1 82710 90 0, 1 82710 91 0, 1 82710 92 0, 1 82750 95 0, 1 82750 95 0	0,426	1	1	B7429	30	1



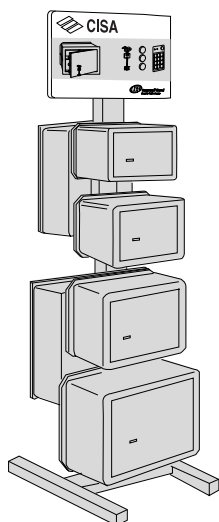

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Memo	Fin.	Pers. Spec.




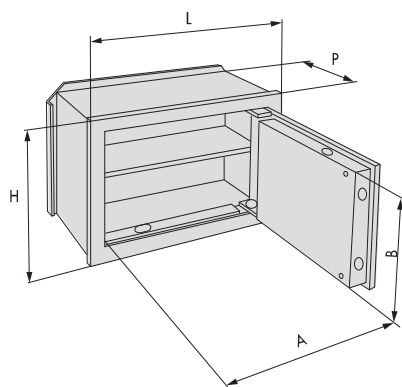



- ESPOSITORE PER CASSEFORTI DA MURARE
- CON SUPPORTI REGOLABILI
- PER CASSEFORTI A MURO E A MOBILE

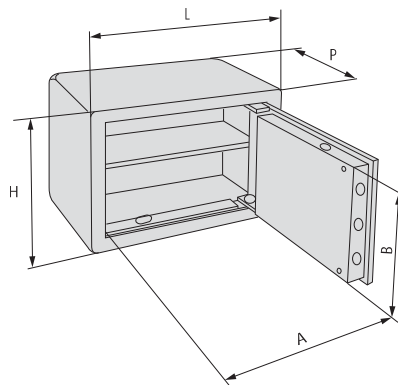
15,000 1 1 06610 50 0



   	DIMENSIONI (mm)										Catenacci Ripiani Peso medio Kg									
	Esterne			Interne			A B		Fondo											
	ARTICOLO											L	H	P	L	H	P	A	B	
1-8A010-20	310	190	150	292	172	100	192	115	340	210	2	1	12,9							
1-8A010-21	"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	13,6							
1-8A010-30	360	240	150	342	222	100	242	165	390	260	2	1	17,5							
1-8A010-31	"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	18,4							
1-8A010-40	420	300	200	402	282	150	302	225	450	320	2	1	24,7							
1-8A010-41	"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	2	1	25,8							
1-82010-10	260	170	150	242	152	100	142	95	290	190	2	-	7,3							
1-82010-11	"	"	200	"	"	150	142	95	290	190	2	-	8,0							
1-82010-20 1-82210-20 1-82410-20	310	190	150	292	172	100	192	115	340	210	2	1	12,9							
1-82010-21 1-82210-21 1-82410-21	"	"	200	"	"	150	192	115	340	210	2	1	13,6							
1-82010-22 1-82210-22 1-82410-22	"	"	250	"	"	200	192	115	340	210	2	1	14,4							
1-82010-30 1-82210-30 1-82410-30 1-82710-30	360	240	150	342	222	100	242	165	390	260	2	1	17,5							
1-82010-31 1-82210-31 1-82410-31 1-82710-31	"	"	200	"	"	150	242	165	390	260	2	1	18,4							
1-82010-32 1-82210-32 1-82410-32 1-82710-32	"	"	250	"	"	200	242	165	390	260	2	1	19,3							
1-82010-40 1-82210-40 1-82410-40 1-82710-40	420	300	200	402	282	150	302	225	450	320	+4,2	1	24,7							
1-82010-41 1-82210-41 1-82410-41 1-82710-41	"	"	250	"	"	200	302	225	450	320	+4,2	1	25,8							
1-82010-42 1-82210-42 1-82410-42 1-82710-42	"	"	300	"	"	250	302	225	450	320	+4,2	1	26,9							
1-82010-50 1-82210-50 1-82410-50 1-82710-50	490	360	200	472	342	150	372	285	520	380	+4,2	1	33,1							
1-82010-51 1-82210-51 1-82410-51 1-82710-51	"	"	250	"	"	200	372	285	520	380	+4,2	1	34,4							
1-82010-52 1-82210-52 1-82410-52 1-82710-52	"	"	300	"	"	250	372	285	520	380	+4,2	1	35,7							
1-82010-70 1-82210-70 1-82410-70 1-82710-70	360	490	200	342	472	150	242	415	390	510	+4,2	2	33,1							
1-82010-71 1-82210-71 1-82410-71 1-82710-71	"	"	250	"	"	200	242	415	390	510	+4,2	2	34,4							
1-82010-72 1-82210-72 1-82410-72 1-82710-72	"	"	300	"	"	250	242	415	390	510	+4,2	2	35,7							
1-82010-80 1-82210-80 1-82410-80 1-82710-80	420	550	200	402	532	150	302	475	450	570	+4,2	2	39,7							
1-82010-81 1-82210-81 1-82410-81 1-82710-81	"	"	250	"	"	200	302	475	450	570	+4,2	2	41,3							
1-82010-82 1-82210-82 1-82410-82 1-82710-82	"	"	300	"	"	250	302	475	450	570	+4,2	2	42,9							
1-82010-90 1-82210-90 1-82410-90 1-82710-90	490	620	200	472	602	150	372	545	520	640	+4,2	2	51,0							
1-82010-91 1-82210-91 1-82410-91 1-82710-91	"	"	250	"	"	200	372	545	520	640	+4,2	2	52,8							
1-82010-92 1-82210-92 1-82410-92 1-82710-92	"	"	300	"	"	250	372	545	520	640	+4,2	2	54,6							



   	DIMENSIONI (mm)								Catenacci Ripiani	Peso medio Kg		
	Esterne			Interne			Apertura					
	L	H	P	L	H	P	A	B				
ARTICOLO												
1-8A050-23	310	190	250	300	180	195	192	115	2	1	13,2	
1-8A050-34	420	300	350	410	290	295	302	225	2	1	19,6	
1-8A050-43	490	360	350	480	350	295	372	285	2	1	22,5	
1-82050-34 1-82250-34 1-82450-34 1-82750-34	360	240	300	350	230	245	242	165	2	1	25,5	
1-82050-43 1-82250-43 1-82450-43 1-82750-43	420	300	350	410	290	295	302	225	4+2	1	38,7	
1-82050-53 1-82250-53 1-82450-53 1-82750-53	490	360	350	480	350	295	372	285	4+2	1	49,5	
1-82050-74 1-82250-74 1-82450-74 1-82750-74	360	490	400	350	480	345	242	415	4+2	3	54,2	
1-82050-85 1-82250-85 1-82450-85 1-82750-85	420	550	450	410	540	395	302	475	4+2	3	69,4	
1-82050-95 1-82250-95 1-82450-95 1-82750-95	490	620	450	480	610	395	372	545	4+2	3	84,5	
	1-82751-34	360	240	300	350	230	245	242	165	2	1	27,2
	1-82751-74	360	490	400	350	480	345	242	415	4+2	3	52,4
	1-A0L01-01	430	190	350	427	185	295	131	365	1		11,6
	1-A0L01-31	430	190	350	427	185	295	131	365	1		11,6
	1-A0L02-01	430	190	350	427	185	295	131	365	1		11,6
	1-A0L02-31	430	190	350	427	185	295	131	365	1		11,6

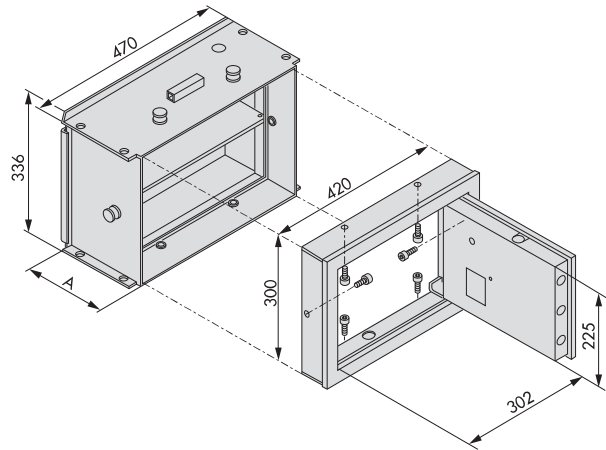

	DIMENSIONI (mm)									Catenacci Ripiani	peso Kg	
	Esterne			Interne			fondo					
	L	H	P	L	H	P	A	B				
VANO CASSAFORTE												
1-83000-40	470	336	200	420	300	200	-	-	450	320	-	15,2
1-83000-41	"	"	250	"	"	250	-	-	"	"	-	16,3
FRONTALE												
1-83010-40	420	300	-	-	-	-	302	225	-	-	2+2-	19,4
1-83710-40	"	"	-	-	-	-	"	"	-	-	2+2-	19,7