


CASSEFORTI PER USO PRIVATO HOTEL, RESORT, NAVI

MADE
IN
ITALY

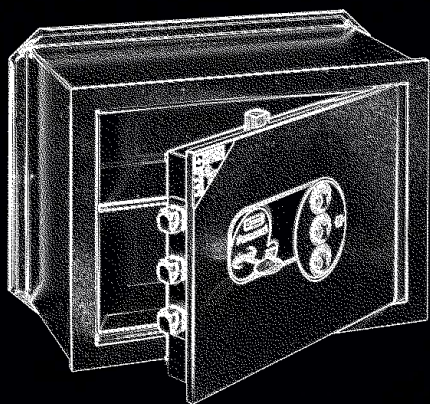

safeguarding your security

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO



**CASSEFORTI CERTIFICATE
A NORMA UNI EN 14450, GRADO S2,
DA ICIM**



ICIM
TESTATA EN 1143
RESISTENZA AL
TAGLIO

HYPER SAFE – Chiusura con combinazione elettronica a tastiera



ICIM
TESTATA EN 1143
RESISTENZA AL
TAGLIO

HYPER SAFE – Chiusura con combinazione meccanica a quattro pomelli



Personal Elettronica
Chiusura con combinazione
elettronica a tastiera oppure "ROTARY"



Personal
Chiusura con chiave



Personal
Chiusura con chiave e
combinazione meccanica



Personal
Chiusura con combinazione
meccanica a quattro pomelli



No Problem "Rotary"

Chiusura con combinazione elettronica a rotazione



No Problem Elettronica



No Problem
Chiusura con chiave e
combinazione meccanica



Concret



Chiusura con chiave
e combinazione meccanica



Cash
Chiusura con chiave e
combinazione meccanica



Under
Chiusura con chiave - Chiusura con
chiave e combinazione meccanica

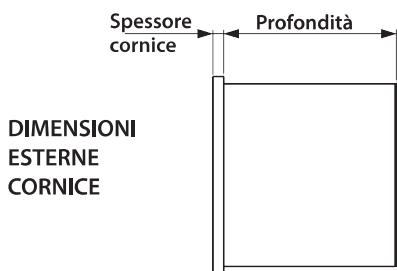


NOTA : Configuratore consultabile sul sito www.mottura.it

10

CASSEFORTI PER HOTEL RESORT E NAVI

MADE
IN
ITALY

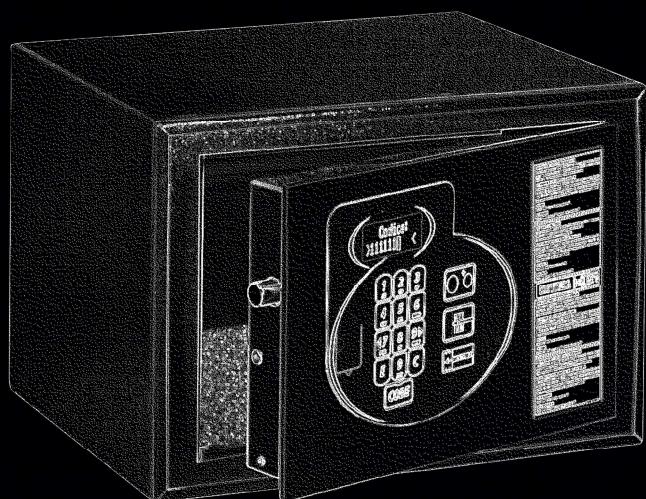

HOKEY
HOTEL, RESORT & CRUISE SECURITY



safeguarding your security

UNA LINEA ESCLUSIVA RINNOVATA NELLA VERSIONE ELETTRONICA



Hokey® è una linea di casseforti specifica per hotel, resort e navi, ma adatta anche all'installazione in mobili e armadi in ambito domestico. Un progetto che si identifica nella sintesi di un design esclusivo: non solo gradevoli finiture estetiche, ma anche razionalizzazione delle dimensioni in funzione delle esigenze di collocazione e di utilizzo.

Una linea che ha saputo coniugare tre esigenze fondamentali:

- la facilità di installazione
- le possibilità di ambientazione
- la semplicità d'uso

E' possibile richiedere la verniciatura "in cataforesi", che assicura un'elevata resistenza alla corrosione ed è consigliata per l'impiego in situazioni ambientali particolarmente difficili, come ad esempio in caso di esposizione continua alla salsedine. Contattare l'azienda per quantità minime e prezzi.

Le casseforti Hokey® non richiedono interventi di muratura, in quanto il fondo e la base preforati consentono un rapido fissaggio a pareti, armadi, mobili e ripostigli. Tasselli NON inclusi.

Sistemi di chiusura

Le casseforti Hokey® sono disponibili con quattro tipologie di serratura:

- Elettronica con codice MASTER di serie (fig. 1)
- Cilindro europeo estraibile (fig. 2)
- Chiave doppia mappa (fig. 3)
- Chiave doppia mappa più combinazione meccanica (fig. 4)

Le casseforti elettroniche presentano una tastiera con NUOVO DESIGN con display alfanumerico multilingua a basso consumo energetico. Sono disponibili in due versioni differenti:

1. **Con** sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo a lato della tastiera (serie HE7900/8000/8020/8100) (fig. 5)

2. **Senza** sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo (serie HE8010/8030/8110)

Tutte le casseforti elettroniche hanno la possibilità di apertura tramite alimentazione esterna (batteria alcalina, tipo PP3 da 9 volt) in caso di batterie interne scariche (fig. 6). Per impieghi specifici in hotel, resort e navi, le tipologie che presentano il cilindro europeo si possono richiedere con una chiave master che apre tutte le casseforti di un determinato gruppo (serie HM).


Optional

- Apertura a sinistra, fig. 7 SOLO per HE8000/8010



10.HE7900

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo** (Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M lunghezza mm 31 - C10M310001)



- Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
- Codice Master di serie
- Tastiera con nuovo design con display alfanumerico multilingua.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt.
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- Basso consumo energetico.
- Presa di rete multinazione per eventuali carica batterie (110÷230 V CA).
- Tasselli NON inclusi.




Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HE7900	190	430	350	186	426	285	150	325	3	2	14,5	1	490,41

10.HE8000

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo**
(Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M lunghezza mm 31 - C10M310001)



- Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
 - Codice Master di serie
 - Tastiera con nuovo design con display alfanumerico multilingua.
 - Basso consumo energetico.
 - L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
 - Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
 - Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5V. In caso di batterie completamente scariche, possibilità di apertura tramite batteria esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt)
 - Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
 - Cassaforte in grigio ral 7031.
 - Portello con istruzioni d'uso in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo).
- Il formato verticale (Art. HE8100) permette di contenere oggetti di grandi dimensioni come dossier documenti, personal computer, attrezzature di valore. Pianetti inteni a posizione fissa (saldati).

Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HE8000	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	15,5	1	435,12
10.HE8020	250	370	400	246	366	353	200	300	6	2	18,1	1	476,57
10.HE8100	550	365	450	546	361	400	487	300	6	3	50	2	639,73

10.HE8110

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **SENZA SBLOCCO MECCANICO di emergenza**



- Codice PIN (minimo 6 - massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
 - Codice Master di serie
 - Tastiera con nuovo design con display alfanumerico multilingua.
 - Basso consumo energetico.
 - L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
 - Ad ogni nuova impostazione il sistema azzerà il codice precedente.
 - Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5V. In caso di batterie completamente scariche, possibilità di apertura tramite batteria esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt)
 - Cassaforte in grigio ral 7031.
 - Portello con istruzioni d'uso in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo).
- Il formato verticale (Art. HE8110) permette di contenere oggetti di grandi dimensioni come dossier documenti, personal computer, attrezzature di valore. Pianetti inteni a posizione fissa (saldati).

Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HE8010	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	15,4	1	381,26
10.HE8030	250	370	400	246	366	353	200	300	6	2	18	1	422,70
10.HE8110	550	365	450	546	361	400	487	300	6	3	50	2	554,74

10.HS6500



Chiusura con chiave a cilindro europeo

- per 10.HM6000, HS6000, HS 6010
(Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
lunghezza mm 31 - C10M310001)
- per 10.HM6500, HS6500, HS 6510
(Mezzo cilindro CHAMPIONS® C10 tipo M
lunghezza mm 36 - C10M360001)



C10M310001

Questo modello offre un duplice vantaggio: la comodità della chiave corta e la possibilità di inserire il cilindro nella cassaforte direttamente da parte dell'utilizzatore. Il cilindro può essere estratto facilmente, azionando il perno all'interno del portello, qualora si rendesse necessario rimuoverlo o sostituirlo. Le versioni "HM..." sono fornite con una chiave maestra che apre tutti i cilindri delle casseforti appartenenti allo stesso gruppo.

Serratura con cilindro europeo CHAMPIONS C10 (compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS6000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,6	2	134,22
10.HS6500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	222,18

Serratura a cilindro europeo (Cilindro non compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS6010	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,5	2	117,04
10.HS6510	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	205,57

Serratura con cilindro CHAMPIONS C10 (compreso) a chiave maestra


Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HM6000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,6	2	141,95
10.HM6500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	229,62

10.HS5800

10.HS5000



Chiusura con chiave
doppia mappa

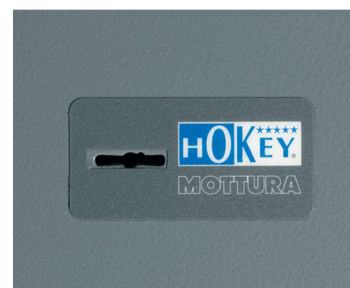

La serratura a doppia mappa, garantisce semplicità di funzionamento e grande affidabilità nel tempo.

Serratura con chiave doppia mappa

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HS5000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,5	2	132,66
10.HS5500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,7	2	225,49
10.HS5600	297	415	292	293	411	232	210	315	6	2	19,1	2+2	290,41
10.HS5800	495	375	323	491	371	263	390	250	6	2	26	3+2	429,45

91.067 CF6

Nucleo di ricambio con **6 gorges**
per casseforti **HOKEY HS5000/5500**



91.067 CF7

Nucleo di ricambio con **7 gorges**
per casseforti **HOKEY HS5600/5800**



10.HC5800

10.HC5600



Chiusura con chiave
e combinazione meccanica



La serratura a doppia mappa garantisce la massima affidabilità nel tempo e viene completata dal combinatore meccanico per una maggiore sicurezza.

Due formati studiati per poter contenere documenti, computer e oggetti voluminosi.

Chiave e combinazione meccanica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Kg.	Chiavistelli n°	Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello			
10.HC5600	297	415	292	293	411	232	210	315	6	2	20,1	2+2	353,05
10.HC5800	495	375	323	491	371	263	390	250	6	2	27	3+2	492,11

91.067 CF7

Nucleo di ricambio con **7 gorges**
per cassaforti **HOKEY HC5600/5800**


compact



11

CASSEFORTI PER USO PRIVATO

MADE
IN
ITALY

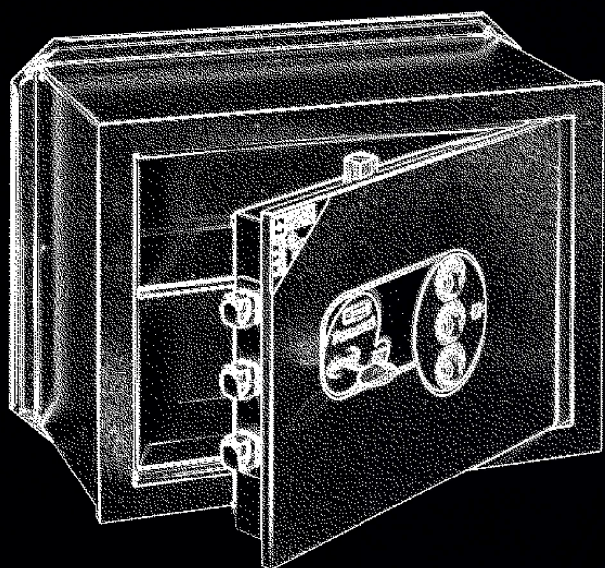

safeguarding your security

HYPER SAFE - ANTITAGLIO - Chiusura con Combinazione - Combinazione elettronica

**MADE
IN
ITALY**

CASSAFORTE AD INCASSO ANTITAGLIO - TESTATA CONTRO L'EFFRAZIONE DA ICIM

RADDOPPIA lo spessore del portello (20 mm) per fornire la più ALTA resistenza ad ogni tentativo di effrazione.

Una serie di piastre di protezione in materiale speciale ceramico (a due diverse densità) ad ALTA tecnologia, fissate direttamente sul portello, coferiscono alla cassaforte un'elevata RESISTENZA - ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE, ALL'USURA E AL TAGLIO. La serratura risulta più lontana dal profilo esterno quindi meno attaccabile con gli attrezzi comunemente usati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Chiavistelli sagomati con profilo Mottura brevettato.

- Versione con combinatore meccanico a 4 pomelli per un incremento esponenziale delle combinazioni.

- Versione elettronica con movimento dei chiavistelli motorizzato, una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.



Sviluppo orizzontale (art. 11.7220 - 11.7225 - 11.7320 - 11.7325) e verticale (art. 11.7420 - 11.7425).

NUOVI COLORI - Al grigio esterno si contrappone l'amaranto della serratura e del ripiano interno fornito sempre in dotazione.

Spessore portello mm 20; spessore cornice mm 12. Un ripiano interno in dotazione.



**TESTATA EN 1143
contro l'effrazione da ICIM**




Combinazione meccanica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.7220	290	410	205	275	395	135	210	270	340	450	26,5	2	2	647,54
11.7225	290	410	250	275	395	185	210	270	340	450	28	2	2	651,25
11.7420	490	370	205	475	355	135	390	205	530	410	37	3	2	853,69
11.7425	490	370	250	475	355	185	390	205	530	410	38,5	3	2	862,20


Elettronica ①

11.7320	290	410	205	275	395	135	210	270	340	450	26,5	2	2	719,43
11.7325	290	410	250	275	395	185	210	270	340	450	28	2	2	723,89


I GRADI DELLA SICUREZZA




SICUREZZA¹
Massimo grado
di resistenza
al taglio



SICUREZZA²
Massimo grado
di protezione su serratura
e combinatore



SICUREZZA³
Massimo grado
di resistenza
allo scasso



SICUREZZA⁴
Massimo grado
di resistenza dei
chiavistelli

Personal ELETTRONICA - Chiusura con combinazione elettronica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM




La tastiera caratterizza tutti i modelli delle casseforti elettroniche Mottura CERTIFICATE al massimo livello della norma UNI EN 14450.

L'elettronica è di nuova realizzazione rispetto ai modelli precedenti. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Modello ad incasso con chiusura a combinazione elettronica. 1 ripiano interno in dotazione.

Sviluppo orizzontale (art. 11.3115 - 11.3330)(art. 11.3515-11.3730 Rotary) e verticale (art. 11.3445) (art. 11.3845 Rotary). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

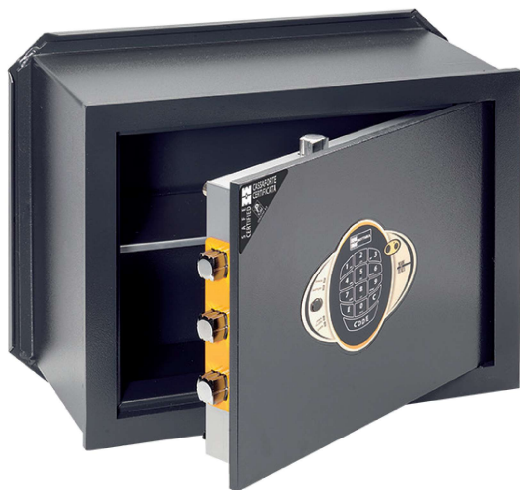

Elettronica ①

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.3115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15,5	2	2	424,00
11.3120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	2	427,52
11.3220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2	488,62
11.3320	360	460	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2	549,96
11.3125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17,5	2	2	432,78
11.3225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24,5	2	2	493,08
11.3325	360	460	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2	553,23
11.3445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31,5	3	2	577,79
11.3330	360	460	300	345	445	245	280	335	400	500	34	3	2	557,71

Elettronica Rotary ②

11.3515	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15,5	2	2	512,29
11.3520	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	2	515,80
11.3620	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2	576,92
11.3720	360	460	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2	638,25
11.3525	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17,5	2	2	521,04
11.3625	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24,5	2	2	581,36
11.3725	360	460	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2	641,50
11.3845	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31,5	3	2	666,08
11.3730	360	460	300	345	445	245	280	335	400	500	34	3	2	645,99



NOTA

Le casseforti piccole 11.3115/20/25 - 11.3515/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

**MADE
IN
ITALY**

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM


Modello ad incasso con chiusura a chiave + combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.


Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2340) e verticale (art. 11.2420/40/45 - 11.2525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.2525 e 11.2530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.2115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2	359,74
11.2215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2	421,96
11.2120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2	363,37
11.2220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2	426,93
11.2320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2	494,13
11.2420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	25	3	2	448,81
11.2440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	30	3	2	514,94
11.2125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2	368,84
11.2225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2	431,58
11.2325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2	498,82
11.2425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	26	3	2	454,94
11.2445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	32	3	2	523,46
11.2525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	78	4	2	1018,38
11.2130	230	350	300	215	335	245	150	225	270	390	19	2	2	383,08
11.2230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2	458,25
11.2330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2	519,67
11.2530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	79	4	2	1040,41
11.2340	360	460	400	345	445	345	280	340	400	500	37	3	2	545,18



NOTA

Le casseforti piccole 11.2115/20/25/30 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con chiave

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.


Sviluppo orizzontale (art. 11.1115 - 11.1330) e verticale (art. 11.1420/40/45 - 11.1525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.1525 e 11.1530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15	2	2	276,35
11.1120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16	2	2	280,02
11.1220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	22,5	2	2	343,57
11.1320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	30	3	2	410,75
11.1420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	24	3	2	365,42
11.1440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	29	3	2	431,65
11.1125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17	2	2	285,45
11.1225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24	2	2	348,20
11.1325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	32	3	2	415,42
11.1425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	25	3	2	371,55
11.1445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31	3	2	440,10
11.1525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	77	4	2	934,99
11.1230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	25,5	2	2	374,88
11.1330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	34	3	2	436,31
11.1530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	78	4	2	957,10



NOTA

Le casseforti piccole 11.1115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Personal - Chiusura con combinazione meccanica

**MADE
IN
ITALY**

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.5115 - 11.5330) e verticale (art. 11.5525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.5525 e 11.5530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

1 ripiano interno in dotazione.



Combinazione meccanica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.5115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2	346,63
11.5215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2	411,58
11.5120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2	350,94
11.5220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2	416,73
11.5320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2	483,70
11.5125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2	355,99
11.5225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2	420,44
11.5325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2	488,60
11.5525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	76	4	2	999,80
11.5230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2	448,31
11.5330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2	510,19
11.5530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	77	4	2	1021,92



NOTA

Le casseforti piccole 11.5115/20/25 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

No Problem - Chiusura con Chiave/Combinazione - Combinazione elettronica - Rotary

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modelli da appoggio, disponibili nelle versioni:

Chiave più combinazione meccanica - Combinazione elettronica a tastiera - Combinatore elettronico a rotazione "Rotary".



Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato (nelle versioni elettroniche).

Questa serie di casseforti, non richiedendo interventi di muratura, risolve comodamente tutti i problemi di installazione, grazie alla predisposizione per un duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti). Tre strati di acciaio avvolgono interamente la cassaforte;

nei modelli 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945 quello centrale è costituito da uno spessore al manganese.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12. Per art. 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945: spessore portello mm 12, spessore cornice mm 15.

Dotazione versione Chiave/Combinazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.KC 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2	575,40
11.KC 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2	679,37
11.KC 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2	917,17
11.KC 545	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2	2123,47

Elettronica ②

11.KE 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2	653,54
11.KE 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2	757,49
11.KE 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2	1015,32
11.KE 545	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2	2178,11

Elettronica ROTARY ③

11.KE 530	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2	741,80
11.KE 633	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2	845,77
11.KE 844	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2	1103,58
11.KE 945	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2	2266,37



NOTA

Le casseforti piccole 11.KC130/KE130/KE530 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Concret - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

**MADE
IN
ITALY**

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello cementato da fissare a pavimento, a muro (e ad eventuali mobili predisposti) chiusura con chiave e combinazione meccanica.


Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.


Per art. 11.C130N, 11.C233N, 11.C338N spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Per art. 11.C545N, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranzo - 1 ripiano interno.



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.C 130N	295	410	310	220	335	220	150	220	64.5	2	2	865,12
11.C 233N	350	470	350	275	395	250	210	280	83.5	2	2	1024,07
11.C 338N	420	520	400	345	445	300	280	330	115	3	2	1276,51
11.C 545N	740	540	455	665	465	350	580	310	220.5	4	2	2335,38



NOTA

Le casseforti piccole 11.C130N utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Cash - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello da appoggio con chiusura con chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.



Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Modello cementato con feritoia misura mm 100x10 sul lato superiore destinata al passaggio moneta, per tutte quelle attività che necessitano di continua protezione di incassi e denaro contante.

Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto

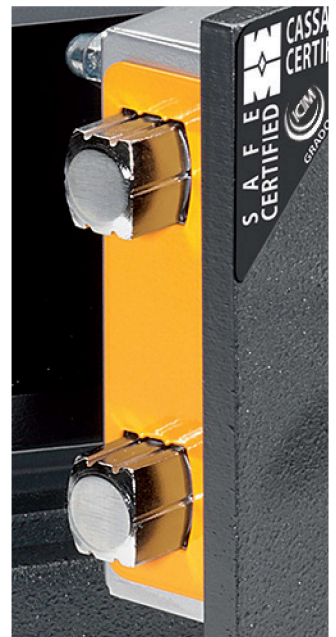

Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.C 132N	295	410	310	220	335	220	150	220	64.5	2	2	1026,84

Under - Chiusura con chiave - Chiave e combinazione meccanica

**MADE
IN
ITALY**

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello a pavimento con chiusura con chiave e chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.


Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Cassaforse con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.


Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	464,47
11.1231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	534,43
11.1331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2	621,26

Chiave e combinazione meccanica ②

11.2131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	547,72
11.2231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	617,76
11.2331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2	704,62



NOTA

Le casseforti piccole 11.1131/2131 utilizzano chiusure verticali piane NON chiavistello sagomato.

Special - Chiusura con chiave - Chiusura con combinazione elettronica

**MADE
IN
ITALY**

Modello ad incasso in versione chiave con chiavistelli Ø16 mm o combinazione elettronica con chiavistelli Ø20 mm motorizzati.

Finitura esterna blu notte lucido; cornice realizzata in un corpo unico, senza saldature;

nuove cerniere per consentire una maggiore apertura del portello.

Sviluppo orizzontale (art. 11.6311 - 11.6643) e verticale (art. 11.6372). Spessore portello mm 8; spessore cornice mm 8.

Dotazione per versione chiave : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5 testa Amaranto

Dotazione per art. 11.6331-6332-6342-6333-6343-6372-6642-6643 di 1 ripiano interno.



Chiave ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.6311	170	265	150	145	235	110	100	175	195	280	7	2	-	136,64
11.6321	200	290	150	175	265	110	100	175	215	300	8,5	2	-	144,58
11.6331	240	330	150	215	305	110	140	230	255	340	10,5	2	-	169,46
11.6312	170	265	200	145	235	160	100	175	195	280	7,5	2	-	139,29
11.6322	200	290	200	175	265	160	100	175	215	300	9	2	-	147,25
11.6332	240	330	200	215	305	160	140	230	255	340	11,5	2	-	172,93
11.6342	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	14,5	2	-	217,35
11.6323	200	290	250	175	265	210	100	175	215	300	10,5	2	-	149,07
11.6333	240	330	250	215	305	210	140	230	255	340	12,5	2	-	179,17
11.6343	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-	223,49
11.6372	330	240	200	305	215	160	225	135	340	260	11,5	3	-	188,03

Elettronica ②

11.6642	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	15,5	2	-	393,83
11.6643	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-	399,96

P3107



11.1115
11.1120
11.1125
11.2115
11.2120
11.2125
11.2130
11.5115
11.5120
11.5125
11.3115
11.3120
11.3125
11.3515
11.3520
11.3525

Espositore per 1 cassaforte.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3108



11.1420 - 11.1425
11.2420 - 11.2425

11.1440 - 11.1445 - 11.2440
11.2445 - 11.3445

11.1525 - 11.1530 - 11.2525
11.2530 - 11.5525 - 11.5530

Espositore per 3 cassaforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**, modelli verticali

P3109



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 5 cassaforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3110



11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 6 cassaforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**, **PERSONAL** abbinate

P3111/N



11.6372

11.6311 - 11.6312

11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.6342 - 11.6343 - 11.6642 - 11.6643

Espositore per 6 cassaforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**

P3114



11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

11.KC 444 - 11.KE 444 - 11.KE 844

Espositore per 3 cassaforti.
Utilizzabile per serie **NO PROBLEM**

P3117



11.3115 - 11.3120 - 11.3125
11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.3220 - 11.3225
11.3620 - 11.3625

11.3320 - 11.3325 - 11.3330
11.3720 - 11.3725 - 11.3730

11.3445

Espositore per 4 cassaforti.
Utilizzabile per serie **PERSONAL**

P3118



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.3115
11.3120 - 11.3125 - 11.5115 - 11.5120
11.5125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.6642 - 11.6643 - 11.6342 - 11.6343

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530
11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

Espositore per 4 cassaforti.
Utilizzabile per serie **SPECIAL**, **PERSONAL**, **NO PROBLEM**