

TEC HNI CAL

CATALOGUE 2022

INDEX

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

R55 P	12
R55 HD	14
R45	16
DUO	20
AREALUCE	28
AREALUCE HD	30
MINI	34
R37	38

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

SPACE	44
AP	48
E55	50

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

A41	54
A55	50

AVVOLGIBILI IN PVC

SOLE 4,5	62
P55	64
P55 P	66

SCHEDE TECNICHE 72

TERMINALI E GUIDE 76

KIT AVVOLGIBILI

CON MOTORE 84

MANUALE 85

ACCESSORI 86

MOTORI 96

TELAI A SPORGERE 104

CONSIGLI E MANUTENZIONE 110

INFORMAZIONI GENERALI 111

TERMINI E CONDIZIONI 112

AREA RISERVATA 116

MODULISTICA 118

ARTI GIA NA LITÀ /

L'azienda nasce a Grottaglie in Puglia nella metà degli anni '70 per volere del suo fondatore Francesco Donatelli, quando apre una piccola officina per la lavorazione e produzione di infissi.

Negli anni, grazie all'esperienza maturata e alla voglia di diversificarsi, si affaccia al settore delle zanzariere, in cui riesce ad esprimere la sua voglia di ricerca e sperimentazione. La volontà di produrre un proprio sistema lo spingerà a dar vita ad un proprio progetto che coniugasse funzionalità e qualità artigianale.

A metà degli ottanta nascerà la prima serie di zanzariere su misura interamente progettate a marchio Effe. Qui inizia la nostra storia, una storia di piccoli passi e ricerca costante. Negli anni saranno molte le soluzioni, la maggior parte brevettate, che Effe lancerà sul mercato riuscendo a cogliere le diverse necessità e opportunità richieste.

EFFETRADE
ABBRACCIAMO LA TUA CASA

International
Patent



QUA LI TÀ/

Massima attenzione progettuale, cura nei dettagli e nei materiali da utilizzare, processi produttivi controllati e test finali di funzionamento, rendono i nostri prodotti unici.

Ogni singolo prodotto è testato dal nostro personale esperto che ne attesta la conformità, protetta da involucri ed imballata singolarmente, ogni zanzariera arriva nelle migliori condizioni, pronta all'installazione.

GLO
BA
LI/

Globali anche nei servizi: puntualità nelle consegne, flessibilità negli ordini e un servizio di assistenza pre e post-vendita affidabile e preciso.

La sede logistica di Bologna dimostra quanto per noi è fondamentale il servizio, una scelta che vuole testimoniare fortemente la presenza sul territorio azzerando le distanze tra azienda e cliente.

L'attenzione verso il cliente per noi è di primaria importanza. Grazie alla nostra flotta interna tutto il mercato nazionale viene servito con puntualità e attenzione garantendo al cliente un contatto diretto ed esclusivo con noi.





RICERCA/ SVILUPPO

Dall'idea alla materia ogni progetto è la sintesi di esperienza e innovazione. Fattibilità, ricerca dei materiali, facilità di utilizzo e di installazione niente è lasciato al caso, tutto rientra nell'ottica progettuale.

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo è costantemente al lavoro seguendo step by step tutti i progetti, dall'idea alla prototipazione finale, fino ai rigorosi test di funzionamento.

Negli anni molte le soluzioni presentate, tanti i brevetti e modelli d'utilità ottenuti testimoniano lo spirito innovativo del nostro gruppo.

AVVOLGIBILI
in **ALLUMINIO**
COIBENTATO



R55 P

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO



CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30b/GZ22

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga
durata.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
R55P Avvolgibile terminale in gomma	€ 75,00 / mq	€ 77,00 / mq	€ 79,00 / mq
R55P/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 80,00 / mq	€ 82,00 / mq	€ 84,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 3,2 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento

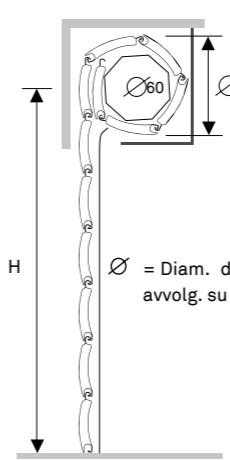


Su rullo ø 60 mm altezza telo -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

Ø = Diam. di
avvolg. su rullo


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17G




19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25

R55 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA

STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30/A27/IN FERRO

Profilo in alluminio p er avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica al alta stabilità e lunga durata.


PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
R55HD Avvolgibile terminale in gomma	€ 95,00 / mq	€ 97,00 / mq	€ 99,00 / mq
R55HD/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 100,00 / mq	€ 102,00 / mq	€ 104,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q


CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 5,0 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

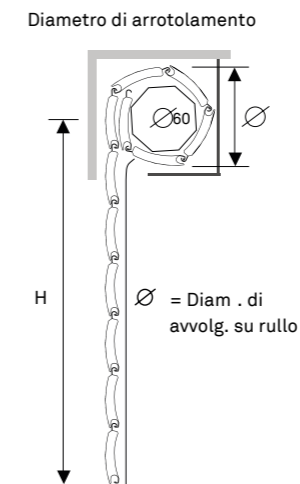


Su rullo \varnothing 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

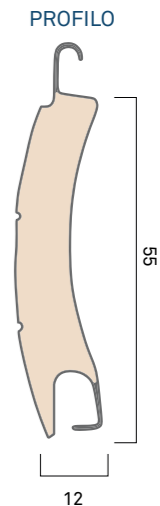


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

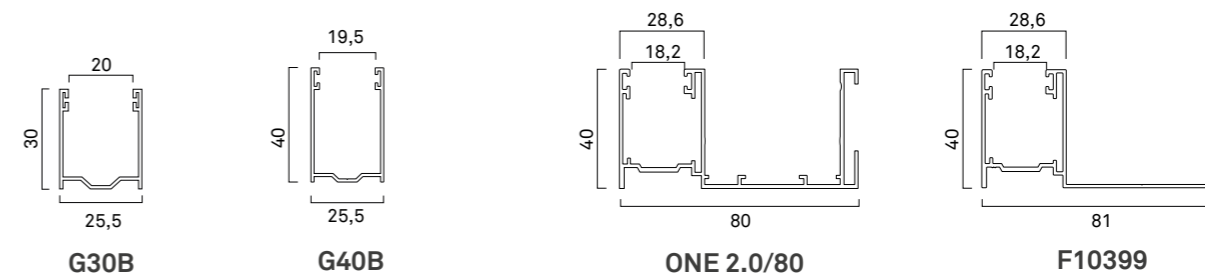

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

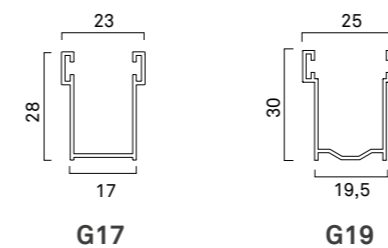

TERMINALI COMPATIBILI

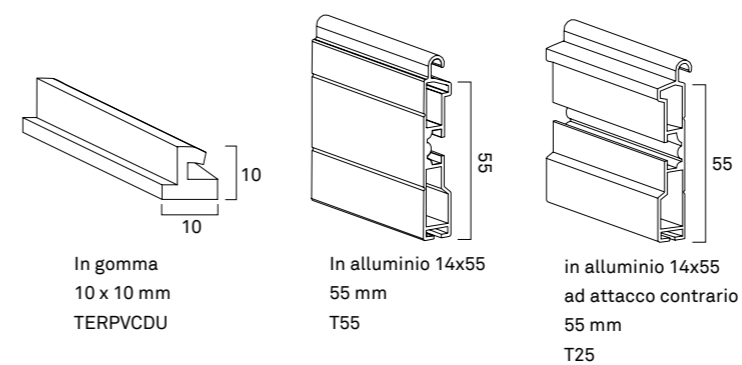

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretana ecologica al alta stabilità e lunga
durata.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
R45 Avvolgibile terminale in gomma	€ 75,00 / mq	€ 77,00 / mq	€ 79,00 / mq
R45/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 80,00 / mq	€ 82,00 / mq	€ 84,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
9 x 45 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 2,8 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,30 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
22
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento

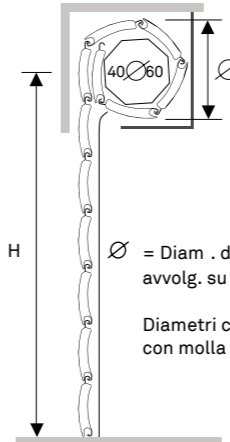


Su rullo ø 40
altez. telo -> diametro
1000 -> 115
1200 -> 125
1300 -> 130
1400 -> 130
1500 -> 135
1600 -> 140
1700 -> 145
1800 -> 150
1900 -> 150
2000 -> 155
2200 -> 160
2400 -> 165
2600 -> 170
2800 -> 175
3000 -> 180
3300 -> 185

Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro
1000 -> 115
1200 -> 120
1300 -> 125
1400 -> 130
1500 -> 140
1600 -> 145
1700 -> 150
1800 -> 155
1900 -> 160
2000 -> 165
2200 -> 165
2400 -> 170
2600 -> 175
2800 -> 175
3000 -> 185
3300 -> 190

PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
7 x 7 mm
TERPVCDU



in alluminio 9x55
55 mm
T45



in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
T22


TINTA UNITA




1 Bianco




45 Bianco papiro




36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



47 RAL 7001



46 Grigio medio



56 RAL 7004




2 Argento RAL 9006




42 Grigio RAL 7016



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



9 Bronzo



38 Bronzo scuro



27 Verde pisello RAL 6021



13 Verde brillante RAL 6029



5 Verde RAL 6005



48 RAL 8014



21 Marrone cioccolato RAL 8017



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



14 Rosso vivo RAL 3003



15 Azzurro RAL 5015



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003

FINTI LEGNO



61 Legno 809



11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



34 Legno pino



37 Legno castagno



62 Bianco Renoli



39 Legno noce

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

DUO

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ



PROFILO
IN PVC
SCHIUMA
POLIURETANICA
PROFILO IN
ALLUMINIO

DUO è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanic accoppiato a d incastro con u n profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è r iempito di schiuma poliuretanic con densità 160 kg/m3. Le d imensioni della s tecca sono come da disegno. In particolare il sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l' ambiente e sterna e quello interno.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


		RAL	LEGNO	RAFFAELLO
DUO	Pvc interno standard	€120,00 / mq	€ 122,00 / mq	€ 124,00 / mq
	Pvc interno pellicolato	€160,00 / mq	€ 162,00 / mq	€ 164,00 / mq
DUO/T	Pvc interno standard	€125,00 / mq	€127,00 / mq	€ 129,00 / mq
	Pvc interno pellicolato	€165,00 / mq	€ 167,00 / mq	€ 169,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,36 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento

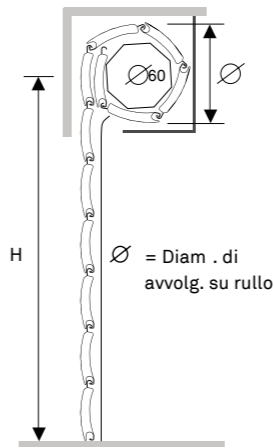


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 195
1800 -> 200
1900 -> 200
2000 -> 215
2200 -> 220
2400 -> 225
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 255

Ø = Diam . di avvolg. su rullo


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

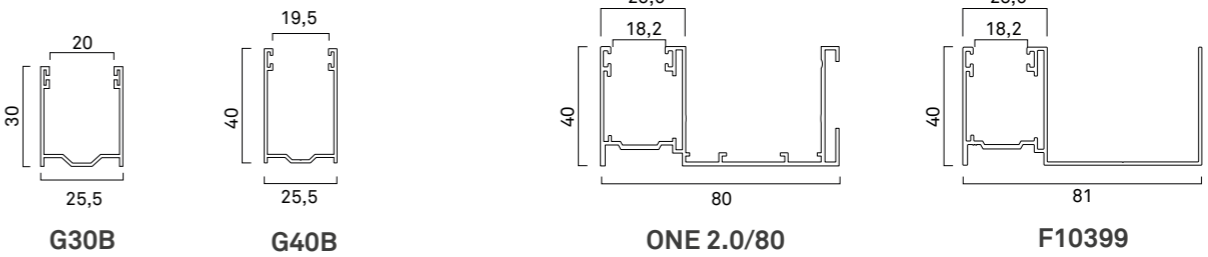

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

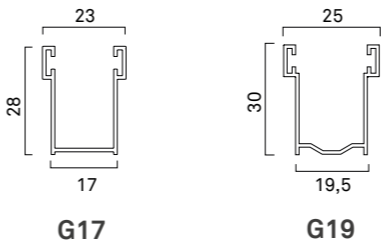

TERMINALI COMPATIBILI

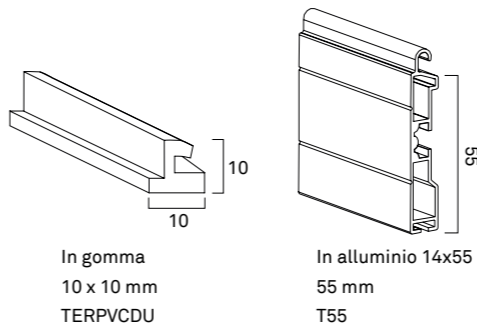

COLORI PER L'ESTERNO ALLUMINIO

*Scegli il colore
esterno
della tua tapparella*



TINTA UNITA



FINTO LEGNO



RAFFAELLO




23

COLORI PER L'INTERNO PVC

*Scegli il colore
interno
della tua tapparella*



STANDARD

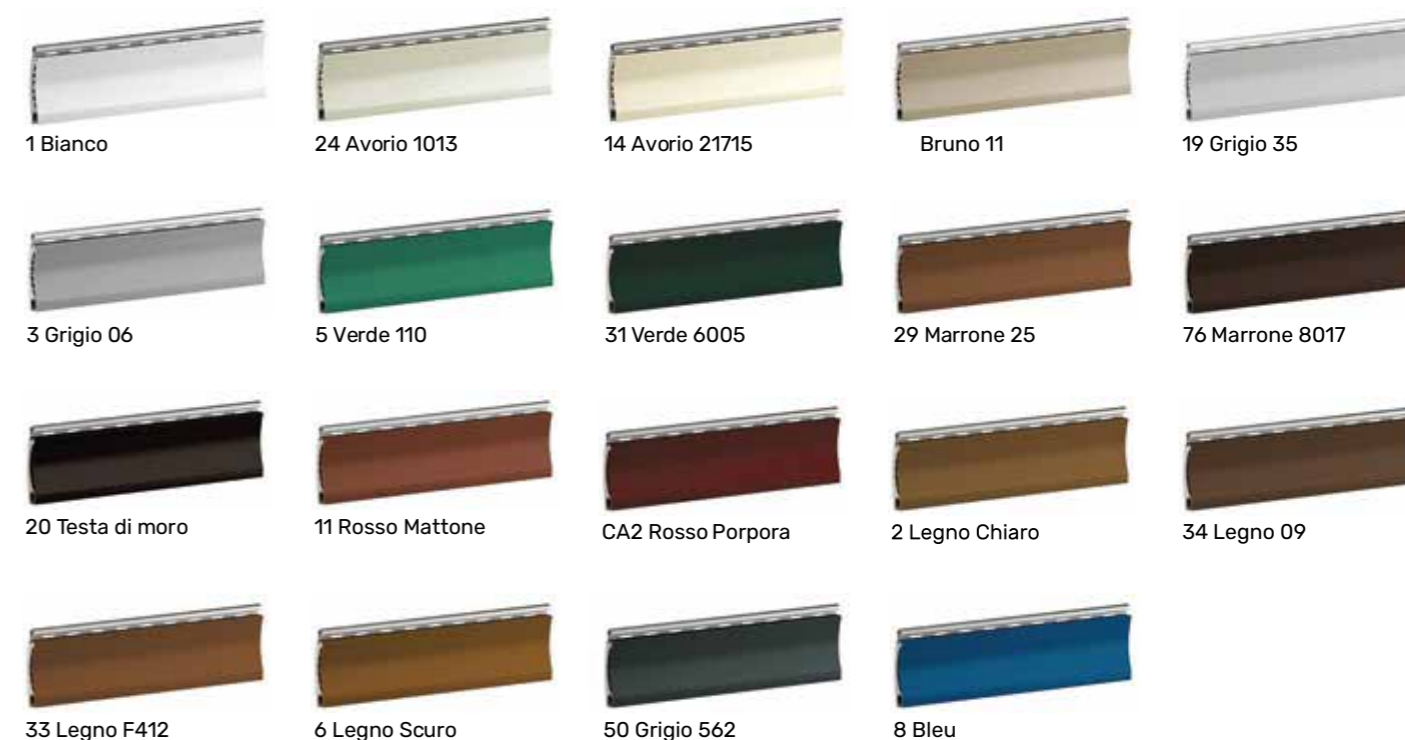

24

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI DUO

TINTA UNITA



ALLUMINIO
Bianco

PVC
Bianco



ALLUMINIO
2 Argento
RAL 9006

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
3 Grigio
RAL 7036

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
36 Grigio 35
RAL 7035

PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
19 Panna
RAL 1013

PVC
24 Avorio 1013



ALLUMINIO
8 Avorio

PVC
14 Avorio 217



ALLUMINIO
4 Beige
RAL 1019

PVC
15 Bruno 11



ALLUMINIO
25 Terracotta
RAL 8003

PVC
29 Marrone 25



ALLUMINIO
26 Ocra

PVC
2 Legno Chiaro



ALLUMINIO
Verde
RAL 6005

PVC
31 Verde 6005



ALLUMINIO
13 Verde brillante
RAL 6029

PVC
5 Verde 110



ALLUMINIO
6 Rosso Mattone
RAL 3009

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
16 Bordeaux
RAL 3005

PVC
CA2 Rosso Porpora



ALLUMINIO
21 Marrone Cioc.
RAL 8017

PVC
76 Marrone 8017



ALLUMINIO
7 Testa di moro
RAL 8019

PVC
20 Testa di moro

25

ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI DUO

TINTA UNITA



ALLUMINIO
44 RAL 9007

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
42 Grigio
RAL 7016

PVC
50 Grigio 562



ALLUMINIO
15 Azzurro
RAL 5015

PVC
8 Bleu

FINTO LEGNO



ALLUMINIO
10 Legno Chiaro

PVC
6 Legno Scuro



ALLUMINIO
50 Renolit Miele

PVC
33 Legno F412



ALLUMINIO
11 Legno Scuro

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
39 Legno Noce

PVC
34 Legno 09



ALLUMINIO
37 Legno Castagno

PVC
33 Legno F412

RAFFAELLO



ALLUMINIO
24 Grigio Raffaello

PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
23 Marrone Raffaello

PVC
20 Testa di moro

26

COLORI PER L'ESTERNO ALLUMINIO

*Scegli il colore
esterno della tua tapparella*



TINTA UNITA



FINTO LEGNO




RAFFAELLO



27

COLORI PER L'INTERNO PVC PELLICOLATO

*Scegli il colore
interno della tua tapparella*

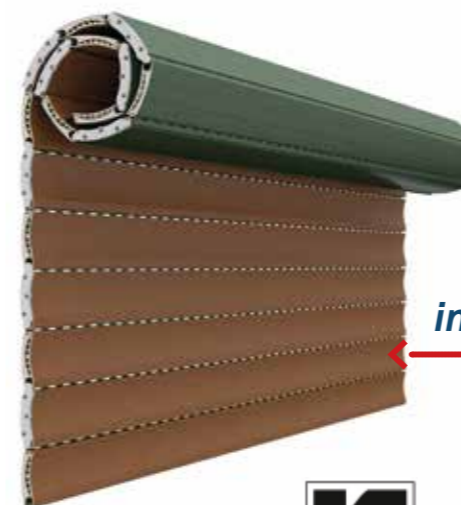

PELLICOLE RENOLIT



**Finiture, sempre
più strategiche
per la differenziazione**

NEW

Da quando le finestre e le tapparelle sono percepite come elemento di interior design, l'attenzione del mercato si è spostata sull'estetica, per cui colore e texture delle finiture hanno conquistato un valore che in passato non avevano. Da qui, il grande ampliamento dell'offerta in grado di soddisfare anche il mondo dell'architettura e dell'interior design sempre alla ricerca di innovazione.




28

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo.
La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aereazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.
La dimensione del foro (h 5,5 mm, l 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (h 2mm, l 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole ricambio dell'aria all'interno dell'abitazione, e nel contempo, l'entrata della luce solare.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
ARIA LUCE Avvolgibile terminale in gomma	€ 110,00 / mq	€ 114,00 / mq	€ 118,00 / mq
ARIA LUCE/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 120,00 / mq	€ 124,00 / mq	€ 128,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 5 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
20
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento

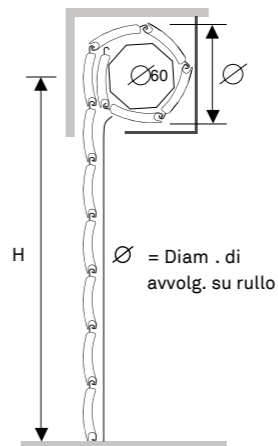


Su rullo Ø 60 mm altezza telo -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

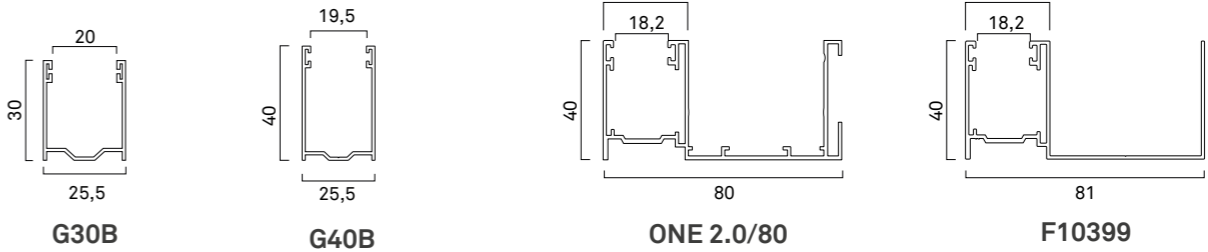

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

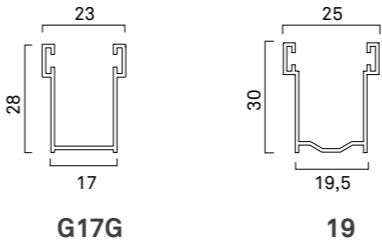


TERMINALI COMPATIBILI

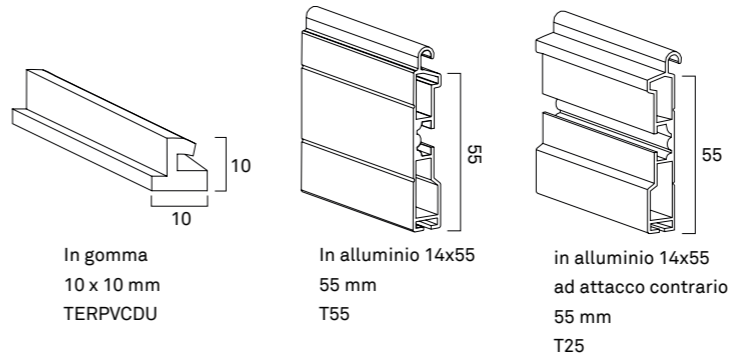

AVVOLGIBILE CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo.
La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa a ereazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avolgibile tradizionale.
La dimensione d el foro (h 5,5 mm, l 1 80 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (h 2 mm, l 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo d ell'aria a ll'interno dell'abitazione, e nel contempo, l'entrata della luce solare.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
ARIA LUCE HD Avvolgibile terminale in gomma	€ 135,00 / mq	€ 137,00 / mq	€ 139,00 / mq
ARIA LUCE HD/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 145,00 / mq	€ 147,00 / mq	€ 149,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO
12 x 50 mm
- PESO PER MQ
c.ca 6 kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,50 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
20
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

Diametro di arrotolamento

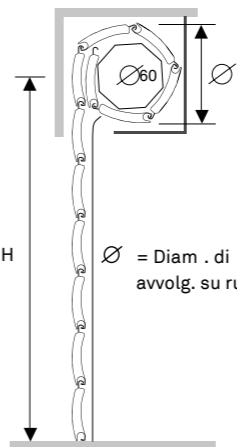


Su rullo ø 60 mm altezza telo -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

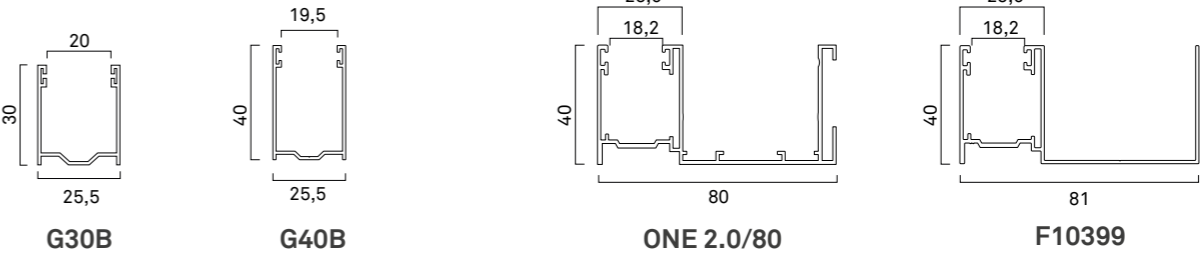

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

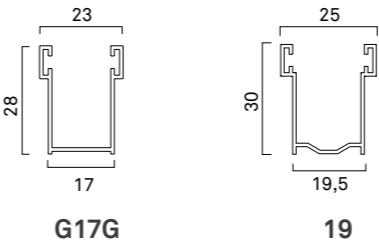



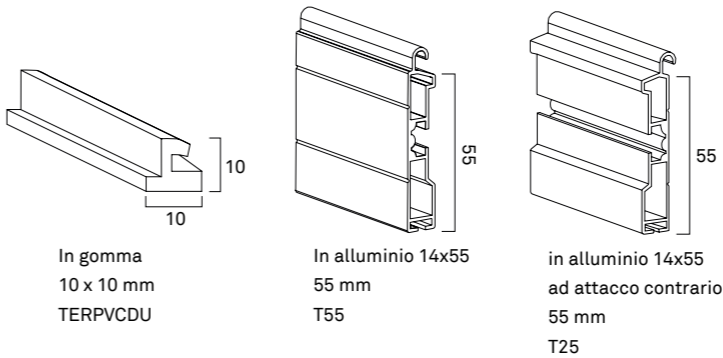





TERMINALI COMPATIBILI





COLORI AVVOLGIBILI ARIALUCE

TINTA UNITA

			
1 Bianco	45 Bianco Papiro	36 Grigio 35 RAL 7035	55 RAL 7047
			
46 Grigio medio	3 Grigio RAL 7036	42 Grigio RAL 7016	19 Panna RAL 1013
			
8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	2 Argento RAL 9006
			
44 RAL 9007	27 Verde pisello RAL 6021	5 Verde RAL 6005	21 Marrone Ciocc. RAL 8017
			
7 Testa di Moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009	53 Rosso porpora RAL 30041	5 Azzurro RAL 5015
			
26 Ocra	25 Terracotta RAL 8003		

FINTO LEGNO

			
28 Legno Ciliegio	10 Legno Chiaro	11 Legno Scuro5	0 Renolite Miele
			
37 Legno Castagno	39 Legno Noce	52 Legno Nodoso	

RAFFAELLO

	
24 Grigio Raffaello	22 Verde Raffaello

MINI

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

MINI è una tapparella in alluminio coibentata a stecche
piatte H30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole
larghe 90 mm.
Le sue linee dritte con la funzionalità di una tapparella che, a
differenza dei modelli tradizionali, offre a telo abbassato e
con i fori a perti, maggiore aerazione, ingresso luce solare,
visibilità esterna nel totale rispetto della sicurezza e della
privacy.
Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di
montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
MINI Avvolgibile terminale in gomma	€ 100,00 / mq	€ 102,00 / mq	€ 104,00 / mq
MINI/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 105,00 / mq	€ 107,00 / mq	€ 109,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
8,5 x 30 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 3,8 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,30 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
33
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento

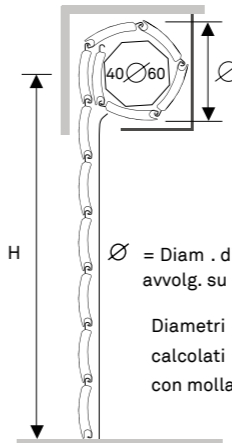

Su rullo ø 40

altez. telo -> diametro


1000	-> 125
1200	-> 145
1300	-> 150
1400	-> 155
1500	-> 162
1600	-> 165
1700	-> 165
1800	-> 170
1900	-> 175
2000	-> 180
2200	-> 185
2400	-> 195
2600	-> 200
2800	-> 210
3000	-> 215
3300	-> 225

Su rullo ø 60



altez. telo -> diametro

1000	-> 148
1200	-> 155
1300	-> 158
1400	-> 162
1500	-> 170
1600	-> 173
1700	-> 173
1800	-> 183
1900	-> 185
2000	-> 190
2200	-> 195
2400	-> 200
2600	-> 205
2800	-> 220
3000	-> 225
3300	-> 235


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
9 x 9 mm
TERPVCPE



in alluminio 9x55
55 mm
T45..09M





















in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
T22..09M

COLORI AVVOLGIBILI MINI

TINTA UNITA

			
1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio 35 RAL 7035	54 RAL 7038
			
55 RAL 7047	46 Grigio medio	56 RAL 7004	3 Grigio RAL 7036
			
47 RAL 7001	42 Grigio RAL 7016	19 Panna RAL 1013	49 RAL 1015
			
8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	2 Argento RAL 9006
			
44 RAL 9007	9 Bronzo	38 Bronzo scuro	33 Verde acqua
			
27 Verde pisello RAL 6021	12 Verde oliva RAL 6011	13 Verde brillante RAL 6029	5 Verde RAL 6005
			
48 RAL 8014	21 Marrone cioccolato RAL 8017	7 Testa di moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009
			
14 Rosso vivo RAL 3003	53 Rosso porpora RAL 3004	16 Bordeaux RAL 3005	31 Celeste
			
15 Azzurro RAL 5015	26 Ocra	25 Terracotta RAL 8003	86 RAL 7044

FINTI LEGNO

			
18 Legno douglas	28 Legno ciliegio	10 Legno chiaro	17 Legno rovere
			
61 Legno 809	11 Legno scuro	29 Legno chiaro fiamm.	35 Legno olmo
			
51 Legno Europa	40 Legno cedro	30 Legno scuro fiamm.	62 Bianco Renolit
			
50 Renolit miele	60 Legno Golden Oak 7	37 Legno castagno	39 Legno noce
			
52 Legno nodoso	34 Legno pino		

RAFFAELLO

			
24 Grigio Raffaello	22 Verde Raffaello	20 Rosso Raffaello	23 Marrone Raffaello

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga
durata.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
R37 Avvolgibile terminale in gomma	€ 90,00 / mq	€ 92,00 / mq	€ 94,00 / mq
R37/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 95,00 / mq	€ 97,00 / mq	€ 99,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO
8 x 39 mm


PESO PER MQ
c.ca 2,5 kg

SPESSORE ALLUMINIO
0,27 mm

**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
26

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
2650 mm

Diametro di arrotolamento

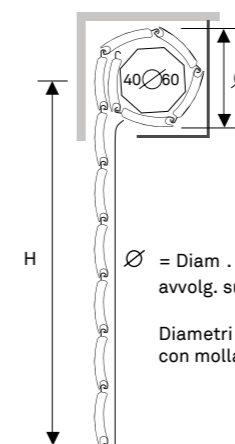

Ø = Diam. di
avvolg. su rullo

Diametri calcolati
con molla mini


Su rullo ø 40
altez. telo -> diametro

800	-> 100
1000	-> 110
1200	-> 120
1400	-> 125
1600	-> 135
1800	-> 140
2000	-> 145
2200	-> 155
2400	-> 160
2600	-> 165
2800	-> 170
3000	-> 175
3200	-> 180
3400	-> 185

Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

800	-> 100
1000	-> 115
1200	-> 125
1400	-> 130
1600	-> 140
1800	-> 145
2000	-> 150
2200	-> 160
2400	-> 165
2600	-> 170
2800	-> 175
3000	-> 180
3200	-> 185
3400	-> 190

PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
7 x 7 mm
TERPVCDU



in alluminio 9x55
55 mm
T45



in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
T22

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO R37


TINTA UNITA



1 Bianco



19 Panna RAL 1013



8 Avorio



2 Argento RAL 9006



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036



42 Grigio RAL 7016



38 Bronzo scuro



5 Verde RAL 6005



21 Marrone cioccolato RAL 8017



7 Testa di moro RAL 8019



44 RAL 9007



56 RAL 7004

FINTI LEGNO



30 Legno scuro fiamm.



37 Legno castagno



39 Legno noce


RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



AVVOLGIBILI
in **ALLUMINIO**
ESTRUSO

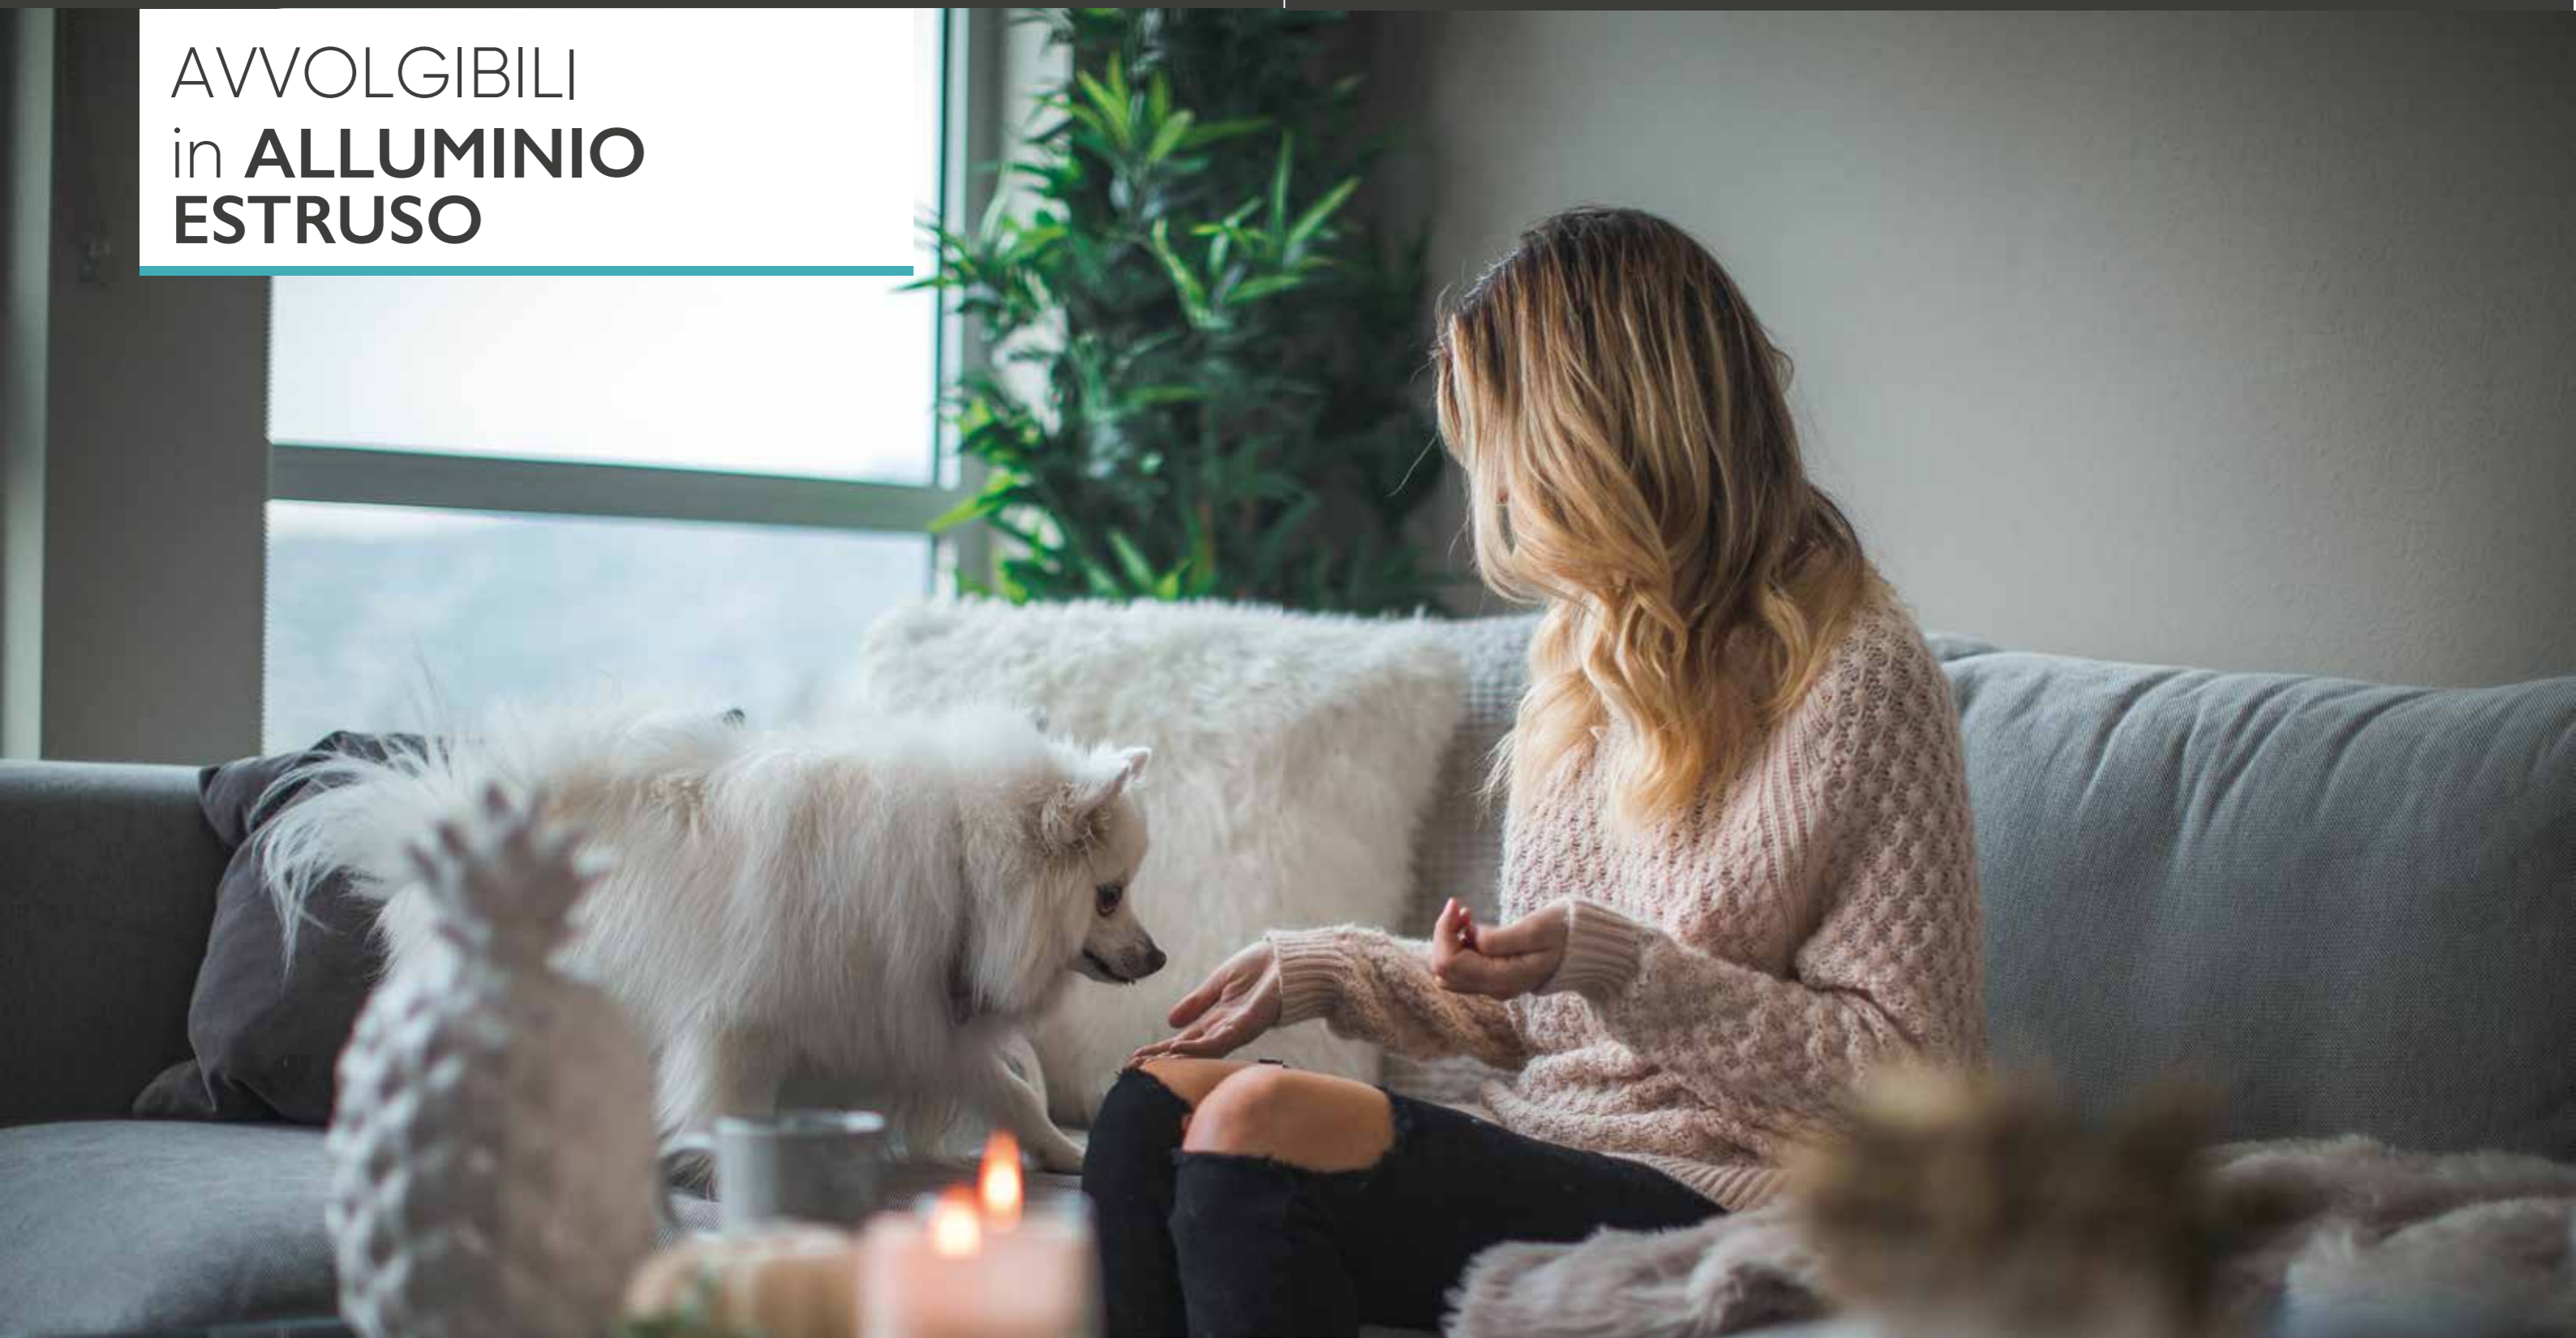

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO



PREZZO DI VENDITA / SU MISURA			
	RAL	LEGNO	ALTRI RAL
SPACE Avvolgibile terminale in gomma	€ 280,00 / mq	€ 450,00 / mq	€ 360,00 / mq
SPACE/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 290,00 / mq	€ 460,00 / mq	€ 370,00 / mq

Colorazioni fuori standard Minimo di quadratura 35 m/q	GANCIO 15 mm	GANCIO 15 mm	GANCIO 25 mm	GANCIO 25 mm
	Su rullo ø 60 mm	Su rullo ø 70 mm	Su rullo ø 60 mm	Su rullo ø 70 mm
	altezza telo -> diametro	altezza telo -> diametro	altezza telo -> diametro	altezza telo -> diametro
mancato raggiungimento:	1000 -> 160	1000 -> 170	1000 -> 165	1000 -> 175
+ € 200 per RAL	1200 -> 170	1200 -> 180	1200 -> 190	1200 -> 200
+ € 270 per LEGNO	1300 -> 180	1300 -> 190	1300 -> 195	1300 -> 205
	1400 -> 185	1400 -> 195	1400 -> 200	1400 -> 210
	1500 -> 190	1500 -> 200	1500 -> 205	1500 -> 215
	1600 -> 195	1600 -> 205	1600 -> 210	1600 -> 220
	1700 -> 200	1700 -> 210	1700 -> 215	1700 -> 225
	1800 -> 205	1800 -> 215	1800 -> 225	1800 -> 235
	1900 -> 210	1900 -> 220	1900 -> 230	1900 -> 240
	2000 -> 220	2000 -> 230	2000 -> 240	2000 -> 250
	2200 -> 230	2200 -> 240	2200 -> 245	2200 -> 255
	2400 -> 235	2400 -> 245	2400 -> 255	2400 -> 265
	2600 -> 245	2600 -> 255	2600 -> 265	2600 -> 275
	2800 -> 255	2800 -> 265	2800 -> 280	2800 -> 290
	3000 -> 260	3000 -> 270	3000 -> 285	3000 -> 295
	3300 -> 265	3300 -> 275	3300 -> 295	3300 -> 305

SPACE è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura.

CONTROLLO LUCE


Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine, 2,5 cm o 1,5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere buio totale oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

RESISTENZA

Realizzata in alluminio estruso, Double Space® è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

DESIGN MODERNO

Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di Double Space® in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

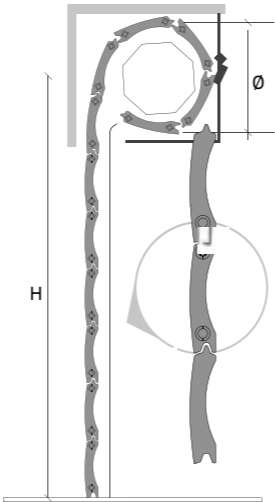

DIMENSIONE CASSONETTO CONSIGLIATO:
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
+ 5 CM PER LE MISURE SUPERIORI A 240 cm DI LARGHEZZA
+ 3 CM PER LARGHEZZE INFERIORI

CARATTERISTICHE TECNICHE




DIMENSIONE PROFILO
13 x 55 mm

PESO PER MQ
c.ca 10 kg


LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA
3000 mm

* distanza tra le stecche da indicare al momento dell'ordine.


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

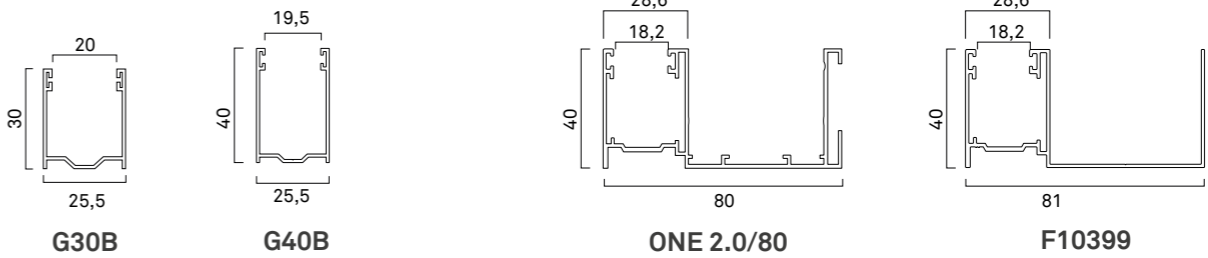

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

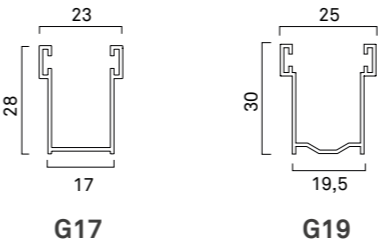

TERMINALI COMPATIBILI

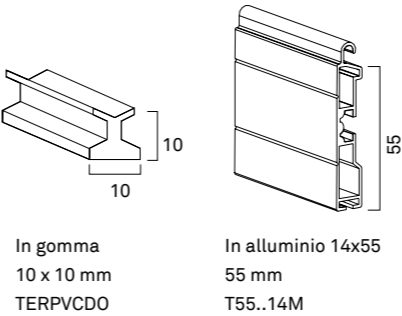



GAMMA COLORI STANDARD



RAL 9010




RAL 7004




RAL 6005



RAL 8003



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO MICROFORATA 9X39



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

Modello microforato.
Profilo in alluminio estruso microforato per avvolgibile
ad alta stabilità e lunga durata.



+ VENTILAZIONE



- INSETTI



+ SICUREZZA



+ PRIVACY

VENTILAZIONE

La microforatura del diametro di Ø2 mm realizzata nel profilo intermedio, permette una ventilazione naturale costante, conseguendo una maggior aerazione dell'8,05%, rispetto alla superficie di una normale tapparella.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

La microforatura si pone come significativa barriera contro gli insetti.

PRIVACY

Permette una ampia visuale verso l'esterno riservando la privacy all'interno della abitazione. Contemporaneamente, attenua il passaggio della luce diretta, costituendo in tal modo una protezione contro le radiazioni solari.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

Offre alte prestazioni di sicurezza opponendosi a possibili intrusioni e, grazie alla contemporanea installazione dei tiranti autobloccanti, permette di creare una barriera con elevata resistenza all'effrazione.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

	RAL	RAL OPACO	LEGNO
AP/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 195,00 / mq	€ 225,00 / mq	€ 260,00 / mq

Colorazioni fuori standard
Minimo di quadratura 1,3 m/q

manca raggiungimento:
+ € 200 per RAL
+ € 270 per LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONE PROFILO
vedi disegno

PESO PER MQ
c.ca 9 Kg

**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
20-20

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
3500

Diametro di arrotolamento

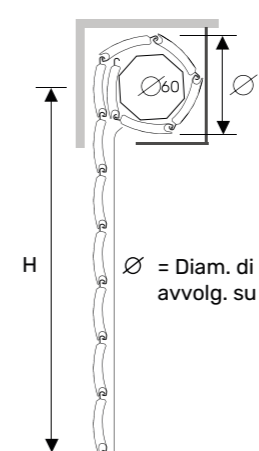


Ø = Diam. di
avvolg. su rullo

Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 140
1200 -> 147
1300 -> 157
1400 -> 157
1500 -> 167
1600 -> 167
1700 -> 177
1800 -> 177
1900 -> 187
2000 -> 187
2200 -> 192
2400 -> 198
2600 -> 201
2800 -> 209
3000 -> 217
3300 -> 230

misure in mm


PROFILO

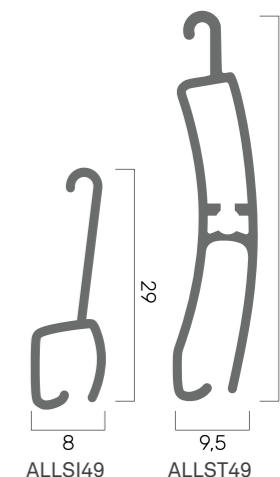


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



ONE 2.0/80




F10399




G40B

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19

TERMINALI COMPATIBILI




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

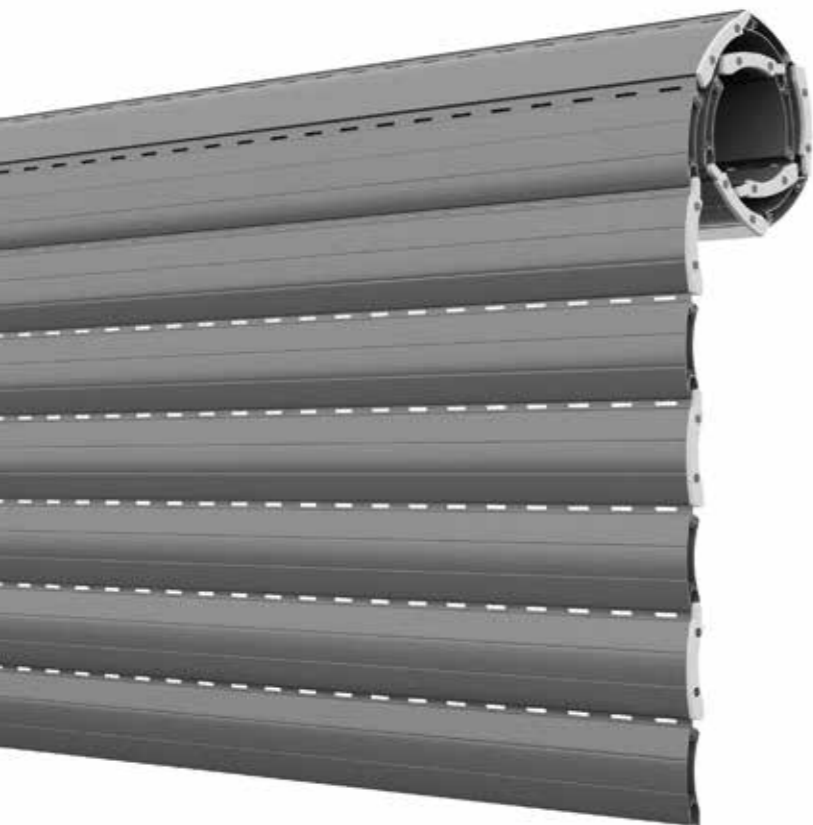

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

	RAL	RAL OPACO RAGGRINZATO	RAFFAELLO
E55/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 290,00 / mq€	320,00 / mq	€ 450,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO



GUARNIZIONE
ANTIRUMORE

CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONE PROFILO
13 x 55 mm

PESO PER MQ
c.ca 9 kg

**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm


Diametro di arrotolamento

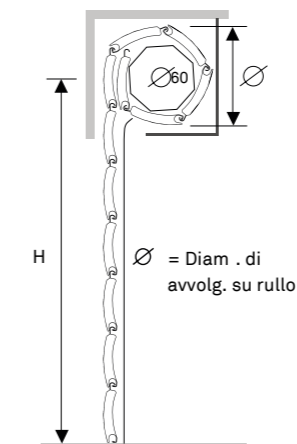


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 160
1300 -> 165
1400 -> 160
1500 -> 175
1600 -> 170
1700 -> 180
1800 -> 185
1900 -> 190
2000 -> 195
2200 -> 200
2400 -> 215
2600 -> 230
2800 -> 235
3000 -> 240
3300 -> 245


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19

TERMINALI COMPATIBILI



In alluminio 14x55
55 mm
T55



in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25

AVVOLGIBILI
in **ACCIAIO**



AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
A41 Avvolgibile terminale in gomma	€ 110,00 / mq	€ 112,00 / mq	€ 114,00 / mq
A41/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 120,00 / mq	€ 122,00 / mq	€ 124,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
9 x 42 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 10,0 kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,40 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
23
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento

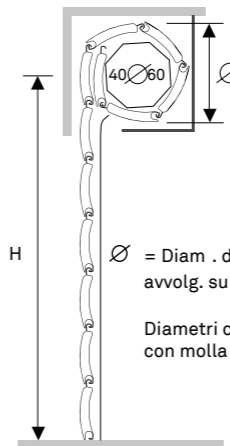


Su rullo ø 40
altez. telo -> diametro

1000	-> 115
1200	-> 120
1300	-> 125
1400	-> 130
1500	-> 135
1600	-> 140
1700	-> 145
1800	-> 150
1900	-> 160
2000	-> 165
2200	-> 170
2400	-> 175
2600	-> 180
2800	-> 185
3000	-> 185
3300	-> 190


Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

1000	-> 115
1200	-> 125
1300	-> 125
1400	-> 130
1500	-> 135
1600	-> 140
1700	-> 145
1800	-> 150
1900	-> 155
2000	-> 160
2200	-> 165
2400	-> 170
2600	-> 175
2800	-> 180
3000	-> 185
3300	-> 190

PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G15


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



in alluminio 9x55
55 mm
T45..09M



in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
T22..09M

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ



PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

	RAL	LEGNO	RAFFAELLO
A55 Avvolgibile terminale in gomma	€ 95,00 / mq	€ 97,00 / mq	€ 99,00 / mq
A55/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 105,00 / mq	€ 107,00 / mq	€ 109,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD CON TAPPO
LATERALE SPILLATO



CON TAPPO
SCARPETTA SPILLATO
SU STECCHE ALTERNATE
MAGGIORAZIONE DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
G19/G30B/GZ22

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga
durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO
12 x 55 mm


PESO PER MQ
c.ca 10,0 kg

SPESSORE ALLUMINIO
0,40 mm

**BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18

**LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm


Diametro di arrotolamento

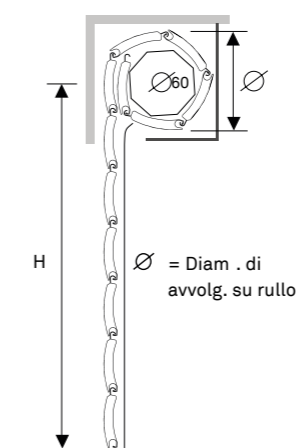


Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

1000	-> 145
1200	-> 150
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 165
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 180
1900	-> 180
2000	-> 185
2200	-> 195
2400	-> 200
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 225
3300	-> 240


PROFILO

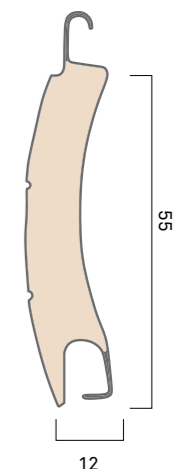


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




G30B



G40B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G17




G19


TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
T55




in alluminio 14x55
ad attacco contrario
55 mm
T25

COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO CS55 e C42

TINTA UNITA



13 Bianco Candido1




Avorio 1013




2 Avorio



4 Beige




3 Grigio



28 Grigio 35



25 Argento



29 RAL 7016



5 Verde



19 Verde brillante



21 Verde chiaro



8 Bleu



18 Ocra



14 Terracotta



20 Rosso vivo



6 Rosso mattone



7 Testa di moro



22 Marrone 8017

FINTI LEGNO



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



27 Legno castagno

RAFFAELLO



17 Grigio Raffaello



15 Verde Raffaello




16 Rosso Raffaello



9 Marrone Raffaello


* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

AVVOLGIBILI
in **PVC**

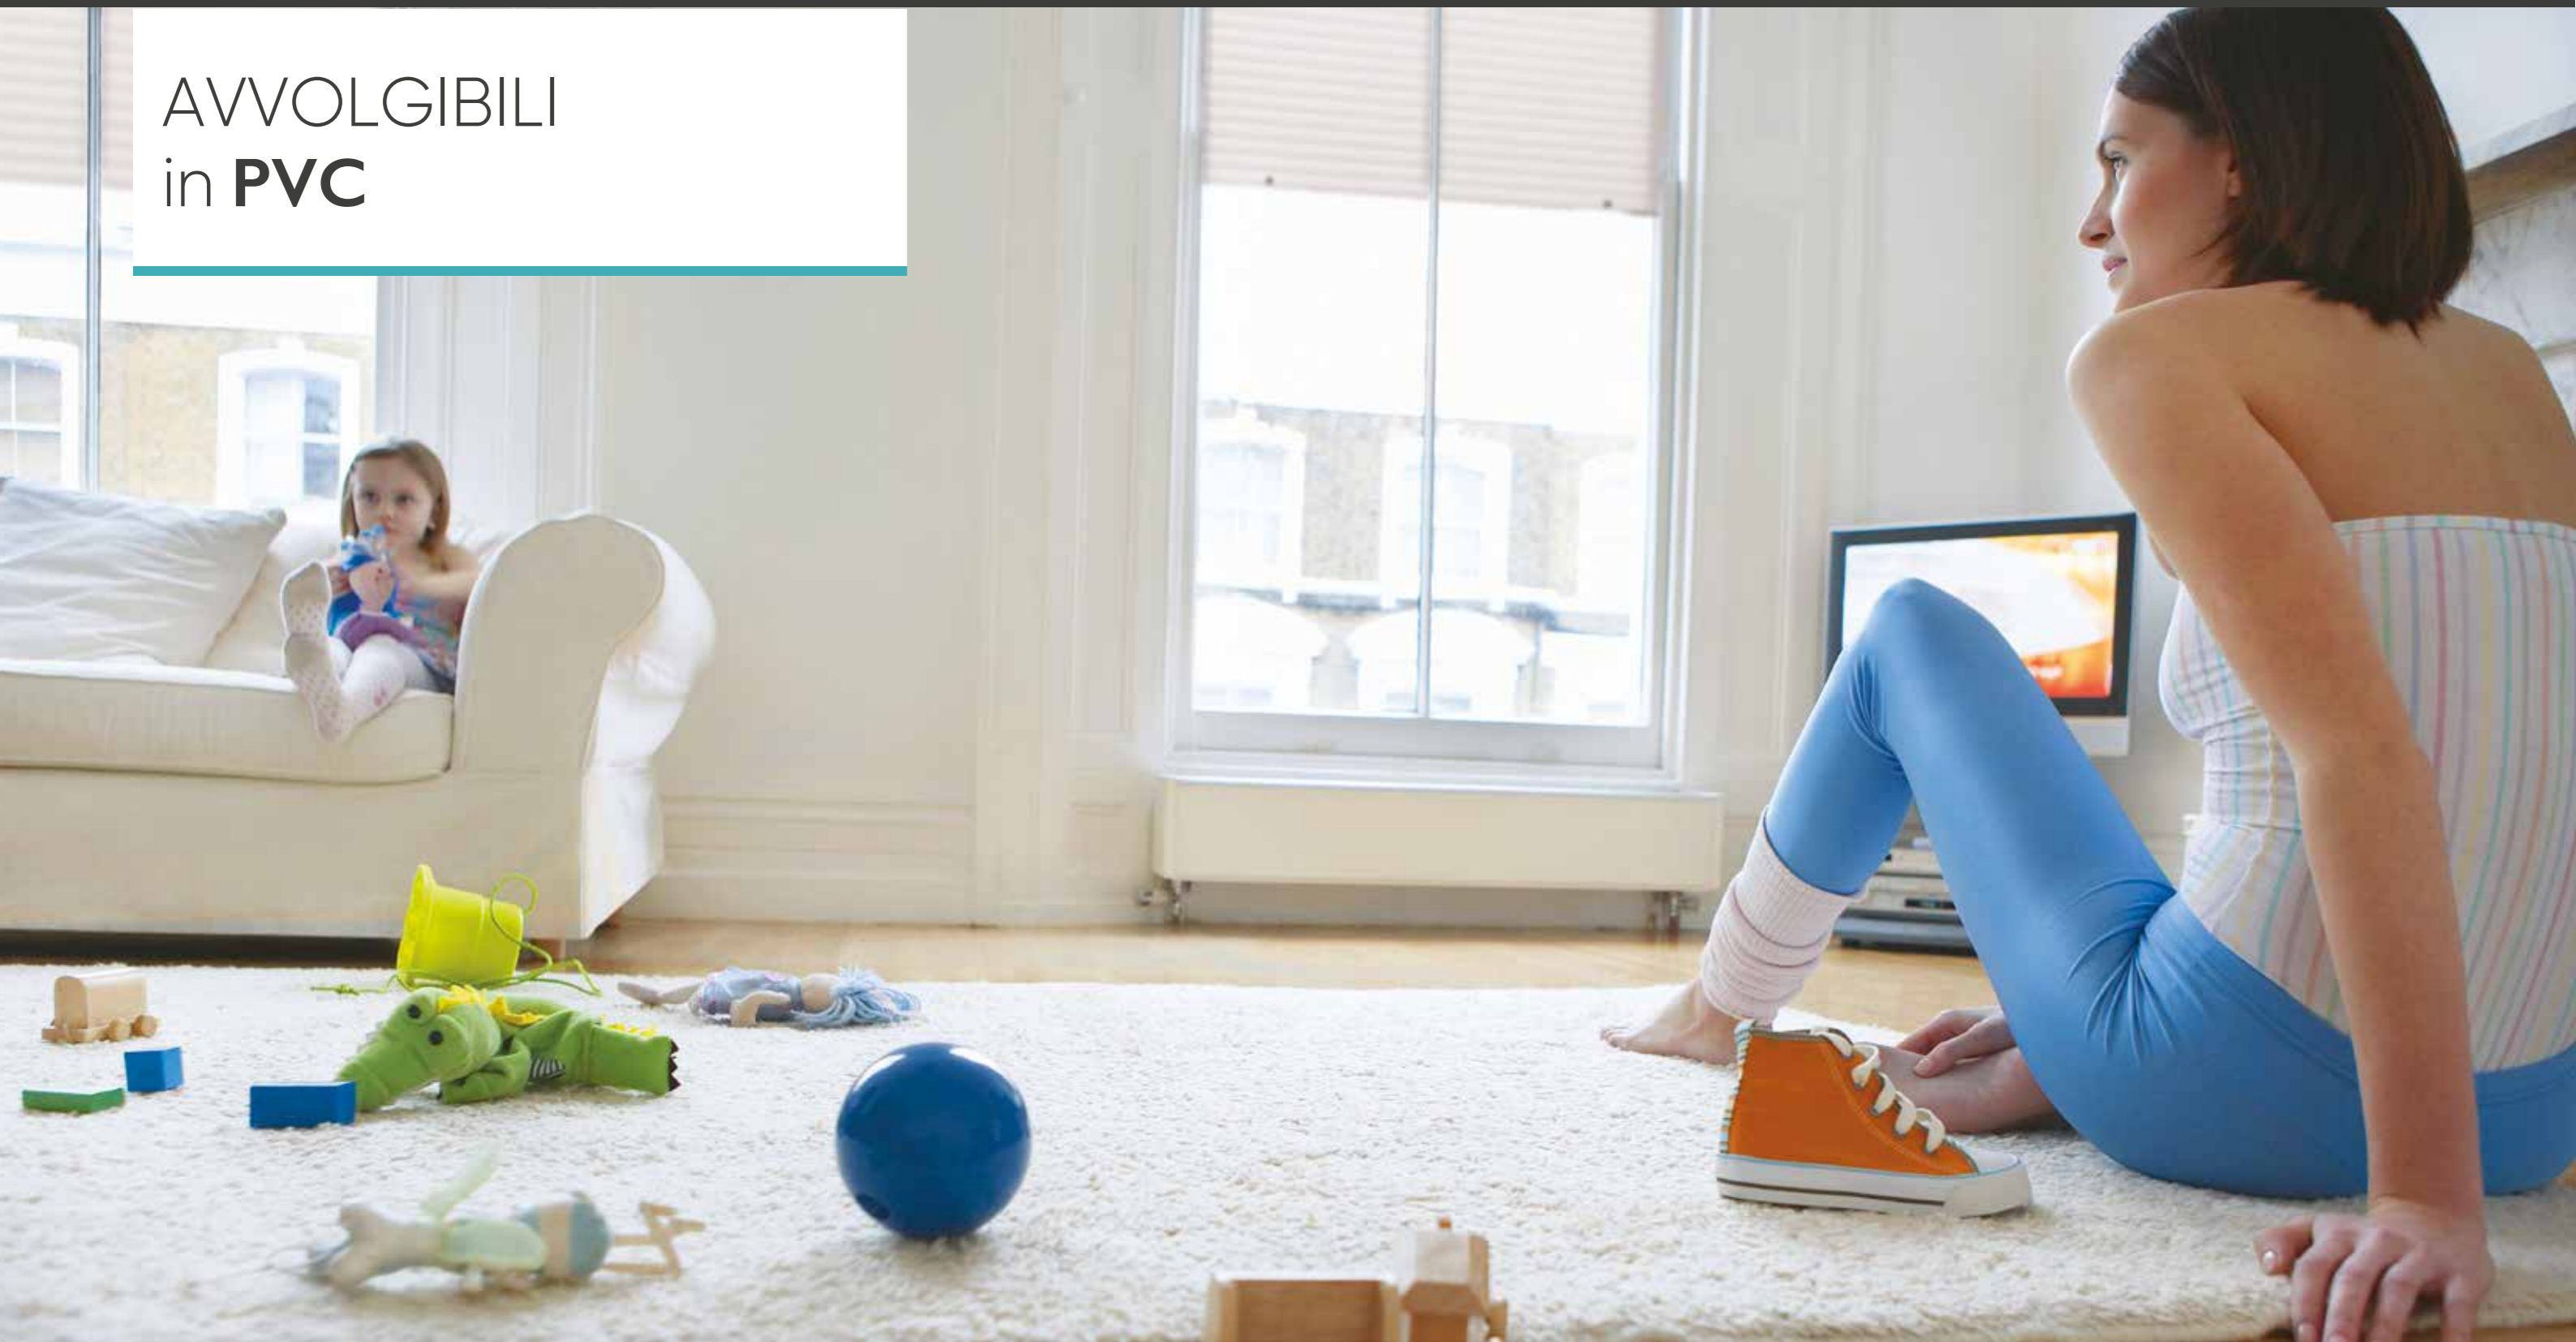


SOLE 4,5

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

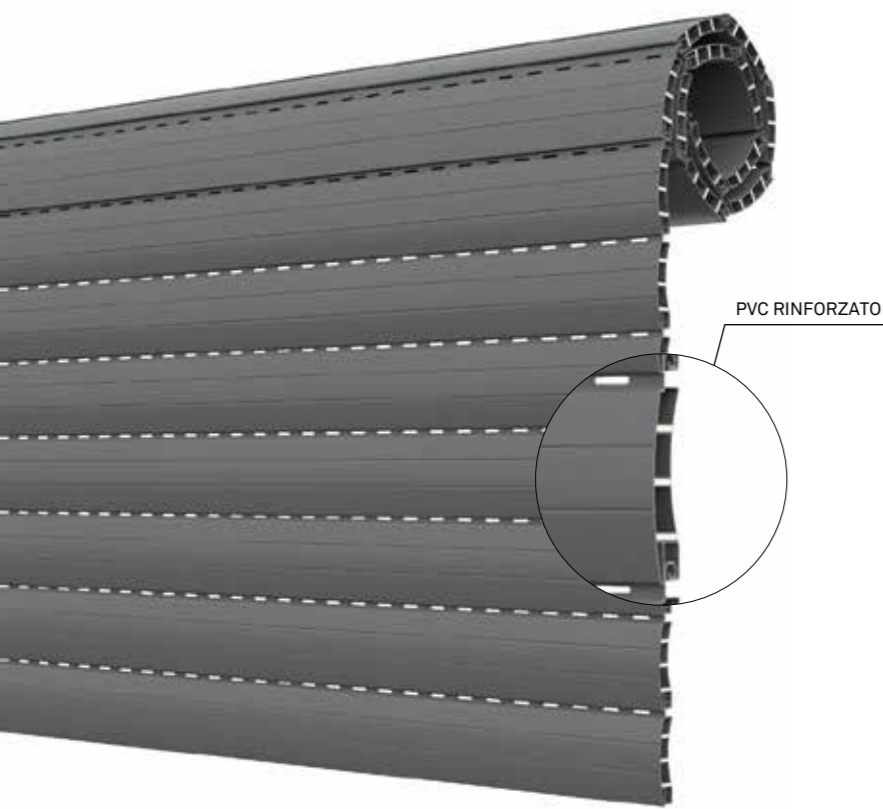

PVC RINFORZATO

BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in PVC rinforzato **SOLE 4,5** (peso specifico standard di circa kg 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggiancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

SOLE
Avvolgibile
terminale in gomma

€ 55 ,00 / mq

SOLE/T
Avvolgibile
terminale in alluminio

€ 60,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO
13 x 55 mm


PESO PER MQ
c.ca 4,5 kg

MASSIMA LARG. D'IMPIEGO
2100 mm

BARRE PER 1MT DI ALTEZZA
18

LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento




\varnothing = Diam. di avvolg. su rullo


Su rullo \varnothing 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 180
1800 -> 185
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GZ22



G30B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G19


TERMINALI COMPATIBILI



in PVC Super
13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU




In alluminio 14x55
55 mm
T55

AVVOLGIBILE IN PVC



BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in pvc P55 (peso specifico standard di circa kg 4,550/mq) è realizzato con s tecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni d i irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. Per un c orretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella c on i l TERMINALE IN A LLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

RINFORZO IN FERRO

CODICE	PREZZO
RIH€	1,90 ml



Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo la tabella a pag 72.

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA


P55 Avvolgibile terminale in gomma	€ 45,00 / mq
P55/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 50,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 4,5 kg
- MASSIMA LARGHEZZA D'IMPIEGO**
1900 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,5 mt lin.

Diametro di arrotolamento

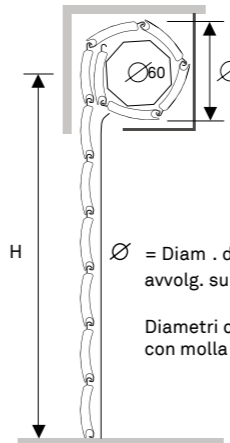


Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro

1000	-> 155
1200	-> 165
1300	-> 170
1400	-> 175
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 190
1800	-> 190
1900	-> 195
2000	-> 200
2200	-> 210
2400	-> 220
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 245
3300	-> 255


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




GZ22



G30B




ONE 2.0/80




F10399

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI




G19


TERMINALI COMPATIBILI




in PVC Super
13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In PVC 55
55 mm
TP50



In alluminio 14x55
55 mm
T55

P55 P

AVVOLGIBILE IN PVC




PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

P55P Avvolgibile terminale in gomma	€ 55,00 / mq
P55P/T Avvolgibile terminale in alluminio	€ 65,00 / mq

Minimo di quadratura 1,3 m/q

BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in pvc P55 P (peso specifico standard di circa kg 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni d i irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

RINFORZO IN FERRO


CODICE	PREZZO
RIH€	1,90 ml



Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo la tabella a pag 72.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 6 kg
- MASSIMA LARGHEZZA D'IMPIEGO**
1900 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,5 mt lin.

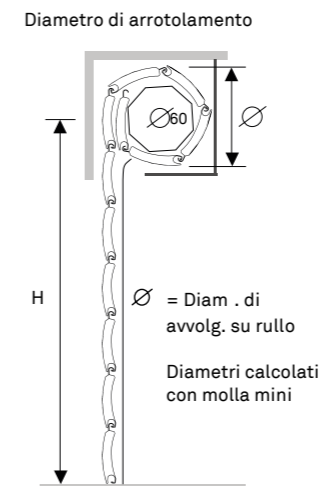


Su rullo ø 60	altez. telo -> diametro
1000	-> 155
1200	-> 165
1300	-> 170
1400	-> 175
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 190
1800	-> 190
1900	-> 195
2000	-> 200
2200	-> 210
2400	-> 220
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 245
3300	-> 255


PROFILO

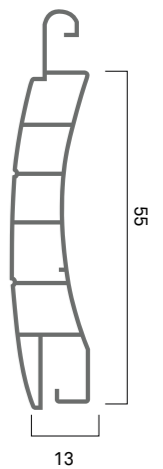


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

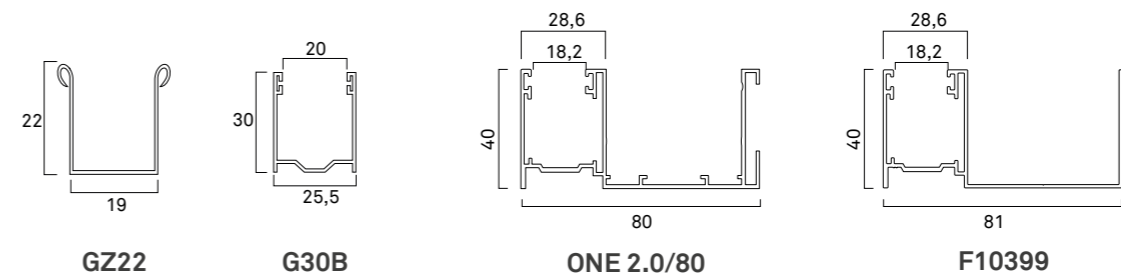


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI



TERMINALI COMPATIBILI

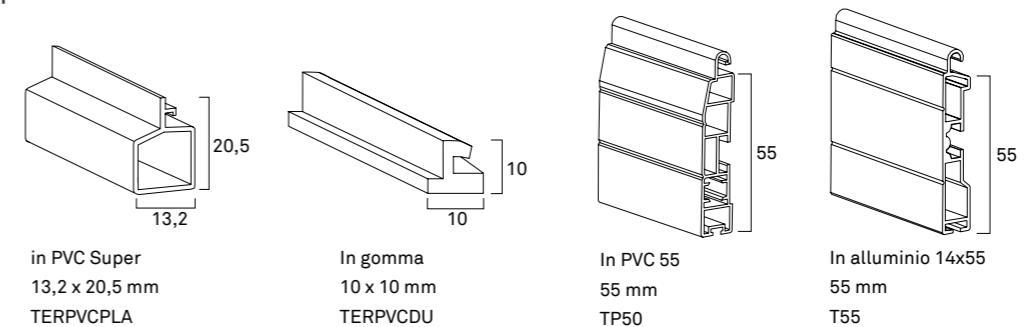

COLORI AVVOLGIBILI PVC



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01



14 Avorio 217



25 Avorio 711



26 Avorio 701



27 Giallo 110




45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro



23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005




17 Verde bottiglia



36 Verde 65



44 Verde acqua




9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone



16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25



76 Marrone 8017



20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



60 Mogano k7



61 Noce k216



3 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K103



5 Legno K99



34 Legno 09




CA2 Porpora

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

RAGGIO




TAPPARELLA CON AVVOLGITORE E PULEGGIA

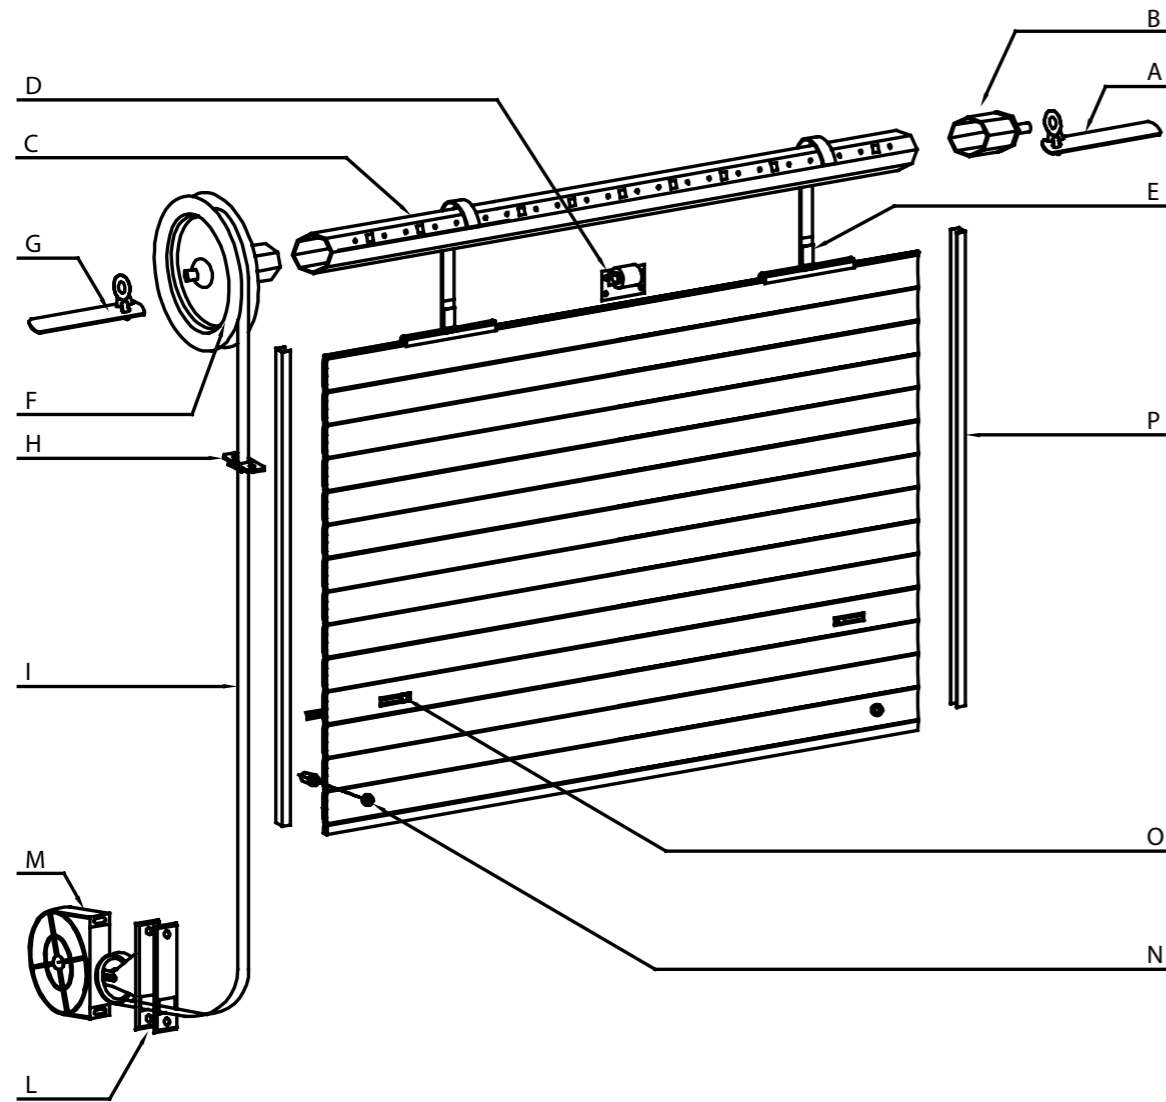


RIF		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	SUPPORTI	87	89
B	CALOTTE	91	91
C	RULLO OTTAGONALE	94	94
D	RULLINI DI RINVIO	94	94
E	GANCI	94	94
F	PULEGGE	90	90
H	GUIDA CINGHIA	92	92
I	CINTINO	94	94
L	AVVOLGITORI	93	93
M	CASSETTE A MURARE	93	93
N	TAPPO CONICO	94	94
O	CATENACCIOLI	87	87
P	GUIDE	104	109

TAPPARELLA CON TELAIO A SPORGERE

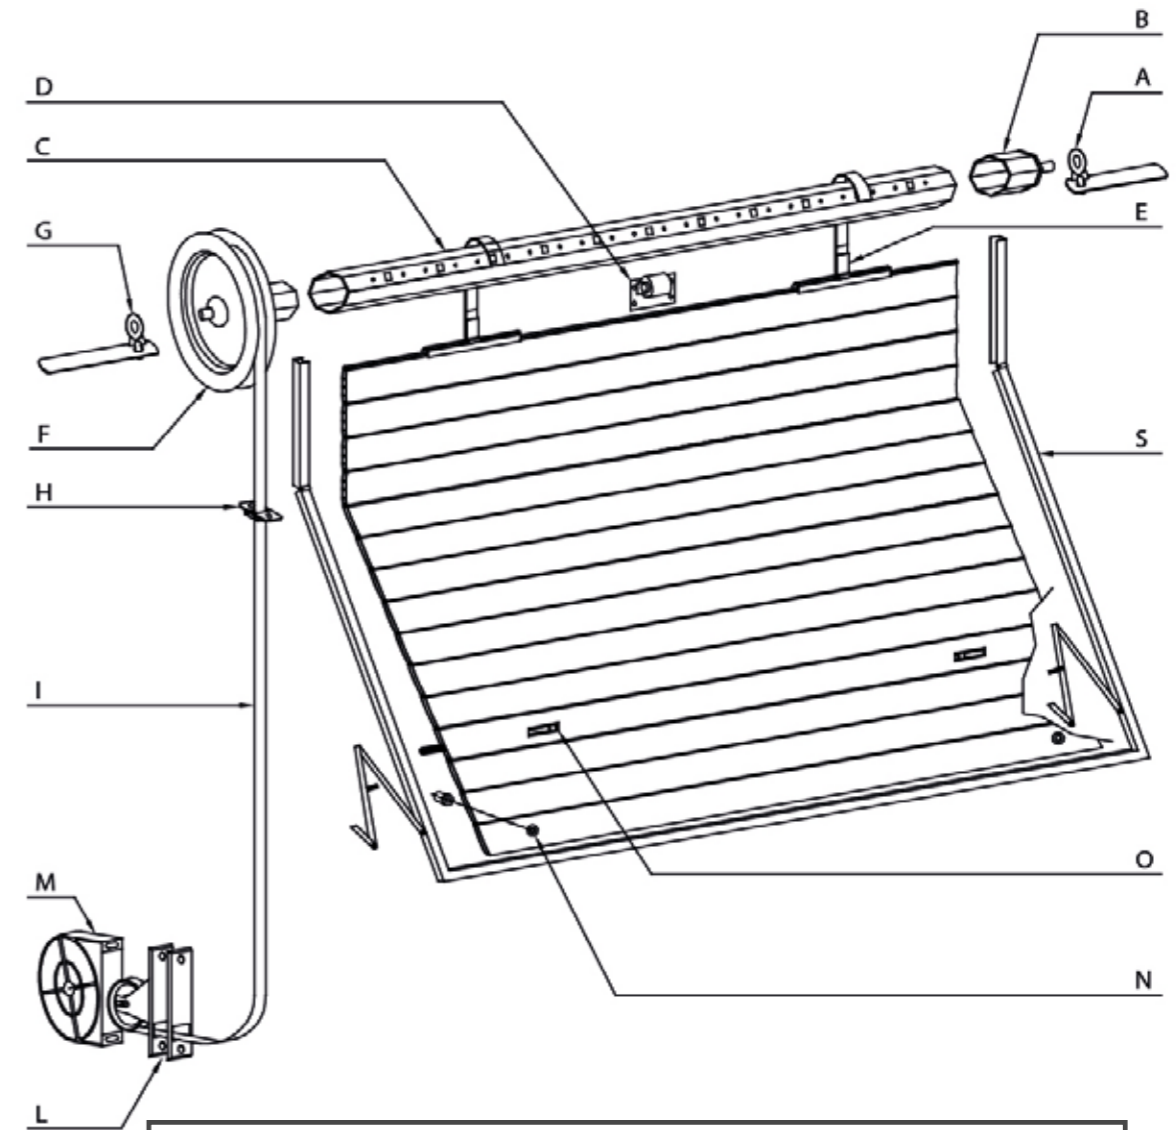


RIF		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	SUPPORTI	87	89
B	CALOTTE	91	91
C	RULLO OTTAGONALE	94	94
D	RULLINI DI RINVIO	94	94
E	GANCI	94	94
F	PULEGGE	90	90
H	GUIDA CINGHIA	92	92
I	CINTINO	94	94
L	AVVOLGITORI	93	93
M	CASSETTE A MURARE	93	93
N	TAPPO CONICO	94	94
O	CATENACCIOLI	87	87
P	GUIDE	104	109

TAPPARELLA CON MOTORIDUTTORE E INTERRUTTORE

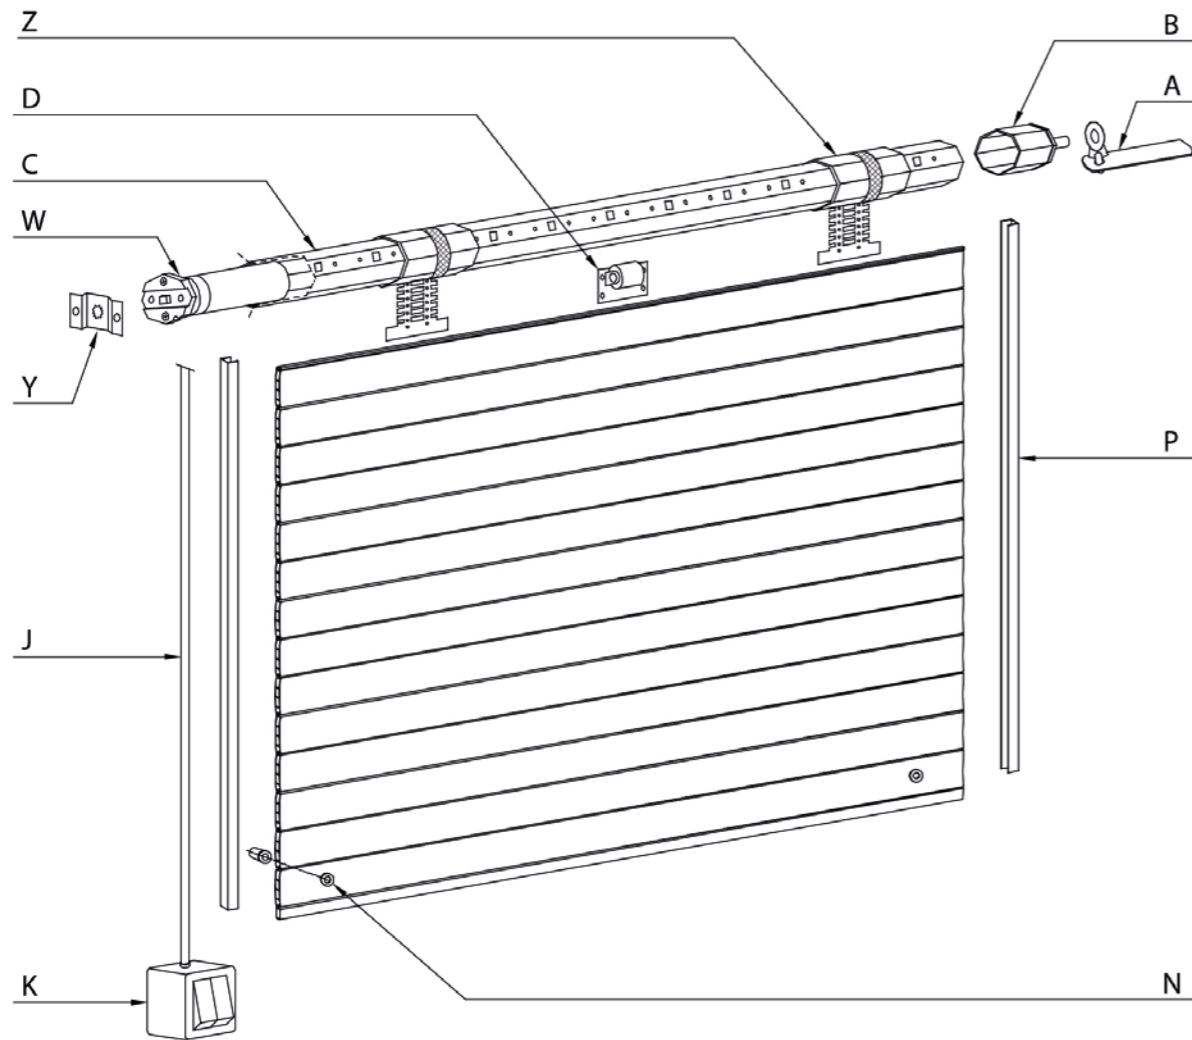

RIF		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	SUPPORTI	87	89
B	CALOTTE	91	91
C	RULLO OTTAGONALE	94	94
D	RULLINI DI RINVIO	94	94
E	GANCI	94	94
F	PULEGGE	90	90
H	GUIDA CINGHIA	92	92
I	CINTINO	94	94
L	AVVOLGITORI	93	93
M	CASSETTE A MURARE	93	93
N	TAPPO CONICO	94	94
O	CATENACCIOLI	87	87
P	GUIDE	104	109

TAPPARELLA CON MOTORIDUTTORE E TELECOMANDO

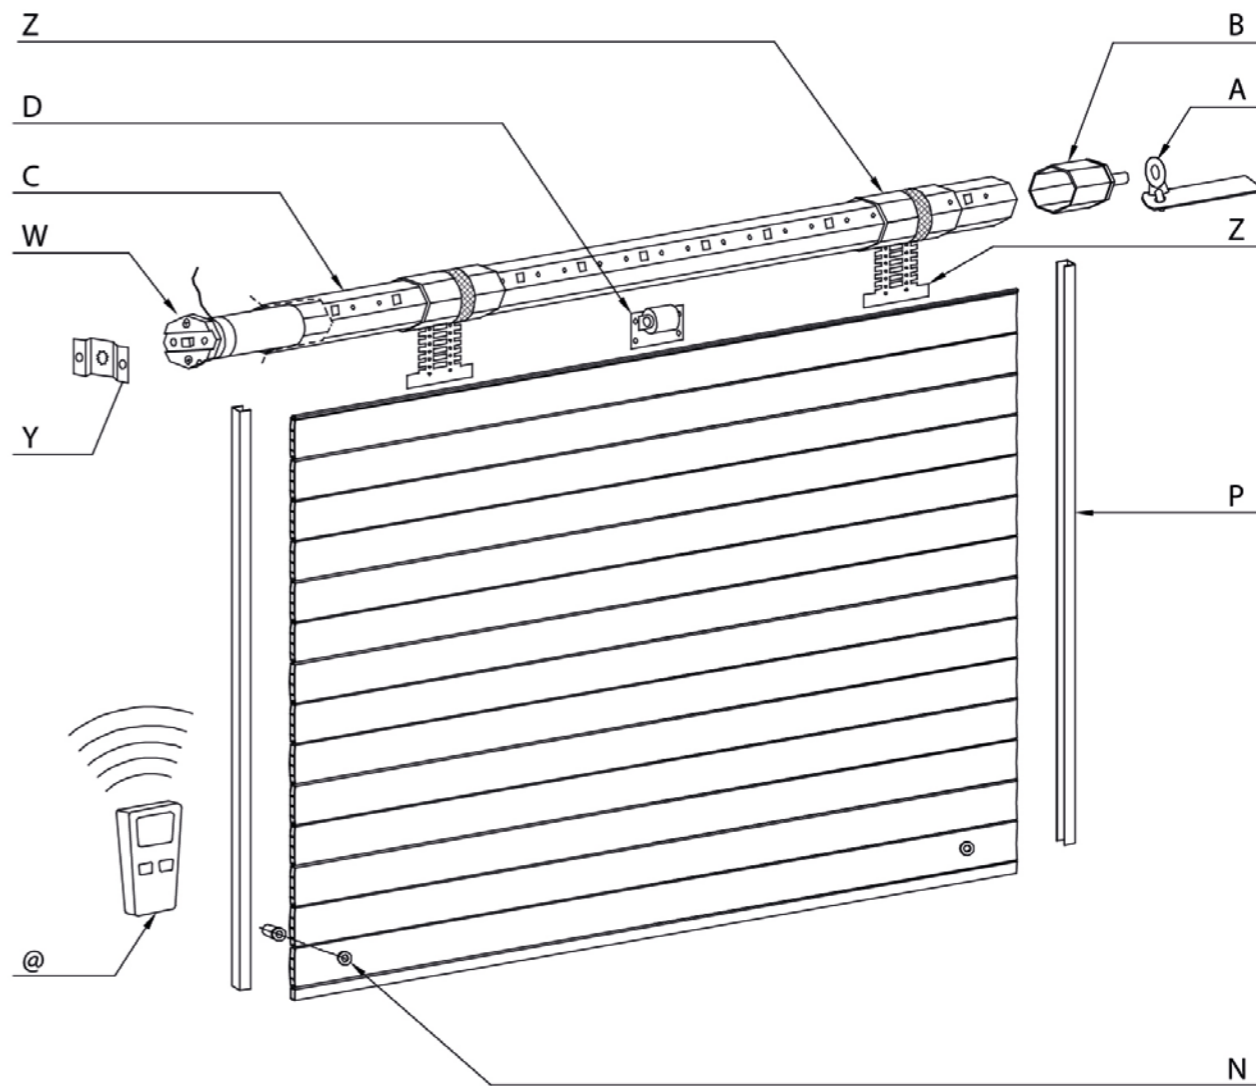

RIF		RIFERIMENTI	
		DA PAG.	A PAG.
A/G	SUPPORTI	87	89
B	CALOTTE	91	91
C	RULLO OTTAGONALE	94	94
D	RULLINI DI RINVIO	94	94
E	GANCI	94	94
F	PULEGGE	90	90
H	GUIDA CINGHIA	92	92
I	CINTINO	94	94
L	AVVOLGITORI	93	93
M	CASSETTE A MURARE	93	93
N	TAPPO CONICO	94	94
O	CATENACCIOLI	87	87
P	GUIDE	104	109

TERMINALI E GUIDE PER AVVOLGIBILI TERMINALI IN GOMMA




Descrizione	Codice	Bobina da	Prezzo/ml
TERMINALE IN GOMMA PER DUO E PVC	TERPVCDU	150 ml	€ 1,55
TERMINALE IN GOMMA PER ARIALUCE, R55, A55.	TERPVCAL	150 ml	€ 1,80
TERMINALE IN GOMMA PER SPACE	TERPVCDO	150 ml	€ 2,00
TERMINALE IN GOMMA PER R45, R39, A45	TERPVCMI	200 ml	€ 1,00
TERMINALE IN GOMMA PER MINI	TERPVCPE	200 ml	€ 1,20



In barre da 6 metri lineari

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/kg
RINFORZO AD H 8 x 7 x 8	RIH	barre 6 mt	€ 8,95




GUIDA G15

Guida in alluminio estruso G15 15 x 28 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G15		€ 15,00
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	G15		€ 20,00

Rilievo misure larghezza con guide G15 - INCASSATE

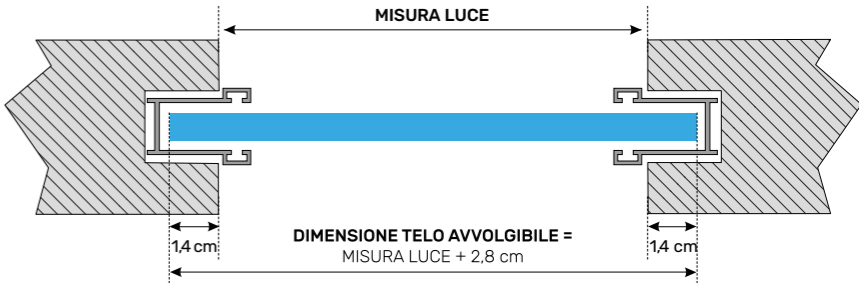


NOTA : Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.

GUIDA GZ22


Guida in ferro zincato GZ22 22x19x22 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/m
In barre da 6 ml	GZ22		€ 8,00
Su misura con fori di fissaggio e spacco invito guida	GZ22	ML 160 cm ML 200 cm ML 240 cm	€ 12,00 € 15,00 € 18,00

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in ferro per guida in ferro 22 x 19	GUINVIT		€ 7,00





Rilievo misure larghezza

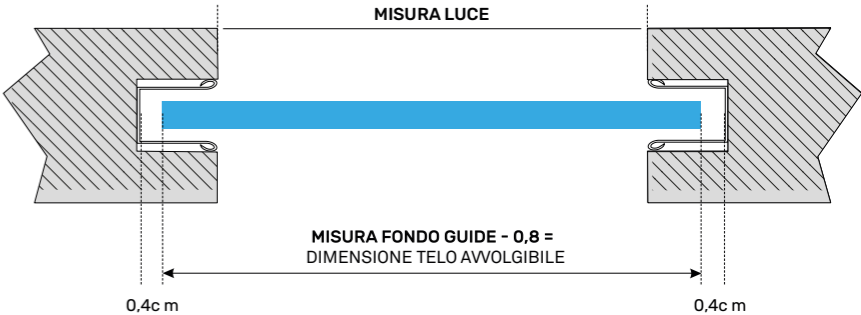

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA G17

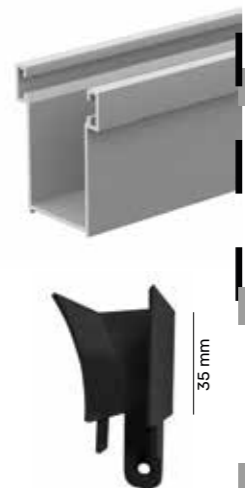


Guida in alluminio estruso G17 - 17 x 28 mm


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G17		€ 15,00
Su misura con spazzolino inserito e spacco invito guida	G17		€ 20,00

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida G17	INVGUI1628 D	X e SX	€ 7,00

Rilievo misure larghezza con guide G17 - INCASSATE

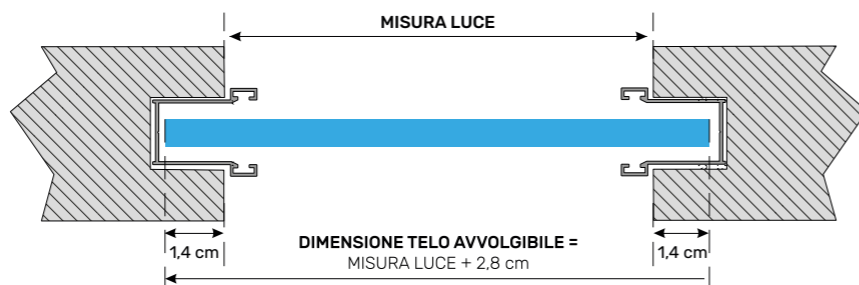


COLORI



NOTA : Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.


GUIDA G19

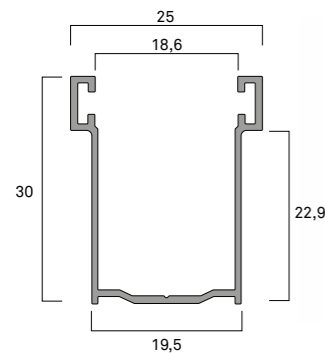

Guida in alluminio estruso G19 - 19,5 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G19		€ 15,00
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	G19		€ 20,00

Rilievo misure larghezza con guide G19 - INCASSATE

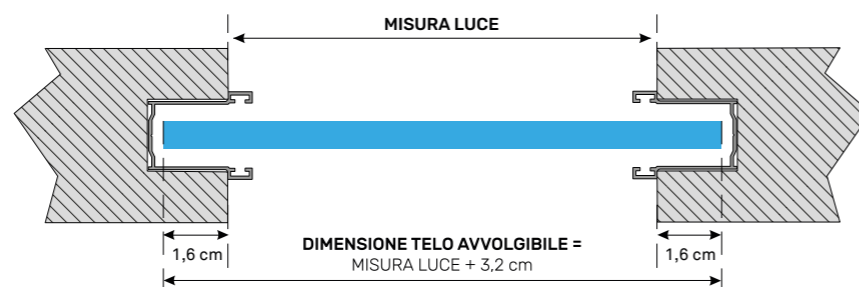


COLORI



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

79


GUIDA G30




Guida in alluminio estruso G30 - 18,6 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G30		€ 19,00
Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	G30		€ 22,00


Rilievo misure larghezza con guide G30 - INCASSATE

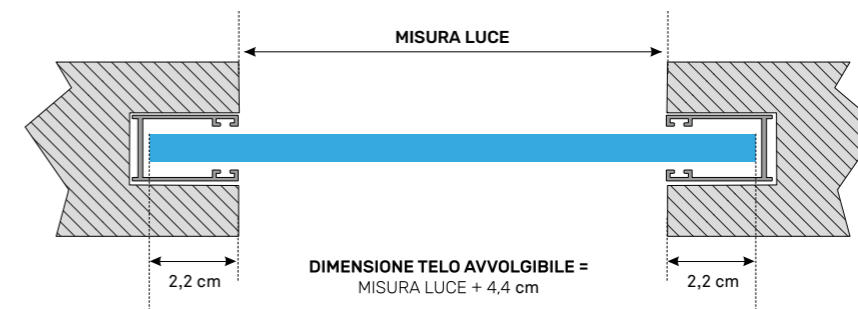

Rilievo misure larghezza con guide G30 - IN LUCE


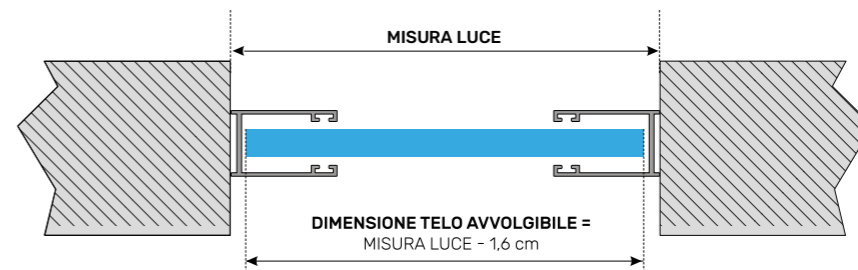


COLORI



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

80



GUIDA G30B


Guida in alluminio estruso G30B 25,5 x 30 mm

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G30 B		€ 19,00


Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	G30 B		€ 22,00
--	-------	--	---------

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in PVC per guida G30 B	INVGUI2734	DX e SX	€ 7,00


Rilievo misure larghezza con guide G30B- INCASSATE

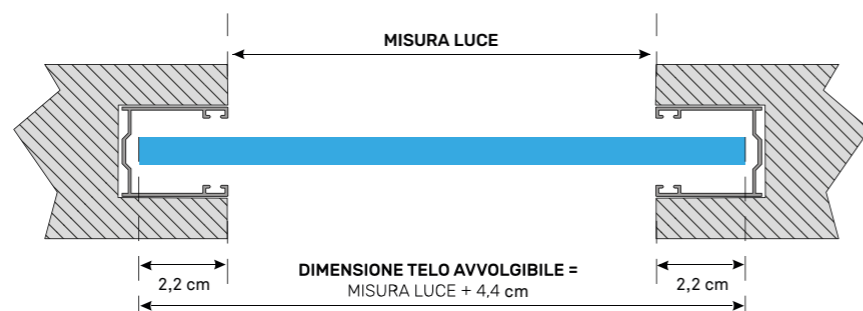

Rilievo misure larghezza con guide G30B- IN LUCE

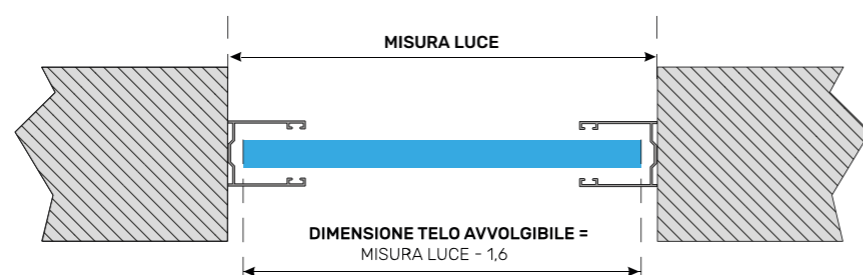

COLORI



Bianco 9010



Argento




Avorio



Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

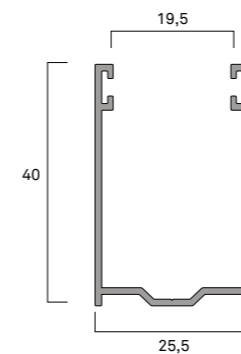


GUIDA G40B

Guida in alluminio estruso G30B 25,5 x 40 mm


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	G40 B		€ 21,00

Su misura con spazzolino inserito, fori di fissaggio e spacco invito guida	G40 B		€ 25,00
--	-------	--	---------

Rilievo misure larghezza con guide G40B INCASSATE

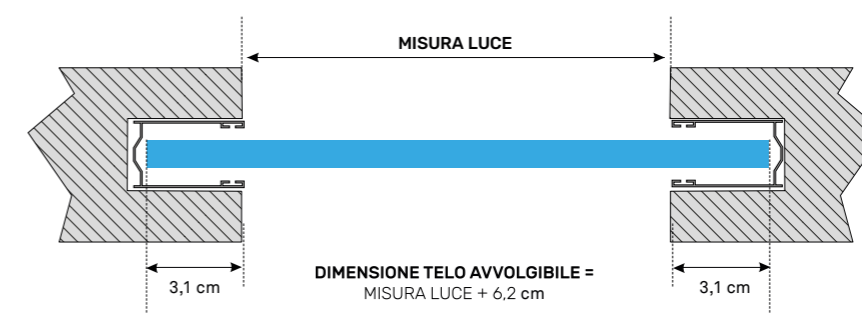

Rilievo misure larghezza con guide G40B IN LUCE

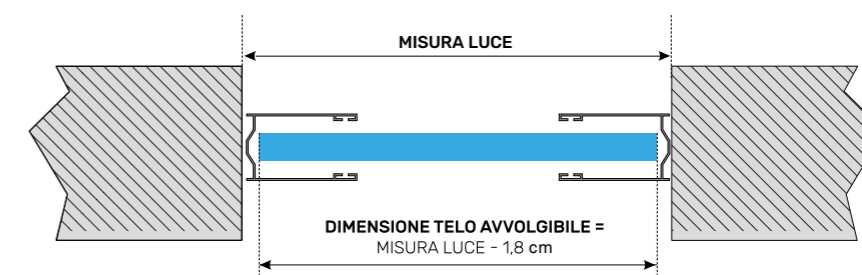

COLORI



Bianco 9010



Argento



Avorio



Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


GUIDA ONE 2.0 80

Guida in alluminio estruso ONE 2.0/80 75 x 40,5 mm


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 6,8 ml	ONE 2.0/80		€ 30,00

Su misura con spazzolino inserito	ONE 2.0/80		€ 35,00
-----------------------------------	------------	--	---------


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in NYLON per guida ONE 2.0/80	AV	DX e SX	€ 8,00



Rilievo misure larghezza con guide ONE 2.0/80 - INCASSATE

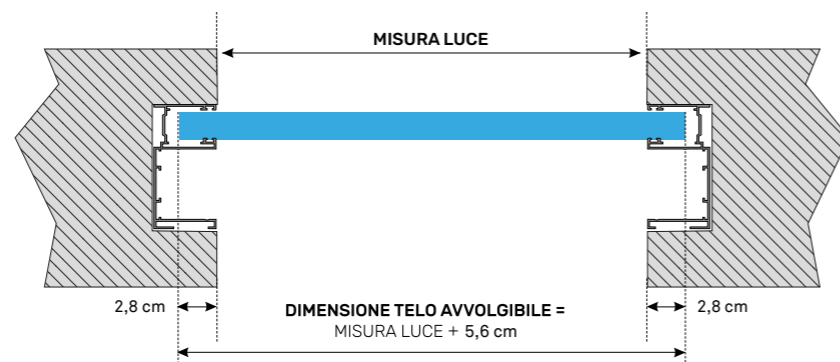

COLORI



Bianco 9010



Argento



Avorio



Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


GUIDA F10399

Guida in alluminio estruso F10399 75 x 40,5 mm


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
In barre da 5,2 ml	F10399		€ 30,00

Su misura con spazzolino inserito	F10399		€ 35,00
-----------------------------------	--------	--	---------


Descrizione	Codice	Info	Prezzo/cp
Invito guida in NYLON per guida F10399	AV	DX e SX	€ 8,00



Rilievo misure larghezza con guide F10399 - INCASSATE

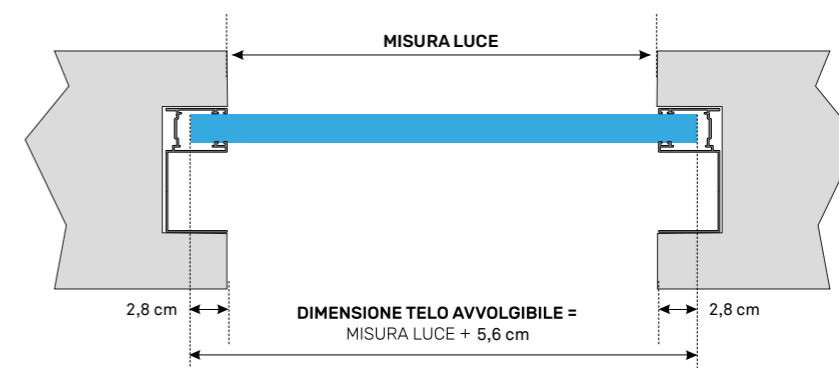

COLORI



Bianco 9010



Argento





Avorio



Marrone 8017

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

KIT AVVOLGIBILE CON MOTORE

	Descrizione	nm	codice	Prezzo kit
	KIT CON MOTORE MT20	20	KITMT20	€ 132,00
	KIT CON MOTORE MT40	40	KITMT40	€ 137,00
	KIT CON MOTORE MT50	50	KITMT50	€ 147,00
	KIT CON MOTORE MTR30	30	KITMTR30	€ 242,00
	KIT CON MOTORE MTR50	50	KITMTR50	€ 282,00
	KIT CON MOTORE MTS30	30	KITMTS30	€ 252,00
	KIT CON MOTORE MTS50	50	KITMTS50	€ 302,00

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

	Descrizione	Codice	pezzi
	SUPPORTO A SFERA ZINCATO LEGGERO	SUPSFELEG	1
	SUPPORTO A CASSONETTO CON CUSCINETTO SFILABILE PIEGA 11	SUPCAS011	1
	SUPPORTO REGISTRABILE CON CUSCINETTO Ø 36	SUPREGPES36	1
	CALOTTA REGISTRABILE IN PLASTICA PER RULLO Ø 60	CATL60	1
	SUPPORTO A STELLA COPPIGLIA E FERMI		
	ADATTATORE + CORONA PER RULLO OTTAGONALE Ø60 mm.	ACN60	

KIT AVVOLGIBILE MANUALE

	Descrizione	Codice	pezzi	Prezzo
	SUPPORTO A SFERA ZINCATO LEGGERO	SUPSFELEG	2	
	SUPPORTO A CASSONETTO CON CUSCINETTO SFILABILE PIEGA 11	SUPCAS011	2	
	SUPPORTO REGISTRABILE CON CUSCINETTO Ø 36	SUPREGPES36	2	
	CALOTTA REGISTRABILE IN PLASTICA PER RULLO Ø 60	CATL60	1	
	PULEGGIA ZINCATA Ø 200 PER RULLO Ø 60	PULNORFER20	1	
	GUIDA CINGHIA VERTICALE CON DUE RULLI	GCV	1	
	AVVOLGITORE UNIVERSALE INTERASSE 142,165,185 mm	AVVUNI08KLI	1	
	CINTINO IN COTONE	CINCO	8 mt	
	*PLACCA IN PVC PER AVVOLGIBILI *disponibili in: -bianco -avorio -marrone -nero	PLAPVC	1	
KIT COMPLETO		KITMAN	TOT.	€ 147,00

ACCESSORI

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



Eurobloc a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70, compatibile con i modelli Arialuce, R55P, R55HD
Eurobloc a 3 elementi per rullo da diam. 60 e diam. 70, compatibile con il modello Duo

BS3R RULLO Ø 60 € 42,00

BSCOMBI RULLO Ø 60 € 42,00



Molla di sicurezza

MR19 € 3,00



Molla di sicurezza Mignon per stecca da 9 mm

MOLLAMIG€ 3,00

GANCI



Grappa fermacintino

GRC € 0,20



Gancio per attacco al rullo

GRF € 0,70



Cintino asolato

CSP € 1,30

DISPOSITIVI DI CHIUSURA E SICUREZZA



Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio e combi

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	CSI	15 cm	€ 16,00




Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio Arialuce e combi montato

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	CSIM	15 cm	€ 26,00



Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in ovc 55

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	CST15	15 cm	€ 2,00




SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a murare per riduttore	SSM-R		€ 9,00



Supporto a sfera zincato leggero

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
	SUPSFELEG		€ 7,50



SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto	SUPCAS090	cus. ø 42	€ 5,00




Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile piega 11	SUPCAS011	c. quadro	€ 7,50
---	-----------	-----------	--------



Supporto a cassonetto senza cuscinetto	SQA		€ 3,10
--	-----	--	--------



Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfilabile	SUPCASPES		€ 15,00
--	-----------	--	---------



Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto	SUPCAPES/C	cus. ø 42	€ 11,00
--	------------	-----------	---------



Supporto registrabile con cuscinetto	SUPREGPES36	ø 36 mm	€ 25,00
--------------------------------------	-------------	---------	---------



Bandiera per supporto a squadra e Vercelli	BANSUPSQU40		€ 47,00
--	-------------	--	---------



SUPPORTI E CUSCINETTI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Supporto a squadra Vercelli piega 30	STE30M40	L 40 mm	€ 13,00
Supporto a squadra Vercelli piega 80	STE80M40	L 40 mm	€ 14,00



Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	SUPBIFSQU		€ 35,00
---	-----------	--	---------



Cuscinetto con boccia in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BF	ø 42	€ 5,00
---	------------	------	--------



Cuscinetto per supporto a sfera leggero	SCU	maschio	€ 5,10
---	-----	---------	--------



Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	CQA	quadro	€ 4,50
---	-----	--------	--------



PULEGGE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno interno	PULINCPVC20	ø 200 mm	€ 6,00
	PULINCPVC22	ø 220 mm	€ 6,50



Puleggia in plastica per rullo da ø 60 perno esterno	PPF20	ø 200 mm	€ 6,00
	PPF22	ø 220 mm	€ 6,50



Puleggia zincata per rullo da ø 60	PULNORFER20	ø 200 mm	€ 15,00
	PULNORFER22	ø 220 mm	€ 16,00




CALOTTE E RIDUTTORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Calotta zincata per rullo	CAFR60	ø 60 mm	€ 4,50



Calotta in plastica per rullo	CAPV60	ø 60 mm	€ 2,00
-------------------------------	--------	---------	--------

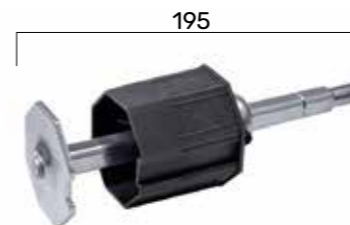

Calotta registrabile in plastica per rullo	CATL60	ø 60 mm	€ 12,00
--	--------	---------	---------

GUIDACINGHIE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------



Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GCV		€ 2,00
--	-----	--	--------



Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GCO		€ 2,50
--	-----	--	--------



Guidacinghia trasversale in nylon *Precisare se bianco o nero	GUITRANYLON		€ 2,80
--	-------------	--	--------




Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o nero	GUIRETNY		€ 2,80
--	----------	--	--------



Guidacinghia girevole in nylon con funzione verticale e orizzontale colori bianco / testa di moro	GUIDAGIRSP	B / TM	€ 4,00
---	------------	--------	--------


CASSETTE, AVVOLGITORI E PLACCHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------




Cassetta in plastica da 165	CAS165NOR46	per 5 mt	€ 4,30
	CAS165NOR12	per 12 mt	€ 17,00

CAS165NOR46 A. 185 B. 45 C. 170	CAS165NOR12 A. 220 B. 45 C. 220
--	--




Cassetta in plastica da 185	CAS185NOR06	per 6 mt	€ 20,00
	CAS185NOR10	per 12 mt	€ 34,00

CAS185NOR06 A. 205 B. 45 C. 205	CAS185NOR10 A. 235 B. 45 C. 235
--	--



Avvolgitore interasse 185	AVV185NOR06	per 6 mt	€ 19,00
	AVV185NOR12	per 12 mt	€ 19,00

AVV185NOR06 A. 205 B. 47 C. 130	AVV185NOR12 A. 205 B. 47 C. 150
--	--

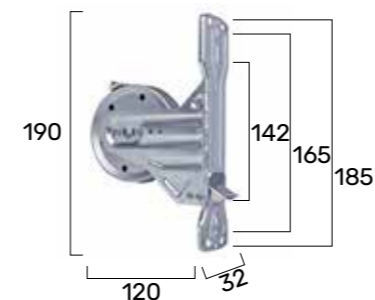

Avvolgitore universale interasse 142, 165, 185 mm	AVVUNI06KLI	per 6 mt	€ 19,00
	AVVUNI08KLI	per 8 mt	€ 23,00
	AVVUNI12KLI	per 12 mt	€ 57,00



Placca in pvc adattabile per avvolgibile UNIVERSALE	PLAPVCBIA	bianco	€ 4,00
	PLAPVCNER	nero	€ 4,00
	PLAPVCAVO	avorio	€ 4,00
	PLAPVCMAR	marrone	€ 4,00

RULLI E PROLUNGHE

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Rullo zincato diametro 60 - 6/10	RULD60FER06	barre 6 mt	€ 10,00
	RULD60FER06M	su misura	€ 14,00
Rullo zincato diametro 60 - 10/10	RULD60FER10	barre 6 mt	€ 18,00
	RULD60FER10M	su misura	€ 22,00

CINTINI E ACCESSORI

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/ml
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY	22 X 1,6	€ 1,40
Cintino in cotone Rotolo da 50 metri lineari	CINCO	2 2 x 1,8	€ 1,90

RULLINO DI RINVIO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Rullino di rinvio medio	RULRINVIO		€ 5,00
Rullino di rinvio da 33 (fisso)	RULRINV33R		€ 3,60

TAPPI D'ARRESTO

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Tappi d'arresto in plastica con vite colori disponibili: bianco, avorio, grigio, nero, verde, testa di moro, douglas.	TAPARR27	27 mm	€ 0,70
	TAPARR45	45 mm	€ 0,80

MOTORI

MT

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa meccanico Ø 45 mm.



CODICE	NM	Kg sollevati	Rpm	€/pz
MT20	20	30	16	€ 80
MT40	40	70	16	€ 85
MT50	50	90	12	€ 95


Uso per

Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE




MT20 = L2 - 434

MT40 = L2 - 524

MT50 = L2 - 524

OLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	€/pz
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm.	€ 9



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine corsa

MTR

MOTORE TUBOLARE CON RICEVENTE RADIOCOMANDO INTEGRATA IDEALE PER TENDE E TAPPARELLE CON FINECORSO MECCANICO Ø 45 MM.



CODICE	NM	Kg sollevati	Rpm	€/pz
MTR30	30	50	16	€ 190
MTR50	50	90	12	€ 230


Uso per

Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico


CARATTERISTICHE TECNICHE



MTR30 = L2 - 634

MTR50 = L2 - 634

OLLEGAMENTI



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	€/pz
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm.	€ 8



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine corsa

TELECOMANDI



TSM1
Telecomando
per MTR 1 canale
€ 40



TSM15
Telecomando
per MTR 15 canale
€ 60

MTS


MOTORE TUBOLARE CON MANOVRA DI SOCCORSO
IDEALE PER TENDE E TAPPARELLE CON FINECORSO
MECCANICO Ø 45 MM.



CODICE	NM	Kg sollevati	Rpm	€/pz
MTS30	30	50	16	€ 200
MTS50	50	90	12	€ 250


Uso per

Tapparella



Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico


CARATTERISTICHE TECNICHE



MTS30 = L2 - 640

MTS50 = L2 - 640

OLLEGAMENTI




Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	€/pz
ACN60	Adattatore + corona per rullo ottagonale Ø60 mm.	€ 8



Supporto a stella,
coppiglia e fermi



Bastoncino per
l'impostazione fine corsa



Snodo
SNO - € 38



Asta di manovra
ASTA - € 68

TELAIO A SPORGERE




TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORALLLARG	argento	€ 235,00
	SPORALLLBRO	bronzo	€ 235,00
	SPORALLLBIA	bianco	€ 235,00
	SPORALLLAVO	avorio	€ 235,00
	SPORALLLVER	verde	€ 235,00
	SPORALLLMAR	marrone	€ 235,00




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORALLRARG	argento	€ 235,00
	SPORALLRBRO	bronzo	€ 235,00
	SPORALLRBIA	bianco	€ 235,00
	SPORALLRAVO	avorio	€ 235,00
	SPORALLRVER	verde	€ 235,00
	SPORALLRMAR	marrone	€ 235,00

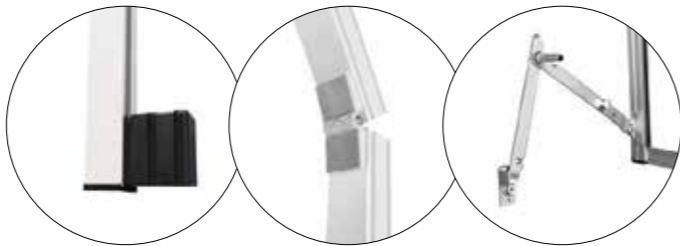



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco standard. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm.	SPORALLCARG	argento	€ 340,00
	SPORALLCBRO	bronzo	€ 340,00
	SPORALLCBIA	bianco	€ 340,00
	SPORALLCAVO	avorio	€ 340,00
	SPORALLCOVER	verde	€ 340,00
	SPORALLCMAR	marrone	€ 340,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. Bracci e cerniera a colore. Angoli di raccordo in nylon nero. Traverso 32x28 in alluminio. Tondino a colore diam. 14mm.	SPORALCRARG	argento	€ 340,00
	SPORALCRBRO	bronzo	€ 340,00
	SPORALCRBIA	bianco	€ 340,00
	SPORALCRAVO	avorio	€ 340,00
	SPORALCRVER	verde	€ 340,00
	SPORALCRMAR	marrone	€ 340,00

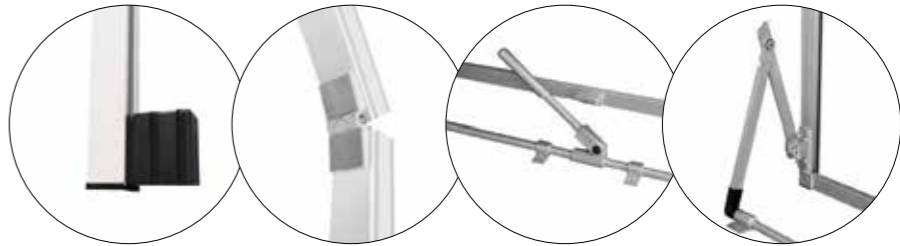

SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE

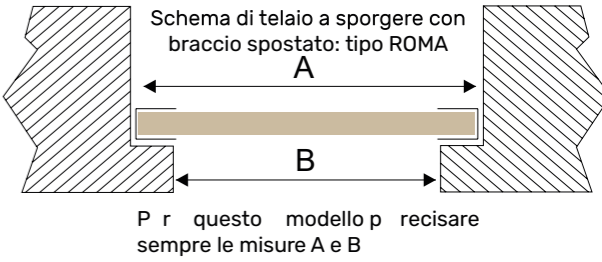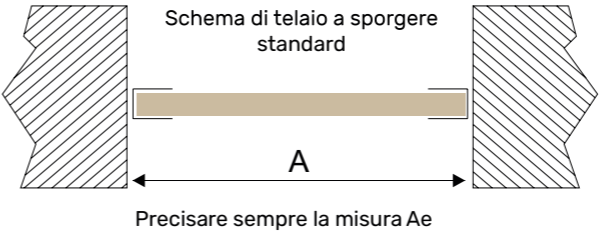


TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO MISTO FERRO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a s porgere in a lluminio misto ferro a leva laterale, attacco standard. Guide 3 2x28 in alluminio con guarnizione, parte superiore spaccata p er i nvito tapparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLLARG	argento	€ 159,00
	SPORMFLLBRO	bronzo	€ 159,00
	SPORMFLLBIA	bianco	€ 159,00
	SPORMFLLAVO	avorio	€ 159,00
	SPORMFLLVER	verde	€ 159,00
	SPORMFLLMAR	marrone	€ 159,00




Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in alluminio con guarnizione, parte s uperiore spaccata per invito t apparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato. Traverso 32x28 in alluminio.	SPORMFLRARG	argento	€ 200,00
	SPORMFLRBRO	bronzo	€ 200,00
	SPORMFLRBIA	bianco	€ 200,00
	SPORMFLRAVO	avorio	€ 200,00
	SPORMFLRVER	verde	€ 200,00
	SPORMFLRMAR	marrone	€ 200,00

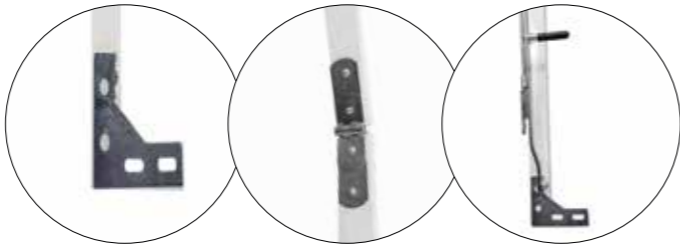



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a s porgere i n alluminio misto ferro a l eva centrale, attacco standard. Guide 32x28 in a lluminio con guarnizione, parte s uperiore spaccata p er i nvito t apparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e a ngoli d i raccordo acciaio zincato. Traverso 3 2x28 in a lluminio. Tondino in acciaio zincato diam. 14 mm.	SPORMFLCARG	argento	€ 220,00
	SPORMFLCBRO	bronzo	€ 220,00
	SPORMFLCBIA	bianco	€ 220,00
	SPORMFLCAVO	avorio	€ 220,00
	SPORMFLCVER	verde	€ 220,00
	SPORMFLCMAR	marrone	€ 220,00



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
Telaio a s porgere i n a lluminio misto ferro a leva centrale, attacco tipo ROMA. Guide 32x28 in a lluminio con guarnizione, parte s uperiore spaccata per invito t apparella e fori per posa in opera. Bracci, cerniera e a ngoli d i raccordo i n acciaio zincato. Traverso 3 2x28 in alluminio. Tondino in acciaio zincato diam. 14 mm.	SPORMFCRARG	argento	€ 250,00
	SPORMFCRBRO	bronzo	€ 250,00
	SPORMFCRBIA	bianco	€ 250,00
	SPORMFCRAVO	avorio	€ 250,00
	SPORMFCRVER	verde	€ 250,00
	SPORMFCRMAR	marrone	€ 250,00

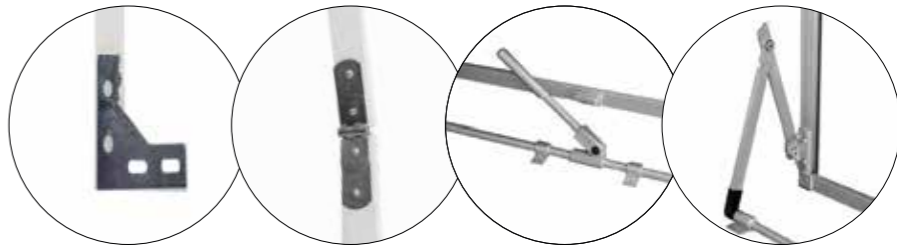

SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE

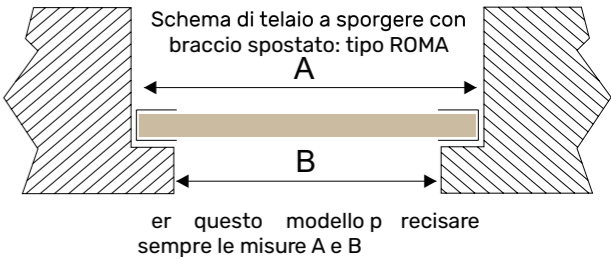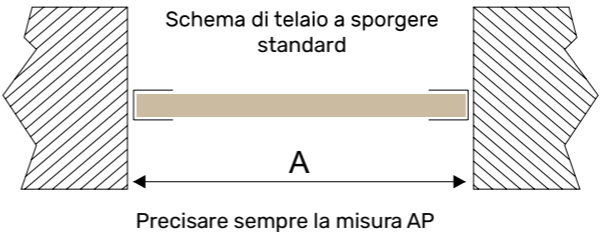


TELAIO A SPORGERE IN FERRO



Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco standard.
Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato.
Traverso in ferro zincato ad U 25x18.


SPORFELLZIN	ferro	€ 80,00
-------------	-------	---------

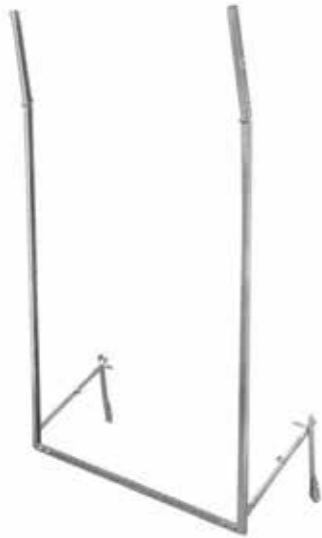

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva laterale, attacco tipo ROMA.
Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato.
Traverso in ferro zincato ad U 25x18.

SPORFELRZIN	ferro	€ 84,00
-------------	-------	---------

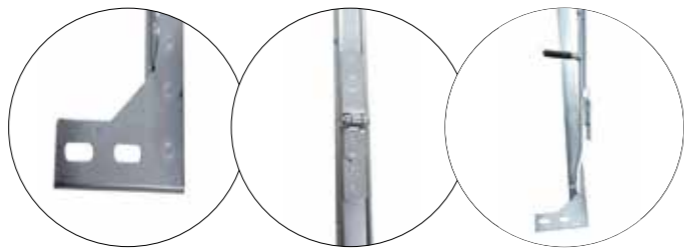

Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva centrale, attacco standard
Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato.
Traverso in ferro zincato 25x17.
Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.


SPORFELCZIN	ferro	€ 125,00
-------------	-------	----------





Descrizione	Codice	Info	Prezzo/pz
-------------	--------	------	-----------

Telaio a sporgere in ferro a leva centrale, attacco tipo ROMA.
Guide 29x19x29 in ferro zincato con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera.
Bracci, cerniera e angoli di raccordo in acciaio zincato.
Traverso in ferro zincato 25x17.
Tondino in ferro zincato diam. 16 mm.

SPORFECRZIN	ferro	€ 160,00
-------------	-------	----------

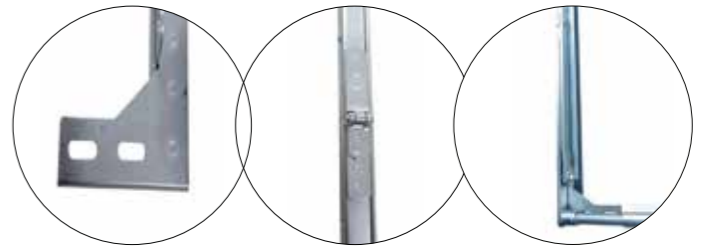

SCHEMI DI TELAIO A SPORGERE

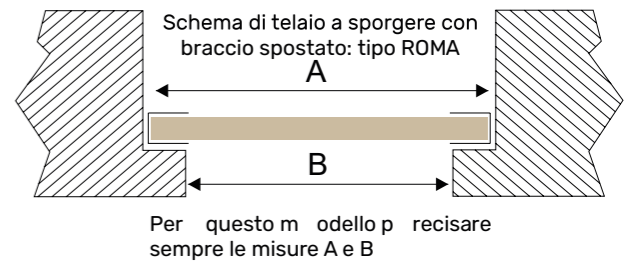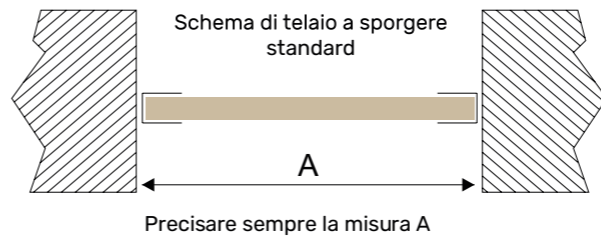

CONSIGLI E MANUTENZIONE

Si consiglia per evitare la corrosione una pulizia periodica dell'avvolgibile con acqua e sapone. La frequenza minima è almeno una volta all'anno, deve essere aumentata se i teli sono esposti ad ambienti aggressivi (mare, zone industriali, la presenza di polveri insospensione, ecc)

È importante sciacquare abbondantemente con acqua per impedire la formazione di sali sulla superficie del telo. Questa pulizia periodica correttamente effettuata, allunga la vita dell'avvolgibile e i suoi vantaggi estetici.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.

Il grado VICAT (temperatura di rammollimento) previsto dalle norme UNI per il PVC è di 80° facilmente raggiungibile se non si osservano le seguenti indicazioni.

STIVAGGIO

1. Posizionare sempre i teli verticalmente e in locali coperti ed areati;
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli specie se imballati con film estensibile;
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale;
4. Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al punto 1;
5. Evitare lo stoccaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

UTILIZZO

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installati lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso non fosse possibile si consiglia di:
2. Tenere le stecche e le finestre leggermente aperte per agevolare l'aerazione dell'avvolgibile;
3. Nel montaggio degli avvolgibili in PVC particolarmente nei mesi caldi, deve essere sollevato di 20/40 cm per almeno i primi 10 giorni, in modo che la temperatura interna ed esterna sia quasi uguale per evitare deformazioni;
4. Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specie se di dimensioni ragguardevoli;
5. Evitare l'installazione di teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

La **Effe Trade** non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni

INFORMAZIONI GENERALI

Il telo confezionato è completo di cintino di fissaggio al rullo, tappi di arresto e con la possibilità di un terminale estruso.

Tutti gli avvolgibili sono imballati con pluriball ed etichettati con riferimento misure

In base alle quantità, gli avvolgibili sono posizionati su pallets per destinazione Vostra sede o cantieri.

I colli sfusi che non raggiungono il quantitativo minimo per fare un pallets, sono imballati con pluriball e/o scatole di cartone

I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi. Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto siano simili ai valori indicati, si consiglia tassativamente una prova al vero.

Gli avvolgibili in alluminio/acciaio sono consigliati per grandi dimensioni e per colori scuri

Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile.

La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera la **Effe Trade** da ogni tipo di responsabilità, deformazioni o altro

Sono consigliati apparecchi a sporgere e guide in alluminio con spazzolino per ridurre rumorosità e attriti.

Gli avvolgibili in alluminio possono essere forniti sia con paletti alla base, che con paletti intermedi: specificare al momento dell'ordine

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente. Per gli avvolgibili con peso superiore a kg. 20, consigliamo l'uso del riduttore e del motoriduttore per facilitarne il sollevamento per manovra a cinta.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna

Evitare lo stazionamento degli avvolgibili imballati all'aperto

Si consiglia l'uso di guide e apparati a sporgere in alluminio con spazzolino per profili in alluminio.

TERMINI DI GARANZIA

Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri, vedi condizioni di utilizzo avvolgibili di questa pagina.

In caso di contro finestre, evitare assolutamente avvolgibili in PVC.

Tutti gli avvolgibili in PVC non sono garantiti contro eventuali deformazioni.

Verificare il “massimo impiego” consigliato per ogni avvolgibile.

La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera la **Effe Trade** da ogni tipo di responsabilità, deformazioni o altro.

La ditta **Effe Trade** garantisce i propri prodotti a norma di legge.

Avvolgibili in PVC colore n° 31-64-147 non sono mai garantiti contro eventuali deformazioni o perdite di colore nonostante l'uso di rinforzi e dei rullini di rinvio.

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe portarullo siano state posizionate correttamente.

Per gli avvolgibili con peso superiore a kg. 20, consigliamo l'uso del riduttore e del motoriduttore per facilitarne il sollevamento per manovra a cinta.

Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specialmente di dimensioni notevoli.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio in quanto:

- aumenta la resistenza alle intrusioni
- diminuisce la possibilità di deformazione nei colori scuri.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI

Le richieste ricevute dal cliente, aventi per oggetto qualsiasi comunicazione di carattere commerciale (fax, e-mail e ordini verbali), saranno sottoposte all'attenzione della direzione commerciale.

Per gli ordini pervenuti via fax o e-mail la direzione provvederà alla stampa della comunicazione.

Gli ordini verbali saranno registrati fedelmente da un operatore su moduli standard al fine di poter confermare nel tempo ogni elemento indicato od individuato circa le esigenze manifestate dalla committenza.

La direzione esamina la richiesta d'ordine ricevuta e ad esito positivo il modulo d'ordine verrà sottoposto all'attenzione del cliente per accettazione e conferma.

Il committente ricevuta la richiesta di conferma disporrà di un tempo massimo di 5 ore lavorative per comunicare l'accettazione o variazione o rinuncia dell'ordine.

La mancata comunicazione entro i tempi prestabiliti verrà considerata come conferma dell'ordine.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Per i prodotti su misura nei colori standard è prevista la consegna in un tempo massimo di 7 giorni lavorativi, per i colori speciali (RAL e LEGNO) sono previsti un massimo di 40 giorni lavorativi.


3. PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire nei tempi pattuiti la **Effe Trade** addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) al momento dell'insolvenza. Nell'attesa di ulteriori chiarimenti saranno sospesi tutti gli ordini in corso del committente.



AREA / RISERVA TA

Puoi effettuare gli ordini in completa autonomia, inserendo le credenziali che ti saranno comunicate direttamente nella sezione del sito Area Riservata.

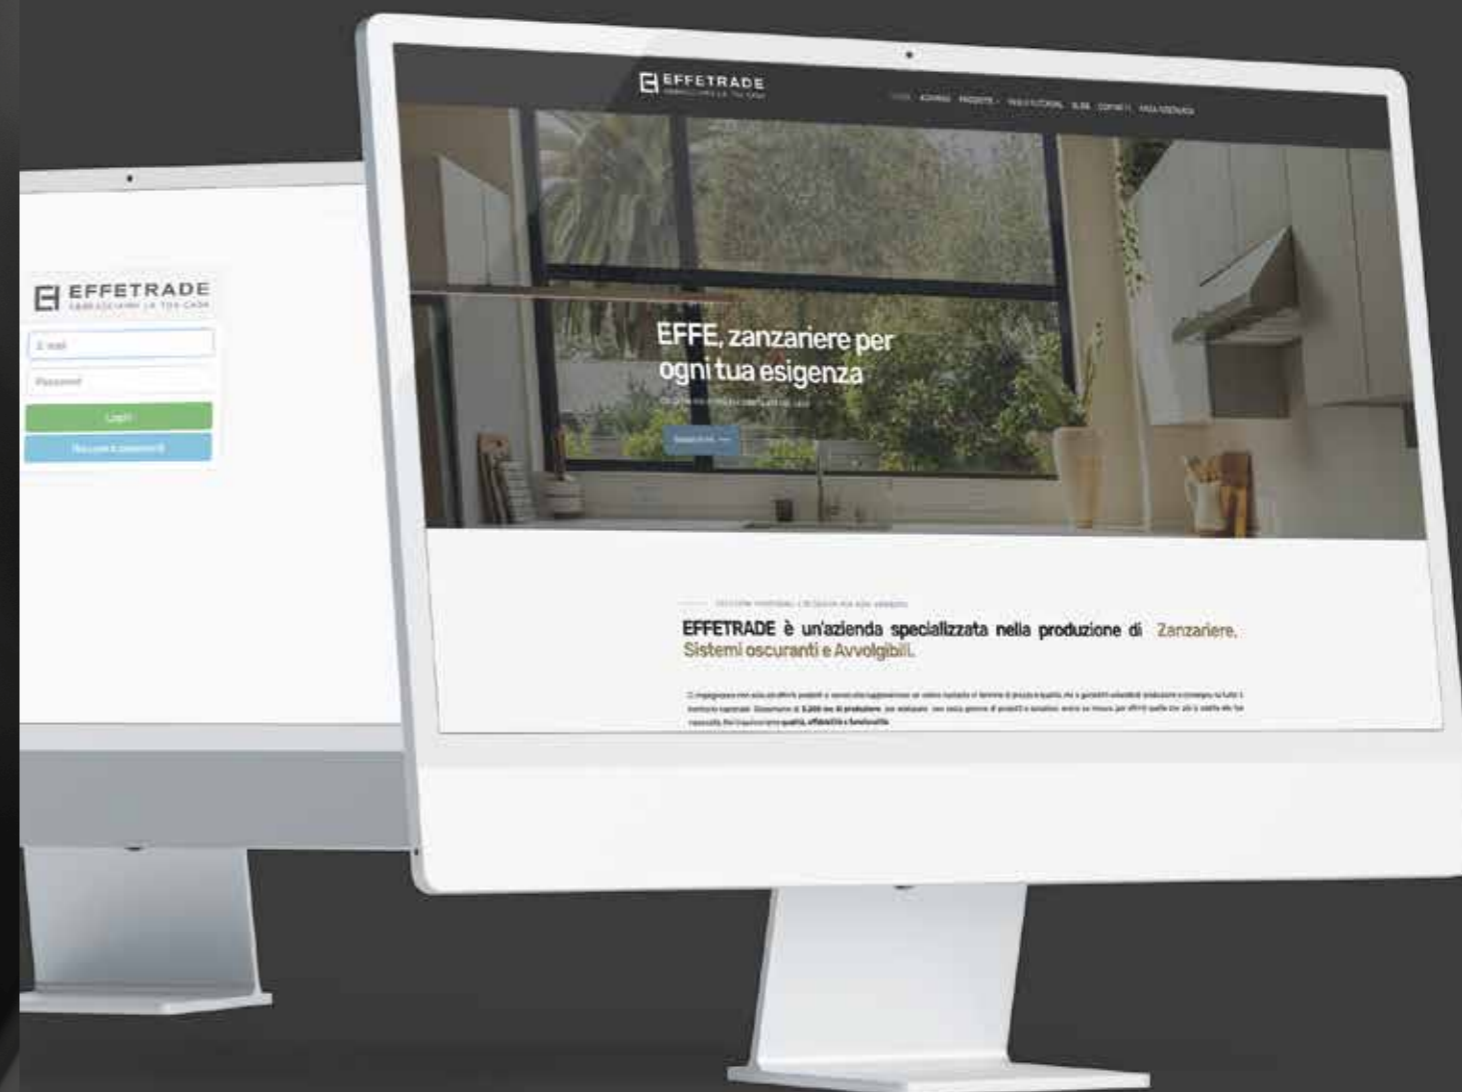

RAGGIO
lasciati avvolgere

RAGGIO by EFFE TRADE srl
C.so Europa ang. V.le Jonio - Z.I.
74023 Grottaglie (TA) - Italy
tel: [+39] 099 5623859
fax: [+39] 099 5624245
web: www.raggioavvolgibili.it
c.f.p.va: 02708400730
mail: info@raggioavvolgibili.it

DATI		
CLIENTE	TEL.	P.IVA
INDIRIZZO	FAX	DATA
CITTA	E-MAIL	

[illegible][illegible]

NOTE

Si prega di fornire sempre la misura finita del telo comprensiva di tappi laterali

NOTE



CONTATTI

TARANTO

C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P.
74023 Grottaglie (TA)
ITALY

BOLOGNA

Via Giacomo Matteotti, 25
40050 Villanova di Castenaso (BO)
ITALY

T_ [+39] 099 562 38 59

F_ [+39] 099 562 42 45

@_ info@effetrade.it

W_ effetrade.it